

Customer Information Sheet

DRAWING No.: S1731-XXR

SHEET 2 OF 2




IF IN DOUBT - ASK

©

NOT TO SCALE




THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

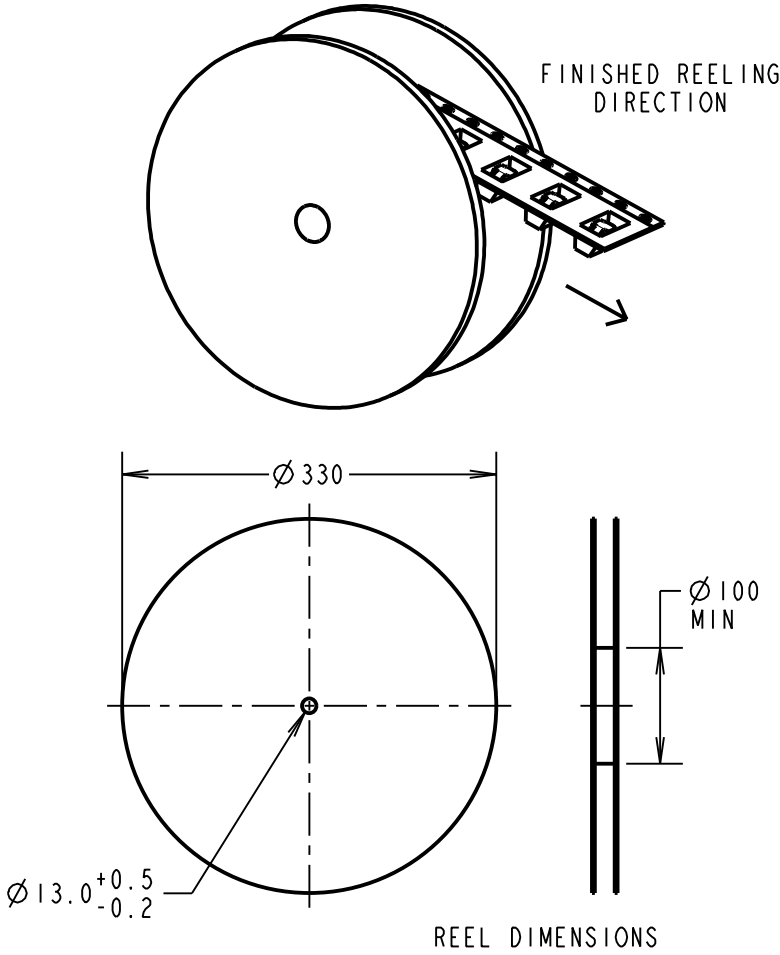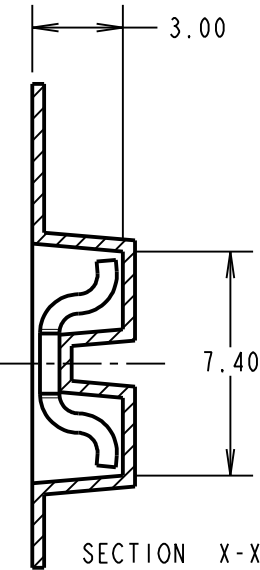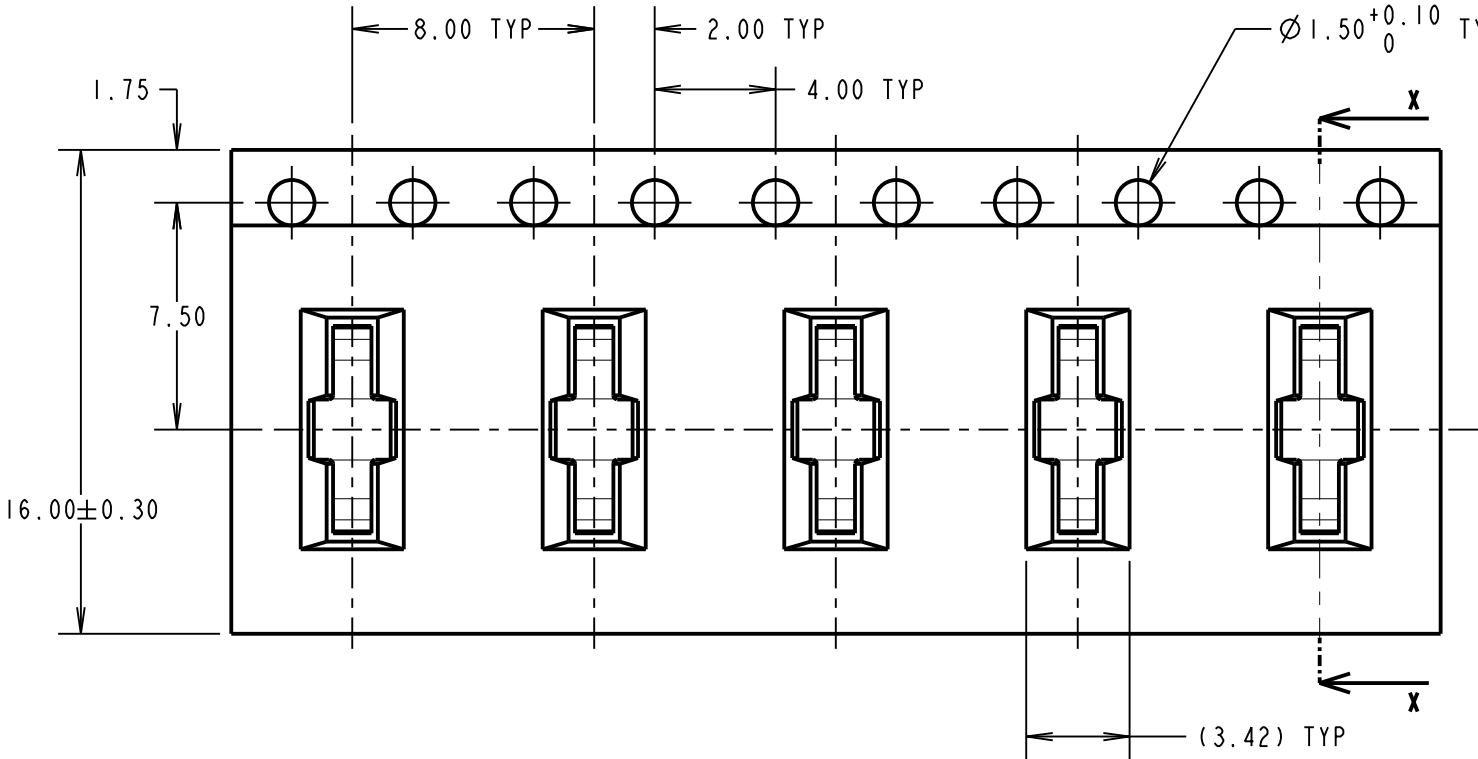


- NOTES:
- 1. QUANTITY PER REEL = 2,500.
 - 2. THIS PRODUCT IS TAPED AND REELED IN ACCORDANCE WITH EIA-481 (ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION).
 - 3. FOR LOOSE PART, SEE DRAWING S1731-XX.

SINGLE COMPONENT DIMENSIONS

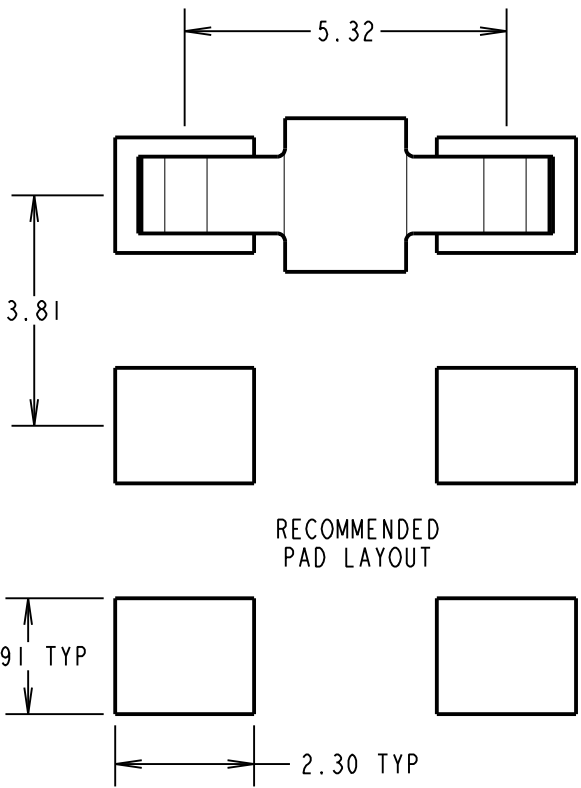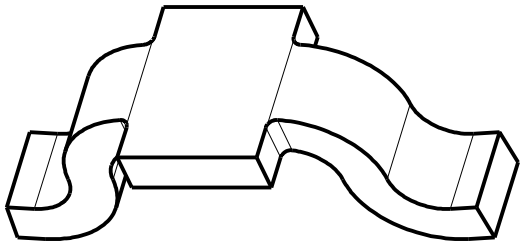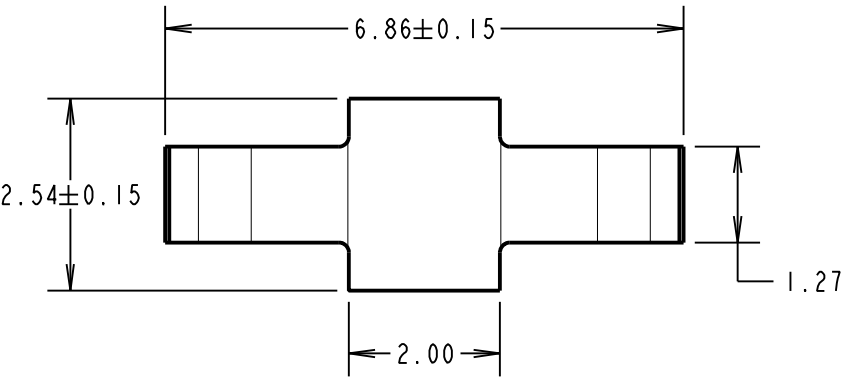

COMPONENT SPECIFICATION:
MATERIAL = CW004A ETP COPPER
FINISH:
~~06 = 3µ 90/10 TIN/LEAD~~
46 = 3µ 100% TIN OVER NICKEL
ELECTRICAL:
CURRENT RATING = 10A (30°C TEMP RISE)
CONTACT RESISTANCE = 20mΩ MAX
ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE = -40°C TO +125°C

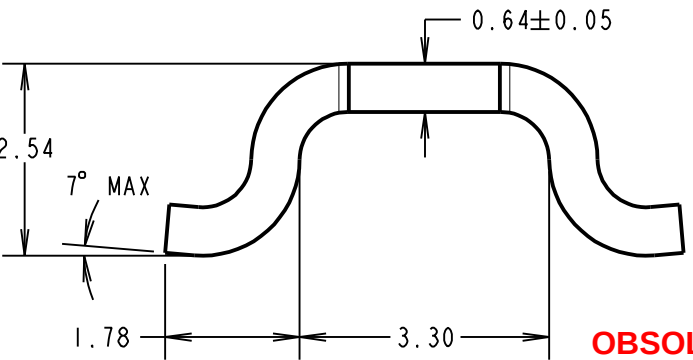

ORDER CODE:
S1731-XX

FINISH:
~~06 = 3µ 90/10 TIN LEAD OVER NICKEL~~
46 = 3µ 100% TIN OVER NICKEL

OBSOLETE

MSP	6	16.10.15	13113
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: M.PERREN			
CHECKED: S.BENNETT			
DRAWN: M. G. PLESTED			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

HARWIN

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES
X. = ±1mm
X.X = ±0.50mm
X.XX = ±0.10mm
X.XXX = ±0.01mm
ANGLES = ±5°
UNLESS STATED

MATERIAL: SEE ABOVE
FINISH: SEE ABOVE
S/AREA: mm²

TITLE: POWER SMT JUMPER LINK (TAPE AND REELED)
DRAWING NUMBER: **S1731-XXR**
SHT 2 OF 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru