

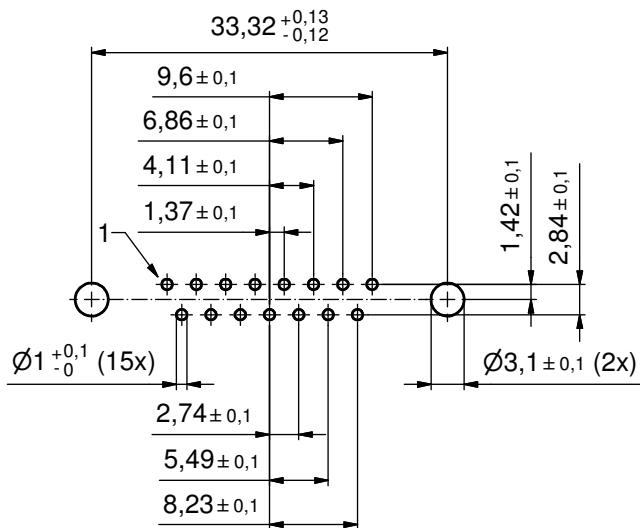
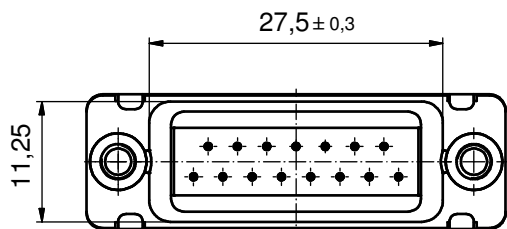

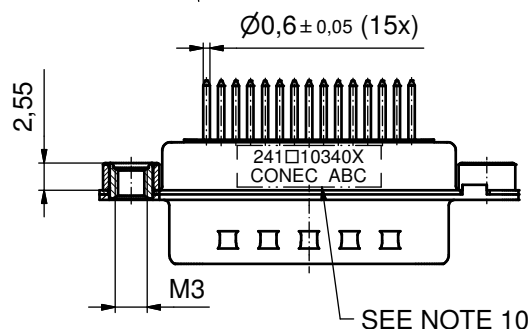
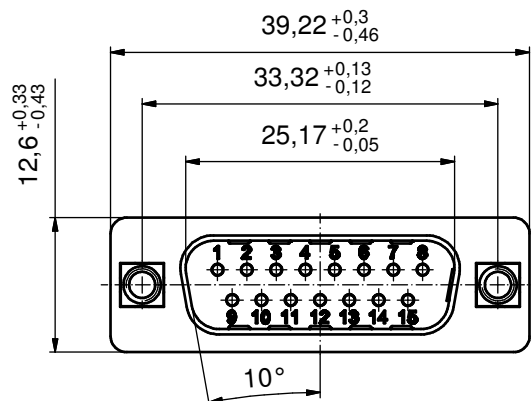


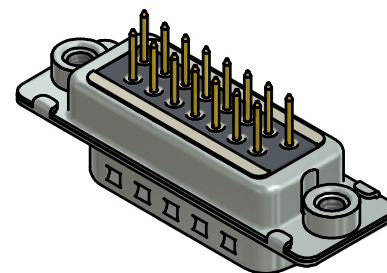

P.C.B. HOLE DRILLINGS
(P.C.B. TOP SIDE)

(5 : 1)

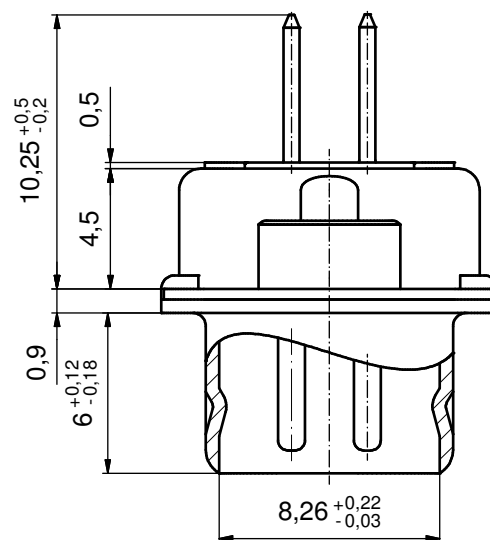

NOTES:

1. FOR WAVESOLDERING (SOLDER BATH TEMPERATURE 260 °C FOR 5 SEC. AND SOLDER PREHEAT 100 °C FOR 30 SEC.)
2. METALSHELLS: STEEL; min. 315µin TIN over 40-80µin NICKEL
3. INSULATOR: HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL 94 V-0, BLACK
4. CONTACTS: COPPER ALLOY; PLATING (SEE PART NO.):
☐ PLEASE ADD A for GOLD FLASH over NICKEL (PREFERRED TYPE)
☐ PLEASE ADD B for 20µin HARD GOLD over min. 50µin NICKEL
☐ PLEASE ADD C for 30µin HARD GOLD over min. 50µin NICKEL
 CONTACTS TAILS PRETINNED
5. THREADED INSERTS: COPPER ALLOY; min. 200µin TIN over 80µin NICKEL
6. COLLARS: COPPER ALLOY; min 200µin TIN over 80µin NICKEL
7. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 424 VDC
8. CAPACITANCE: 830pF ± 20%
9. MAXIMUM TORQUE VALUE FOR THREAD: 6 in. LB
10. CONNECTOR IS PART MARKED: 241□10340X CONEC ABC (see note 4)

Directive 2002/95/EC RoHS compliant

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH				tolerance		 dim. in mm	scale: 2:1 (5:1)				
							material: SEE NOTES				
								date	name	title: D-SUB FILTER MALE 15pos. SOLDER PIN STRAIGHT with threaded insert	
								drawn 29.10.13	Herneboel		
				appd. 30.10.13	Lehmenkühler						
				norm							
				d-old		dwg no:		DIN-A3			
a	Original					24K1A1472		sh: 1			
rev.	description	date	name			part no: 241□10340X (see note 4)					

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru