

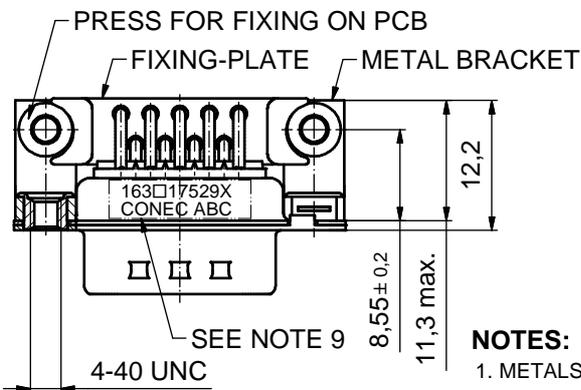
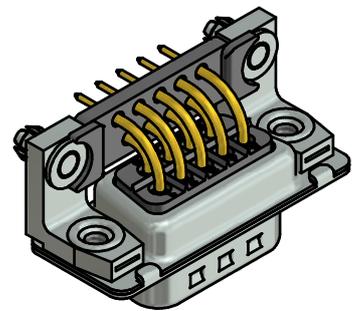
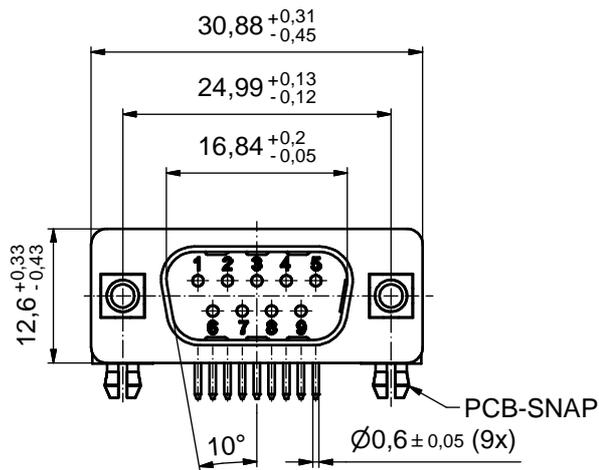
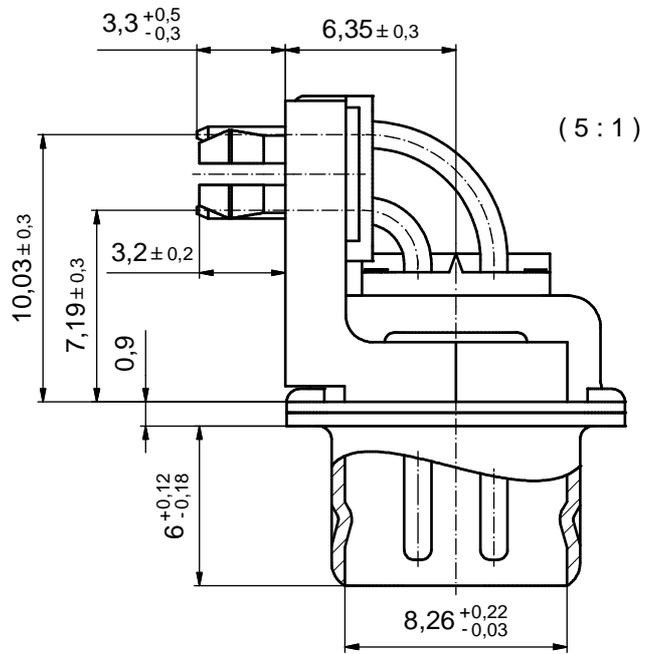


P.C.B. HOLE DRILLINGS
(P.C.B. TOP SIDE)

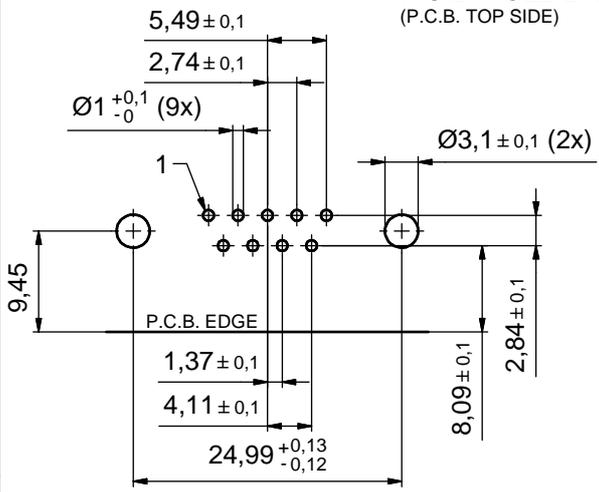

NOTES:

1. METALSHELLS: STEEL; min. 315µin TIN over 40-80µin NICKEL
2. INSULATORS: PBT GF UL 94 V-0, BLACK
3. SIGNAL CONTACTS: COPPER ALLOY; PLATING (SEE PART NO.):
 - PLEASE ADD A for GOLD FLASH over NICKEL (PREFERRED TYPE)
 - PLEASE ADD B for 20µin HARD GOLD over min. 50µin NICKEL
 - PLEASE ADD C for 30µin HARD GOLD over min. 50µin NICKEL
 - PLEASE ADD J for 50µin HARD GOLD over min. 50µin NICKEL
4. METAL BRACKETS: ZINC DIE CAST; 300µin COPPER/40-120µin NICKEL/120-200µin TIN
5. THREADED INSERTS: COPPER ALLOY; min. 200µin TIN over 80µin NICKEL
6. PCB-SNAPS: COPPER ALLOY; min. 200µin TIN over 80µin NICKEL
PCB-HOLE: Ø3.1±0.1; PCB THICKNESS 1.6mm
7. FIXING-PLATE: PBT GF UL 94 V-0, BLACK
8. MAXIMUM TORQUE VALUE FOR THREAD: 6 in.LB
9. CONNECTOR IS PART MARKED: [163□17529X CONEC ABC] (see note 3)

Directive 2002/95/EC RoHS compliant

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND	tolerance		dim. in mm		scale:	2:1 (5:1)	
					material:	SEE NOTES	
	date	name		title:			
	drawn	04.11.13	Henneboel		D-SUB MALE 90° 9pos. SOLDER PIN ANGLED 0.318inch threaded insert, metal bracket, fixing-plate, snap		
	appd.	04.11.13	Lehmenkühler				
	norm						
d-old	16K1A022A/16K1A682/16K2A682				dwg no:		
3 x b	Ä4946	04.11.2013	K.H.	(b) 16K1A3317		DIN-A3	
a	Original			(b) 163□17529X (see note 3)		sh: 1	
rev.	description	date	name				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru