



CONNECTOR DESIGNATORS



A-F-H

J-L-S


ROTATABLE COUPLING

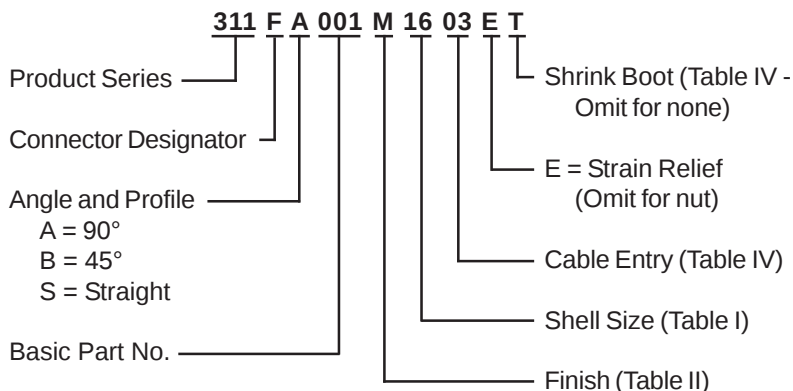


**STYLE 2
(STRAIGHT
See Note 5)**

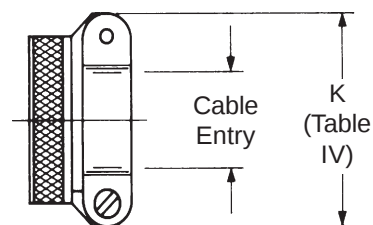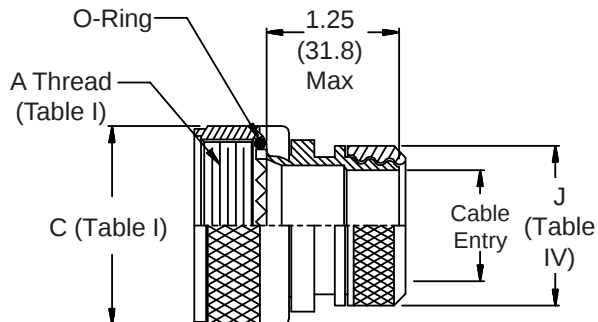

**STYLE E
STRAIN RELIEF**

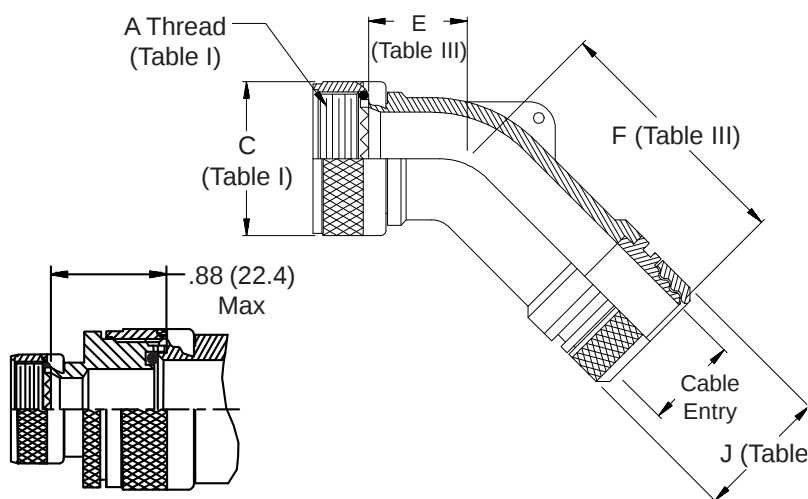

**STYLE 2
(45° & 90°
See Note 5)**

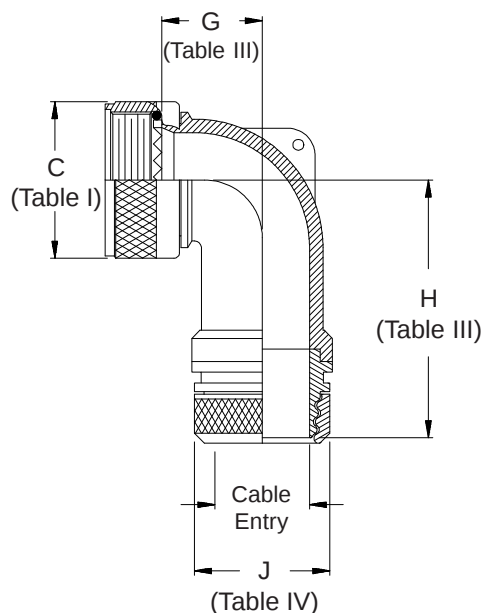

311-001
Lamp-Base Thread EMI/RFI Shrink Boot Adapter
 with Strain Relief and Optional Shrink Boot
 Rotatable Coupling - Low Profile



311

See inside back cover fold-out
 or pages 13 and 14
 for unabridged Tables I and II.

TABLE III: DIMENSIONS

SHELL SIZE A-F-J-L-S	H	E Max	F Max	G Max	H Max
08	09	.457 (11.6)	1.630 (41.4)	.500 (12.7)	1.640 (41.7)
10	11	.520 (13.2)	1.690 (42.9)	.595 (15.1)	1.760 (44.7)
12	13	.582 (14.8)	1.750 (44.5)	.610 (15.5)	1.780 (45.2)
14	15	.645 (16.4)	1.840 (46.7)	.700 (17.8)	1.850 (47.0)
16	17	.738 (18.7)	1.950 (49.5)	.885 (22.5)	1.940 (49.3)
18	19	.926 (23.5)	2.140 (54.4)	.975 (24.8)	2.110 (53.6)
20	21	.926 (23.5)	2.140 (54.4)	.975 (24.8)	2.110 (53.6)
22	23	1.020 (25.9)	2.290 (58.2)	1.125 (28.6)	2.220 (56.4)
24	25	1.020 (25.9)	2.290 (58.2)	1.125 (28.6)	2.220 (56.4)
28		1.145 (29.1)	2.340 (59.4)	1.225 (31.1)	2.390 (60.7)
32		1.207 (30.7)	2.440 (62.0)	1.575 (40.0)	2.640 (67.1)
36		1.238 (31.4)	2.530 (64.3)	1.775 (45.1)	2.640 (67.1)

TABLE IV: CABLE ENTRY AND SHRINK BOOT

Dash No.	J Max	K Max	Cable Entry Max	Shrink Boot
01	.448 (11.4)	.781 (19.8)	.125 (3.2)	n/a
02	.515 (13.1)	.968 (24.6)	.250 (6.4)	770-001S103
03	.640 (16.3)	1.046 (26.6)	.375 (9.5)	770-001S103
04	.765 (19.4)	1.156 (29.4)	.500 (12.7)	770-001S104
05	.920 (23.4)	1.219 (31.0)	.625 (15.9)	770-001S104
06	1.015 (25.8)	1.343 (34.1)	.750 (19.1)	770-001S105
07	1.140 (29.0)	1.469 (37.3)	.875 (22.2)	770-001S106
08	1.265 (32.1)	1.594 (40.5)	1.000 (25.4)	770-001S106
09	1.432 (36.4)	1.719 (43.7)	1.125 (28.6)	770-001S107
10	1.515 (38.5)	1.844 (46.8)	1.250 (31.8)	770-001S107
11	1.640 (41.7)	n/a	1.375 (34.9)	770-001S108
12	1.765 (44.8)	n/a	1.500 (38.1)	770-001S108
13	2.015 (51.2)	n/a	1.750 (44.5)	770-001S108

1. Cable Entry is defined as the accomodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
2. See Shrink Boot Reference Information (page 40).
3. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
4. O-Rings not supplied with Connector Designator A.
5. When maximum entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied. Dimensions E, F, G & H will not apply. Please consult factory.

TABLE II - STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel
See Inside Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru