

Power Modules

M50 Diode Series



- High Surge Current Rectifier Circuits
- 5 Different Circuits to Choose from
- Up to 1600 Volt Blocking Standard
- UL Recognized E72445

AVAILABLE OPTIONS

Circuit Type

CC SB THA

DD TB THC

(see schematic diagrams)

Series

Load Current 60: 60 Amps 100: 100 Amps

NOTE: Not all combinations available

AC Line Voltage

400: 120 VAC

600: 240 VAC

1000: 380 VAC 1200: 480 VAC

1400: 530 VAC

1600: 600 VAC

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Description	Symbol	M5060		M50100
Maximum DC Output Current (Tc = 85°C)	I _D	60 A		100 A
Maximum Voltage Drop @ Amps Peak	V _F	1.35V @ 50A		1.2V @ 100 A
Operating Junction Temperature Range	TJ	-40 - 125°C		-40 - 125°C
			400 (120 VAC)	
			600 (240 VAC)	
Repetitive Peak Reverse Voltage (AC Line Nominal) [Vpk]	V_{RRM}		800 (280 VAC)	
			1200 (480 VAC)	
			1400 (530 VAC)	
			1600 (600 VAC)	
Maximum Non-Repetitive Surge Current (1/2 Cycle, 60 Hz) [A]	I _{TSM}	800		1500
Maximum I ² T for Fusing (t=8.3ms) [A ² sec]	I ² T	2650		9350
Maximum Thermal Resistance, Junction to Ceramic Base per Chip [°C/W]	R _{JC}	0.45°C/W		0.3°C/W
Isolation Voltage [Vrms]	V _{ISOL}		2500	

GENERAL SPECIFICATIONS


Description	
Weight (typical)	4.5 oz (158g)






Power Modules

MECHANICAL SPECIFICATIONS

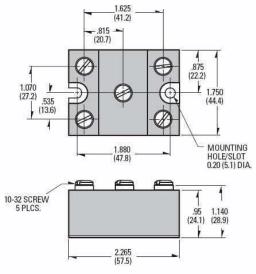

All dimensions are in inches (millimeters)

CIRCUIT DIAGRAMS

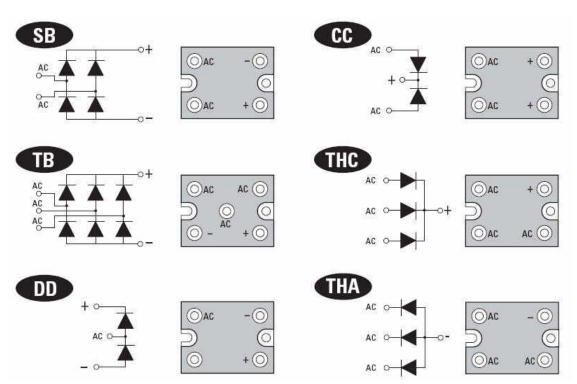

AGENCY APPROVALS



Rev 121411





Power Modules

🛕 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH.

- Disconnect all power before installing or working with this equipment.
- Verify all connections and replace all covers before turning on power.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION.

- Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo.
- Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizer el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.

RISQUE DE DESCHARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION

- Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil
- Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en olace avant de mettre sous

De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION.

- Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen
- Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren.

Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSI ONE

- Spenga tutta l'alimentazion e che fornisce questa apparecchiatu ra prima del lavorare a questa apparecchiatu ra
- Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione
 sull'alimentazi one

L'omissione di seguire queste istruz ioni provocherà la morte o di lesioni serie

RISCO DE DESCARGA ELÉTTRICA OU EXPLOSÃO

- Desconectar o equipamento de toda á energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamen to
- Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento

O não cumprimento destas instruções pode levar á morte ou lesões sérias.

Δ

WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO

RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE

- The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching.
- Follow proper mounting instructions including torque values.
- Do not allow liquids or foreign objects to enter this product.

Failure to follow these instructions can result in serious injury, or equipment damage.

RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD

- Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo.
- Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado.
- No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.

RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER

- Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher.
- Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage.
- Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit.

Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO

- I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo.
- · Seguire le istruzioni di montaggio corrette.
- Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.

GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG

- Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Beachten Sie die Montageanweisungen,
- Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.

RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO

- Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar.
- Siga devidamente as instruções de montagem.
- Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto.

A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.







ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

****	Toxic or hazardous Substance and Elements					
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	х	0	0	0	0	0
Solder	Х	0	0	0	0	0

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息符合中华人民共和国电子行业标准 SJ/T11364 - 2006, 电子信息产品污染控制标识要求

Ave. 61	有毒有害物质或元素					
部件 名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	х	0	0	0	0	0
焊接点	X	0	0	0	0	0





OOO «ЛайфЭлектроникс" "LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 P/C 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 3010181090000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) Email: org@lifeelectronics.ru