




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

Nur Einsatz dargestellt !  
view only insert !

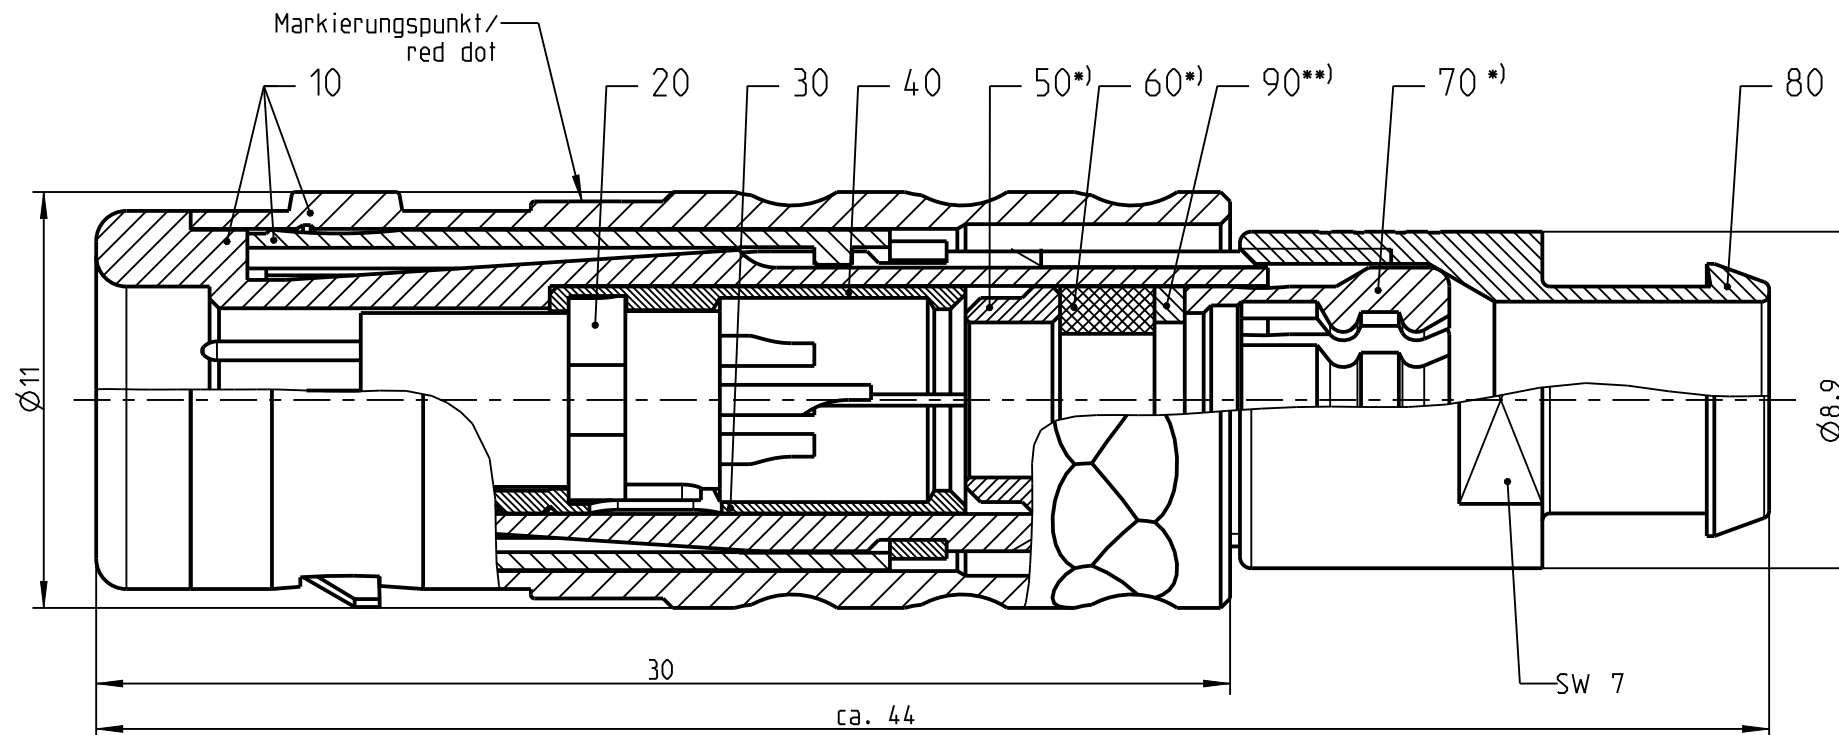


Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm  
torque value

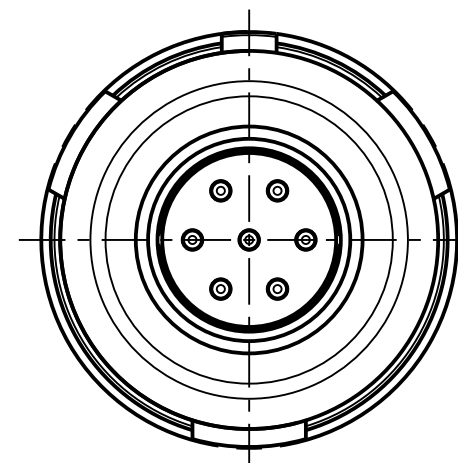


S20K0\_--


weitere Kodierungen in Richtung "A":  
further codings in direction "A":  
nur Gehäuse dargestellt! / view only housing!  
3:1

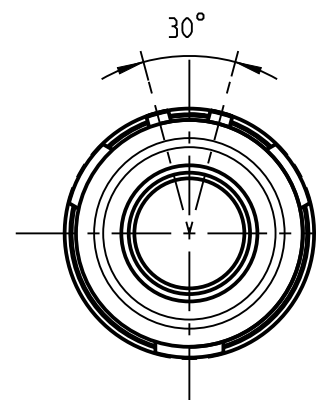

S20KA\_--


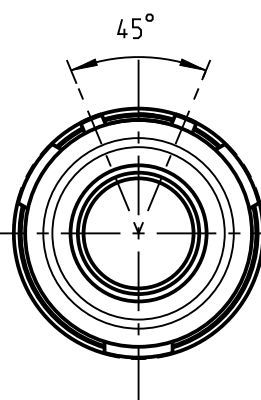


S20KC\_--

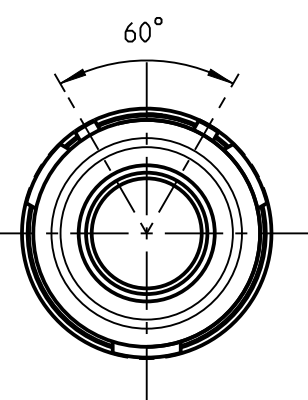

S20KF\_--

empfohlene Abisolierlänge  
/recommended cable preparation

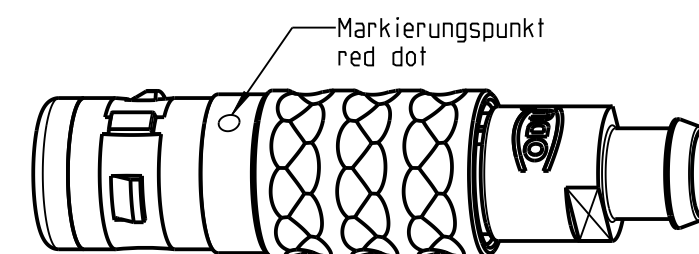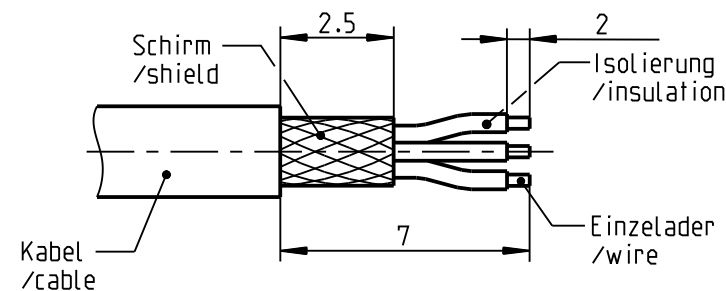

2:1

\*) Darstellung nur Beispiel  
figure on only for example

\*\*) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 3.5mm  
washer only at cable-Ø ≤ 3.5mm

## Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:  
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung  
/cu-alloy  
Cu-Legierung  
/cu-alloy  
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkörper/Insulation Body:

Oberflächen/Surfaces:  
Gehäuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:  
im gesteckten Zustand  
/plugged condition

siehe Tabelle  
see table  
gal. Au

IP 68

KontaktØ/ContactØ:  
Anschluß/Termination:  
Löt/solder

Ø0.5 mm  
0.08mm<sup>2</sup>  
AWG 28

Prüfspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:  
Einzelkontakte/single contacts:

4 A

Knickschutzzuelle muss separat bestellt werden!  
cable bend relief have to be ordered separately!

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !  
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

|                     |                                          |                     |                  |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|
| S20K_C-P07MCC0-__OS | matt verchromt<br>matt chrome plated     | S20K__-P07MCC0-500S | > 4.5 - 5.0 mm   |
| S20K_S-P07MCC0-__OS | schwarz verchromt<br>black chrome plated | S20K__-P07MCC0-450S | > 4.0 - 4.5 mm   |
| Oxaion-ID           | Oberfl. Gehäuse/<br>surface housing      | S20K__-P07MCC0-400S | > 3.5 - 4.0 mm   |
|                     |                                          | S20K__-P07MCC0-350S | > 3.0 - 3.5 mm   |
|                     |                                          | S20K__-P07MCC0-300S | > 2.5 - 3.0 mm   |
|                     |                                          | S20K__-P07MCC0-250S | > 2.0 - 2.5 mm   |
|                     |                                          | S20K__-P07MCC0-200S | > 1.5 - 2.0 mm   |
|                     |                                          | Oxaion-ID           | KabelØ<br>cableØ |

|                                                                                                  |  |                                        |  |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------------------|--|
|             |  | Benennung/description:<br>Stecker cpl. |  | Werkstoff:<br>material:<br>see BOM |  |
| Allgemeintoleranz/general tol.:<br>DIN ISO 2768-mH<br>Tolerierung / Tolerancing:<br>DIN ISO 8015 |  | CAD-Nr.:<br>design-ID:<br>00148798     |  | Maßstab:<br>scale:<br>5:1          |  |
| Status/state:<br>Approved                                                                        |  | Version:<br>revision:<br>-             |  | Format:<br>size:<br>A3             |  |
| Erstellt/prepared<br>01.10.2018<br>tschroedl                                                     |  | Teile-ID:<br>part-ID:                  |  | Einheit:<br>dim.:<br>mm            |  |
| Geändert/revised<br>01.10.2018<br>tschroedl                                                      |  | Oxaion-Nr.:<br>S20K__-P07MCC0-__OS     |  | Bl.:<br>sheet: 1                   |  |
| Freigabe/released<br>01.10.2018<br>rtrager                                                       |  | Ursprung/origin.:                      |  |                                    |  |
| ODU-MUEHLDORF                                                                                    |  | Datum/date                             |  | Name/name                          |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)