



Code for Special Contacts

Nummernschlüssel für Sonderkontakte

Ordering Code

Bestellschlüssel

	FDX	006	P	102
Series / Baureihe FDX Coaxial contacts for cable termination / <i>Koaxialkontakt für Kabelanschluss</i> FDS Coaxial contacts for cable termination / <i>Koaxialkontakt für Kabelanschluss</i> FDE Coaxial contacts for PCB termination / <i>Koaxialkontakt für Leiterplattenanschluss</i> FMP High power contacts / <i>Hochstromkontakt</i> FMV High voltage contacts / <i>Hochspannungskontakt</i> FMG Pneumatic contacts / <i>Pneumatikkontakt</i>				
Contact version (consecutively numbered) / Kontaktausführung (fortlaufende Nummer)				
Contact type / Kontaktart P Pin contact or plug, for coaxial contacts: outer conductor - pin, inner conductor - socket <i>Stiftkontakt bzw. Stecker, bei Koaxialkontakt gilt: Außenleiter - Stift, Innenleiter - Buchse</i> S Socket contact or receptacle, for coaxial contacts: outer conductor - socket, inner conductor - pin <i>Buchsenkontakt bzw. Steckdose, bei Koaxialkontakt gilt: Außenleiter - Buchse, Innenleiter - Stift</i>				
Plating specifications / Oberflächenspezifikation				

Series Features

Baureihen-Features

FDX-Series

FDX-Serie

- Coaxial contact for cable termination
- Inner conductor for solder termination
- Outer conductor for solder termination
- Outer conductor for solder or crimp termination
- *Koaxialkontakt für Kabelanschluss*
- *Innenleiter zum Löten*
- *Außenleiter zum Löten*
- *Außenleiter zum Löten oder Crimpen*

FDS-Series

FDS-Serie

- Coaxial contact for cable termination
- Inner conductor for crimp or solder termination
- Crimp Snap-In System
- Outer conductor for solder or crimp termination
- *Koaxialkontakt für Kabelanschluss*
- *Innenleiter zum Crimpen oder Löten*
- *Crimp Snap-In System*
- *Außenleiter zum Löten oder Crimpen*

FDE-Series

FDE-Serie

- Coaxial contact for PCB termination
- *Koaxialkontakt für Leiterplattenanschluss*

FMP-Series

FMP-Serie

- High power contacts
- *Hochstromkontakte*

FMV-Series

FMV-Serie

- High voltage contacts
- *Hochspannungskontakte*

FMG-Series

FMG-Serie

- Pneumatic contacts
- *Pneumatikkontakte*



Connectors EN 60603-2

Steckverbinder EN 60603-2

Ordering Code

Bestellschlüssel

	27	604	02	10	10
Series prefix for connectors according to EN 60603-2 Serienbezeichnung für Steckverbinder nach EN 60603-2					
Loaded contact rows: a b c (See page 11) Bestückte Kontaktreihen: a b c (Siehe Seite 11)					
Loaded contact rows: a c (See page 11) Bestückte Kontaktreihen: a c (Siehe Seite 11)					
782 Type M, 78 signal contacts and 2 special contacts <i>Bauform M, 78 Signal-, 2 Sonderkontakte</i>					
604 Type M, 60 signal contacts and 4 special contacts <i>Bauform M, 60 Signal-, 4 Sonderkontakte</i>					
426 Type M, 42 signal contacts and 6 special contacts <i>Bauform M, 42 Signal-, 6 Sonderkontakte</i>					
248 Type M, 24 signal contacts and 8 special contacts <i>Bauform M, 24 Signal-, 8 Sonderkontakte</i>					
302 Type M/2, 30 signal contacts and 2 special contacts <i>Bauform M/2, 30 Signal-, 2 Sonderkontakte</i>					
124 Type M/2, 12 signal contacts and 4 special contacts <i>Bauform M/2, 12 Signal-, 4 Sonderkontakte</i>					
122 Type M/3, 12 signal contacts and 2 special contacts <i>Bauform M/3, 12 Signal-, 2 Sonderkontakte</i>					
522 Type M, 52 signal contacts and 2 special contacts <i>Bauform M, 52 Signal-, 2 Sonderkontakte</i>					
404 Type M, 40 signal contacts and 4 special contacts <i>Bauform M, 40 Signal-, 4 Sonderkontakte</i>					
286 Type M, 28 signal contacts and 6 special contacts <i>Bauform M, 28 Signal-, 6 Sonderkontakte</i>					
168 Type M, 16 signal contacts and 8 special contacts <i>Bauform M, 16 Signal-, 8 Sonderkontakte</i>					
202 Type M/2, 20 signal contacts and 2 special contacts <i>Bauform M/2, 20 Signal-, 2 Sonderkontakte</i>					
084 Type M/2, 8 signal contacts and 4 special contacts <i>Bauform M/2, 8 Signal-, 4 Sonderkontakte</i>					
082 Type M/3, 8 signal contacts and 2 special contacts <i>Bauform M/3, 8 Signal-, 2 Sonderkontakte</i>					
Termination types Anschlussarten					
21 Male connector, right angled PCB termination / <i>Messerleiste, abgewinkelter Leiterplattenanschluss</i>					
01 Male connector, straight PCB termination; length 3 mm (0.118") / <i>Messerleiste, gerader Leiterplattenanschluss, Länge 3 mm</i>					
02 Female connector, straight PCB termination; length 4 mm (0.157") / <i>Federleiste, gerader Leiterplattenanschluss, Länge 4 mm</i>					
Performance classes (see also technical data, page 8) Anforderungsstufen (siehe auch Technische Daten, Seite 8)					
10 Performance Class 1 / <i>Anforderungsstufe 1</i>					
Other performance classes on request / <i>Andere Anforderungsstufen auf Anfrage</i>					
Mounting type (see page 47) Befestigungsarten (siehe Seite 47)					
Standard / <i>Standard</i>					
10 Snap-in for PCB 1.6 mm (0.063") / <i>Snap-in für Leiterplatten 1,6 mm</i>					



Plugs or pin contacts may only be mounted in male connectors, receptacles or sockets may only be mounted in female connectors.

Stecker bzw. Stiftkontakte (P) dürfen nur in Messerleisten, Steckdosen bzw. Buchsenkontakte (S) nur in Federleisten montiert werden.



Technical Data for Connectors (without Special Contacts)

Technische Daten für Steckverbinder (ohne Sonderkontakte)

Mechanical Data

Mechanische Daten

Mechanical Data <i>Mechanische Daten</i>	
Mating force per signal contact <i>Steckkraft pro Signalkontakt</i>	≤ 3,4 N
Unmating force per contact <i>Ziehkraft pro Kontakt</i>	≥ 0,2 N
No. of mating cycles according to EN 60603-2 <i>Steckzyklen nach EN 60603-2</i>	Performance class 1: > 500 Mating cycles <i>Anforderungsstufe 1: > 500 Steckzyklen</i>

Electrical Data

Elektrische Daten

Electrical Data <i>Elektrische Daten</i>	
Test voltage <i>Prüfspannung</i>	1000 V / 1 min.
Contact resistance <i>Durchgangswiderstand</i>	
- Straight contacts / <i>gerade Kontakte</i>	≤ 10 mΩ
- Right angled contacts / <i>abgewinkelte Kontakte</i>	≤ 20 mΩ
Insulation resistance <i>Isolationswiderstand</i>	≥ 10 ¹² Ω
Operating current <i>Betriebsstrom</i>	2.0 A at 20 °C (68 °F) / <i>2,0 A bei 20 °C</i> 1.0 A at 70 °C (158 °F) / <i>1,0 A bei 70 °C</i> 0.5 A at 100 °C (311 °F) / <i>0,5 A bei 100 °C</i>

Materials and Platings

Materialien und Oberflächen

Materials and Platings <i>Materialien und Oberflächen</i>	
Insulator <i>Isolierkörper</i>	Polyester UL94V-0
Relative temperature index according to UL 746 B <i>Rel. Temperaturindex nach UL 746 B</i>	130 °C (266 °F)
Heat deflection temperature limit according to DIN 53461 HDT/A <i>Formbeständigkeitstemperatur nach DIN 53461 HDT/A</i>	210 °C (410 °F)
Sub temperature limit <i>Untere Grenztemperatur</i>	-55 °C (-67 °F)
Contact material <i>Kontaktmaterial</i>	Cu alloy <i>Cu-Legierung</i>

Other

Sonstiges

The dimensions of the contact chambers for the special contacts correspond with those of the EN 60603-2 standard.

Die Kontaktkammern für die Sonderkontakte entsprechen den in der EN 60603-2 angegebenen Maßen.

Packing Units

Verpackungseinheiten

Type <i>Bauform</i>	Notice <i>Bemerkung</i>	Pieces / Box <i>Stück / Schachtel</i>
M	ML, FL	20
M 1/2	ML	40
M 1/2	FL	30
M 1/3	ML, FL	50

ML = Male Connector / *Messerleiste*

FL = Female connector / *Federleiste*




Dimensions PCB Hole Pattern, Right Angled Contacts

Abmessungen Leiterplattenlochbild, abgewinkelte Kontakte

Example Illustration Male Connector M24/8

Beispielabbildung Federleiste M24/8

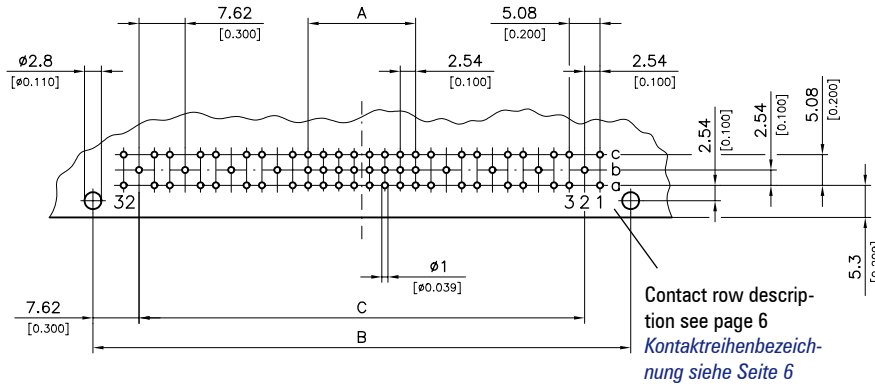

Contact row description see page 6
Kontaktreihenbezeichnung siehe Seite 6




PCB Hole Pattern Suitable for Special Contacts:
Leiterplattenlochbild geeignet für die Sonderkontakte:

FDE001...	See page 26
FDE003...	Siehe Seite 26
FDE018...	See page 26
	Siehe Seite 26

View of the component side
Ansicht der Bauelementeseite

Example Illustration Male Connector M24/8

Beispielabbildung Federleiste M24/8

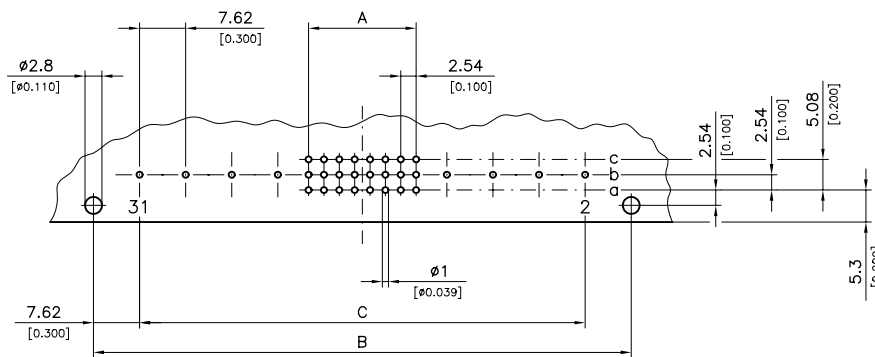


PCB Hole Pattern Suitable for Special Contacts:
Leiterplattenlochbild geeignet für die Sonderkontakte:

FMP013...	See page 34
FMP054...	Siehe Seite 34

View of the component side
Ansicht der Bauelementeseite

Example Illustration Male Connector M24/8

Beispielabbildung Federleiste M24/8

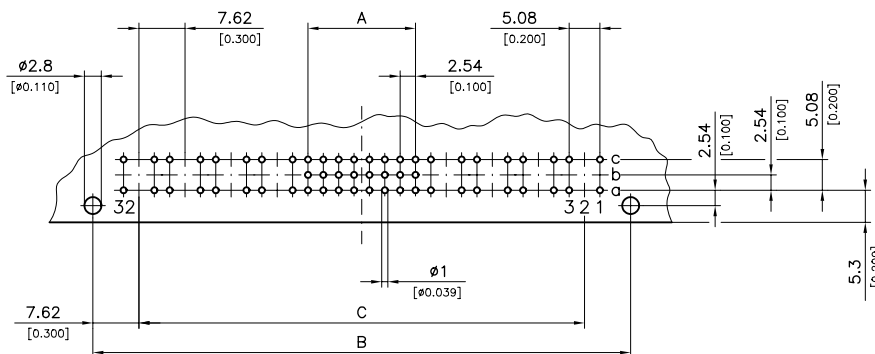

PCB Hole Pattern Suitable for Special Contacts:
Leiterplattenlochbild geeignet für die Sonderkontakte:

FMP012...	See page 36
FMP057...	Siehe Seite 36

View of the component side
Ansicht der Bauelementeseite




Dimensions PCB Hole Pattern, Right Angled Contacts

Abmessungen Leiterplattenlochbild, abgewinkelte Kontakte

Example Illustration Male Connector M24/8

Beispielabbildung Federleiste M24/8

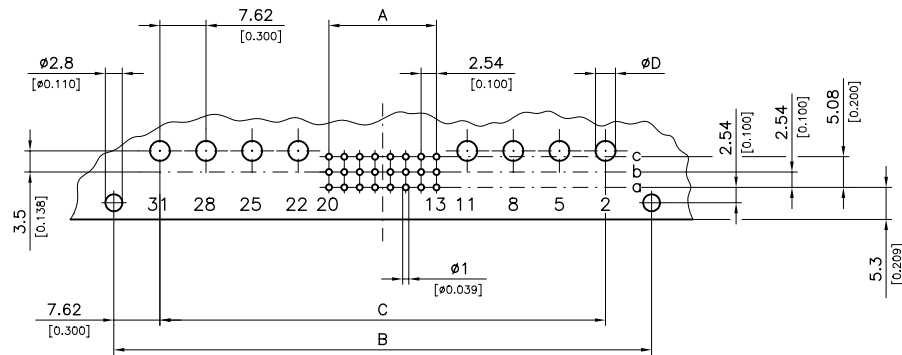

PCB Hole Pattern Suitable for Special Contacts: <i>Leiterplattenlochbild geeignet für die Sonderkontakte:</i>		Ø D
FMP047...		3,3 (0.130)
FMP076...	See page 35	
FMP077...	<i>Siehe Seite 35</i>	4,2 (0.165)
FMP078...		



View of the component side
Ansicht der Bauelementeseite

Dimensions

Maße


Connector Type <i>Bauform</i>	No. of Signal Contacts <i>Anzahl der Signalkontakte</i>	No. of Special Contacts <i>Anzahl der Sonderkontakte</i>	Dimension A <i>Maß A</i>	Dimension B <i>Maß B</i>	Dimension C <i>Maß C</i>
M	78	2	25 x 2,54 = 63,50 (25 x 0.100 = 2.500)	88,90 (3.500)	73,66 (2.900)
	60	4	19 x 2,54 = 48,26 (19 x 0.100 = 1.900)	88,90 (3.500)	73,66 (2.900)
	42	6	13 x 2,54 = 33,02 (13 x 0.100 = 1.300)	88,90 (3.500)	73,66 (2.900)
	24	8	7 x 2,54 = 17,78 (7 x 0.100 = 0.700)	88,90 (3.500)	73,66 (2.900)
M/2	30	2	9 x 2,54 = 22,86 (9 x 0.100 = 0.900)	48,26 (1.900)	33,02 (1.300)
	12	4	3 x 2,54 = 7,62 (3 x 0.100 = 0.300)	48,26 (1.900)	33,02 (1.300)
	0	5	-- --	48,26 (1.900)	33,02 (1.300)
M/3	12	2	3 x 2,54 = 7,62 (3 x 0.100 = 0.300)	34,76 (1.369)	17,78 (0.700)

Dimensions PCB Hole Pattern, Straight Contacts

Abmessungen Leiterplattenlochbild, gerade Kontakte

Example Illustration Female Connector M24/8

Beispielabbildung Federleiste M24/8

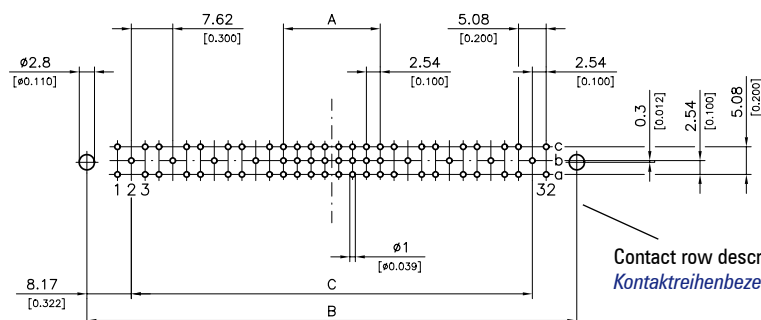

Contact row description see page 6
Kontaktreihenbezeichnung siehe Seite 6



PCB Hole Pattern Suitable for Special Contacts:

**Leiterplattenlochbild geeignet für die
Sonderkontakte:**

FDE002...

FDE004...

FDE005...

See page 25

Siehe Seite 25


View of the component side
Ansicht der Bauelementeseite

Dimensions PCB Hole Pattern, Straight Contacts

Abmessungen Leiterplattenlochbild, gerade Kontakte

Example Illustration Female Connector M24/8

Beispielabbildung Federleiste M24/8

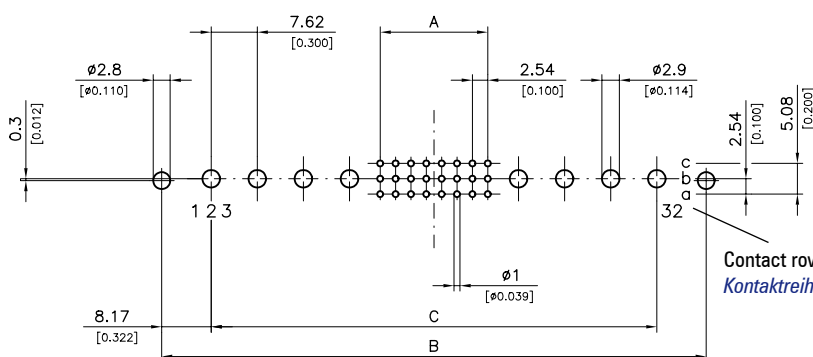

Contact row description see page 6
Kontaktreihenbezeichnung siehe Seite 6



PCB Hole Pattern Suitable for Special Contacts:

**Leiterplattenlochbild geeignet für die
Sonderkontakte:**

FMP079...

FMP224...

See page 33

Siehe Seite 33

View of the component side
Ansicht der Bauelementeseite

Dimensions

Maße

Connector Type <i>Bauform</i>	No. of Signal Contacts <i>Anzahl der Signalkontakte</i>	No. of Special Contacts <i>Anzahl der Sonderkontakte</i>	Dimension A <i>Maß A</i>	Dimension B <i>Maß B</i>	Dimension C <i>Maß C</i>
M	78	2	25 x 2,54 = 63,50 (25 x 0.100 = 2.500)	90,00 (3.540)	73,66 (2.900)
	60	4	19 x 2,54 = 48,26 (19 x 0.100 = 1.900)	90,00 (3.540)	73,66 (2.900)
	42	6	13 x 2,54 = 33,02 (13 x 0.100 = 1.300)	90,00 (3.540)	73,66 (2.900)
	24	8	7 x 2,54 = 17,78 (7 x 0.100 = 0.700)	90,00 (3.540)	73,66 (2.900)
	30	2	9 x 2,54 = 22,86 (9 x 0.100 = 0.900)	50,00 (1.968)	33,02 (1.300)
M/2	12	4	3 x 2,54 = 7,62 (3 x 0.100 = 0.300)	50,00 (1.968)	33,02 (1.300)
	0	5	-- (1.968)	50,00 (1.968)	33,02 (1.300)
M/3	12	2	3 x 2,54 = 7,62 (3 x 0.100 = 0.300)	34,76 (1.369)	17,78 (0.700)




Mounting Illustration

Montagehinweis

Connector Type <i>Bauform</i>	A _{min.}	B ±0,1 (±0.004)
M	85 (3.346)	90,0 (3.543)
M/2	45,0 (1.772)	50,0 (1.969)
M/3	30,0 (1.181)	34,76 (1.369)


Mounting Plate
Montageplatte

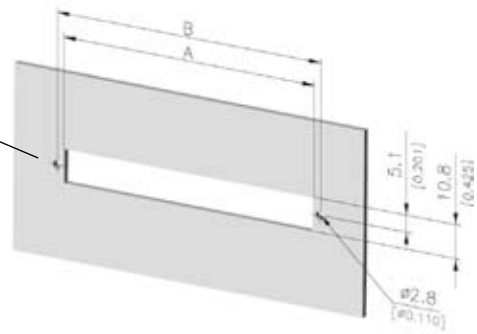



Type M: Male Connector

Bauform M: Messerleiste

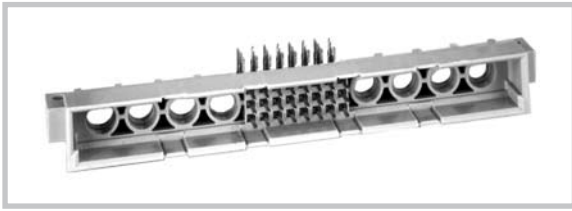


Signal contacts: Right angled or straight PCB termination
 Signalkontakte: Leiterplattenanschluss, abgewinkelt oder gerade
 Special contacts: Page 19 onwards
 Sonderkontakte: Ab Seite 19

For loading, only use plugs (P)!
 Sonderkontaktbestückung nur mit Steckern (P)!


Dimensioning

Bemaßung

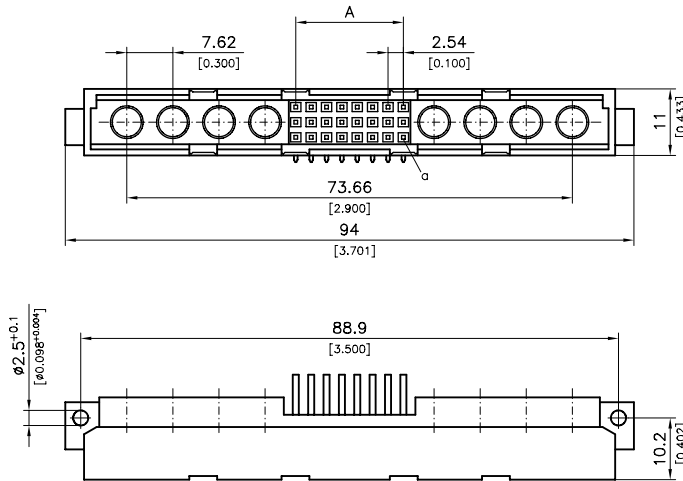


View: Rear View of the Male Connectors

Ansicht: Rückseite der Messerleisten

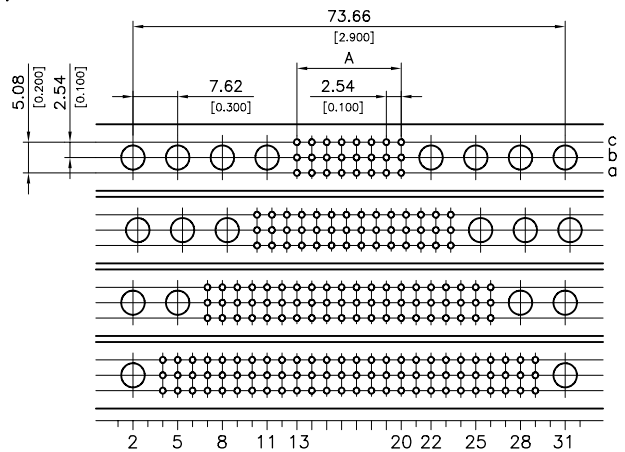


Straight PCB Termination

Gerader Leiterplattenanschluss



Right Angled PCB Termination

Abgewinkelter Leiterplattenanschluss

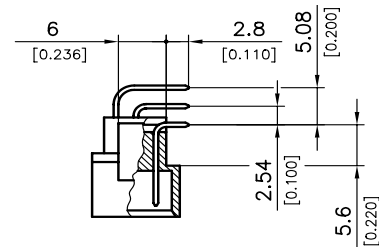

Dimensions / Order No.

Maße / Bestellnummern


Hole Pattern No. Lochbild Nr.	No. of Signal Contacts Anzahl der Signalkontakte	No. of Special Contacts Anzahl der Sonderkontakte	Loaded Contact Rows Bestückte Kontaktreihen	Dimension A Maß A	Order No. Bestell Nr.	
					Straight gerade	Right Angled abgewinkelt
1	24	8	a b c	17,78	2724801...	2724821...
	16		a c	(0.700)	2716801...	2716821...
2	42	6	a b c	33,02	2742601...	2742621...
	28		a c	(1.300)	2728601...	2728621...
3	60	4	a b c	48,26	2760401...	2760421...
	40		a c	(1.900)	2740401...	2740421...
4	78	2	a b c	63,5	2778201...	2778221...
	52		a c	(2.500)	2752201...	2752221...

... = please enter the number of the required performance class (see ordering code, page 7)

... = hier bitte die Kennzahl der gewünschten Anforderungsstufe eintragen (s. Bestellschlüssel, Seite 7)




BemäÙung

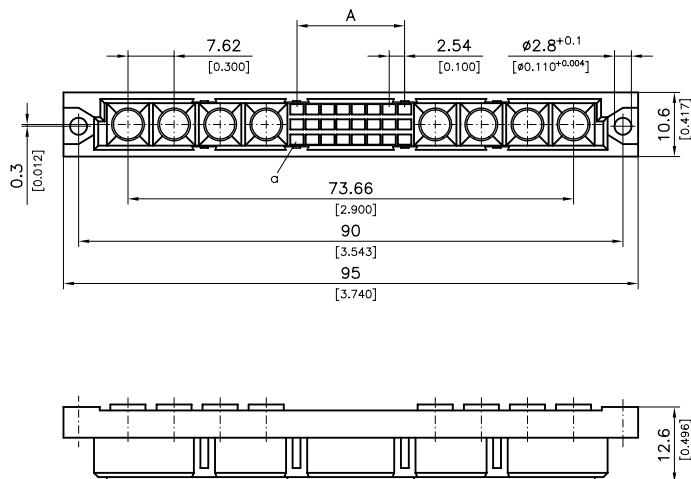


Sonderkontaktbestückung nur mit Steckdosen (S)!

Ansicht: Rückseite der Federleisten

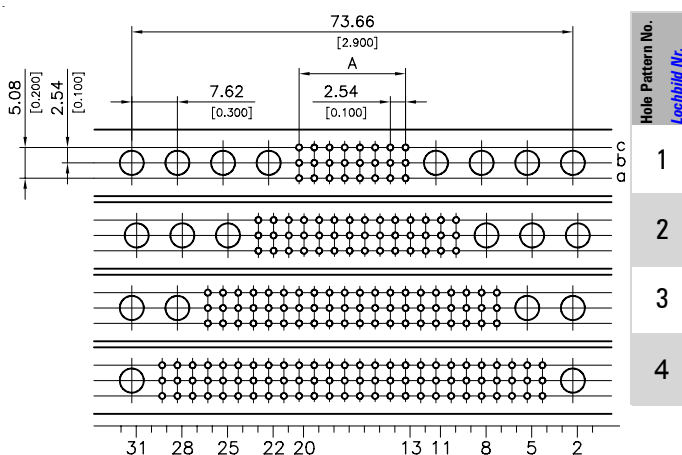

Gerader Leiterplattenanschluss

**Maße / Bestellnummern**


Hole Pattern No. <i>Lochbild Nr.</i>	No. of Signal Contacts <i>Anzahl der Signalkontakte</i>	No. of Special Contacts <i>Anzahl der Sonderkontakte</i>	Loaded Contact Rows <i>Bestückte Kontaktreihen</i>	Dimension A <i>Maß A</i>	Order No. <i>Bestell Nr.</i> PCB Termination <i>Leiterplattenanschluss</i>
1	24	8	a b c	17,78	2724802...
	16		a c	(0.700)	2716802...
2	42	6	a b c	33,02	2742602...
	28		a c	(1.300)	2728602...
3	60	4	a b c	48,26	2760402...
	40		a c	(1.900)	2740402...
4	78	2	a b c	63,5	2778202...
	52		a c	(2.500)	2752202...

... = hier bitte die Kennzahl der gewünschten Anforderungsstufe eintragen (s. Bestellschlüssel, Seite 7)



Type M/2: Male Connector


Bauform M/2: Messerleiste

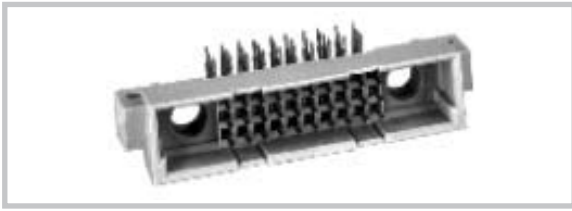

Signal contacts: Right angled or straight PCB termination
 Signalkontakte: Leiterplattenanschluss, abgewinkelt oder gerade
 Special contacts: Page 19 onwards
 Sonderkontakte: Ab Seite 19
 For loading, only use plugs (P)!
 Sonderkontaktbestückung nur mit Steckern (P)!


Dimensioning

Bemaßung

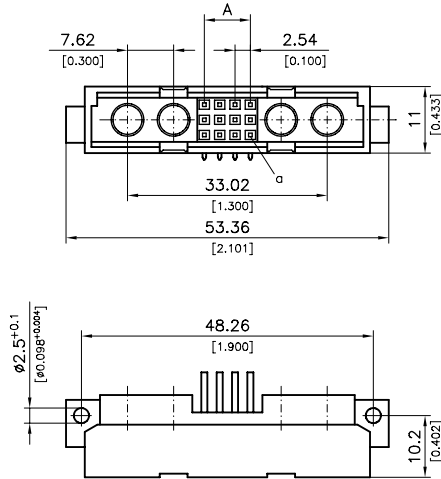


View: Rear View of the Male Connectors

Ansicht: Rückseite der Messerleisten

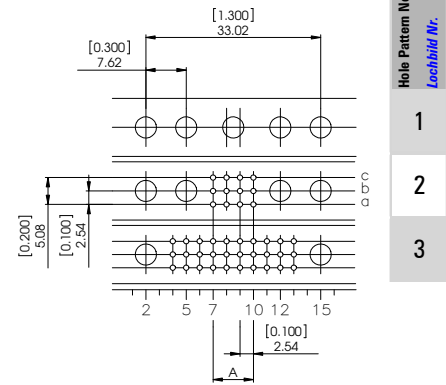


Straight PCB Termination

Gerader Leiterplattenanschluss



Right Angled PCB Termination

Abgewinkelter Leiterplattenanschluss



Dimensions / Order No.

Maße / Bestellnummern

Hole Pattern No. Lochbild Nr.	No. of Signal Contacts Anzahl der Signalkontakte	No. of Special Contacts Anzahl der Sonderkontakte	Loaded Contact Rows Bestückte Kontaktreihen	Dimension A Maß A	Order No. Bestell Nr.	
					Straight gerade	Right Angled abgewinkelt
1		5			270050100	
2	12	4	a b c	7,62	2712401...	2712421...
	8		a c	(0.300)	2708401...	2708421...
3	30	2	a b c	22,86	2730201...	2730221...
	20		a c	(0.900)	2720201...	2720221...


... = please enter the number of the required performance class (see ordering code, page 7)

... = hier bitte die Kennzahl der gewünschten Anforderungsstufe eintragen (s. Bestellschlüssel, Seite 7)



Type M/2: Female Connector


Bauform M/2: Federleiste

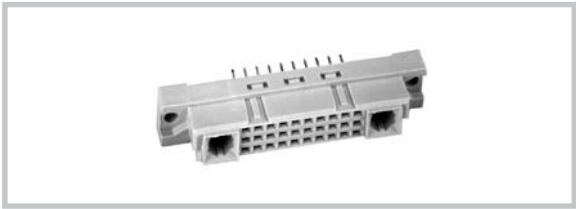

Signal contacts:	Straight PCB termination
Signalkontakte:	gerader Leiterplattenanschluss
Special contacts:	Page 19 onwards
Sonderkontakte:	Ab Seite 19
For loading, only use receptacles (S)!	
Sonderkontaktbestückung nur mit Steckdosen (S)!	


Dimensioning

Bemaßung

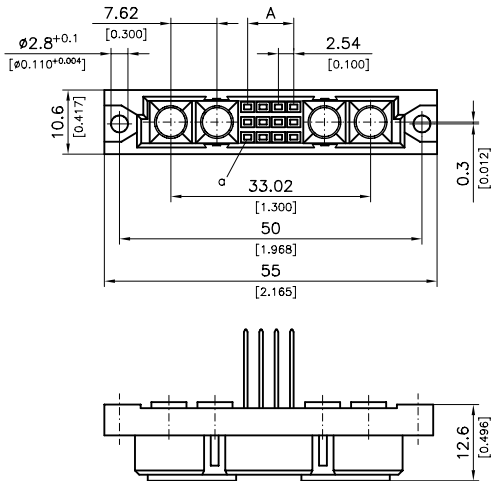


View: Rear View of the Female Connectors

Ansicht: Rückseite der Federleisten

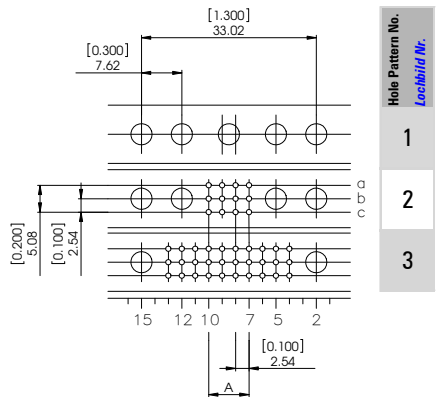

Straight PCB Termination

Gerader Leiterplattenanschluss



Dimensions / Order No.

Maße / Bestellnummern

Hole Pattern No. <i>Lochbild Nr.</i>	No. of Signal Contacts <i>Anzahl der Signalkontakte</i>	No. of Special Contacts <i>Anzahl der Sonderkontakte</i>	Loaded Contact Rows <i>Bestückte Kontaktreihen</i>	Dimension A <i>Maß A</i>	Order No. <i>Bestell Nr.</i>
1		5			270050200
2	12	4	a b c	7,62	2712402...
	8		a c	(0.300)	2708402...
3	30	2	a b c	22,86	2730202...
	20		a c	(0.900)	2720202...


... = please enter the number of the required performance class (see ordering code, page 7)

... = hier bitte die Kennzahl der gewünschten Anforderungsstufe eintragen (s. Bestellschlüssel, Seite 7)



Type M/3: Male Connector


Bauform M/3: Messerleiste

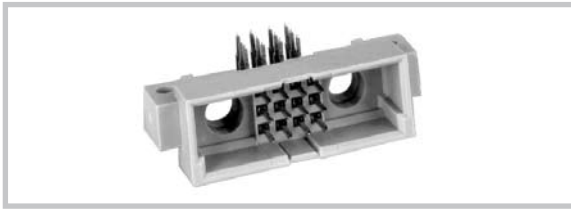

Signal contacts: Right angled or straight PCB termination
Signalkontakte: Leiterplattenanschluss, abgewinkelt oder gerade
 Special contacts: Page 19 onwards
Sonderkontakte: Ab Seite 19
 For loading, only use plugs (P)!
Sonderkontaktbestückung nur mit Steckern (P)!


Dimensioning

Bemaßung

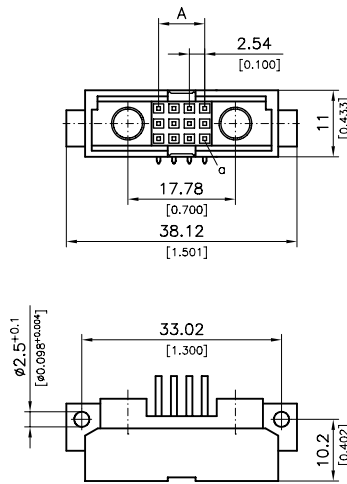


View: Rear View of the Male Connector

Ansicht: Rückseite der Messerleiste




Straight PCB Termination

Gerader Leiterplattenanschluss



Right Angled PCB Termination

Abgewinkelter Leiterplattenanschluss



Dimensions / Order No.

Maße / Bestellnummern

No. of Signal Contacts <i>Anzahl der Signalkontakte</i>	No. of Special Contacts <i>Anzahl der Sonderkontakte</i>	Loaded Contact Rows <i>Bestückte Kontaktreihen</i>	Dimension A <i>Maß A</i>	Order No. <i>Bestell Nr.</i>	
				Straight <i>gerade</i>	Right Angled <i>abgewinkelt</i>
12	2	a b c	7,62	2712201...	2712221...
8		a c	(0.300)	2708201...	2708221...


... = please enter the number of the required performance class (see ordering code, page 7)

... = hier bitte die Kennzahl der gewünschten Anforderungsstufe eintragen (s. Bestellschlüssel, Seite 7)



Type M/3: Female Connector


Bauform M/3: Federleiste

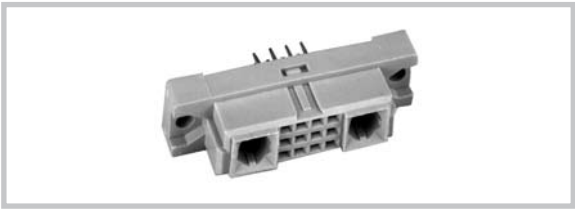

Signal contacts:	Straight PCB termination
Signalkontakte:	gerader Leiterplattenanschluss
Special contacts:	Page 19 onwards
Sonderkontakte:	Ab Seite 19
For loading, only use receptacles (S)!	
Sonderkontaktbestückung nur mit Steckdosen (S)!	


Dimensioning

Bemaßung

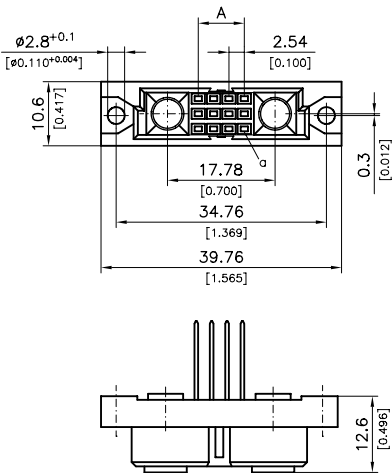


View: Rear View of the Female Connector

Ansicht: Rückseite der Federleiste



Straight PCB Termination

Gerader Leiterplattenanschluss



Dimensions / Order No.

Maße / Bestellnummern

No. of Signal Contacts Anzahl der Signalkontakte	No. of Special Contacts Anzahl der Sonderkontakte	Loaded Contact Rows Bestückte Kontaktreihen	Dimension A Maß A	Order No. Bestell Nr.
12		a b c	7,62	2712202...
8	2	a c	(0.300)	2708202...

... = please enter the number of the required performance class (see ordering code, page 7)

... = hier bitte die Kennzahl der gewünschten Anforderungsstufe eintragen (s. Bestellschlüssel, Seite 7)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru