

RP415 Series

3-Phase WYE Single Stage Power Line Filter

**RP415
COMPACT 3PHASE WYE TO 160A
CHASSIS MOUNT FILTER**

ROHS COMPLIANT



SPECIFICATIONS

Operating Freq.	: 50/60Hz
Usable Freq.	: DC - 400Hz
Max. Operating Voltage	: 480V +10%
Ambient Temperature	: -25 to 50C
Climatic Category	: 25/100/21
Hipot Rating (L-G)	: 3500VDC
Terminals (-T)	: S: 8/16/25/36 (M5) 64/80 (M6) 120/160 (M10)
Safety Approvals	: UR, CSA, EN60939

LEAKAGE CURRENT


Y-cap, nF	mA, 480V/60Hz
0	0
10	0.1
100	1
1000	10
2000	20

PART NUMBER/ ORDERING

RP415	-X (Amps)	-Y (Ycap, nF)	-T	Weight LBS (KG) Typ.
	8	0	S	3.9 (1.8)
	16	10		3.9 (1.8)
	25	100		4.8 (2.2)
	36	1000		4.8 (2.2)
	64	2000		5.8 (2.6)
	80			7.0 (3.2)
	120			15.0 (6.8)
	160			16.0 (7.3)

Note: Use any combination of -Y with any -X (Amps) rating
e.g. RP415-25-100-S (25 Amps with 100nF Ycap)

SCHEMATIC

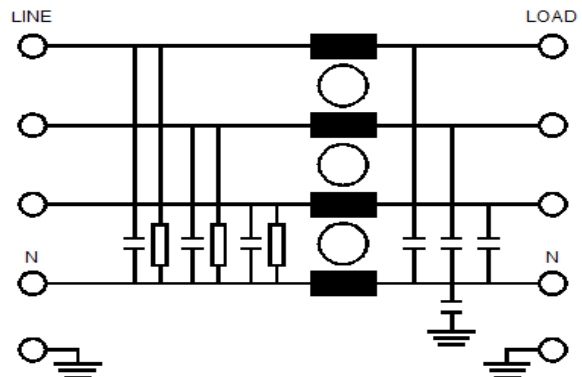

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

RP415

Typical Insertion Loss, dB (50/50ohm)

Mechanical Dimensions


8 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	65	58	55	45	32
DM (dB)	52	80	78	65	60

16 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	50	46	45	45	40
DM (dB)	50	75	75	70	70


25 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	55	65	60	50	45
DM (dB)	60	80	75	60	60

36 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	50	60	55	40	40
DM (dB)	60	76	75	65	55

8/16 Amp

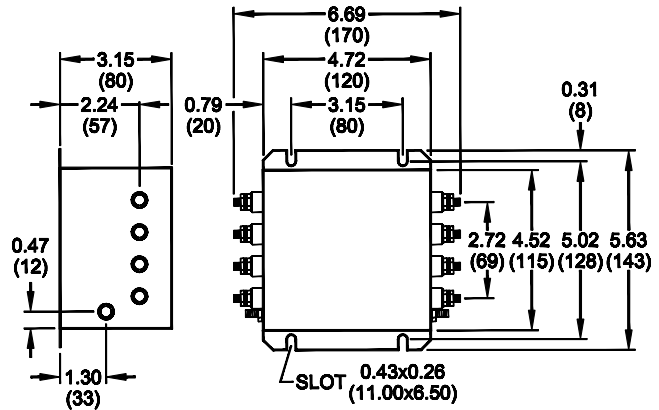

25/36 Amp

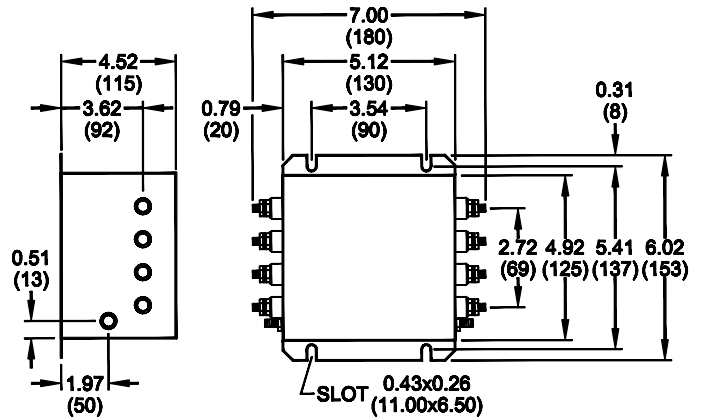

TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

RP415


Typical Insertion Loss, dB (50/50ohm)

Mechanical Dimensions


64 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	50	65	60	50	40
DM (dB)	60	80	75	60	60

80 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	45	65	60	45	40
DM (dB)	60	80	80	65	60

64 Amp

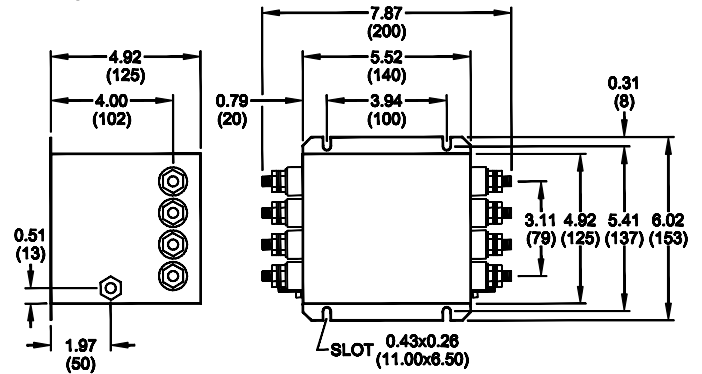

80 Amp

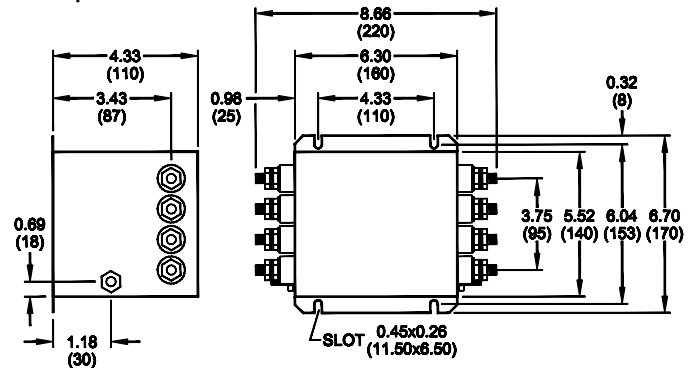

TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

RP415


Typical Insertion Loss, dB (50/50ohm)

Mechanical Dimensions


120 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	65	70	70	60	50
DM (dB)	60	75	75	60	55

160 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	55	65	60	48	40
DM (dB)	50	75	70	45	45

120 Amp

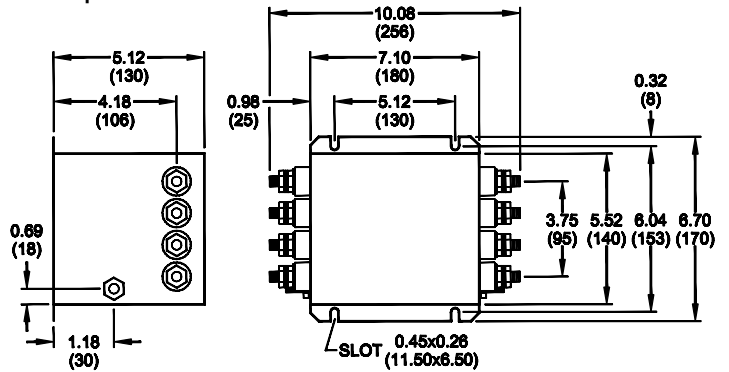

160 Amp

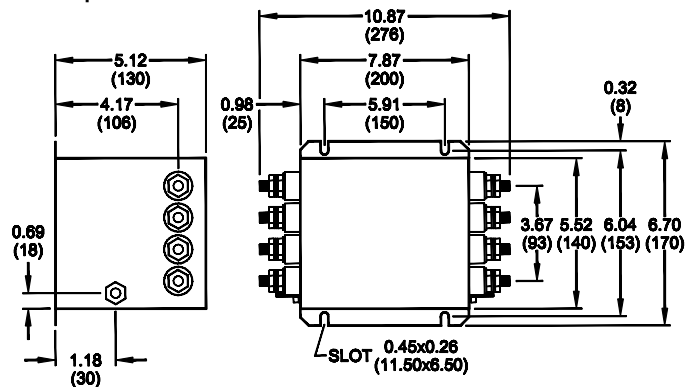

TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru