
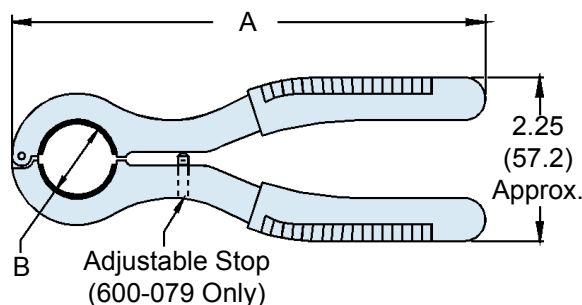


600-006, 600-079 & 600-102 Circular Backshell Assembly Wrenches and Replacement Insert Pads

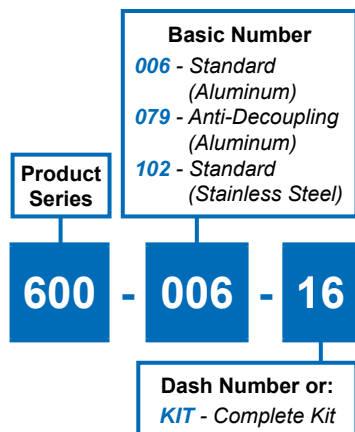

APPLICATION NOTES

1. Grips are covered in vinyl.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

600-006 and 600-102 (Standard Coupling)


Dash No.	Shell Size Ref.	A Ref.	B Ref.
08	08/09	6.50 (165.1)	.617 (15.7)
10	10/11	6.50 (165.1)	.734 (18.6)
12	12/13	6.50 (165.1)	.858 (21.8)
14	14/15	6.50 (165.1)	.984 (25.0)
16	16/17	6.50 (165.1)	1.112 (28.2)
18	18/19	7.00 (177.8)	1.198 (30.4)
20	20/21	7.00 (177.8)	1.323 (33.6)
22	22/23	7.00 (177.8)	1.448 (36.8)
24	24/25	7.00 (177.8)	1.573 (40.0)
28	28	7.00 (177.8)	1.969 (50.0)

600-079 and 600-103 (Anti-Decoupling)




Dash No.	Shell Size Ref.	A Ref.	B Ref.
01	08/09	7.38 (187.5)	.659 (16.7)
02	10/11	7.50 (190.5)	.783 (19.9)
03	12/13	7.50 (190.5)	.906 (23.0)
04	14/15	7.50 (190.5)	1.035 (26.3)
05	16/17	7.50 (190.5)	1.140 (29.0)
06	18/19	7.75 (196.9)	1.260 (32.0)
07	20/21	8.00 (203.2)	1.383 (35.1)
08	22/23	8.25 (209.6)	1.510 (38.4)
10	24/25	8.25 (209.6)	1.630 (41.4)

Consult Factory for Larger Sizes

Replacement Insert Pads

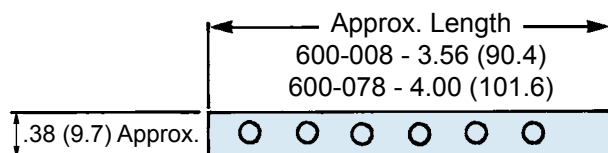

- 600-008-01 Fits standard coupling series sizes 08 through 24, color black.
- 600-078-01 Fits anti-decoupling coupling sizes 09 through 23, color red.
- 600-078-02 Fits anti-decoupling coupling size 25, color red.



Replacing Insert Pads in Backshell Assembly Tools

1. The urethane pad strips are mechanically retained without adhesive. To remove, grasp an edge of the strip and pull loose from tool.
2. Beginning with retaining hole adjacent to assembly tool hinge, insert first retaining knob on strip into hole. Continue inserting knobs on pad strip into remaining holes on tool.
3. Using side-cutters or scissors, trim end of pad strip flush with metal surface of assembly tool. Retain remainder of strip for replacement in other size assembly tools.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru