


BL チップフェライトビーズ / NF チップエミフィ爾® デザインキット

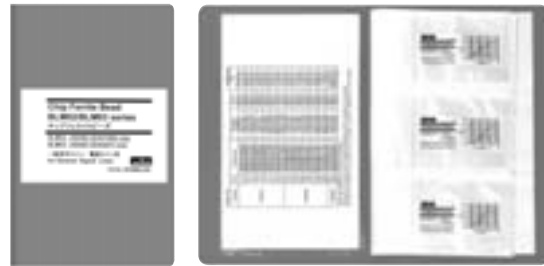

●EKEMBL02AD-KIT (チップフェライトビーズ)

| No. | 品番 | 数量 (個) | インピーダンス (at 100MHz, 20°C) | 定格電流 (mA) | 直流抵抗 (Ω) 以下 |
|-----|---------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | BLM02AX100SN1 | 20 | 10Ω±5Ω | 750 | 0.07 |
| 2 | BLM02AX700SN1 | 20 | 70Ω±25% | 300 | 0.36 |
| 3 | BLM02AX121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 250 | 0.5 |
| 4 | BLM02AX241SN1 | 20 | 240Ω±25% | 200 | 0.9 |
| 5 | BLM02BX121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 350 | 0.5 |
| 6 | BLM02BX151SN1 | 20 | 150Ω±25% | 280 | 0.7 |
| 7 | BLM02BX241SN1 | 20 | 240Ω±25% | 240 | 1.1 |
| 8 | BLM02BB101SN1 | 20 | 100Ω±25% | 125 | 2.0 |
| 9 | BLM02BC100SN1 | 20 | 10Ω±5Ω | 250 | 0.5 |
| 10 | BLM02BC220SN1 | 20 | 22Ω±25% | 200 | 0.9 |
| 11 | BLM02PX100SN1 | 20 | 10Ω±5Ω | 1100 | 0.05 |
| 12 | BLM02PX220SN1 | 20 | 22Ω±25% | 750 | 0.11 |
| 13 | BLM02PX330SN1 | 20 | 33Ω±25% | 550 | 0.2 |
| 14 | BLM02PX600SN1 | 20 | 60Ω±25% | 500 | 0.25 |
| 15 | BLM02KX100SN1 | 20 | 10Ω±5Ω | 1500 | 0.03 |
| 16 | BLM02KX180SN1 | 20 | 18Ω±25% | 1200 | 0.045 |

●EKEMBL03AQ-KIT (チップフェライトビーズ)

| No. | 品番 | 数量 (個) | インピーダンス (at 100MHz, 20°C) | 定格電流 (mA) | 直流抵抗 (Ω) 以下 |
|-----|---------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | BLM03AG100SN1 | 20 | 10Ω (Typ.) | 500 | 0.1 |
| 2 | BLM03AG700SN1 | 20 | 70Ω (Typ.) | 200 | 0.4 |
| 3 | BLM03AG800SN1 | 20 | 80Ω±25% | 200 | 0.4 |
| 4 | BLM03AG121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 200 | 0.5 |
| 5 | BLM03AG241SN1 | 20 | 240Ω±25% | 200 | 0.8 |
| 6 | BLM03AG601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 100 | 1.5 |
| 7 | BLM03AG102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 100 | 2.5 |
| 8 | BLM03AX100SN1 | 20 | 10Ω (Typ.) | 1000 | 0.05 |
| 9 | BLM03AX800SN1 | 20 | 80Ω±25% | 500 | 0.18 |
| 10 | BLM03AX121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 450 | 0.23 |
| 11 | BLM03AX241SN1 | 20 | 240Ω±25% | 350 | 0.38 |
| 12 | BLM03AX601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 250 | 0.85 |
| 13 | BLM03AX102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 200 | 1.25 |
| 14 | BLM03BB100SN1 | 20 | 10Ω±25% | 300 | 0.4 |
| 15 | BLM03BB220SN1 | 20 | 22Ω±25% | 200 | 0.5 |
| 16 | BLM03BB470SN1 | 20 | 47Ω±25% | 200 | 0.7 |
| 17 | BLM03BB750SN1 | 20 | 75Ω±25% | 200 | 1.0 |
| 18 | BLM03BB121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 100 | 1.5 |
| 19 | BLM03BD750SN1 | 20 | 75Ω±25% | 300 | 0.4 |
| 20 | BLM03BD121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 250 | 0.5 |
| 21 | BLM03BD241SN1 | 20 | 240Ω±25% | 200 | 0.8 |
| 22 | BLM03BD471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 215 | 1.5 |
| 23 | BLM03BD601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 200 | 1.7 |
| 24 | BLM03BC330SN1 | 20 | 33Ω±25% | 150 | 0.85 |
| 25 | BLM03BC560SN1 | 20 | 56Ω±25% | 100 | 1.05 |
| 26 | BLM03BC800SN1 | 20 | 80Ω±25% | 100 | 1.40 |
| 27 | BLM03BX102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 170 | 1.7 |
| 28 | BLM03BX182SN1 | 20 | 1800Ω±25% | 140 | 2.5 |
| 29 | BLM03EB250SN1 | 20 | 25Ω±25% | 600 | 0.26 |
| 30 | BLM03EB500SN1 | 20 | 50Ω±25% | 400 | 0.58 |
| 31 | BLM03HB191SN1 | 20 | 190Ω±25% | 150 | 2.0 |
| 32 | BLM03HD331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 200 | 1.0 |
| 33 | BLM03HD471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 175 | 1.3 |
| 34 | BLM03HD601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 150 | 1.7 |
| 35 | BLM03HD102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 120 | 2.9 |

次ページに続く

前ページより続く

| No. | 品番 | 数量 (個) | インピーダンス (at 100MHz, 20°C) | 定格電流 (mA) | 直流抵抗 (Ω) 以下 |
|-----|---------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------|
| 36 | BLM03HG601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 150 | 1.6 |
| 37 | BLM03HG102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 125 | 2.6 |
| 38 | BLM03HG122SN1 | 20 | 1200Ω±25% | 100 | 3.5 |
| 39 | BLM03PG220SN1 | 20 | 22Ω±25% | 900 | 0.065 |
| 40 | BLM03PG330SN1 | 20 | 33Ω±25% | 750 | 0.090 |
| 41 | BLM03PX220SN1 | 20 | 22Ω±25% | 1800 | 0.040 |
| 42 | BLM03PX330SN1 | 20 | 33Ω±25% | 1500 | 0.055 |
| 43 | BLM03PX800SN1 | 20 | 80Ω±25% | 1000 | 0.130 |
| 44 | BLM03HD102FN1 | 20 | 1000Ω±25% | 135 | 2.4 |
| 45 | BLM03HD152FN1 | 20 | 1500Ω±25% | 120 | 3.1 |
| 46 | BLM03HD182FN1 | 20 | 1800Ω±25% | 100 | 3.8 |

●EKEMBL15AV-KIT(チップフェライトビーズ)

| No. | 品番 | 数量 (個) | インピーダンス (at 100MHz, 20°C) | 定格電流 (mA) | 直流抵抗 (Ω) 以下 |
|-----|---------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | BLM15AG100SN1 | 20 | 10Ω (Typ.) | 1000 | 0.025 |
| 2 | BLM15AG700SN1 | 20 | 70Ω (Typ.) | 600 | 0.15 |
| 3 | BLM15AG121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 550 | 0.19 |
| 4 | BLM15AG221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 450 | 0.29 |
| 5 | BLM15AG601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 300 | 0.52 |
| 6 | BLM15AG102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 300 | 0.65 |
| 7 | BLM15AX100SN1 | 20 | 10Ω±5Ω | 1740 | 0.015 |
| 8 | BLM15AX300SN1 | 20 | 30Ω±25% | 1100 | 0.06 |
| 9 | BLM15AX700SN1 | 20 | 70Ω±25% | 780 | 0.10 |
| 10 | BLM15AX121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 700 | 0.13 |
| 11 | BLM15AX221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 600 | 0.18 |
| 12 | BLM15AX601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 500 | 0.34 |
| 13 | BLM15AX102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 350 | 0.49 |
| 14 | BLM15BA050SN1 | 20 | 5Ω±25% | 300 | 0.10 |
| 15 | BLM15BA100SN1 | 20 | 10Ω±25% | 300 | 0.20 |
| 16 | BLM15BA220SN1 | 20 | 22Ω±25% | 300 | 0.30 |
| 17 | BLM15BA330SN1 | 20 | 33Ω±25% | 300 | 0.40 |
| 18 | BLM15BA470SN1 | 20 | 47Ω±25% | 200 | 0.60 |
| 19 | BLM15BA750SN1 | 20 | 75Ω±25% | 200 | 0.80 |
| 20 | BLM15BB050SN1 | 20 | 5Ω±25% | 500 | 0.08 |
| 21 | BLM15BB100SN1 | 20 | 10Ω±25% | 300 | 0.10 |
| 22 | BLM15BB220SN1 | 20 | 22Ω±25% | 300 | 0.20 |
| 23 | BLM15BB470SN1 | 20 | 47Ω±25% | 300 | 0.35 |
| 24 | BLM15BB750SN1 | 20 | 75Ω±25% | 300 | 0.40 |
| 25 | BLM15BB121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 300 | 0.55 |
| 26 | BLM15BB221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 200 | 0.80 |
| 27 | BLM15BC121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 350 | 0.45 |
| 28 | BLM15BC241SN1 | 20 | 240Ω±25% | 250 | 0.70 |
| 29 | BLM15BD750SN1 | 20 | 75Ω±25% | 300 | 0.20 |
| 30 | BLM15BD121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 300 | 0.30 |
| 31 | BLM15BD221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 300 | 0.40 |
| 32 | BLM15BD471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 200 | 0.60 |
| 33 | BLM15BD601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 200 | 0.65 |
| 34 | BLM15BD102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 200 | 0.90 |
| 35 | BLM15BD152SN1 | 20 | 1500Ω±25% | 190 | 1 |
| 36 | BLM15BD182SN1 | 20 | 1800Ω±25% | 100 | 1.40 |
| 37 | BLM15BX750SN1 | 20 | 75Ω±25% | 600 | 0.15 |
| 38 | BLM15BX121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 600 | 0.17 |
| 39 | BLM15BX221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 450 | 0.27 |
| 40 | BLM15BX471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 350 | 0.41 |
| 41 | BLM15BX601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 350 | 0.46 |
| 42 | BLM15BX102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 300 | 0.65 |
| 43 | BLM15BX182SN1 | 20 | 1800Ω±25% | 250 | 0.90 |
| 44 | BLM15HD601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 300 | 0.85 |
| 45 | BLM15HD102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 250 | 1.25 |
| 46 | BLM15HD182SN1 | 20 | 1800Ω±25% | 200 | 2.20 |
| 47 | BLM15HG601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 300 | 0.70 |
| 48 | BLM15HG102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 250 | 1.10 |
| 49 | BLM15HB121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 300 | 0.70 |
| 50 | BLM15HB221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 250 | 1.00 |

次ページに続く

前ページより続く

| No. | 品番 | 数量 (個) | インピーダンス (at 100MHz, 20°C) | 定格電流 (mA) | 直流抵抗 (Ω) 以下 |
|-----|---------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------|
| 51 | BLM15EG121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 1500 | 0.095 |
| 52 | BLM15EG221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 700 | 0.28 |
| 53 | BLM15EX121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 1800 | 0.075 |
| 54 | BLM15EX221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 1300 | 0.14 |
| 55 | BLM15EX331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 1100 | 0.205 |
| 56 | BLM15EX471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 950 | 0.28 |
| 57 | BLM15GG221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 300 | 0.70 |
| 58 | BLM15GG471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 200 | 1.30 |
| 59 | BLM15GA750SN1 | 20 | 75Ω±25% | 200 | 1.30 |

●EKEMBL5PAA-KIT(チップフェライトビーズ)

| No. | 品番 | 数量 (個) | インピーダンス (at 100MHz, 20°C) | 定格電流 (mA) | 直流抵抗 (Ω) 以下 |
|-----|---------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | BLM15PG100SN1 | 20 | 10Ω(Typ.) | 1000 | 0.025 |
| 2 | BLM15PD300SN1 | 20 | 30Ω±25% | 2200 | 0.035 |
| 3 | BLM15PD600SN1 | 20 | 60Ω±25% | 1700 | 0.06 |
| 4 | BLM15PD800SN1 | 20 | 80Ω±25% | 1500 | 0.07 |
| 5 | BLM15PD121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 1300 | 0.09 |
| 6 | BLM15PX330SN1 | 20 | 33Ω±25% | 3000 | 0.022 |
| 7 | BLM15PX600SN1 | 20 | 60Ω±25% | 2500 | 0.032 |
| 8 | BLM15PX800SN1 | 20 | 80Ω±25% | 2300 | 0.038 |
| 9 | BLM15PX121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 2000 | 0.055 |
| 10 | BLM15PX181SN1 | 20 | 180Ω±25% | 1500 | 0.09 |
| 11 | BLM15PX221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 1400 | 0.10 |
| 12 | BLM15PX331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 1200 | 0.15 |
| 13 | BLM15PX471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 1000 | 0.20 |
| 14 | BLM15PX601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 900 | 0.23 |
| 15 | BLM15KD200SN1 | 20 | 20Ω±25% | 3800 | 0.011 |
| 16 | BLM15KD300SN1 | 20 | 30Ω±25% | 3100 | 0.017 |
| 17 | BLM15KD121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 1500 | 0.07 |

●EKEMBL18AN-KIT(チップフェライトビーズ)

| No. | 品番 | 数量 (個) | インピーダンス (at 100MHz, 20°C) | 定格電流 (mA) | 直流抵抗 (Ω) 以下 |
|-----|---------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | BLM18AG121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 800 | 0.18 |
| 2 | BLM18AG151SN1 | 20 | 150Ω±25% | 700 | 0.25 |
| 3 | BLM18AG221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 700 | 0.25 |
| 4 | BLM18AG331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 600 | 0.30 |
| 5 | BLM18AG471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 550 | 0.35 |
| 6 | BLM18AG601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 500 | 0.38 |
| 7 | BLM18AG102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 450 | 0.50 |
| 8 | BLM18BA050SN1 | 20 | 5Ω±25% | 500 | 0.20 |
| 9 | BLM18BA100SN1 | 20 | 10Ω±25% | 500 | 0.25 |
| 10 | BLM18BA470SN1 | 20 | 47Ω±25% | 300 | 0.55 |
| 11 | BLM18BA750SN1 | 20 | 75Ω±25% | 300 | 0.70 |
| 12 | BLM18BA121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 200 | 0.90 |
| 13 | BLM18BB050SN1 | 20 | 5Ω±25% | 800 | 0.05 |
| 14 | BLM18BB100SN1 | 20 | 10Ω±25% | 700 | 0.10 |
| 15 | BLM18BB220SN1 | 20 | 22Ω±25% | 700 | 0.20 |
| 16 | BLM18BB470SN1 | 20 | 47Ω±25% | 600 | 0.25 |
| 17 | BLM18BB600SN1 | 20 | 60Ω±25% | 600 | 0.25 |
| 18 | BLM18BB750SN1 | 20 | 75Ω±25% | 600 | 0.30 |
| 19 | BLM18BB121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 550 | 0.30 |
| 20 | BLM18BB151SN1 | 20 | 150Ω±25% | 450 | 0.37 |
| 21 | BLM18BB221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 450 | 0.45 |
| 22 | BLM18BB331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 400 | 0.58 |
| 23 | BLM18BB471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 300 | 0.85 |
| 24 | BLM18BD470SN1 | 20 | 47Ω±25% | 500 | 0.30 |
| 25 | BLM18BD121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 300 | 0.40 |
| 26 | BLM18BD151SN1 | 20 | 150Ω±25% | 300 | 0.40 |
| 27 | BLM18BD221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 250 | 0.45 |
| 28 | BLM18BD331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 250 | 0.50 |
| 29 | BLM18BD421SN1 | 20 | 420Ω±25% | 250 | 0.55 |
| 30 | BLM18BD471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 250 | 0.55 |
| 31 | BLM18BD601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 200 | 0.65 |
| 32 | BLM18BD102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 200 | 0.85 |

次ページに続く

前ページより続く

| No. | 品番 | 数量 (個) | インピーダンス (at 100MHz, 20°C) | 定格電流 (mA) | 直流抵抗 (Ω) 以下 |
|-----|---------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------|
| 33 | BLM18BD152SN1 | 20 | 1500Ω±25% | 150 | 1.20 |
| 34 | BLM18BD182SN1 | 20 | 1800Ω±25% | 150 | 1.50 |
| 35 | BLM18BD222SN1 | 20 | 2200Ω±25% | 150 | 1.50 |
| 36 | BLM18BD252SN1 | 20 | 2500Ω±25% | 150 | 1.50 |
| 37 | BLM18PG300SN1 | 20 | 30Ω (Typ.) | 1000 | 0.05 |
| 38 | BLM18PG330SN1 | 20 | 33Ω±25% | 3000 | 0.025 |
| 39 | BLM18PG600SN1 | 20 | 60Ω (Typ.) | 1000 | 0.10 |
| 40 | BLM18PG121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 2000 | 0.05 |
| 41 | BLM18PG181SN1 | 20 | 180Ω±25% | 1500 | 0.09 |
| 42 | BLM18PG221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 1400 | 0.10 |
| 43 | BLM18PG331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 1200 | 0.15 |
| 44 | BLM18PG471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 1000 | 0.20 |
| 45 | BLM18KG260TN1 | 20 | 26Ω±25% | 6000 | 0.007 |
| 46 | BLM18KG300TN1 | 20 | 30Ω±25% | 5000 | 0.010 |
| 47 | BLM18KG700TN1 | 20 | 70Ω±25% | 3500 | 0.022 |
| 48 | BLM18KG101TN1 | 20 | 100Ω±25% | 3000 | 0.030 |
| 49 | BLM18KG121TN1 | 20 | 120Ω±25% | 3000 | 0.030 |
| 50 | BLM18KG102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 1000 | 0.2 |
| 51 | BLM18KG221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 2200 | 0.050 |
| 52 | BLM18KG331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 1700 | 0.080 |
| 53 | BLM18KG471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 1500 | 0.130 |
| 54 | BLM18KG601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 1300 | 0.150 |
| 55 | BLM18SN220TN1 | 20 | 22Ω±7Ω | 8000 | 0.004 |
| 56 | BLM18SG260TN1 | 20 | 26Ω±25% | 6000 | 0.007 |
| 57 | BLM18SG330SN1 | 20 | 33Ω±25% | 6000 | 0.008 |
| 58 | BLM18SG700TN1 | 20 | 70Ω±25% | 4000 | 0.020 |
| 59 | BLM18SG121TN1 | 20 | 120Ω±25% | 3000 | 0.025 |
| 60 | BLM18SG221TN1 | 20 | 220Ω±25% | 2500 | 0.040 |
| 61 | BLM18SG331TN1 | 20 | 330Ω±25% | 1500 | 0.070 |
| 62 | BLM18SD220SN1 | 20 | 22Ω±25% | 6000 | 0.008 |
| 63 | BLE18PS080SN1 | 20 | 8Ω±25% | 8000 | 0.004 |

● EKEMBL8GAC-KIT (チップフェライトビーズ / 高周波対応タイプ)

| No. | 品番 | 数量 (個) | インピーダンス (at 100MHz, 20°C) | 定格電流 (mA) | 直流抵抗 (Ω) 以下 |
|-----|---------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | BLM18HG471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 200 | 0.85 |
| 2 | BLM18HG601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 200 | 1.00 |
| 3 | BLM18HG102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 100 | 1.60 |
| 4 | BLM18HB121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 200 | 0.50 |
| 5 | BLM18HB221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 100 | 0.80 |
| 6 | BLM18HB331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 50 | 1.20 |
| 7 | BLM18HD471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 100 | 1.20 |
| 8 | BLM18HD601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 100 | 1.50 |
| 9 | BLM18HD102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 50 | 1.80 |
| 10 | BLM18HE601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 800 | 0.25 |
| 11 | BLM18HE102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 600 | 0.35 |
| 12 | BLM18HE152SN1 | 20 | 1500Ω±25% | 500 | 0.50 |
| 13 | BLM18HK331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 200 | 0.50 |
| 14 | BLM18HK471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 200 | 0.70 |
| 15 | BLM18HK601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 100 | 0.90 |
| 16 | BLM18HK102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 50 | 1.50 |
| 17 | BLM18EG101TN1 | 20 | 100Ω±25% | 2000 | 0.045 |
| 18 | BLM18EG121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 2000 | 0.04 |
| 19 | BLM18EG221TN1 | 20 | 220Ω±25% | 1000 | 0.15 |
| 20 | BLM18EG221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 2000 | 0.05 |
| 21 | BLM18EG331TN1 | 20 | 330Ω±25% | 500 | 0.21 |
| 22 | BLM18EG391TN1 | 20 | 390Ω±25% | 500 | 0.30 |
| 23 | BLM18EG471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 500 | 0.21 |
| 24 | BLM18EG601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 500 | 0.35 |
| 25 | BLM18GG471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 200 | 1.30 |

●EKEMBL21AL-KIT(チップフェライトビーズ/チップエミフィル®)

| No. | 品番 | 数量 (個) | インピーダンス (at 100MHz, 20°C) | 定格電流 (mA) | 直流抵抗 (Ω)以下 |
|-----|---------------|-----------|------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | BLM21AG121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 1000 | 0.09 |
| 2 | BLM21AG151SN1 | 20 | 150Ω±25% | 1000 | 0.09 |
| 3 | BLM21AG221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 900 | 0.12 |
| 4 | BLM21AG331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 800 | 0.15 |
| 5 | BLM21AG471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 700 | 0.18 |
| 6 | BLM21AG601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 700 | 0.2 |
| 7 | BLM21AG102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 600 | 0.27 |
| 8 | BLM21BB050SN1 | 20 | 5Ω±25% | 1000 | 0.02 |
| 9 | BLM21BB600SN1 | 20 | 60Ω±25% | 800 | 0.13 |
| 10 | BLM21BB750SN1 | 20 | 75Ω±25% | 700 | 0.16 |
| 11 | BLM21BB121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 600 | 0.19 |
| 12 | BLM21BB221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 500 | 0.26 |
| 13 | BLM21BB331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 400 | 0.33 |
| 14 | BLM21BB471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 400 | 0.40 |
| 15 | BLM21BD121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 350 | 0.25 |
| 16 | BLM21BD221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 350 | 0.25 |
| 17 | BLM21BD421SN1 | 20 | 420Ω±25% | 300 | 0.30 |
| 18 | BLM21BD471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 300 | 0.35 |
| 19 | BLM21BD601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 300 | 0.35 |
| 20 | BLM21BD102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 250 | 0.40 |
| 21 | BLM21BD152SN1 | 20 | 1500Ω±25% | 250 | 0.45 |
| 22 | BLM21BD182SN1 | 20 | 1800Ω±25% | 250 | 0.50 |
| 23 | BLM21BD222SN1 | 20 | 2250Ω (Typ.) | 250 | 0.60 |
| 24 | BLM21BD222TN1 | 20 | 2200Ω±25% | 200 | 0.60 |
| 25 | BLM21BD272SN1 | 20 | 2700Ω±25% | 200 | 0.80 |
| 26 | BLM21PG220SN1 | 20 | 22Ω±25% | 6000 | 0.009 |
| 27 | BLM21PG300SN1 | 20 | 30Ω (Typ.) | 4000 | 0.014 |
| 28 | BLM21PG600SN1 | 20 | 60Ω±25% | 3500 | 0.02 |
| 29 | BLM21PG121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 3000 | 0.03 |
| 30 | BLM21PG221SN1 | 20 | 220Ω±25% | 2000 | 0.045 |
| 31 | BLM21PG331SN1 | 20 | 330Ω±25% | 1500 | 0.07 |
| 32 | BLM21SN300SN1 | 20 | 30Ω±10Ω | 8500 | 0.004 |
| 33 | BLM31PG330SN1 | 20 | 33Ω±25% | 6000 | 0.009 |
| 34 | BLM31PG500SN1 | 20 | 50Ω (Typ.) | 3500 | 0.015 |
| 35 | BLM31PG121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 3500 | 0.02 |
| 36 | BLM31PG391SN1 | 20 | 390Ω±25% | 2000 | 0.05 |
| 37 | BLM31PG601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 1500 | 0.08 |
| 38 | BLM31SN500SN1 | 20 | 50Ω±12.5Ω | 12000 | 0.0016 |
| 39 | BLM41PG600SN1 | 20 | 60Ω (Typ.) | 6000 | 0.009 |
| 40 | BLM41PG750SN1 | 20 | 75Ω (Typ.) | 3500 | 0.015 |
| 41 | BLM41PG181SN1 | 20 | 180Ω±25% | 3500 | 0.02 |
| 42 | BLM41PG471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 2000 | 0.05 |
| 43 | BLM41PG102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 1500 | 0.09 |

| No. | 品番 | 数量 (個) | 静電容量 | 定格電圧 (Vdc) | 定格電流 (mA) |
|-----|----------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| 44 | NFE31PT152Z1E9 | 20 | 1500pF+50/-20% | 25 | 6000 |
| 45 | NFE31PT222Z1E9 | 20 | 2200pF±50% | 25 | 6000 |
| 46 | NFE61PT102E1H9 | 20 | 1000pF+80/-20% | 50 | 2000 |
| 47 | NFE61PT472C1H9 | 20 | 4700pF+80/-20% | 50 | 2000 |

| No. | 品番 | 数量 (個) | インピーダンス (at 100MHz, 20°C) | 定格電流 (mA) | 直流抵抗 (Ω)以下 |
|-----|---------------|-----------|------------------------------|--------------|---------------|
| 48 | BLT5BPT680LN1 | 20 | 68Ω (Typ.) | 11000 | 0.01 |
| 49 | BLM31KN121SN1 | 20 | 120Ω±25% | 6000 | 0.009 |
| 50 | BLM31KN271SN1 | 20 | 270Ω±25% | 4500 | 0.016 |
| 51 | BLM31KN471SN1 | 20 | 470Ω±25% | 4000 | 0.02 |
| 52 | BLM31KN601SN1 | 20 | 600Ω±25% | 2900 | 0.038 |
| 53 | BLM31KN801SN1 | 20 | 800Ω±25% | 2500 | 0.05 |
| 54 | BLM31KN102SN1 | 20 | 1000Ω±25% | 2000 | 0.075 |
| 55 | BLE32PN260SN1 | 20 | 26Ω±10Ω | 10000 | 0.0016 |
| 56 | BLE32PN300SN1 | 20 | 30Ω±10Ω | 10000 | 0.0016 |

●EKEMFL18AH-KIT(チップエミフィル®LC複合タイプ)

| No. | 品番 | 数量 (個) | 公称カットオフ 周波数 | 定格電圧 (Vdc) | 定格電流 (mA) |
|-----|----------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| 1 | NFL15ST157X0J3 | 10 | 150MHz | 6.3 | 50 |
| 2 | NFL15ST207X0J3 | 10 | 200MHz | 6.3 | 50 |
| 3 | NFL15ST307X0J3 | 10 | 300MHz | 6.3 | 50 |
| 4 | NFL15ST507X0J3 | 10 | 500MHz | 6.3 | 50 |
| 5 | NFL18ST506H1A3 | 10 | 50MHz | 10 | 75 |
| 6 | NFL18ST706H1A3 | 10 | 70MHz | 10 | 75 |
| 7 | NFL18ST107H1A3 | 10 | 100MHz | 10 | 75 |
| 8 | NFL18ST207H1A3 | 10 | 200MHz | 10 | 100 |
| 9 | NFL18ST307H1A3 | 10 | 300MHz | 10 | 100 |
| 10 | NFL18ST507H1A3 | 10 | 500MHz | 10 | 100 |
| 11 | NFL18ST207X1C3 | 10 | 200MHz | 16 | 150 |
| 12 | NFL18ST307X1C3 | 10 | 300MHz | 16 | 200 |
| 13 | NFL18ST507X1C3 | 10 | 500MHz | 16 | 200 |
| 14 | NFL18SP157X1A3 | 10 | 150MHz | 10 | 100 |
| 15 | NFL18SP207X1A3 | 10 | 200MHz | 10 | 100 |
| 16 | NFL18SP307X1A3 | 10 | 300MHz | 10 | 100 |
| 17 | NFL18SP507X1A3 | 10 | 500MHz | 10 | 100 |
| 18 | NFL21SP106X1C3 | 10 | 10MHz | 16 | 100 |
| 19 | NFL21SP206X1C7 | 10 | 20MHz | 16 | 100 |
| 20 | NFL21SP506X1C3 | 10 | 50MHz | 16 | 150 |
| 21 | NFL21SP706X1C3 | 10 | 70MHz | 16 | 150 |
| 22 | NFL21SP107X1C3 | 10 | 100MHz | 16 | 200 |
| 23 | NFL21SP157X1C3 | 10 | 150MHz | 16 | 200 |
| 24 | NFL21SP207X1C3 | 10 | 200MHz | 16 | 250 |
| 25 | NFL21SP307X1C3 | 10 | 300MHz | 16 | 300 |
| 26 | NFL21SP407X1C3 | 10 | 400MHz | 16 | 300 |
| 27 | NFL21SP507X1C3 | 10 | 500MHz | 16 | 300 |

| No. | 品番 | 数量 (個) | 公称カット オフ周波数 | 減衰量 (dB min.) | | | | | | | | | | 定格 電流 | 定格 電圧 |
|-----|----------------|-----------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| | | | | 10MHz | 20MHz | 50MHz | 100MHz | 150MHz | 200MHz | 300MHz | 400MHz | 500MHz | 1GHz | | |
| 28 | NFW31SP106X1E4 | 10 | 10MHz | 6dB max. | 5 | 25 | 25 | - | 25 | - | - | 30 | 30 | 200mA | 25V |
| 29 | NFW31SP206X1E4 | 10 | 20MHz | - | 6dB max. | 5 | 25 | - | 25 | - | - | 30 | 30 | 200mA | 25V |
| 30 | NFW31SP506X1E4 | 10 | 50MHz | - | - | 6dB max. | 10 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 200mA | 25V |
| 31 | NFW31SP107X1E4 | 10 | 100MHz | - | - | - | 6dB max. | - | 5 | - | - | 20 | 30 | 200mA | 25V |
| 32 | NFW31SP157X1E4 | 10 | 150MHz | - | - | - | - | 6dB max. | - | 10 | 20 | 30 | 30 | 200mA | 25V |
| 33 | NFW31SP207X1E4 | 10 | 200MHz | - | - | - | - | - | 6dB max. | - | - | 10 | 30 | 200mA | 25V |
| 34 | NFW31SP307X1E4 | 10 | 300MHz | - | - | - | - | - | - | 6dB max. | - | 5 | 15 | 200mA | 25V |
| 35 | NFW31SP407X1E4 | 10 | 400MHz | - | - | - | - | - | - | - | 6dB max. | - | 10 | 200mA | 25V |
| 36 | NFW31SP507X1E4 | 10 | 500MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 6dB max. | 10 | 200mA | 25V |

●EKEMFA20AJ-KIT(チップエミフィル®LC複合アレイタイプ)

| No. | 品番 | 数量 (個) | 公称カットオフ周波数 | 定格電圧 (Vdc) | 定格電流 (mA) |
|-----|-----------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 1 | NFA18SL506X1A45 | 10 | 50MHz | 10 | 25 |
| 2 | NFA18SL137V1A45 | 10 | 130MHz | 10 | 50 |
| 3 | NFA18SL187V1A45 | 10 | 180MHz | 10 | 50 |
| 4 | NFA18SL207V1A45 | 10 | 200MHz | 10 | 50 |
| 5 | NFA18SL227V1A45 | 10 | 220MHz | 10 | 25 |
| 6 | NFA18SL307V1A45 | 10 | 300MHz | 10 | 100 |
| 7 | NFA18SL357V1A45 | 10 | 350MHz | 10 | 35 |
| 8 | NFA18SL407V1A45 | 10 | 400MHz | 10 | 100 |
| 9 | NFA18SL487V1A45 | 10 | 480MHz | 10 | 100 |
| 10 | NFA18SD187X1A45 | 10 | 180MHz | 10 | 25 |
| 11 | NFA18SD207X1A45 | 10 | 200MHz | 10 | 25 |
| 12 | NFA21SL506X1A48 | 10 | 50MHz | 10 | 20 |
| 13 | NFA21SL806X1A48 | 10 | 80MHz | 10 | 20 |
| 14 | NFA21SL207X1A45 | 10 | 200MHz | 10 | 100 |
| 15 | NFA21SL207X1A48 | 10 | 200MHz | 10 | 100 |
| 16 | NFA21SL307X1A45 | 10 | 300MHz | 10 | 100 |
| 17 | NFA21SL307X1A48 | 10 | 300MHz | 10 | 100 |
| 18 | NFA21SL287V1A45 | 10 | 280MHz | 10 | 100 |
| 19 | NFA21SL287V1A48 | 10 | 280MHz | 10 | 100 |
| 20 | NFA21SL317V1A45 | 10 | 310MHz | 10 | 100 |
| 21 | NFA21SL317V1A48 | 10 | 310MHz | 10 | 100 |
| 22 | NFA21SL337V1A45 | 10 | 330MHz | 10 | 100 |
| 23 | NFA21SL337V1A48 | 10 | 330MHz | 10 | 100 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru