

PTS 525 Series Microminiature Tact Switch for SMT

Features/Benefits

- 0.8 & 1.5 mm actuator height
- Ruggedized package in a compact size
- High number of cycles

Typical Applications

- Consumer products
- Instrumentation
- Remote controls



Specification

FUNCTION: Momentary action

CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O.

Electrical

MAXIMUM VOLTAGE:	15 VDC
MAXIMUM CURRENT DC:	20 mA
DIELECTRIC STRENGTH:	250 VA C (1mn)
CONTACT RESISTANCE:	$\leq 100 \text{ m}\Omega$
INSULATION RESISTANCE:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
BOUNCE TIME:	$\leq 10 \text{ ms}$

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -20°C to 70°C

Process

SOLDERING: This component is suited to the following methods:
Infrared Reflow Soldering in accordance with IEC61760-1

Packaging

Switches in reels of:
5,000 pieces in 0.8 mm height
4,000 pieces in 1.5 mm height
Dimensions of reels according to EIA 481B
External diameter 330 mm

NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.





How To Order

Please see chart below for full part numbers.





Part Number	Height (mm)	Leads Shape	Ground Pin	Force	Travel (mm)	Operating Life
PTS525 SM08 SMTR 2 LFS	0.8	G	No	160 gf $\pm$ 50 gf	0.25 $\pm$ 0.2	1,000,000
PTS525 SK08 SMTR 2 LFS	0.8	G	No	260 gf $\pm$ 50 gf	0.25 $\pm$ 0.2	200,000
PTS525 SM15 SMTR 2 LFS	1.5	G	No	160 gf $\pm$ 50 gf	0.25 $\pm$ 0.2	1,000,000
PTS525 SK15 SMTR 2 LFS	1.5	G	No	260 gf $\pm$ 50 gf	0.25 $\pm$ 0.2	500,000
PTS525 SMG15 SMTR 2 LFS	1.5	G	Yes	160 gf $\pm$ 50 gf	0.25 $\pm$ 0.2	1,000,000
PTS525 SKG15 SMTR 2 LFS	1.5	G	Yes	260 gf $\pm$ 50 gf	0.25 $\pm$ 0.2	500,000
PTS525 SMG15J SMTR 2 LFS	1.5	J	Yes	160 gf $\pm$ 50 gf	0.25 $\pm$ 0.2	1,000,000
PTS525 SKG15J SMTR 2 LFS	1.5	J	Yes	260 gf $\pm$ 50 gf	0.25 $\pm$ 0.2	500,000

PTS 525 Series Microminiature Tact Switch for SMT





PTS525 SM08 SMTR2 LFS
PTS525 SK08 SMTR2 LFS

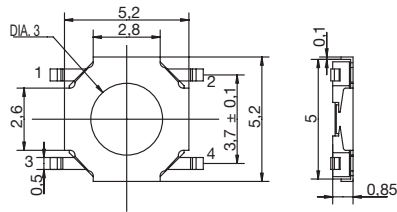

PTS525 SM15 SMTR2 LFS
PTS525 SK15 SMTR2 LFS



PTS525 SMG15 SMTR2 LFS
PTS525 SKG15 SMTR2 LFS

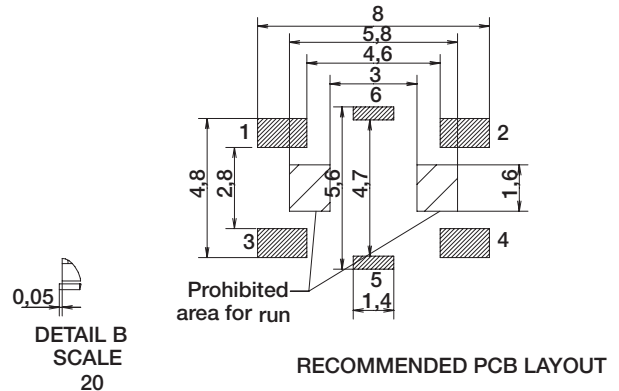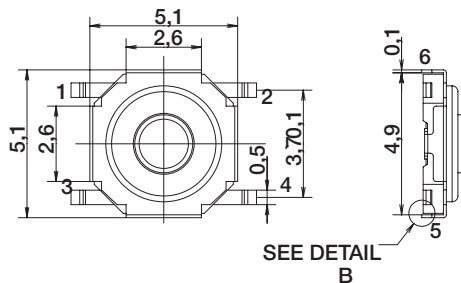


DETAIL B
SCALE
20

PTS 525 Series Microminiature Tact Switch for SMT


Tactile Switches

PTS525 SMG15J SMTR2 LFS
PTS525 SKG15J SMTR2 LFS

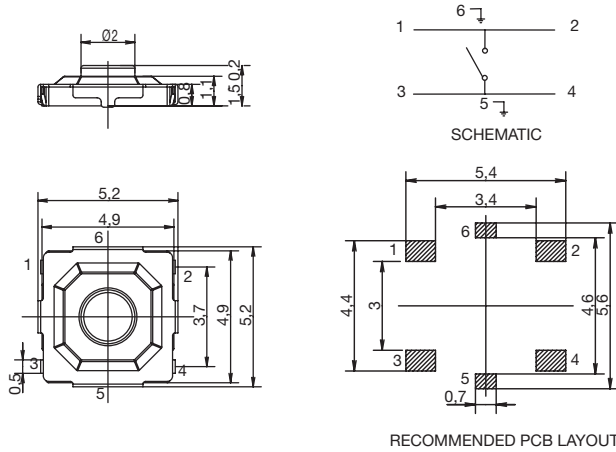

TAPE & REEL

0.8 mm height
5,000 pieces per reel

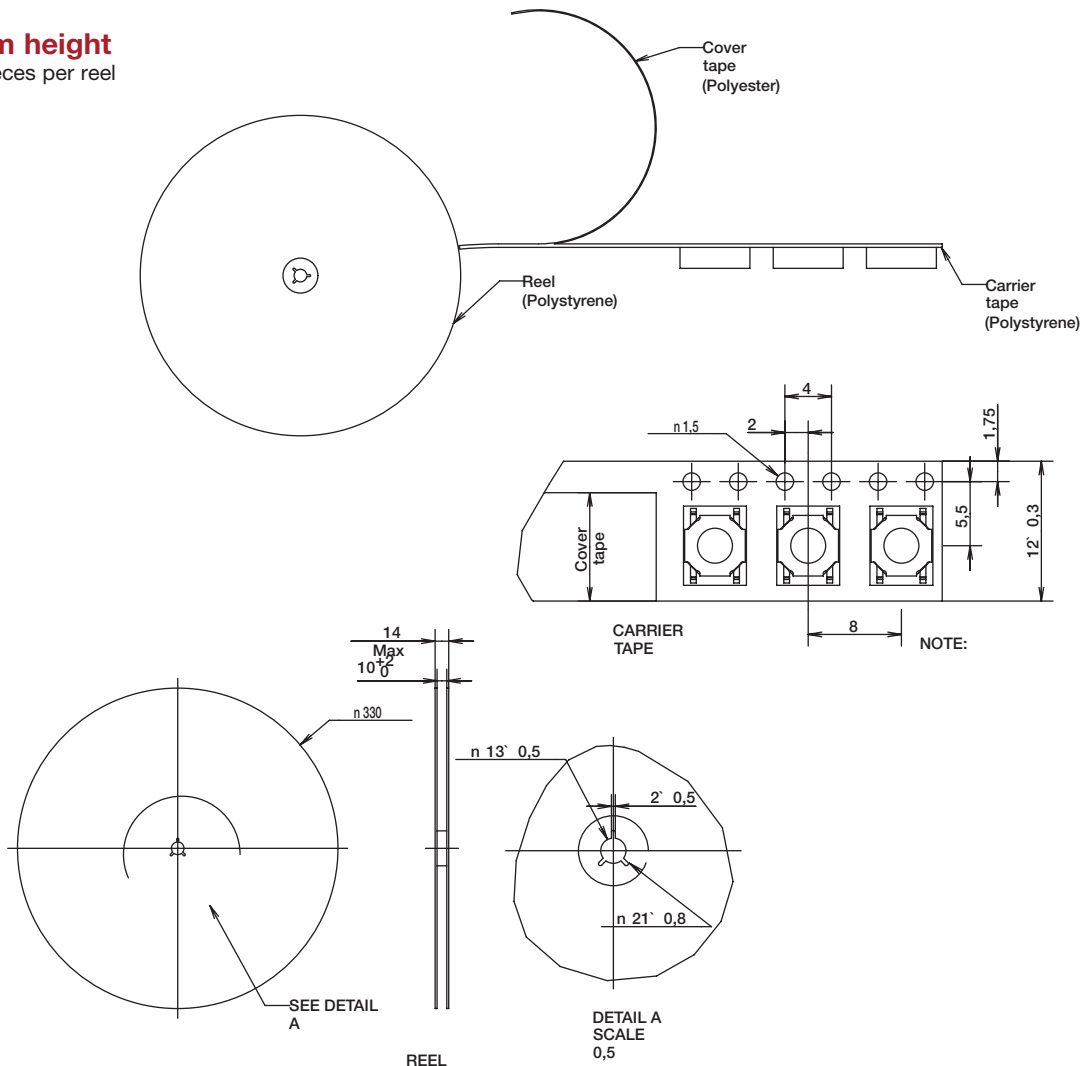

Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change


PTS 525 Series Microminiature Tact Switch for SMT

TAPE & REEL

1.5 mm height
4,000 pieces per reel

Tactile Switches

B

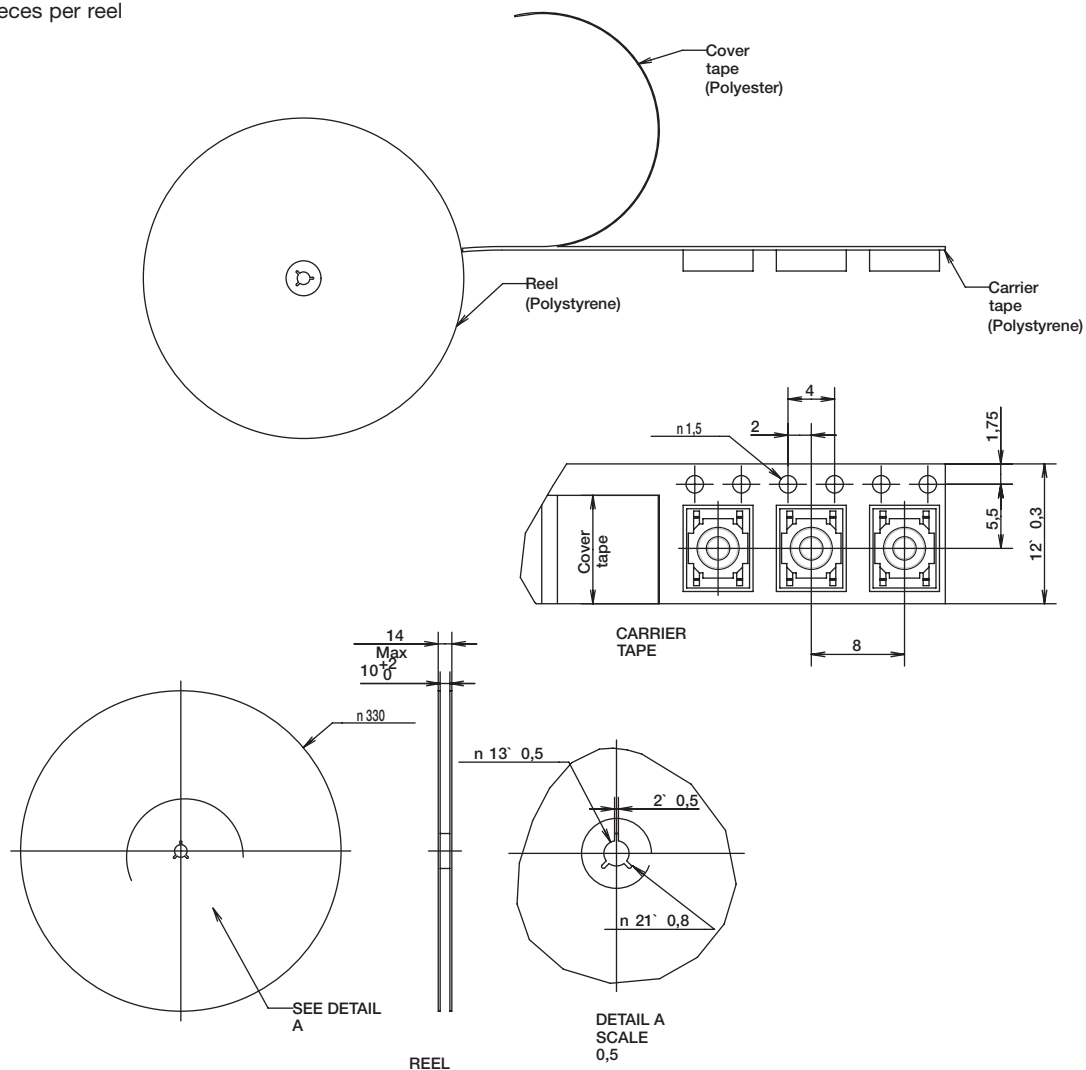

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru