


TITRE Prise droite à écrou étanche panneau cable.141	TITLE Bulkead straight Jack panel sealed cable.141	 143.321.700 Série <u>TNC 18</u>
---	---	---


NORMALISATION IEC : _____ CECC : _____	SPECIFICATIONS MIL <u>C 39012</u> TNC _____
---	---

CABLES <u>KS 2 M 17/130 RG 402</u>	CABLES
--	---------------

CARACTERISTIQUES Impéd. caract. : 50 : Nominal imp. Fréq. d'utilisat. : 0.18 GHz : Freq. range R.O.S. : 1.20 maxi : V.S.W.R. Tension tenue : 1500 V.eff : Proof. voltage	PROPERTIES Catégorie climatique : <u>-65°/+105°C</u> : Climatic range Tenue : ☐ Axiale avant ☐ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☐ Immobil. totale : In. cont. motion
---	---

CONSTRUCTION Revêtement c. masse : Passivé Revêtement corps : Passivé Revêt. cont. cent. : Or Partie métallique : Acier inox Partie métal. élast. : bronze Isolant : PTFE Joint : Silicone	CONSTRUCTION Masse plating : passivated Body plating : Passivated Inner contact : Gold metallic parts : stainless steel metallic resilient parts : bronze Insulator : PTFE Gasket : Silicon
--	---

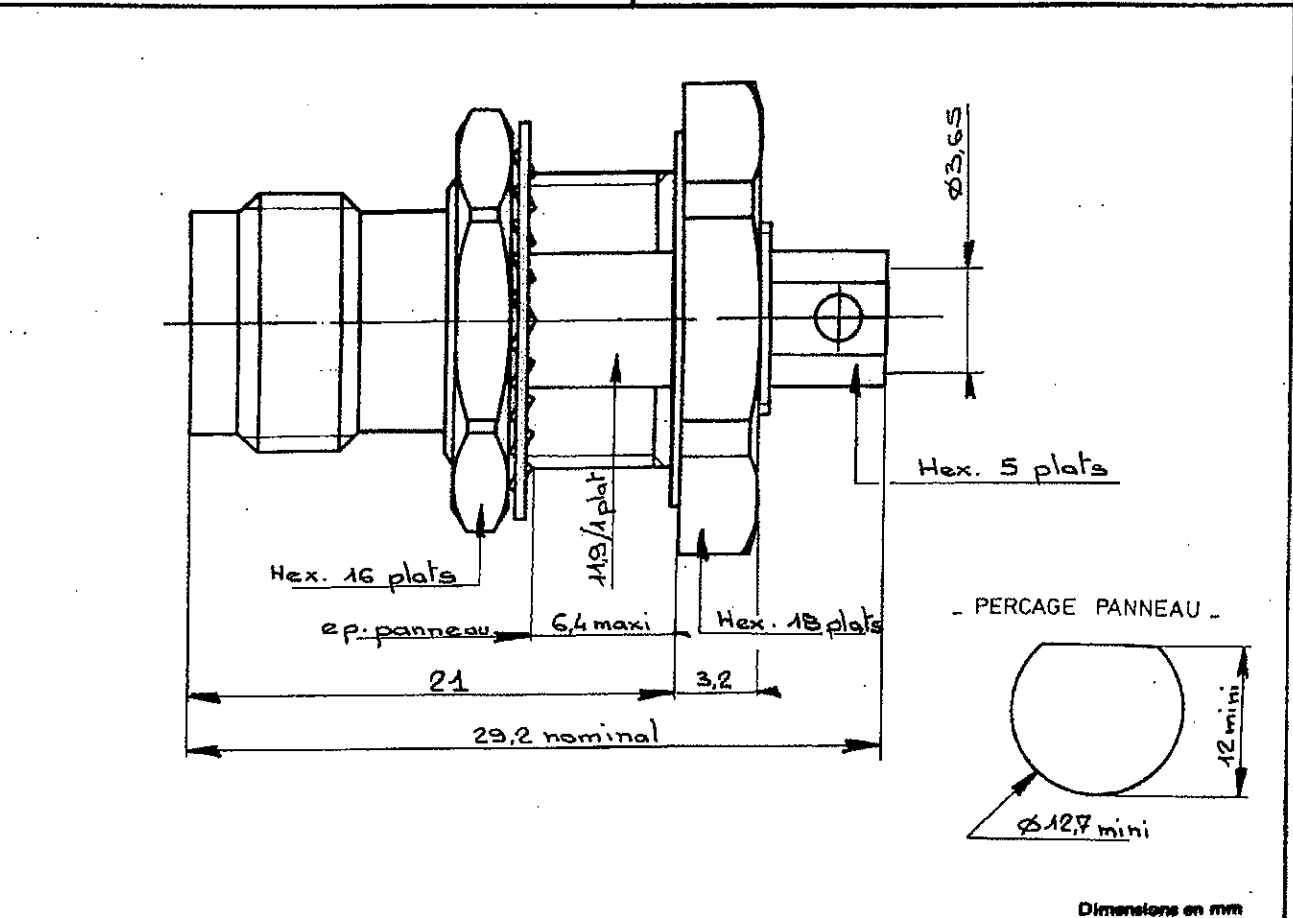

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
1 / 3	NOM	PERRIN.y			B-VACHON			
	DATE	27.02.85			0640 A			
	VISA							

Ces renseignements sont d'ordre indicatif. Dans la but constant d'améliorer nos produits nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.




RADIAL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE TECHNICAL DATA

R 143-321-700

①

- 1.1 Dénuder l'âme
- 1.2 Couper le diélectrique au scalpel
- 1.3 Evaburer

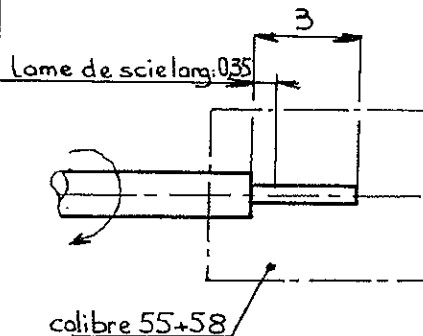


①

- 1.1 Strip off cable core
- 1.2 Cut the dielectric with a scalpel
- 1.3 Remove burrs

②

- 2.1 Souder le contact central
- ATTENTION à la cote de 0,5 mm

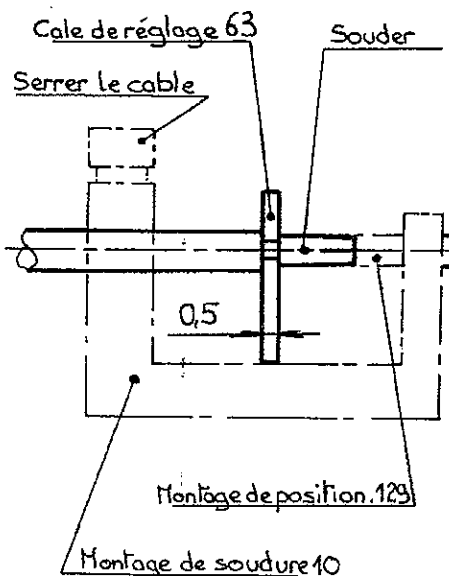


②

- 2.1 Solder the centre contact
- Give attention to size of 0,5 mm

③

- 3.1 Nettoyer le câble à la toile abrasive
- 3.2 Visser le positionneur en butée sur le manchon à souder
- 3.3 Monter le câble en butée sur le positionneur.
- 3.4 Souder le manchon sur le semi-rigide (de préférence en mettant 3 anneaux de 0,5 mm de soudure).

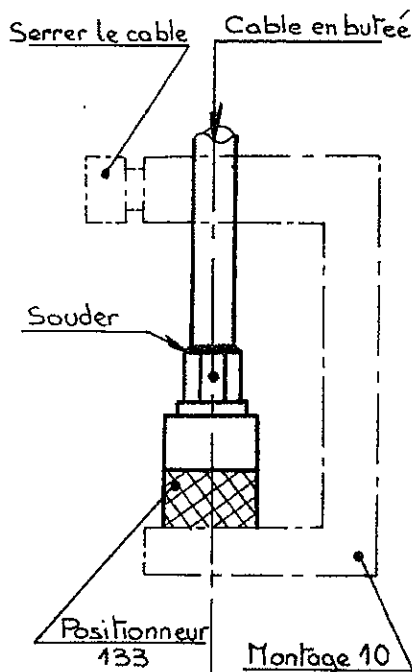

③

- 3.1 Clean the cable with abrasive material
 - 3.2 Screw on the positioner, which shall abut against the solder sleeve
 - 3.3 Mount the cable, abutting against the positioner
 - 3.4 Solder the sleeve on the semi rigid cable
- (it is recommended to solder with 3 0,5 mm solder joints).

DOSSIER
D'ETUDE

NOM
DATE
VISA

Dessiné
PERRIN. y

27.2.85

[Signature]

Vérifié

B-VACHON

0640 B

MODIFICATIONS

2/3

Aus nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

/ titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos p.

Ces renseignements son

2111 - 786




RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE TECHNICAL DATA

R 143.321 700

④

4.1 Araser le diélectrique
au niveau du cuivre
du semi-rigide

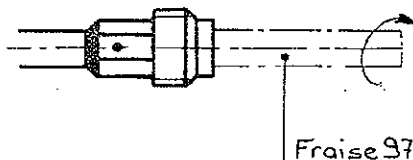


④

4.1 Cut dielectric
Flush with copper of
semi-rigid cable.

⑤

5.1 Monter l'entretoise
sur le manchon.

5.2 Monter le connecteur
sur le manchon et bloquer
à l'aide de la clé
dynamométrique 102.
Couple de blocage
200 cmN.

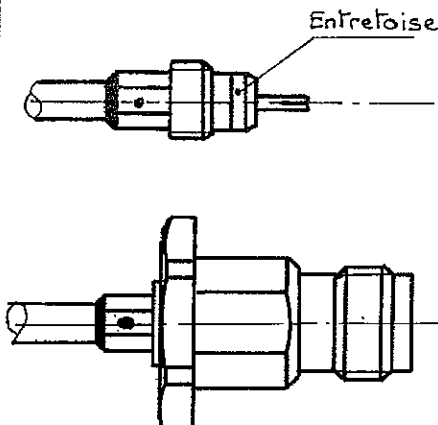

⑤

5.1 Mount the distance
piece on the sleeve
5.2 Mount the connector
on the sleeve and lock
it.

Recommended
tightening : 200 cmN

OUTILLAGE RECOMMANDE

- Pince à souder 250 W
- Soudure étain 180°C (Ø 0,5 mm)
- Scie d'horloger ép. 0,35 mm
- Toile abrasive pour décapage du câble.
- Cale de réglage, réf. 63
- Positionneur 133
- Calibre 55+58
- Montage de positionnement 129
- Scalpel de dénudage 110
- Fraise 97
- Montage de soudure, réf. 10

TROUSSE DE CABLAGE R 282 122

RECOMMENDED TOOLS

- Soldering tool. 250 W.
- Tin solder 180°C (Ø 0,5 mm)
- Clock maker's saw 0,35 mm thick
- Abrasive material for cable cleaning
- Adjustment block réf. 63
- Positioner 133
- Gauge 55+58
- Set up for positioning 129
- Scalpel for stripping off 110
- Milling cutter 97
- Set up for soldering réf. 10

TOOL KIT R 282 122

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérfié	MODIFICATIONS			
	NOM	PERRIN.y		B-VACHON			
	DATE	27.2.05		0640 B			
3/3	VISA						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru