


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER


Additional coding
View in direction B
4:1

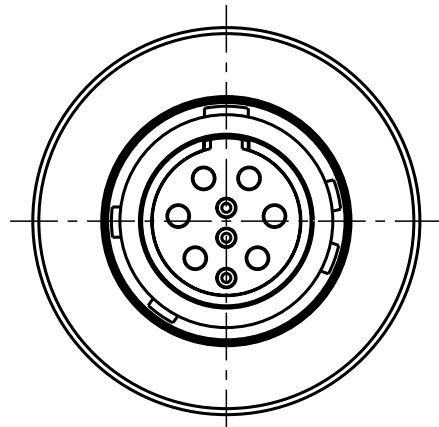



A10WBM-P09XMM0-0000
Mechanical coding: B
Color coding: red

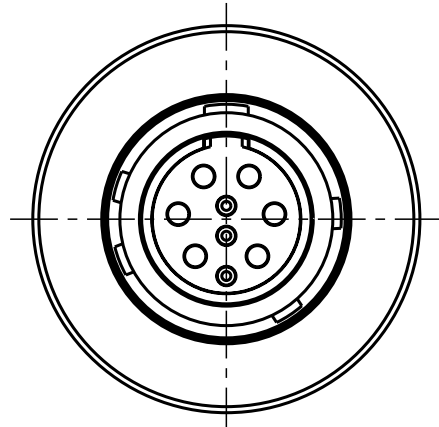


A10WC-M-P09XMM0-0000
Mechanical coding: C
Color coding: blue

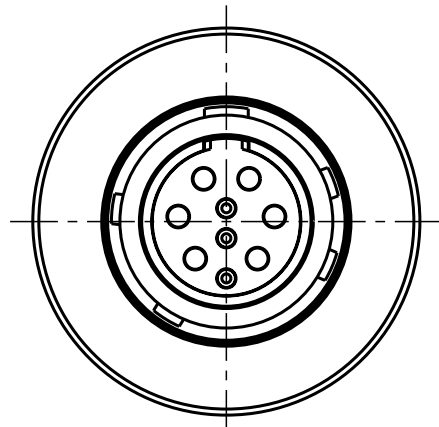

A10WDM-P09XMM0-0000
Mechanical coding: D
Color coding: green

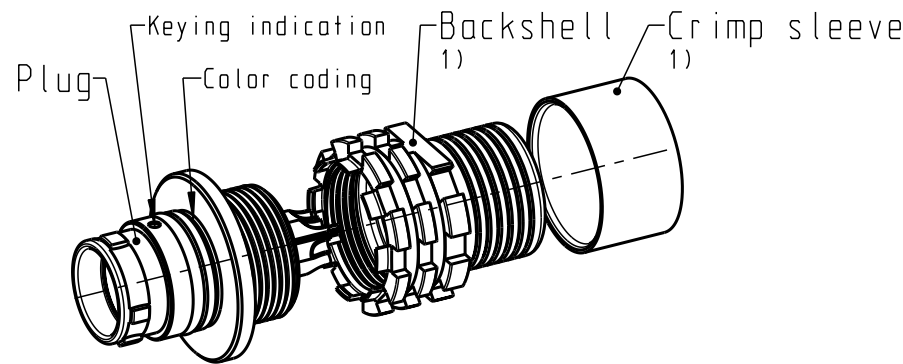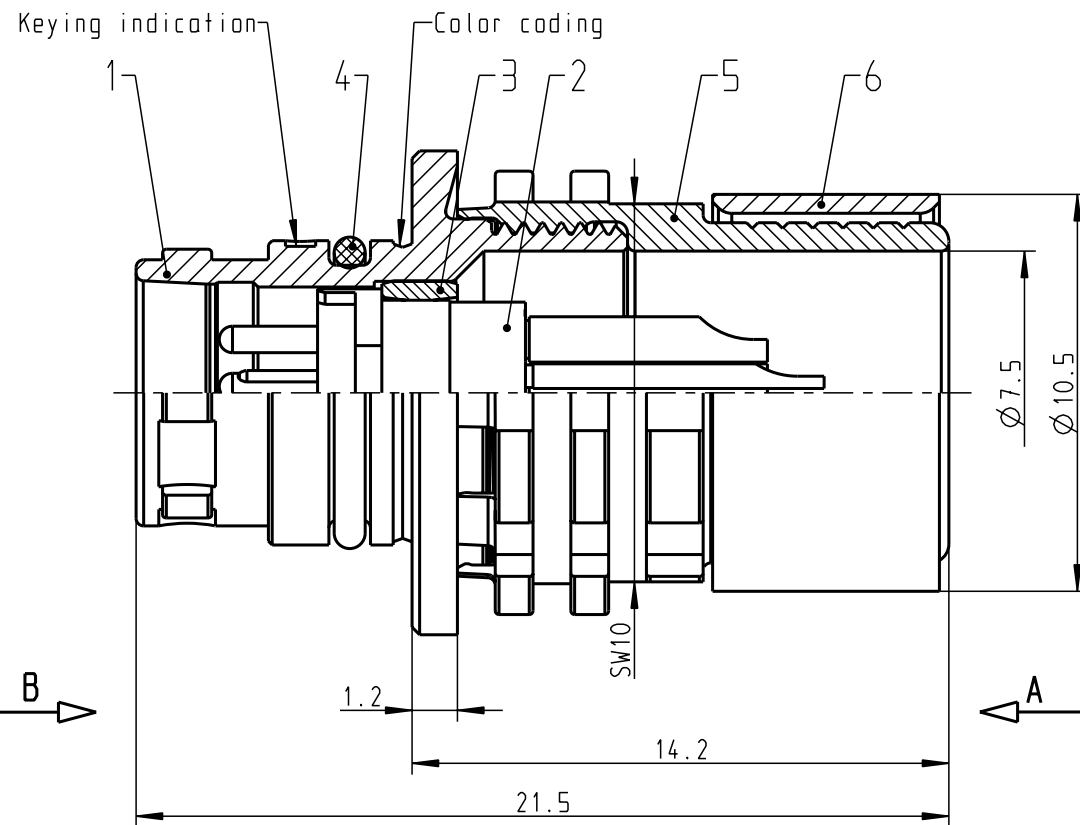


Delivery condition
2:1

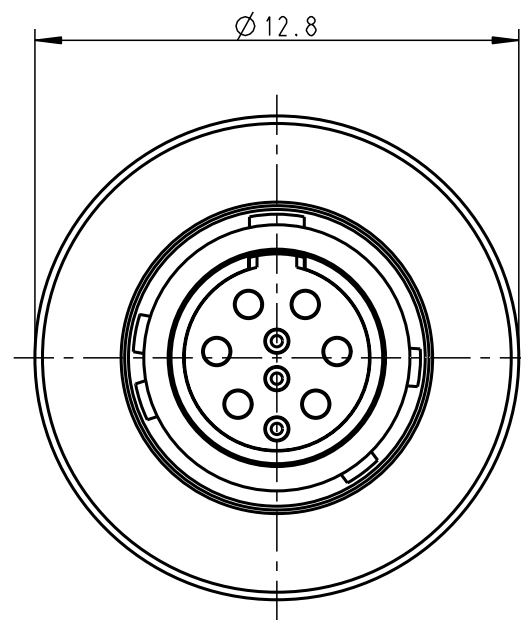

A10WAM-P09XMM0-0000
Mechanical coding: A
Color coding: light brown

Only insert
View in direction A
8:1

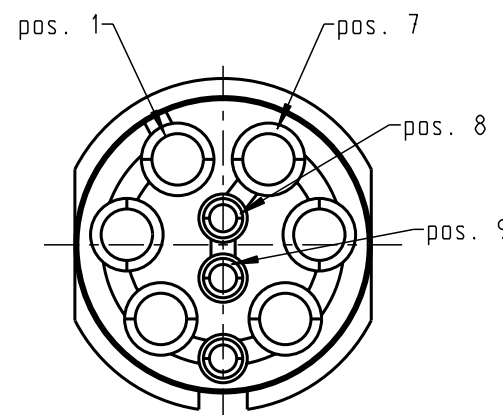

Power	1,2,3,5,6,7
USB (D+ D-)	8,9
Discrete	4

Technical information

- Max. cable Ø7.0mm (Based on cable with one braided shield)
- Power solder contacts: AWG 22 (pos.1/2/3/5/6/7)
Current load: 5A (Single contact)
- Signal solder contacts: AWG 28 (pos.4/8/9)
Current load: 1A (Single contact)

Test voltage: 750V (acc. SAE AS 13441:1998, Contact to contact)
Rated voltage: 250V (acc. SAE AS 13441:1998) 2)

1) For crimp information, torque, etc. see assembly instruction 010.650.001.000.001 (www.odu.de/downloads)

2) Maximal operating voltage at sea level up to 2.000m. Rated voltage applies no other electrical safety standard. In case other standards rule a specific use of the connector, the application specific safety criteria shall be considered first. This must be evaluated in the frame of equipment engineering.

All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!

				General tolerances to DIN ISO 2768-mK Toleration to DIN ISO 8015			PE-modell-nr.:	
						CAD-nr.:	00058848	sheet.:
				2015	date	name	designatation: Break-Away Plug	scale:
				prep.	16.02.	Unterblüm.		5:1
				app.				
				norm.				
				 <i>A perfect alliance.</i>			drawing nr.:	copy
							A10W.M-P09XMM0-0000	
index	notice	date	name				replacement for:	nr.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru