



## Capacitors for Power Electronics

**Series/Type:**        **B25667A**

The following products presented in this data sheet are being withdrawn.

Ordering Code	Substitute Product	Date of Withdrawal	Deadline Last Orders	Last Shipments
B25667A5147A375	B25667B5147A375	2004-09-10		

For further information please contact your nearest EPCOS sales office, which will also support you in selecting a suitable substitute. The addresses of our worldwide sales network are presented at [www.epcos.com/sales](http://www.epcos.com/sales).

**Characteristics**

$C_N$	$\Delta$	3x 48,1 $\mu$ F $\pm$ 5 %	
$U_N$		AC 525 V	
$f_N$		50 Hz	60 Hz
$Q_N$		12,5 kvar	15 kvar
$I_N$		3x 14 A	17 A
$\tan \delta_0$		0,2 W/kvar (dielectric)	

**Maximum ratings**

$U_{max}$	AC 580 V, 8 h daily
	AC 680 V, 1 min
$I_r(40)$	3x 25 A ( $\Theta_A = 40^\circ\text{C}$ , $U_N$ )
$I_s$	4200 A
$(du/dt)_{max}$	20 V/ $\mu$ s
$(du/dt)_s$	50 V/ $\mu$ s

**Test data**

$U_{TT}$	AC 1150 V, 10 s
$U_{TC}$	AC 3000 V, 10 s
$\tan \delta$ (50 Hz)	$\leq$ 0,5 W/kvar (total)

**Climatic category -40/D**


$\Theta_{min}$	-40 °C
$\Theta_{max}$	+55 °C
Humidity	Max. relative Humidity $\leq$ 95 %
$\Theta_{stg}$	-55 bis +70 °C

**Life expectancy**

$t_{LD}$	100 000 h
----------	-----------

**Remarks**

Natural cooling

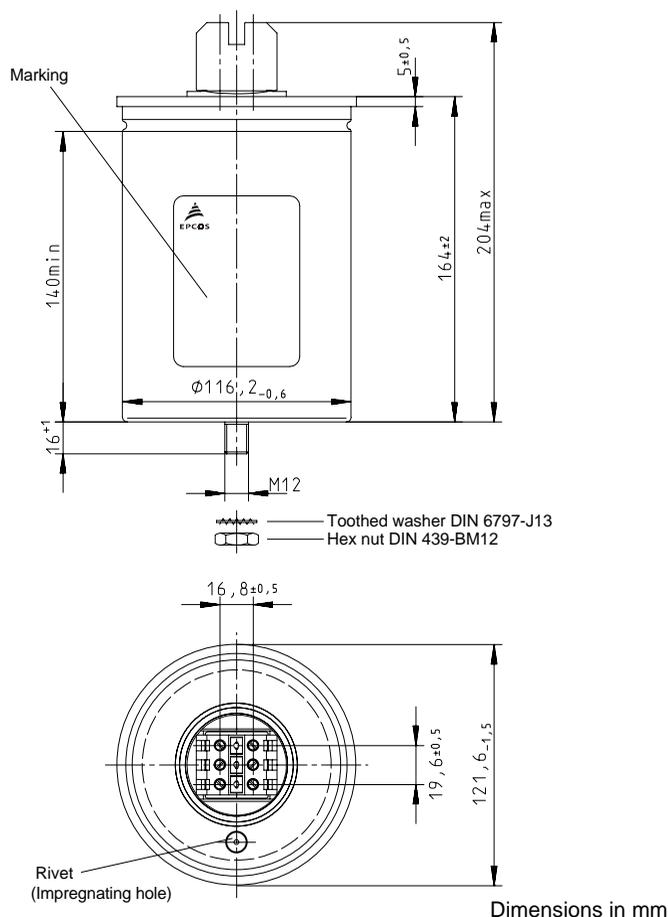

**Design data**

Dimensions $\varnothing$ x l	121,6 x 164 mm (4,79 x 6,46 in)
Approx. weight	1,5 kg (3,3 lb)
Impregnation	Gas
Fixing	Threaded bolt M12
Mounting hole	14 mm (0,55 in)
Max. torque	10 Nm
Terminals	Isolated terminal, IP20
Max. torque	1,2 Nm
Terminal cross section	16 mm <sup>2</sup> (5 AWG)
Creepage distance	12,7 mm (0,50 in)
Clearance	9,6 mm (0,38 in)
Overpressure disconnecter	
Any mounting position possible	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)