

Power distributor - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Power distributor, Application: Power supply, Connection method: M12-SPEEDCON-socket Metal, Number of slots: 4, Number of positions: 4, Coding: T power, Slot assignment: single, Status indication: Yes, Universal; Master cable connection: Plug-in master cable connection 90°, Shielding: No, Diagnostics port, M12, A-coded, 12-pos.

Product Features

- ✓ Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
- ✓ Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
- ✓ Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
- ✓ Flexible: distributor box with connector hood for on-site assembly



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

General

Rated voltage	24 V DC
Max. operating voltage U_{max}	30.5 V DC
Current carrying capacity per I/O signal	10 A (M12 diagnostic socket for each channel max. 50 mA)
Current carrying capacity per slot	2x 9.25 A (at 40 °C)
Total rated current	70 A (at 40°C, observe the distribution of the current paths under load)
Protective circuit	Overload protection for the outputs Fuse in header
Number of positions	4
Number of slots	4
Flammability rating according to UL 94	V0
Sensor/actuator connection system	M12-SPEEDCON-socket

Power distributor - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Technical data

Ambient conditions

Degree of protection	IP66
	IP67
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 80 °C

Local diagnostics function

Local diagnostics	Supply voltage per module Green LED
	Status display I/O Yellow LED

Master cable data/connection data

Connection method	Plug-in master cable connection
Conductor cross section min. (energy)	2.5 mm ²
Conductor cross section max. (energy)	6 mm ²
Conductor cross section AWG min. (energy)	14
Conductor cross section AWG max. (energy)	10
External cable diameter min.	9 mm
External cable diameter max.	15.5 mm
Tightening torque, cover screw	0.6 Nm
Tightening torque, union nut	5 Nm
Tightening torque slot sensor/actuator cable	0.4 Nm

Insulation material

Housing material	PBT
Material of the moulding mass	PUR
Contact material	Cu alloy
Contact surface material	pre-nickel plated, gold-plated
Contact carrier material	PA
Material of contact, master cable side	CU alloy
Material of contact surface, master cable side	Silver-plated
Material of the contact carrier on the master cable side	PC
Material of threaded sleeve	Zinc die-cast
Material of threaded sleeve surface	Nickel-plated
Sealing material	Viton (M12 socket)
	NBR (Master cable side)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
------------	----------

Power distributor - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Classifications

eCl@ss


eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27279219

ETIM

ETIM 5.0	EC002585
----------	----------


Drawings

Schematic diagram



Connector pin assignment of M12 socket, 4-pos., T-coded, view of socket side

Schematic diagram




Pin assignment of M12 socket, 12-pos., A-coded, view of socket side, assignment: see connection drawing

Connection diagram

M12 DIAG	
1	+ 24 V
2	S3
3	S1
4	A1
5	A3
6	A4
7	A2
8	S4
9	S2
10	
11	n.c
12	n.c


Circuit diagram

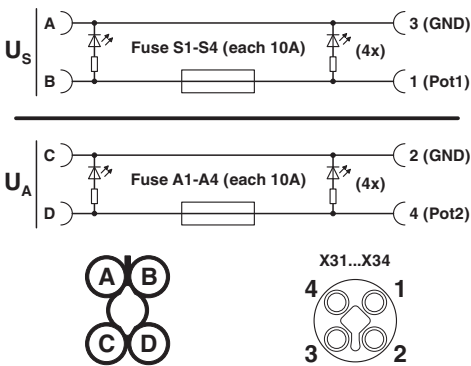


The fuses for the individual current paths can be monitored via the M12 diagnostics interface. Monitoring is via optocouplers and is therefore electrically isolated from the power distribution.

Power distributor - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Dimensional drawing

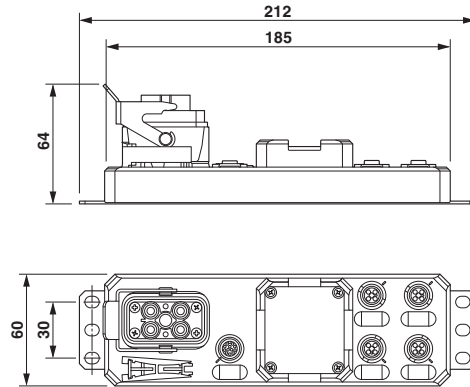

Circuit diagram

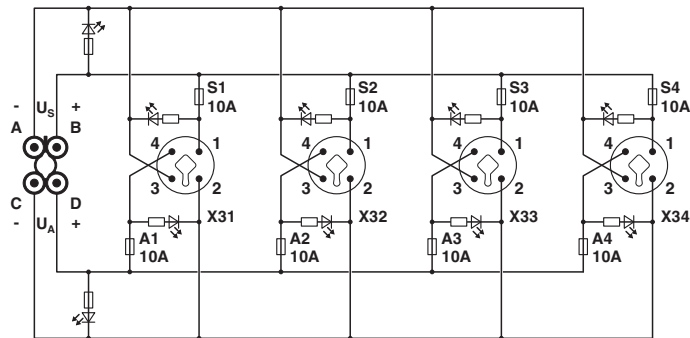

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru