
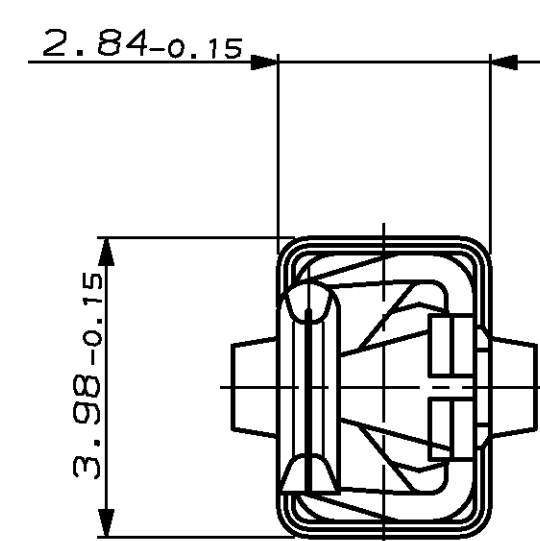
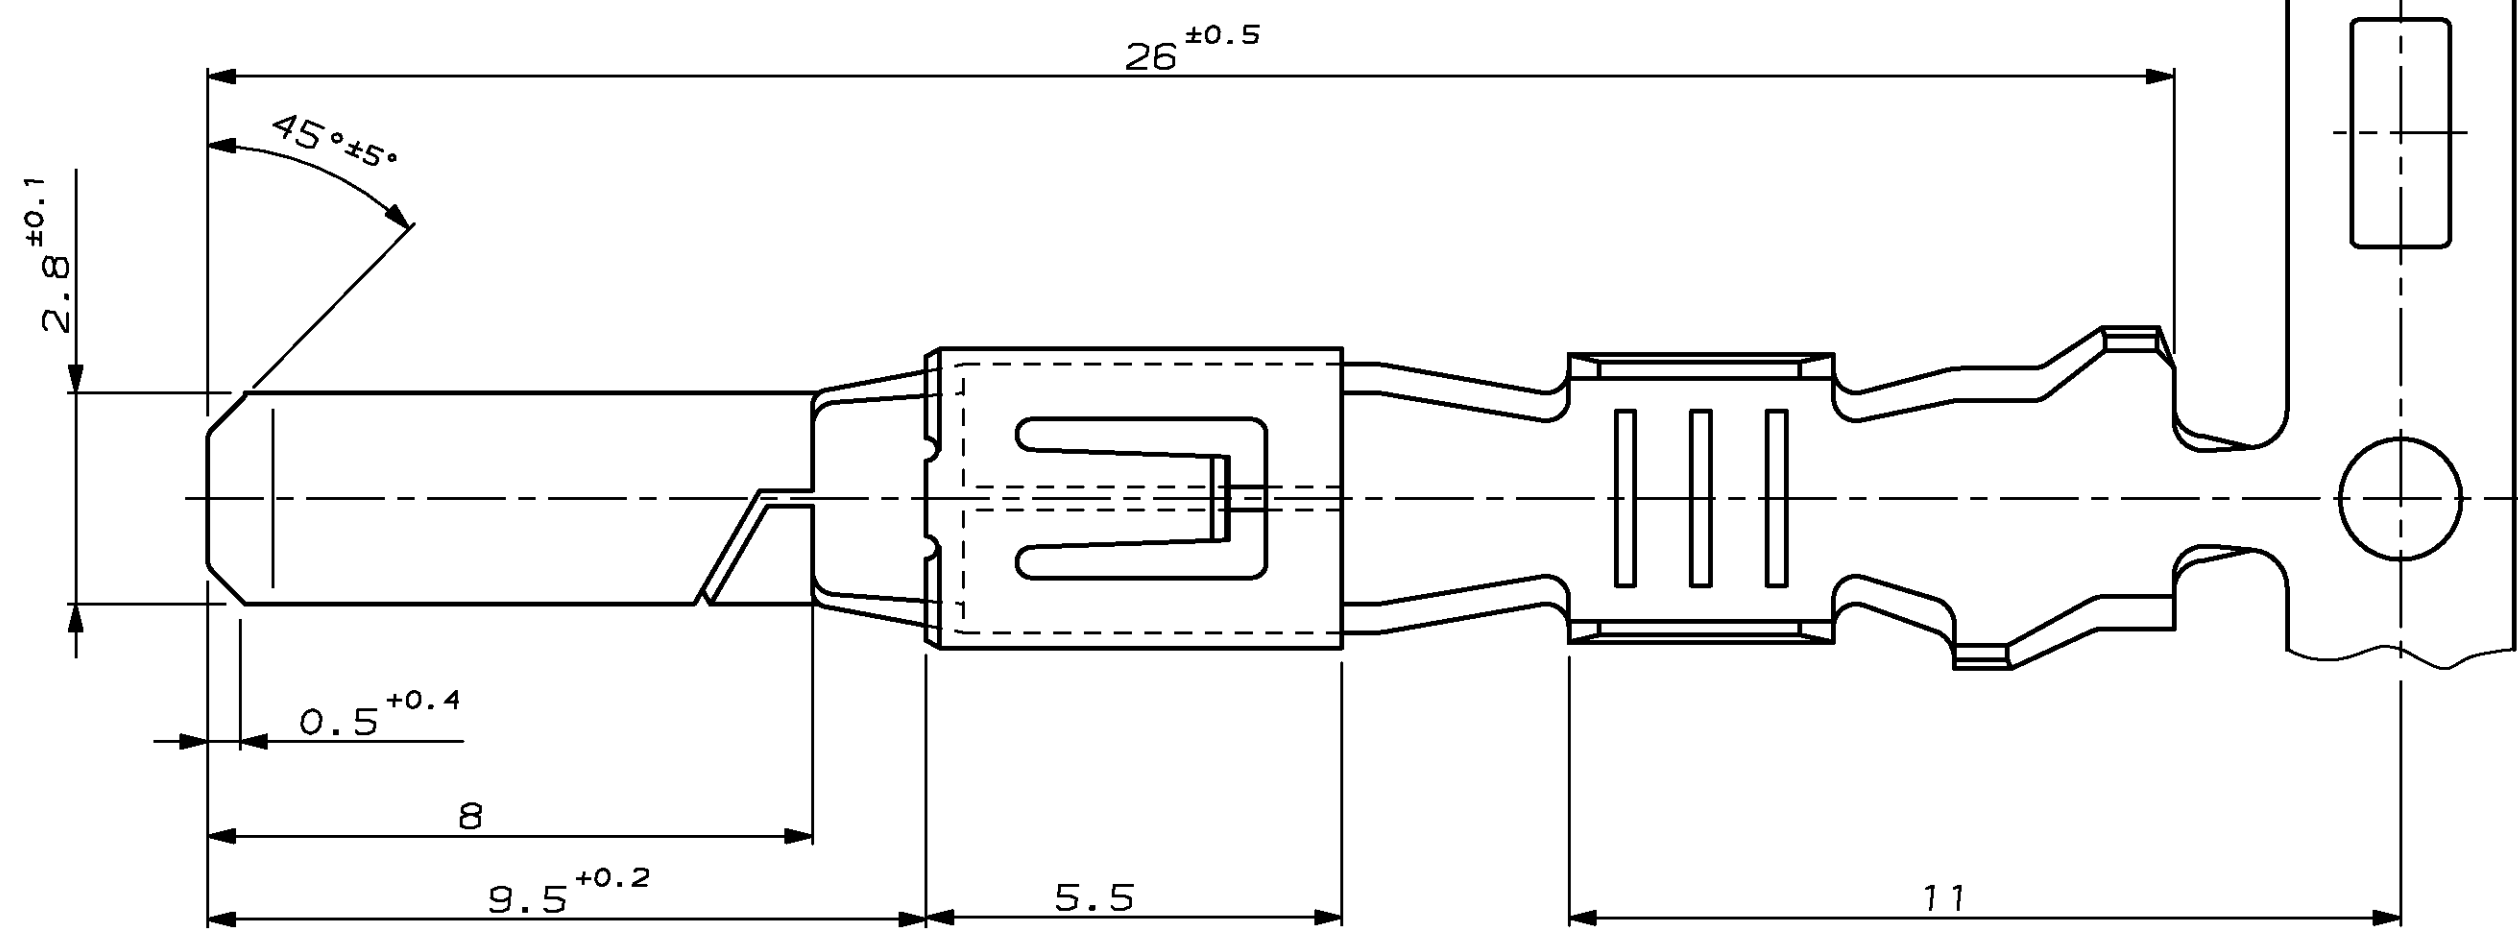




|                                     |  |               |     |         |     |                                                                                 |  |                                                                                                                                                           |  |                                        |  |                                                                                                  |  |      |                            |           |          |
|-------------------------------------|--|---------------|-----|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------------------------|-----------|----------|
| NUMMER 962884                       |  | VERWENDET FÜR |     | WAR NR. |     | ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-<br>NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,<br>BEHALTEN WIR UNS VOR |  | VERTRAULICH<br>UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE<br>VORBEHALTEN. VERVIelfÄLTIGUNG UND WEITERGABE<br>NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH |  | CAD-ORIGINAL<br>ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN |  | ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH<br>© COPYRIGHT 1991<br>AMP DEUTSCHLAND GMBH<br>ALLE RECHTE VORBEHALTEN |  | REV. | ÄNDERUNG                   | DATUM     | NAME     |
| Doppelanschlag<br>Kombinationen von |  | mit<br>0,5    | 0,5 | 1,0     | 1,5 |                                                                                 |  |                                                                                                                                                           |  |                                        |  |                                                                                                  |  | A    | neu gezeichnet             | 10.01.92  | H.Gehrke |
|                                     |  |               |     |         |     |                                                                                 |  |                                                                                                                                                           |  |                                        |  |                                                                                                  |  | G    | Revisionsstand angeglichen | 18-MAR-97 | T.Bersch |

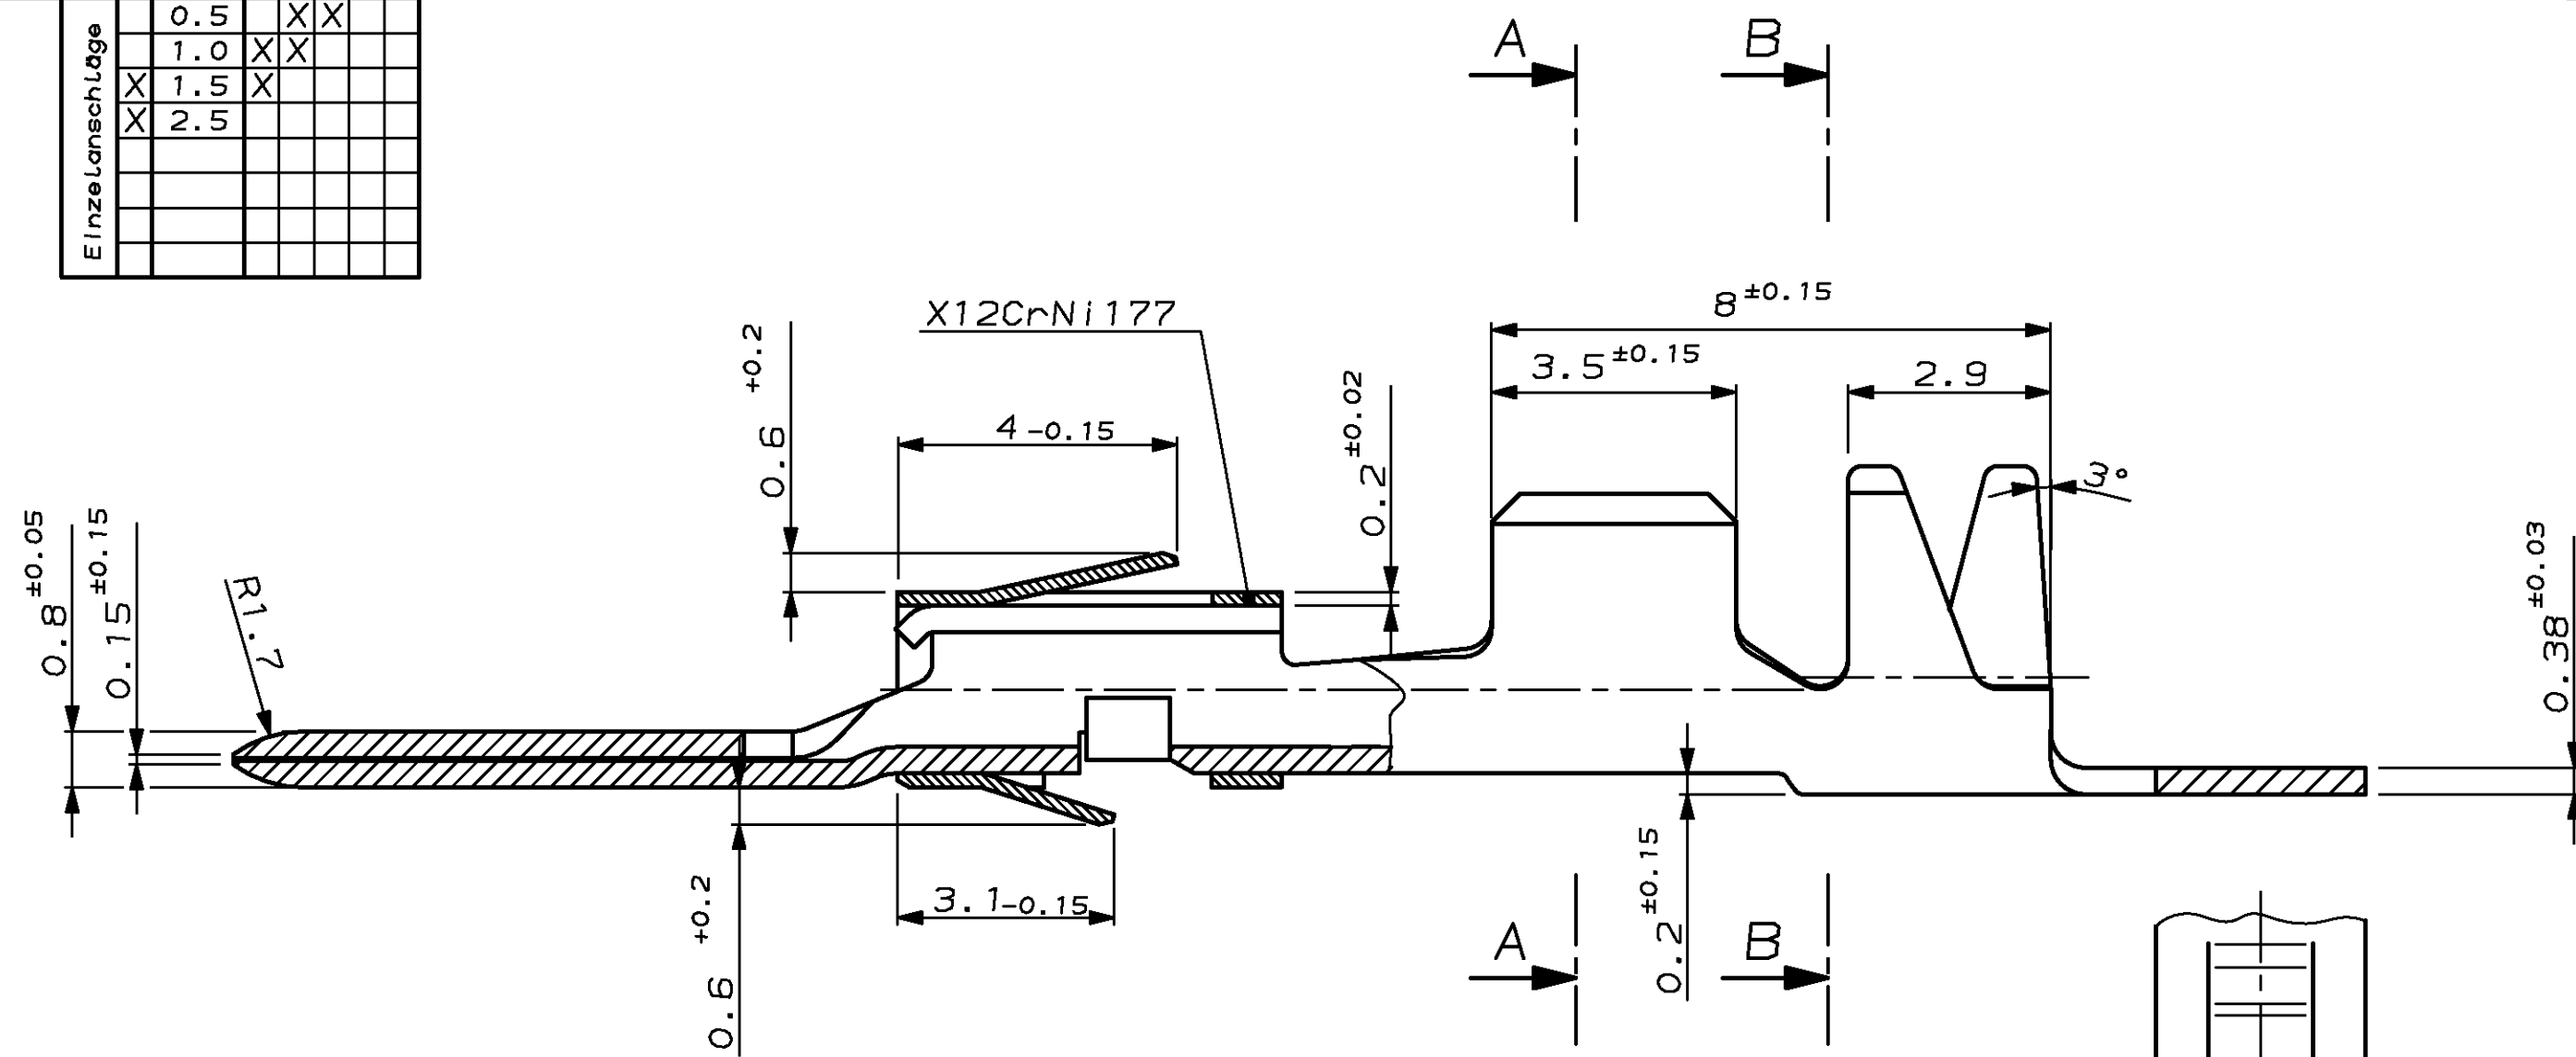

Drahtgrößenbereich: >1-2.5mm<sup>2</sup>  
Isolations-Ø: 2.1-2.9mm (FLR)

|                                     |                             |      |           |                     |                                                                                              |                  |                          |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---|
|                                     |                             |      |           |                     | ZEICHNUNG GÜLTIG AB .....                                                                    |                  |                          |   |
|                                     |                             |      |           |                     | <div><div>AMP</div><div>AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.<br/>Langen b.Ffm., West Germany</div></div> |                  |                          |   |
|                                     |                             |      |           |                     | BENENNUNG                                                                                    |                  |                          | K |
| 963815-2                            | 962884-2                    | G    | CuFe2     | vorverzinnt         | 2.8 mm Flachstecker<br>mit doppelter Rastfeder                                               |                  |                          |   |
| 963815-1                            | 962884-1                    | G    | CuSn4     | vorverzinnt         |                                                                                              |                  |                          |   |
| AMP BESTELL-NR.<br>EINZELAUSFÜHRUNG | AMP BESTELL-NR.<br>BANDWARE | Rev. | WERKSTOFF | OBERFLÄCHE<br>FARBE | NICHT TOLERIERTE MASSE<br>± 0.2<br>± 2°                                                      | FORMAT<br>A2     | ZEICHNUNGS-NR.<br>962884 |   |
| GEZ. H. Gehrke<br>10.01.92<br>GEPR. |                             |      |           |                     | MASSTAB<br>10:1                                                                              | BLATT<br>1 VON 1 | REV.<br>G                |   |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)