

SERIES 1830 - HIGH INRUSH SINGLE POLE AND DOUBLE POLE

ROCKER SWITCHES UP TO 20 (4) A 250 V~

SINGLE POLE ST-SWITCHES

illuminated

20 (4) A 250 V~

10 (8) A 250 V~ 5E4

5/120 A 250 V~

T 85/55

16 A (1 HP) 250 V AC

Switches for 125 V AC on request



6.3 1830.3111




6.3 1830.3112*




6.3 1830.3118*



6.3 1830.8112*

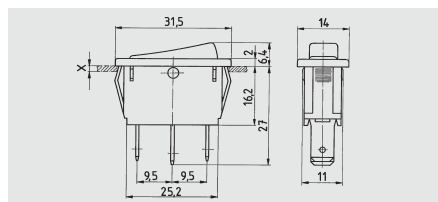

quick-connect terminal 6.3

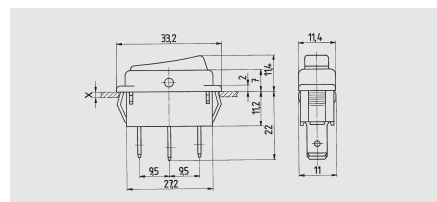

quick-connect terminal 6.3

DOUBLE POLE ST-SWITCHES

illuminated

20 (4) A 250 V~

10 (8) A 250 V~ 5E4

5/120 A 250 V~

T 85/55

16 A (1 HP) 250 V AC

Switches for 125 V AC or 400 V AC on request



6.3 1835.3114




6.3 1835.3112*



6.3 1835.3111



6.3 1835.3118*

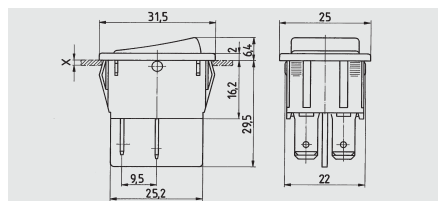

quick-connect terminal 6.3

SINGLE POLE ST-SWITCHES

20 (4) A 250 V~

10 (8) A 250 V~ 5E4

5/120 A 250 V~

T 105/55

16 A (1/3 HP) 125 V AC

16 A (1 HP) 250 V AC



6.3 1831.3312*




6.3 1831.3313*
1831.0115




6.3 1831.3933*
1831.0114*



6.3 1831.8112*

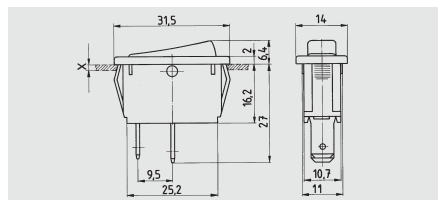

quick-connect terminal 6.3

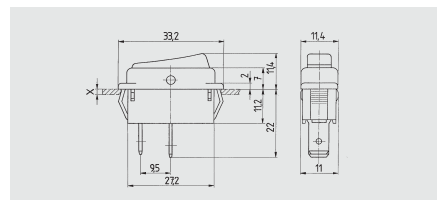


quick-connect terminal 6.3

DOUBLE POLE ST-SWITCHES


20 (4) A 250 V~
 10 (8) A 250 V~ 5E4
 5/120 A 250 V~
 T 105/55
 16 A (1/3 HP) 125 V AC
 16 A (1 HP) 250 V AC



6.3 1832.3312* 6.3 1832.3311* 6.3 1832.8112*

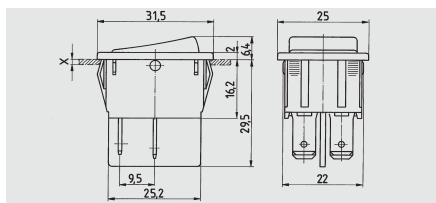

quick-connect terminal 6.3

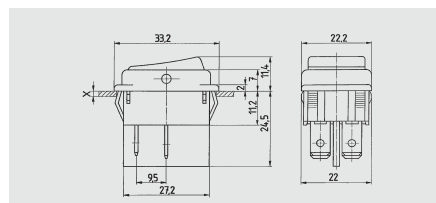

quick-connect terminal 6.3

SINGLE POLE DT-SWITCHES


10 (4) A 250 V~
 6 (4) A 250 V~ 5E4
 T 105/55
 6 A (1/4 HP) 125 V AC
 6 A (1/2 HP) 250 V AC




6.3 1833.3302* 6.3 1833.3305* 6.3 1833.8102

16 (4) A 250 V~
 T 105/55
 16 A (1/3 HP) 125 V AC
 16 A (1/2 HP) 250 V AC

6.3 1833.3312

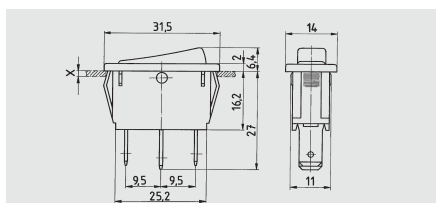


quick-connect terminal 6.3

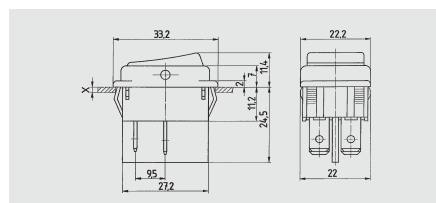

quick-connect terminal 6.3

DOUBLE POLE DT-SWITCHES

10 (4) A 250 V~
 6 (4) A 250 V~ 5E4
 T 105/55
 6 A (1/4 HP) 125 V AC
 6 A (1/2 HP) 250 V AC

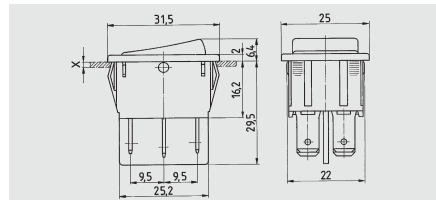

6.3 1834.3302* 6.3 1834.3309* quick-connect terminal 6.3

16 (4) A 250 V~
 T 105/55
 16 A (1/3 HP) 125 V AC
 16 A (1/2 HP) 250 V AC

6.3 1834.3312

SERIES 1830 - HIGH INRUSH SINGLE POLE AND DOUBLE POLE

ROCKER SWITCHES UP TO 20 (4) A 250 V~

SINGLE POLE DT-SWITCHES

with centre-OFF

6 (4) A 250 V~

T 105/55

6 A (1/8 HP) 125-250 V AC



without momentary

□ 6.3 1838.3502*

□ 4.8 1838.1502*



momentary on both sides

□ 6.3 1838.3402*

□ 4.8 1838.1402*



without momentary

□ 4.8 1838.1509*

16 (4) A 250 V~


T 105/55

16 A (1/3 HP) 125 V AC


16 A (1/2 HP) 250 V AC

□ 6.3 1838.3512

□ 6.3 1838.3412

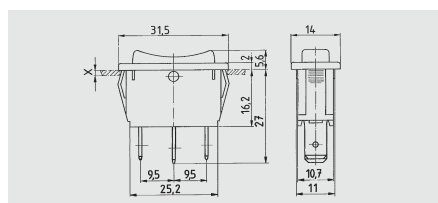

□ quick-connect terminal 6.3

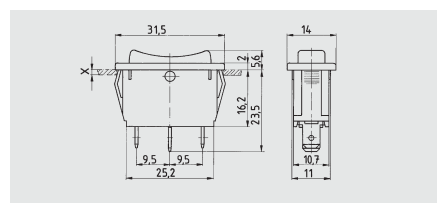

□ quick-connect terminal 4.8

Momentary function on one side on request

DOUBLE POLE DT-SWITCHES

with centre-OFF

6 (4) A 250 V~

T 105/55

6 A (1/8 HP) 125-250 V AC



without momentary

□ 6.3 1839.3502*

□ 4.8 1839.1502



momentary on both sides

□ 6.3 1839.3402*

□ 4.8 1839.1402*



momentary on both sides

□ 4.8 1839.1407*

16 (4) A 250 V~


T 105/55

16 A (1/3 HP) 125 V AC


16 A (1/2 HP) 250 V AC

□ 6.3 1839.3512

□ 6.3 1839.3412

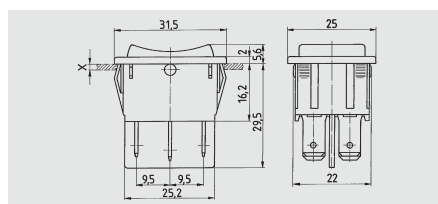

□ quick-connect terminal 6.3

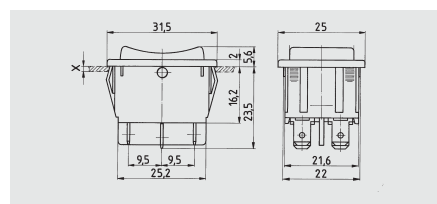

□ quick-connect terminal 4.8

Momentary function on one side on request

SWITCHES WITH MOMENTARY FUNCTION

4 (2) A 250 V~

T 105/55

6 A (1/10 HP) 125 V AC

4 A (1/10 HP) 250 V AC




normally open

□ 6.3 1831.3402



DT momentary

□ 6.3 1833.3402

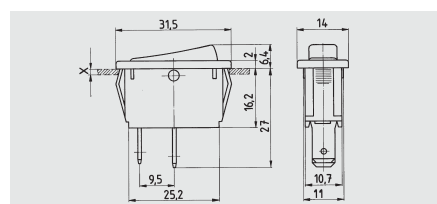

□ quick-connect terminal 6.3

DOUBLE POLE WITH MOMENTARY FUNCTION

4 (2) A 250 V~

T 105/55

6 A (1/10 HP) 125 V AC

4 A (1/10 HP) 250 V AC




normally open

6.3 1832.3407



DT momentary

6.3 1834.3402*

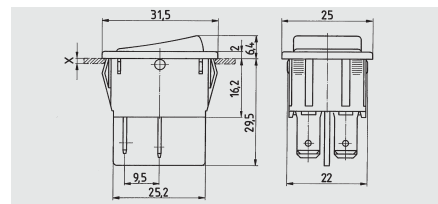

quick-connect terminal 6.3

PILOT LIGHTS


Pilot lights with neon lamp and resistor for 230 V~



Pilot light for 125 V AC according to UL and other colours on request.



6.3 1837.3102*

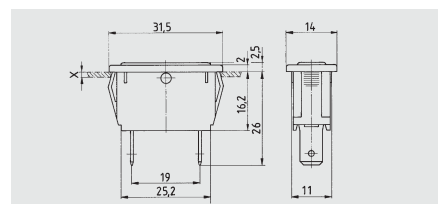


quick-connect terminal 6.3 resp. 4.8



6.3 1837.8102*



6.3 1837.8108

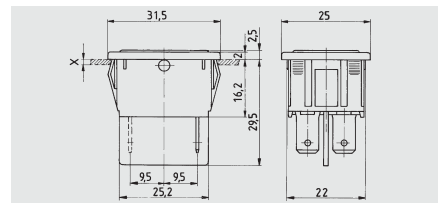


quick-connect terminal 6.3

SERIES 1830 - ROCKER SWITCHES WITH INTEGRATED DUST PROTECTION

Several double pole versions with integrated dust protection are available in the 1830 series.

The diagram opposite shows how the seal in the switch offers a better protection for the contact system against dust penetration.

On request we will supply the switch versions with this dust protection.

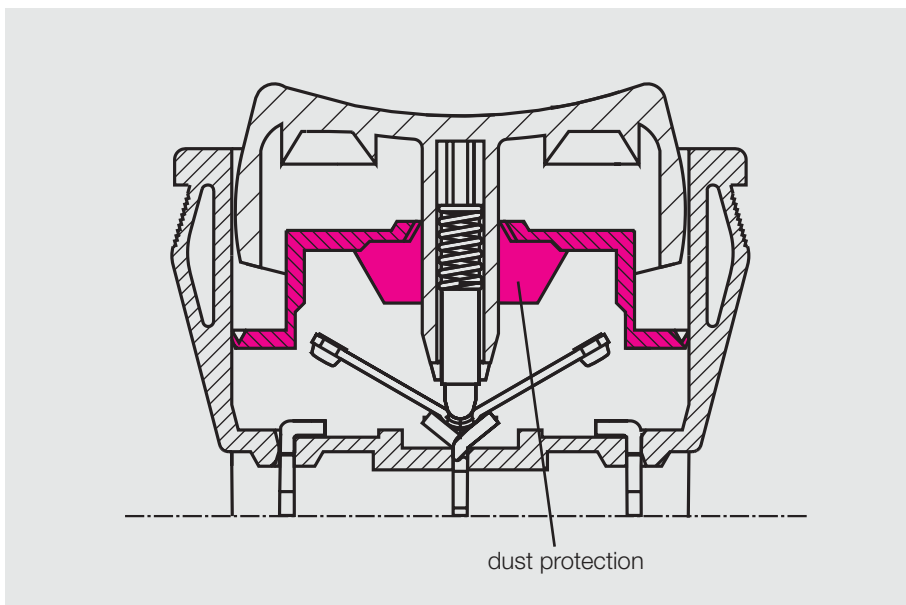

* Version on stock

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru