




# 4100R Series - Thick Film Molded DIPs

**BOURNS®**


## Isolated Resistors (1 Circuit)

- Model 4108R-1-RC  
(4 Isolated Resistors)
- Model 4114R-1-RC  
(7 Isolated Resistors)
- Model 4116R-1-RC  
(8 Isolated Resistors)
- Model 4118R-1-RC  
(9 Isolated Resistors)
- Model 4120R-1-RC  
(10 Isolated Resistors)

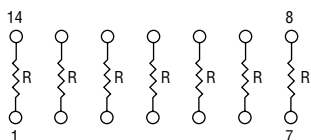


## Bussed Resistors (2 Circuit)

- Model 4108R-2-RC  
(7 Resistors, Pin 8 Common)
- Model 4114R-2-RC  
(13 Resistors, Pin 14 Common)
- Model 4116R-2-RC  
(15 Resistors, Pin 16 Common)
- Model 4118R-2-RC  
(17 Resistors, Pin 18 Common)
- Model 4120R-2-RC  
(19 Resistors, Pin 20 Common)

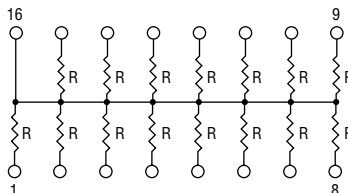

## Dual Resistors (3 Circuit)

- Model 4108R-3-R1/R2
- Model 4114R-3-R1/R2
- Model 4116R-3-R1/R2 (shown)
- Model 4118R-3-R1/R2
- Model 4120R-3-R1/R2

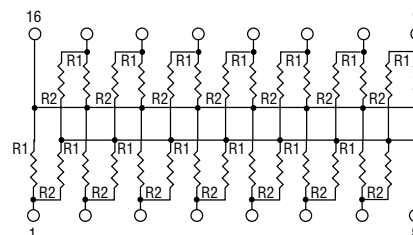

## Resistance Tolerance

10 ohms to 49 ohms..... ±1 ohm  
50 ohms to 5 megohms..... ±2 %\*  
Above 5 megohms..... ±5 %

## Power Rating per Resistor

At 70 °C ..... 0.250 watt

## Power Temperature Derating Curve



## Resistance Tolerance

10 ohms to 49 ohms..... ±1 ohm  
50 ohms to 5 megohms..... ±2 %\*  
Above 5 megohms..... ±5 %

## Power Rating per Resistor

At 70 °C ..... 0.125 watt

## Power Temperature Derating Curve




## Resistance Tolerance

Below 100 ohms..... ±2 ohms  
100 ohms to 5 megohms..... ±2 %\*  
Above 5 megohms..... ±5 %

## Power Rating per Resistor

At 70 °C ..... 0.125 watt

## Power Temperature Derating Curve

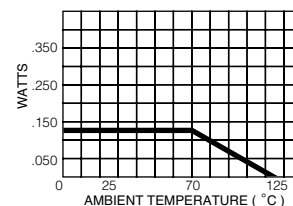

## Popular Resistance Values (1, 2 Circuits)\*\*

Ohms	Code	Ohms	Code	Ohms	Code	Ohms	Code	Ohms	Code
10	100	180	181	1,800	182	15,000	153	120,000	124
22	220	220	221	2,000	202	18,000	183	150,000	154
27	270	270	271	2,200	222	20,000	203	180,000	184
33	330	330	331	2,700	272	22,000	223	220,000	224
39	390	390	391	3,300	332	27,000	273	270,000	274
47	470	470	471	3,900	392	33,000	333	330,000	334
56	560	560	561	4,700	472	39,000	393	390,000	394
68	680	680	681	5,600	562	47,000	473	470,000	474
82	820	820	821	6,800	682	56,000	563	560,000	564
100	101	1,000	102	8,200	822	68,000	683	680,000	684
120	121	1,200	122	10,000	103	82,000	823	820,000	824
150	151	1,500	152	12,000	123	100,000	104	1,000,000	105

## Popular Resistance Values (3 Circuit)\*\*

Resistance			
Ohms		Code	
R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>
160	240	161	241
180	390	181	391
220	270	221	271
220	330	221	331
330	390	331	391
330	470	331	471
3,000	6,200	302	622

\* Add "F" after resistance code for ±1 % tolerance available from 100 Ω through 1M Ω, or add "D" after resistance code for ±0.5 % tolerance available from 100 Ω through 1M Ω.  
Part number suffix examples: -103 = 10K Ω, ±2 %; -103F = 10K Ω, ±1 %; -103D = 10K Ω, ±0.5 %  
\*\* Non-standard values available, within resistance range.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)