

## GBPC15005W-G Thru. GBPC5010W-G Series

Reverse Voltage: 50 to 1000V

Forward Current: 15/25/35/50A

RoHS Device




### Features

- Surge overload -300~450 Amperes peak.
- Low forward voltage drop.
- Electrically isolated base -2000 Volts.
- Materials used carries UL recognition.
- UL recognized file # E349301

### Mechanical Data

- Polarity: As marked on Body.
- Mounting position: Any.
- Weight: 11.92 grams (approx.).

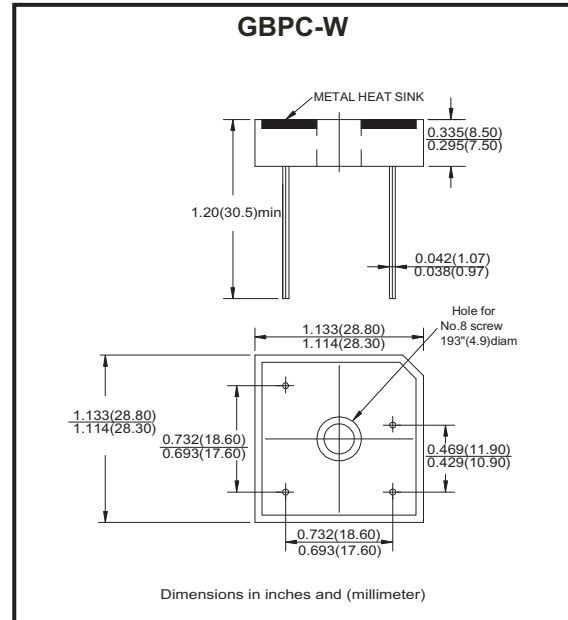

### Maximum ratings and electrical characteristics

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.  
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.  
For capacitive load, derate current by 20%

Parameter	Symbol	GBPC_W-G	GBPC_W-G	GBPC_W-G	GBPC_W-G	GBPC_W-G	GBPC_W-G	GBPC_W-G	Unit
		15005	1501	1502	1504	1506	1508	1510	
		25005	2501	2502	2504	2506	2508	2510	
		35005	3501	3502	3504	3506	3508	3510	
		50005	5001	5002	5004	5006	5008	5010	
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Bridge Input Voltage	V <sub>RMS</sub>	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V <sub>DC</sub>	50	100	200	400	600	800	1000	V

Parameter	Symbol	GBPC15W	GBPC25W	GBPC35W	GBPC50W	Unit
Maximum Average Forward Rectified Output Current @T <sub>c</sub> =55°C	I <sub>(AV)</sub>	15	25	35	50	A
Peak Forward Surge Current, 8.3ms Single Half Sine-Wave Super Imposed On Rated Load	I <sub>FSM</sub>	300	350	400	450	A
Maximum Forward Voltage Drop Per Element at 7.5/12.5/17.5/25.0A Peak	V <sub>F</sub>	1.1				V
Maximum Reverse Current at rated DC Blocking Voltage Per Element @ T <sub>J</sub> =25°C	I <sub>R</sub>	10.0				μA
Operating Temperature Range	T <sub>J</sub>	-55 to +150				°C
Storage Temperature Range	T <sub>STG</sub>	-55 to +150				°C

Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

REV: D

## Rating and Characteristics Curves (GBPC1005W-G Thru. GBPC5010W-G Series)

Fig.1 - Maximum Forward Surge Current

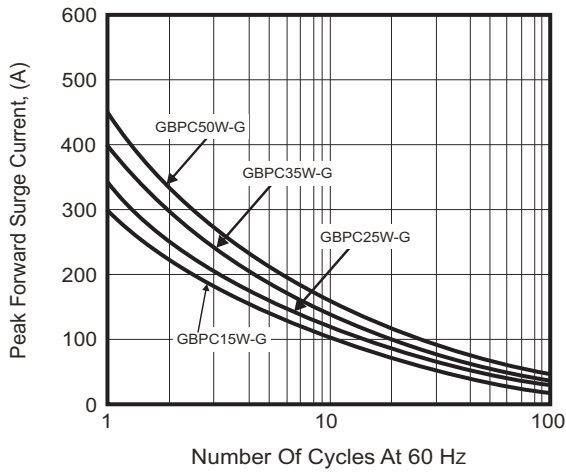


Fig.2 - De-rating Current Output Rectified Current

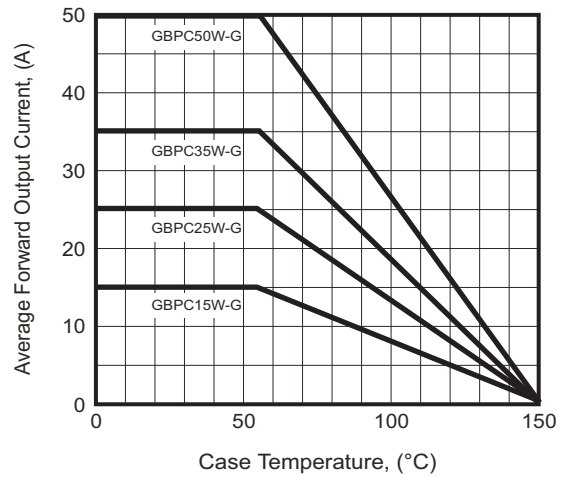


Fig.3 - Typical Forward Characteristics


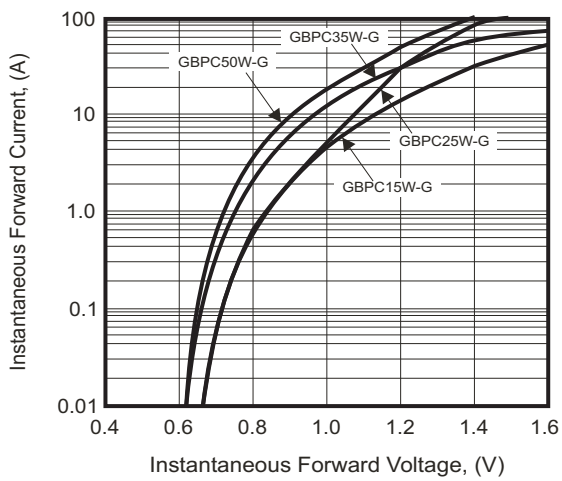


Fig.4 - Typical Reverse Characteristics

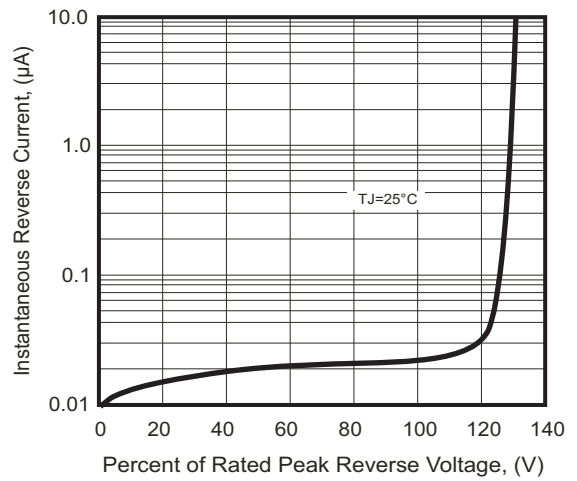

Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

REV: D

## Marking Code

Part Number	Marking code
GBPC15005W-G GBPC25005W-G GBPC35005W-G GBPC50005W-G	GBPC15005W GBPC25005W GBPC35005W GBPC50005W
GBPC1501W-G GBPC2501W-G GBPC3501W-G GBPC5001W-G	GBPC1501W GBPC2501W GBPC3501W GBPC5001W
GBPC1502W-G GBPC2502W-G GBPC3502W-G GBPC5002W-G	GBPC1502W GBPC2502W GBPC3502W GBPC5002W
GBPC1504W-G GBPC2504W-G GBPC3504W-G GBPC5004W-G	GBPC1504W GBPC2504W GBPC3504W GBPC5004W
GBPC1506W-G GBPC2506W-G GBPC3506W-G GBPC5006W-G	GBPC1506W GBPC2506W GBPC3506W GBPC5006W
GBPC1508W-G GBPC2508W-G GBPC3508W-G GBPC5008W-G	GBPC1508W GBPC2508W GBPC3508W GBPC5008W
GBPC1510W-G GBPC2510W-G GBPC3510W-G GBPC5010W-G	GBPC1510W GBPC2510W GBPC3510W GBPC5010W



XXXXX / XXXX = Product type marking code

C = Comchip Logo

## Standard Packaging

Case Type	TRAY PACK	
	TRAY ( pcs )	CARTON ( pcs )
GBPC-W	100	500

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)