


PART NUMBER	REV	FIRST USED
1385403 -1	A	122500-1
1385403 -2	A	565435-5
1385403 -3	A	354500-1

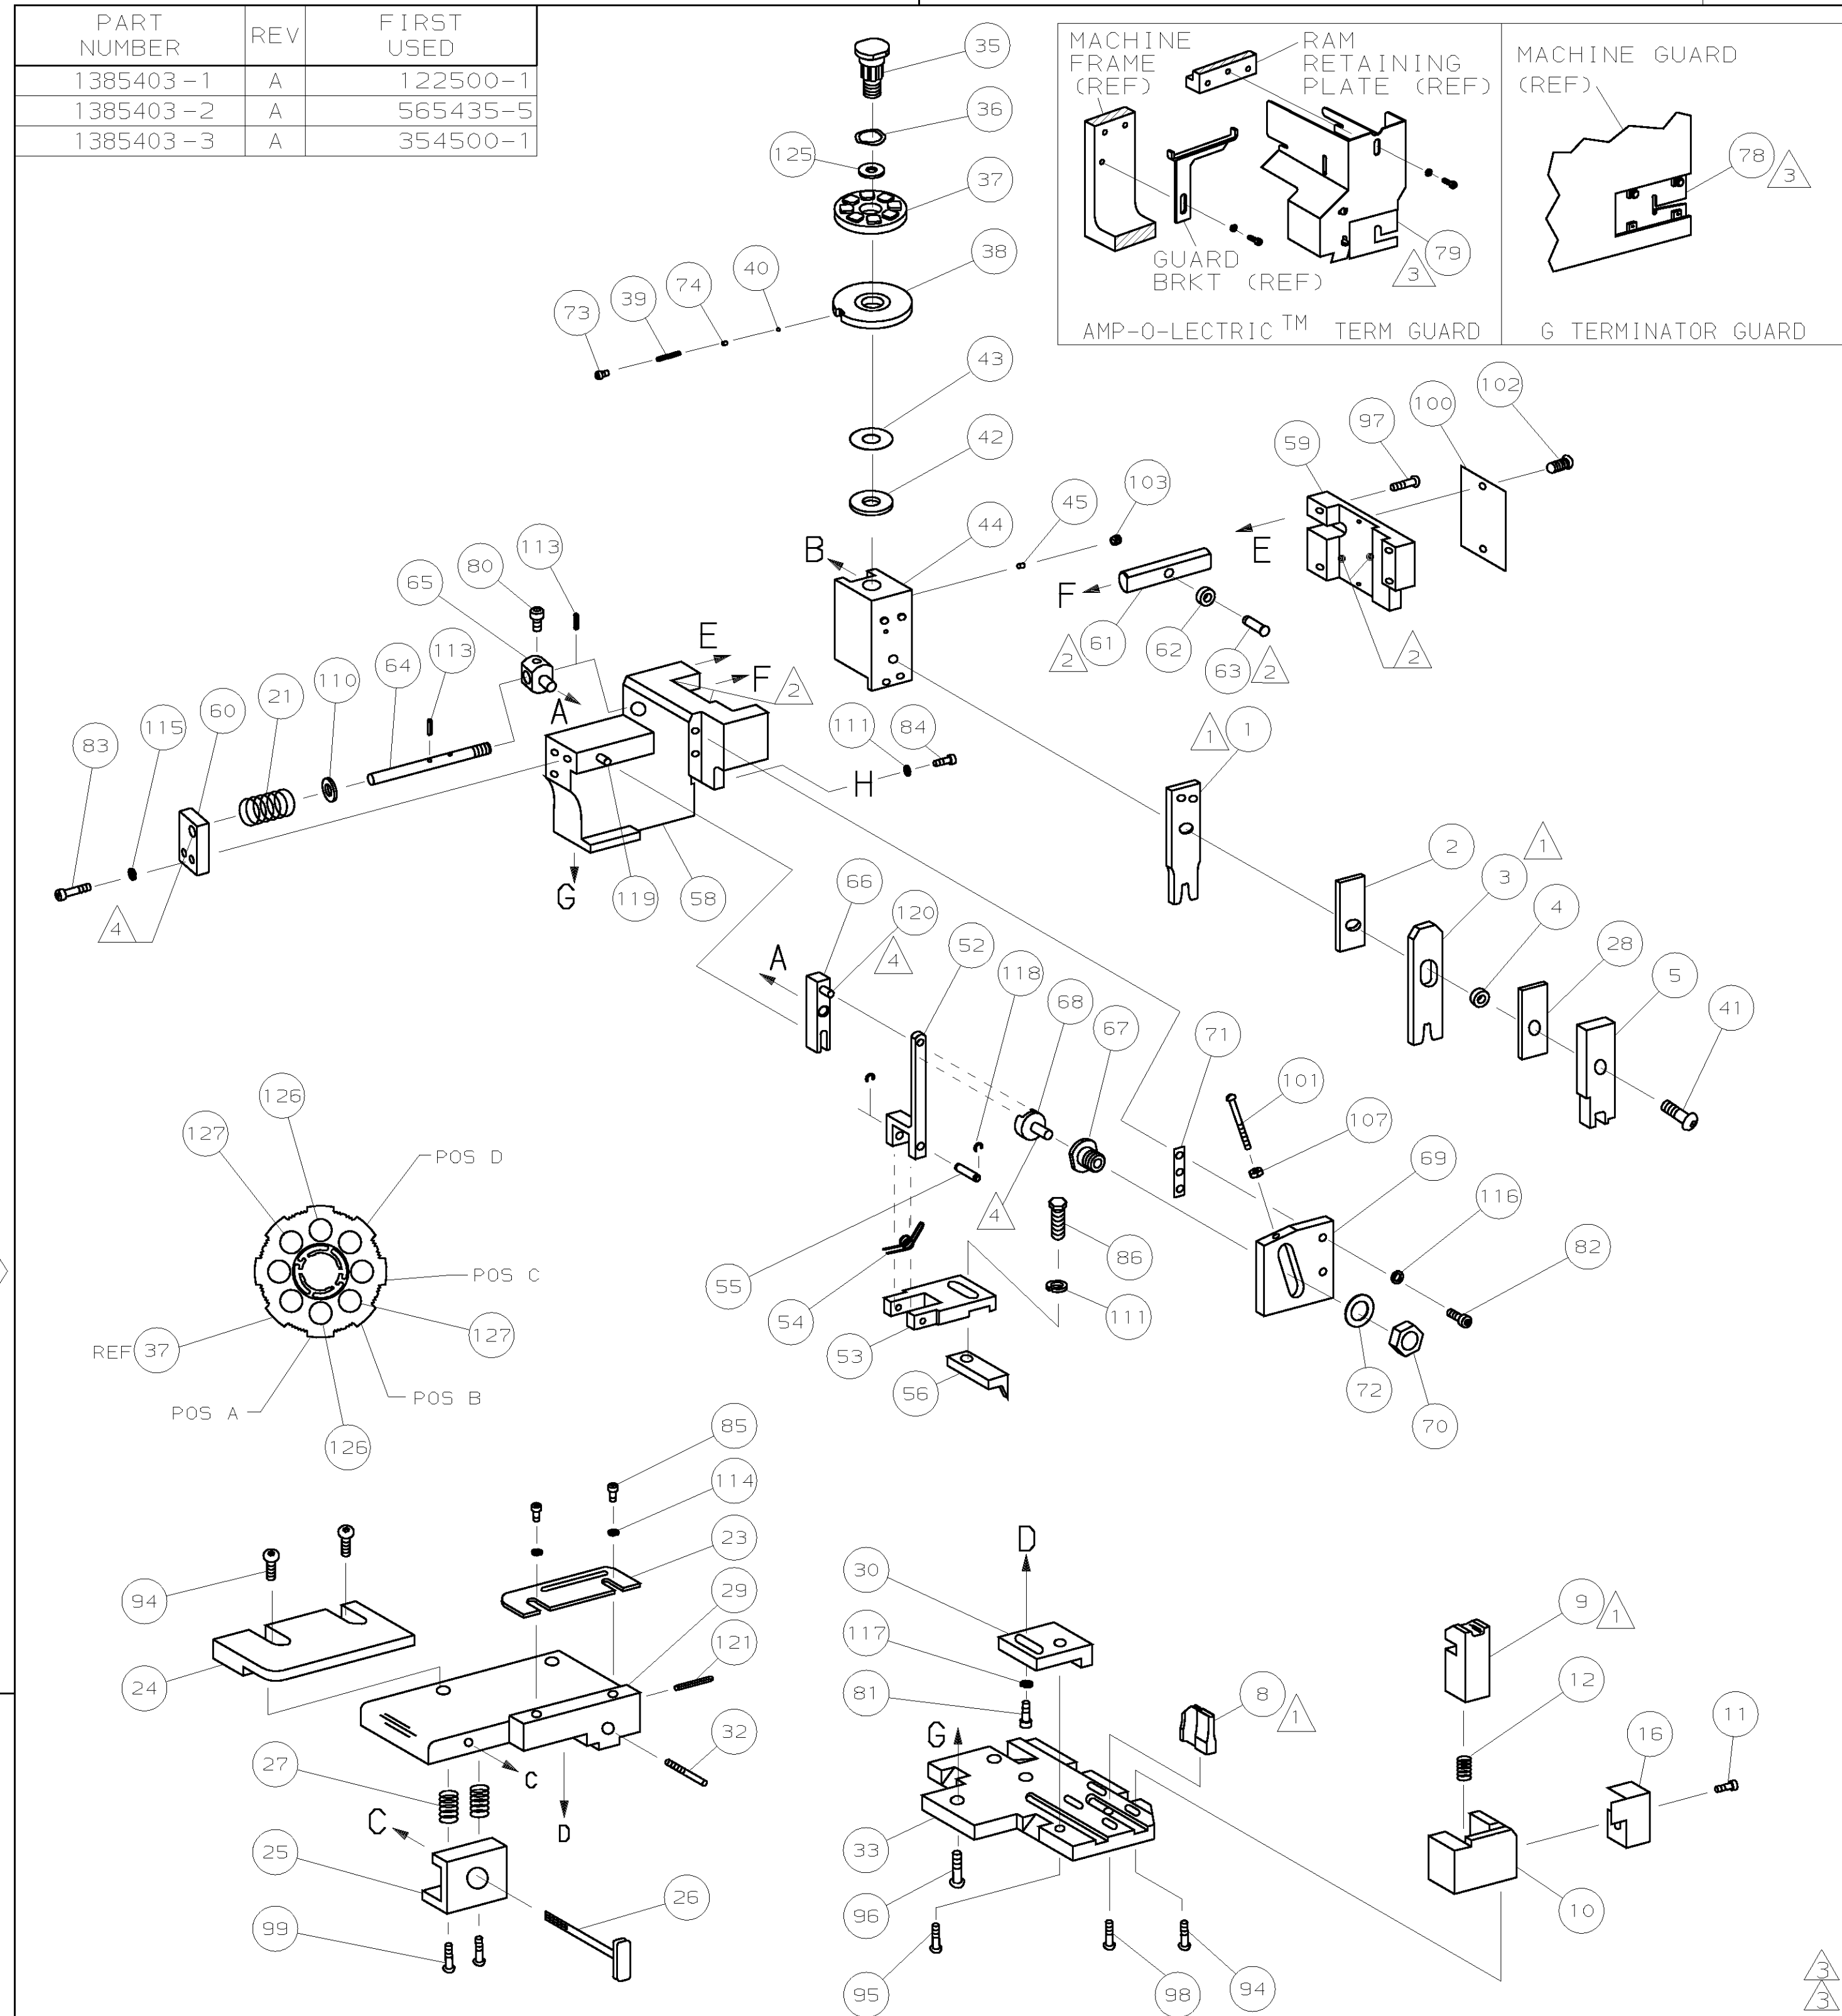

POST FEED 1 5/8 STROKE

44 (REF) 91 47 2

ROTATED 180°
B

PRE FEED 1/8 STROKE

44 (REF) 48 91 2

ROTATED 180°
B

PRE FEED 1 5/8 STROKE

44 (REF) 49 91 2

ROTATED 180°
B

K TERMINATOR

G TERMINATOR

LEADMAKER

BENCH MACHINE

LOC A
DIST 66

TERMINAL NAME: .110F PIN GRIP BZ 16-18									
AMP TERM PN		MFR TERM PN		AMERICAN CABLE TERMINAL				AMP CRIMP SPECS	
1572075		8911072		PAD LTR	CRIMP HEIGHT			WIRE SIZE	
				A	.073 ±.002 [1.85 ±0.05mm]			16	
				B	.067 ±.002 [1.70 ±0.05mm]			18	
				C	NOT			USED	
				D	NOT			USED	
				CRIMP	SIZE		TYPE	RANGE	
				WIRE	.110 [2.79mm]		F	18-16	
				INSUL	.160 [4.06mm]		F	ø.125 MAX	
WIRE STRIP LENGTH		TERM APPL SPEC		FEED		APPL INSTRUCTION		SET UP GAGE	LAYOUT
.187-.203		NONE		.500		408-8040		458637-1	L2650

								129
								128
	2	2	2	-	C	354779-2	PIN, WIRE DISC (.3000)B	127
	2	2	2	-	C	7-354778-9	PIN, WIRE DISC (.2890)A	126
	1	1	1	-	A	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	125
	1	1	1	-	A	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PACKAGE	124
	1	1	1	-	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	123
								122
	1	1	1	-	A	4-21028-0	PIN,SLT SPR(ø.093x.75)ST GDE PL	121
REF	REF	REF		-	A	1-21030-1	PIN,DOWEL (ø.187x.50)LEVER	120
REF	REF	REF		-	A	1-21030-6	PIN,DOWEL (ø.187x1.25)HOUSING	119
REF	REF	REF		-	A	21045-3	RING,RET "C"(ø.187)FD FING PIN	118
	1	1	1	-	A	21024-5	WASHER, LOCK (#10)ADJ BLOCK	117
REF	REF	REF		-	A	21024-5	WASHER,LOCK (#10)ADJ PLATE	116
REF	REF	REF		-	A	21024-5	WASHER,LOCK (#10)FEED GDE ROD	115
	2	2	2	-	A	21024-2	WASHER,LOCK (#4)FRONT STP GUIDE	114
REF	REF	REF		-	A	5-21028-1	PIN,SLT SPR(ø.125x.50)ADJ ROD	113
								112
	2	2	2	-	A	21024-4	WASHER,LOCK (#8)STRIPPER	111
REF	REF	REF		-	A	21899-4	WASHER,FLAT (ø5/16)SCREW ADJ	110
								109
								108
REF	REF	REF		-	A	21068-5	NUT, HEX (6-32)FEED ADJ	107
								106
								105
	1	1	-	-	A	992031-1	PIN, CLEVIS	104
	1	1	1	-	A	21009-2	SCR,SKT SET(1/4-20x.25 LW)RAM	103
	2	2	2	-	A	21017-2	SCR,DRIVE (#2x.19)ID PLATE	102
REF	REF	REF		-	A	6-23715-5	SCR,PAN HD(6-32x1.50)FEED ADJ	101
	1	1	1	-	B	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	100
	2	2	2	-	A	3-21002-0	SCR,BHC (10-32x.88)DRAG	99
	1	1	1	-	A	22733-8	SCR,BHC (8-32x.38 LW)ANVIL	98
REF	REF	REF		-	A	2-21002-9	SCR,BHC (10-32x.75)CAP	97
REF	REF	REF		-	A	2-22733-8	SCR,BHC (1/4-20x.62)HOUSING	96
REF	REF	REF		-	A	2-21002-7	SCR,BHC (10-32x.50)SG ADJ BLOCK	95
	4	4	4	-	A	2-21002-2	SCR,BHC (8-32x.50)TERM H DWN	94
								93
								92
	1	1	1	-	A	1-21002-7	SCR,BHC (6-32x.38)CAM	91
								90
	1	1	-	-	A	7-21000-9	SCR,SHC (4-40x.19)STRIPPER	89
								88
								87
	1	1	1	-	A	2-22603-0	SCR,HEX HD(8-32x.31)FEED FINGER	86
	2	2	2	-	A	1-21000-3	SCR,SHC (4-40x.25)FR ST GUIDE	85
	1	1	1	-	A	2-21000-7	SCR,SHC (8-32x.50)STRIPPER	84
REF	REF	REF		-	A	3-21000-7	SCR,SHC (10-32x.75)FEED ROD GD	83
REF	REF	REF		-	A	3-21000-6	SCR,SHC (10-32x.62)FD ADJ BLK	82
	1	1	1	-	A	3-21000-4	SCR,SHC (10-32x.38)SG ADJ BL	81
REF	REF	REF		-	A	3-21000-4	SCR,SHC (10-32x.38)PIVOT BLK	80
-	REF	-	-	-	B	455749-1	GUARD, WINDOW	79
REF	-	-	-	-	B	679532-1	INSERT, GUARD	78
								77
								76
								75
	1	1	1	-	A	690603-1	SPRING, ASSIST	74
	1	1	1	-	A	23030-1	SCR,SHC(6-32x.25 SL)INS DISC	73
REF	REF	REF		-	A	458109-1	WASHER, SPECIAL	72
REF	REF	REF		-	A	690517-1	SPACER	71
-3	-2	-1	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO	
QTY RECD PER ASSY					PARTS LIST			

LEADMAKER					MECH POST FEED			
-2	BENCH MODEL K				MECH PRE FEED			
-3	BENCH MODEL G				MECH PRE FEED			
REF	REF	REF	-	B	22594-8	NUT, HEX (1/2-20)	70	
REF	REF	REF	-	B	240628-1	PLATE, ADJUSTMENT	69	
REF	REF	REF	-	B	240626-1	SHAFT, PIVOT	68	
REF	REF	REF	-	B	240633-1	BUSHING	67	
REF	REF	REF	-	A	455680-1	LEVER, INTERMEDIATE	66	
REF	REF	REF	-	B	240629-1	BLOCK, PIVOT	65	
REF	REF	REF	-	A	240632-2	SCREW, ADJ FEED ROD	64	
REF	REF	REF	-	B	240659-3	PIN, CAM ROLLER	63	
REF	REF	REF	-	B	240658-1	ROLLER, CAM	62	
REF	REF	REF	-	B	454398-2	ROD, FEED	61	
REF	REF	REF	-	A	454178-1	GUIDE, FEED ROD	60	
REF	REF	REF	-	C	454220-1	CAP, RAM	59	
REF	REF	REF	-	D	454485-1	HOUSING	58	
							57	
1	1	1	-	B	458537-2	PAWL, FEED	56	
REF	REF	REF	-	B	240624-1	PIN, FEED FINGER	55	
REF	REF	REF	-	B	691499-1	SPRING, FEED FINGER	54	
REF	REF	REF	-	B	690541-1	HOLDER, FEED FINGER	53	
REF	REF	REF	-	A	455679-2	LEVER, TERMINAL FEED ARM	52	
							51	
							50	
1	-	-	-	B	690602-6	CAM, PRE-FEED 1 5/8 ST	49	
-	1	-	-	B	690602-5	CAM, PRE-FEED 1 1/8 ST	48	
-	-	1	-	B	690501-4	CAM, POST-FEED 1 5/8 ST	47	
1	1	1	-	B	459456-2	APPLICATOR, BASIC (SUBASSY)	46	
1	1	1	-	A	690191-1	PLUG, NYLON	45	
1	1	1	-	C	455673-1	RAM	44	
1	1	1	-	A	690125-1	WASHER, LAMINATED	43	
1	1	1	-	A	690124-1	WASHER, RAM	42	
1	1	1	-	A	7-21002-9	BOLT, CRIMPER(5/16x1.00)	41	
1	1	1	-	A	23241-6	BALL, STEEL	40	
1	1	1	-	A	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39	
1	1	1	-	C	690142-1	DISC, INSULATION	38	
1	1	1	-	D	354777-1	WIRE DISC, PLASTIC	37	
1	1	1	-	A	22480-5	WASHER, SPRING	36	
1	1	1	-	B	690212-1	POST, RAM	35	
							34	
REF	REF	REF	-	D	455675-1	PLATE, BASE	33	
1	1	1	-	A	690432-3	SCREW, ADJUSTMENT	32	
							31	
REF	REF	REF	-	B	455689-1	BLOCK, STRIP GUIDE ADJ	30	
1	1	1	-	C	455671-1	PLATE, STRIP GUIDE	29	
1	1	1	-	C	1-455888-0	SPACER, FRONT SHEAR DEP	28	
2	2	2	-	A	1-22284-0	SPRING, DRAG	27	
1	1	1	-	B	690546-1	LEVER, DRAG RELEASE	26	
1	1	1	-	B	240792-1	DRAG, TERMINAL	25	
1	1	1	-	D	8-690504-6	GUIDE, STRIP (REAR)	24	
1	1	1	-	A	693855-1	GUIDE, STRIP (FRONT)	23	
-	-	1	-	B	690472-2	STRIPPER	22	
REF	REF	REF	-	A	4-22284-9	SPRING, FEED RETURN	21	
1	1	-	-	A	679218-1	STRIPPER WIRE STOP ASSY	20	
1	1	-	-	B	458949-1	STRIPPER	19	
							18	
							17	
1	1	1	-	B	318563-1	GUARD, CHIP, FRONT	16	
							15	
							14	
							13	
1	1	1	-	A	5-22280-0	SPRING, SHEAR	12	
1	1	1	-	B	690461-1	STOP, SHEAR	11	
1	1	1	-	C	690459-1	HOLDER, SHEAR (FRONT)	10	
1	1	1	-	C	454276-1	SHEAR, FLOAT (FRONT)	9	
1	1	1	-	C	5-805887-2	ANVIL	8	
							7	
							6	
1	1	1	-	C	1-455889-4	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	5	
1	1	1	-	B	238011-2	SPACER, BLOCK CRIMPER	4	
1	1	1	-	C	8-683453-1	CRIMPER, INSULATION	3	
1	1	1	-	C	1-455888-1	SPACER, CRIMPER	2	
1	1	1	-	C	456408-3	CRIMPER, WIRE	1	
-3	-2	-1	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO	
				← REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)				
QTY REQD PER ASSY				PARTS LIST				
DIMENSIONS IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 2 PLC DEC ±- 3 PLC DEC ±- 4 PLC DEC ±- ANGLES ±- SURF TEXTURE: REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES R.015 MAX				MATL		HT TR	FIN	
				DR B.HIGMAN		02APR02	APP T.ELBIN	02APR02
				CHK -		REL -	AMP AMP Incorporated Harrisburg, PA 17105-3608	
				NAME		SIDE FEED HDM APPLICATOR		
SCALE				DWG NO	1385403		SHEET 1 of 1	REV A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	2002
© COPYRIGHT 2002 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru