
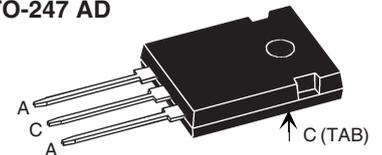


# Power Schottky Rectifier with common cathode

$I_{FAV} = 2 \times 15 \text{ A}$   
 $V_{RRM} = 180 \text{ V}$   
 $V_F = 0.72 \text{ V}$

$V_{RSM}$	$V_{RRM}$	Type
V	V	
180	180	DSSK 30-018A


**TO-247 AD**


A = Anode, C = Cathode, TAB = Cathode

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
$I_{FRMS}$		50	A
$I_{FAV}$	$T_C = 150^\circ\text{C}$ ; rectangular, $d = 0.5$	15	A
$I_{FAV}$	$T_C = 150^\circ\text{C}$ ; rectangular, $d = 0.5$ ; per device	30	A
$I_{FSM}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ ; $t_p = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	120	A
$E_{AS}$	$I_{AS} = 2 \text{ A}$ ; $L = 100 \mu\text{H}$ ; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ ; non repetitive	0.2	mJ
$I_{AR}$	$V_A = 1.5 \cdot V_{RRM}$ typ.; $f = 10 \text{ kHz}$ ; repetitive	0.2	A
$(dv/dt)_{cr}$		1000	V/ $\mu\text{s}$
$T_{VJ}$		-55...+175	$^\circ\text{C}$
$T_{VJM}$		175	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$		-55...+150	$^\circ\text{C}$
$P_{tot}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	90	W
$M_d$	mounting torque	0.8...1.2	Nm
Weight	typical	6	g

**Features**

- International standard package
- Very low  $V_F$
- Extremely low switching losses
- Low  $I_{RM}$ -values
- Epoxy meets UL 94V-0

**Applications**

- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Free wheeling diode in low voltage converters

**Advantages**

- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching
- Low losses

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
$I_R$ ①	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$		0.3 mA
	$T_{VJ} = 100^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$		2.5 mA
$V_F$	$I_F = 15 \text{ A}$ ; $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		0.72 V
	$I_F = 15 \text{ A}$ ; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		0.86 V
	$I_F = 30 \text{ A}$ ; $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		0.87 V
$R_{thJC}$		1.7	K/W
$R_{thCH}$	0.25		K/W

Pulse test: ① Pulse Width = 5 ms, Duty Cycle < 2.0 %  
Data according to IEC 60747 and per diode unless otherwise specified.

Dimensions see Outlines.pdf

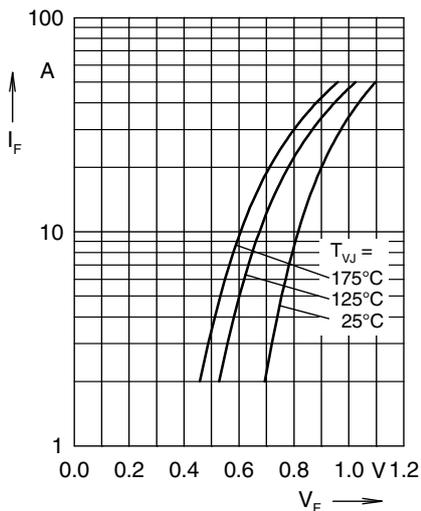


Fig. 1 Max. forward voltage drop characteristics

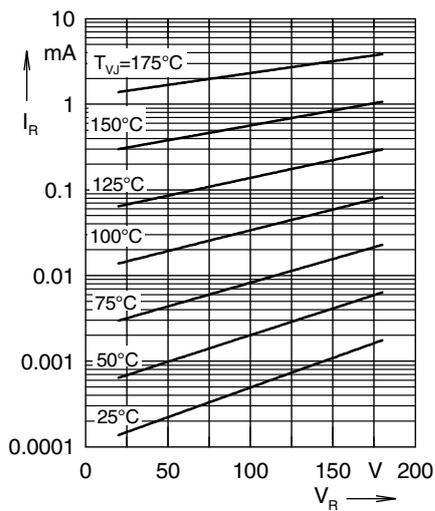


Fig. 2 Typ. value of reverse current  $I_R$  vs. reverse voltage  $V_R$

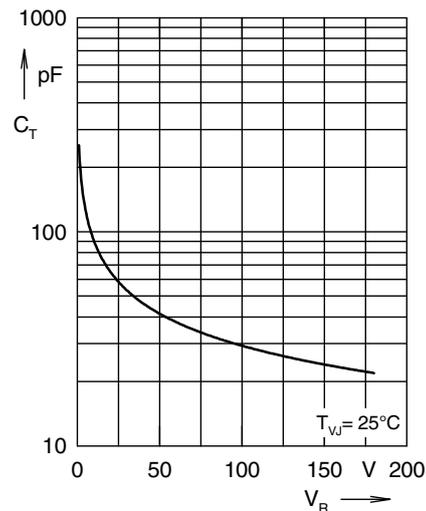


Fig. 3 Typ. junction capacitance  $C_T$  vs. reverse voltage  $V_R$

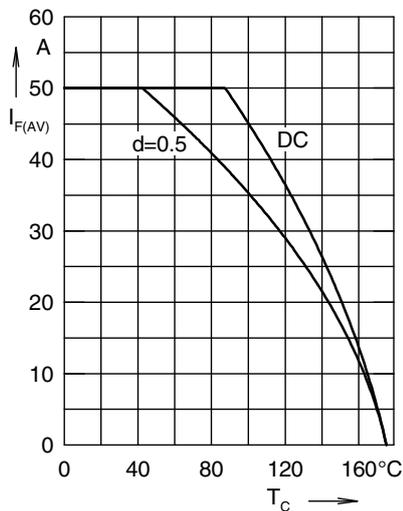


Fig. 4 Average forward current  $I_{F(AV)}$  vs. case temperature  $T_C$

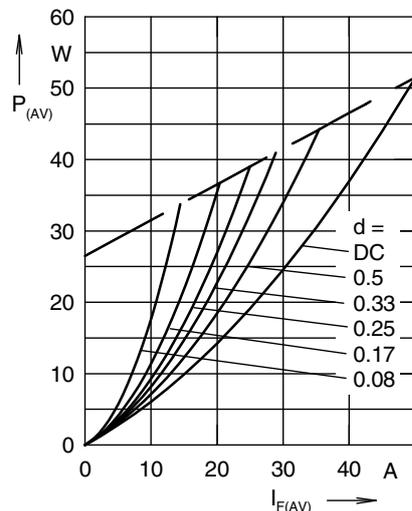


Fig. 5 Forward power loss characteristics

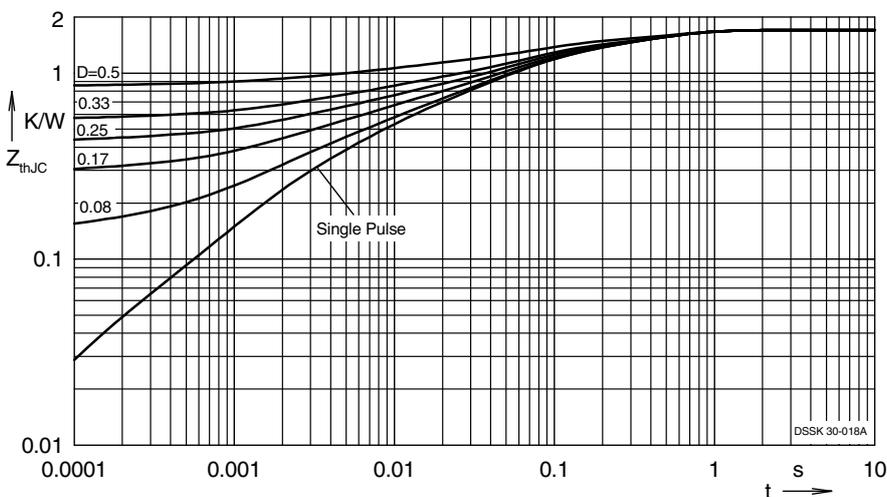


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case at various duty cycles

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)