

2



1

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART #	WIRE RANGE		WIRE STRIP LENGTH +1/32 -0 [+0,8 -0]	DIMENSIONS in. [mm]				INSTALLATION TOOLS
	AWG	[mm²]		L	ID-1	OD-1	OD-2	
F73-5	24	[0,25]	7/32 [5,0]	0.20 [15,0]	0.03 [0,8]	0.04 [1,1]	0.07 [1,7]	CT-1002 CT-1123
F73-7			9/32 [7,0]	0.28 [7,0]	0.03 [0,8]	0.04 [1,1]	0.07 [1,7]	
F74-5	24-22	[0,34]	7/32 [5,0]	0.20 [15,0]	0.04 [0,9]	0.05 [1,2]	0.07 [1,8]	
F74-7			9/32 [7,0]	0.28 [7,0]	0.04 [0,9]	0.05 [1,2]	0.07 [1,8]	
F75-6	22-20	[0,50]	1/4 [6,0]	0.24 [6,0]	0.04 [1,0]	0.05 [1,3]	0.08 [2,1]	CT-1002 CT-1003 CT-1123
F75-8			5/16 [8,0]	0.31 [8,0]	0.04 [1,0]	0.05 [1,3]	0.08 [2,1]	
F75-10			13/32 [10,0]	0.39 [10,0]	0.04 [1,0]	0.05 [1,3]	0.08 [2,1]	
F76-6	18	[0,75]	1/4 [6,0]	0.24 [6,0]	0.05 [1,2]	0.06 [1,5]	0.09 [2,31]	
F76-8			5/16 [8,0]	0.31 [8,0]	0.05 [1,2]	0.06 [1,5]	0.09 [2,31]	
F76-10			13/32 [10,0]	0.39 [10,0]	0.05 [1,2]	0.06 [1,5]	0.09 [2,31]	
F76-12			15/32 [12,0]	0.47 [12,0]	0.05 [1,2]	0.06 [1,5]	0.09 [2,31]	
F77-6	---	[1,00]	1/4 [6,0]	0.24 [6,0]	0.06 [1,4]	0.07 [1,7]	0.10 [2,5]	
F77-7			9/32 [7,0]	0.28 [7,0]	0.06 [1,4]	0.07 [1,7]	0.10 [2,5]	
F77-8			5/16 [8,0]	0.31 [8,0]	0.06 [1,4]	0.07 [1,7]	0.10 [2,5]	
F77-10			13/32 [10,0]	0.39 [10,0]	0.06 [1,4]	0.07 [1,7]	0.10 [2,5]	
F77-12	16	[1,50]	15/32 [12,0]	0.47 [12,0]	0.06 [1,4]	0.07 [1,7]	0.10 [2,5]	
F78-7			9/32 [7,0]	0.28 [7,0]	0.07 [1,7]	0.08 [2,0]	0.11 [2,8]	
F78-8			5/16 [8,0]	0.31 [8,0]	0.07 [1,7]	0.08 [2,0]	0.11 [2,8]	
F78-10			13/32 [10,0]	0.39 [10,0]	0.07 [1,7]	0.08 [2,0]	0.11 [2,8]	
F78-12			15/32 [12,0]	0.47 [12,0]	0.07 [1,7]	0.08 [2,0]	0.11 [2,8]	
F78-15			19/32 [15,0]	0.59 [15,0]	0.07 [1,7]	0.08 [2,0]	0.11 [2,8]	
F78-18	16	[1,50]	23/32 [18,0]	0.71 [18,0]	0.07 [1,7]	0.08 [2,0]	0.11 [2,8]	
F78-20			25/32 [20,0]	0.79 [20,0]	0.07 [1,7]	0.08 [2,0]	0.11 [2,8]	

NOTES:

1. USED FOR:

A. STRANDED COPPER WIRE ONLY


B. 221°F [105°C] MAX. OPERATING TEMPERATURE
2. MATERIAL:

A. STAMPING: COPPER, TIN PLATED
3. SEE www.panduit.com FOR PACKAGE QUANTITIES
4. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE METRIC EQUIVALENT
5. FOR TOLERANCING REFER TO DIN 46228 PART 1

* DIES USED WITH CT-3001 OR CT-3001/E TOOL



CERTIFIED
LR31212

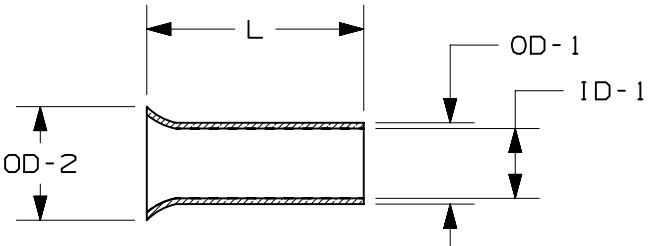

12	04.15.13	BDK	TMR	RTFI	ADDED DIE REFERENCES AND NOTE. F91 METRIC WIRE RANGE WAS [250]. WIRE STRIP LENGTH FOR F91-40, F93-40, F94-40 WAS 1 3/4 [44,0] AND DIM L WAS 1.57 [44,0]	A41670	
11	01.19.13	BDK	BCT	VMB	REVISED AND REDRAWN; ADDED CSA LOGO	A41670	
REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN	

PANDUIT PART #	WIRE RANGE		WIRE STRIP LENGTH +1/32 -0 [+0,8 -0]	DIMENSIONS in. [mm]				INSTALLATION TOOLS/DIES
	AWG	[mm²]		L	ID-1	OD-1	OD-2	
F85-12	4	[25]	15/32 [12,0]	0.47 [12,0]	0.29 [7,3]	0.30 [7,7]	0.37 [9,5]	CT-1005
F85-15			19/32 [15,0]	0.59 [15,0]	0.29 [7,3]	0.30 [7,7]	0.37 [9,5]	
F85-18			23/32 [18,0]	0.71 [18,0]	0.29 [7,3]	0.30 [7,7]	0.37 [9,5]	
F85-25			31/32 [25,0]	0.98 [25,0]	0.29 [7,3]	0.30 [7,7]	0.37 [9,5]	
F85-32			1 1/4 [32,0]	1.26 [32,0]	0.29 [7,3]	0.30 [7,7]	0.37 [9,5]	
F86-18	2	[35]	23/32 [18,0]	0.71 [18,0]	0.33 [8,3]	0.34 [8,7]	0.43 [11,0]	
F86-20			25/32 [20,0]	0.79 [20,0]	0.33 [8,3]	0.34 [8,7]	0.43 [11,0]	
F86-25			31/32 [25,0]	0.98 [25,0]	0.33 [8,3]	0.34 [8,7]	0.43 [11,0]	
F86-32	1-1/0	[50]	1 1/4 [32,0]	1.26 [32,0]	0.33 [8,3]	0.34 [8,7]	0.43 [11,0]	
F87-18			23/32 [18,0]	0.71 [18,0]	0.41 [10,3]	0.43 [10,9]	0.51 [13,0]	CT-1006 *CD-2001-F87
F87-22			7/8 [22,0]	0.87 [22,0]	0.41 [10,3]	0.43 [10,9]	0.51 [13,0]	
F87-25			31/32 [25,0]	0.98 [25,0]	0.41 [10,3]	0.43 [10,9]	0.51 [13,0]	
F87-32	2/0	[70]	1 1/4 [32,0]	1.26 [32,0]	0.41 [10,3]	0.43 [10,9]	0.51 [13,0]	*CD-2001-F89
F89-25			31/32 [25,0]	0.98 [25,0]	0.49 [12,5]	0.52 [13,3]	0.59 [15,0]	
F89-32	3/0	[95]	1 1/4 [32,0]	1.26 [32,0]	0.49 [12,5]	0.52 [13,3]	0.59 [15,0]	*CD-2001-F90
F90-25			31/32 [25,0]	0.98 [25,0]	0.57 [14,5]	0.60 [15,3]	0.67 [17,0]	
F90-30			1 3/16 [30,0]	1.18 [30,0]	0.57 [14,5]	0.60 [15,3]	0.67 [17,0]	
F90-32	4/0-250	[120]	1 1/4 [32,0]	1.26 [32,0]	0.57 [14,5]	0.60 [15,3]	0.67 [17,0]	*CD-2001-F91
F91-32			1 19/32 [40,0]	1.57 [40,0]	0.65 [16,5]	0.69 [16,5]	0.75 [19,0]	
F91-40	300	[150]	1 1/4 [32,0]	1.26 [32,0]	0.65 [16,5]	0.69 [16,5]	0.75 [19,0]	*CD-2001-F92
F92-32			1 1/2 [38,0]	1.50 [38,0]	0.73 [18,5]	0.77 [19,5]	0.83 [21,0]	
F92-38	350	[185]	1 1/4 [32,0]	1.26 [32,0]	0.79 [20,0]	0.83 [21,2]	0.93 [23,5]	*CD-2001-F93
F93-32			1 19/32 [40,0]	1.57 [40,0]	0.79 [20,0]	0.83 [21,2]	0.93 [23,5]	
F93-40	400	[240]	1 19/32 [40,0]	1.57 [40,0]	0.90 [22,8]	0.94 [24,0]	1.02 [25,8]	*CD-2001-F94
F94-40			1 19/32 [40,0]	1.57 [40,0]	0.90 [22,8]	0.94 [24,0]	1.02 [25,8]	

TITLE			
FERRULES - NO SLEEVE			
CUSTOMER DRAWING			
ITEM REVISION NAME		N41670BA/12	
DATASET FILE NAME		N41670BA_DC/12A	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm]		MATERIAL:	
.X ± .XXX ± .XX ± ANGLES ±		SEE NOTES	
THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWING NUMBER:	
A41670		A41670	
DRAWN BY	DATE	CHK	SCALE
JKD	2/10/99	SKB	N.T.S.
SHT 1 OF 1			B

2



1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru