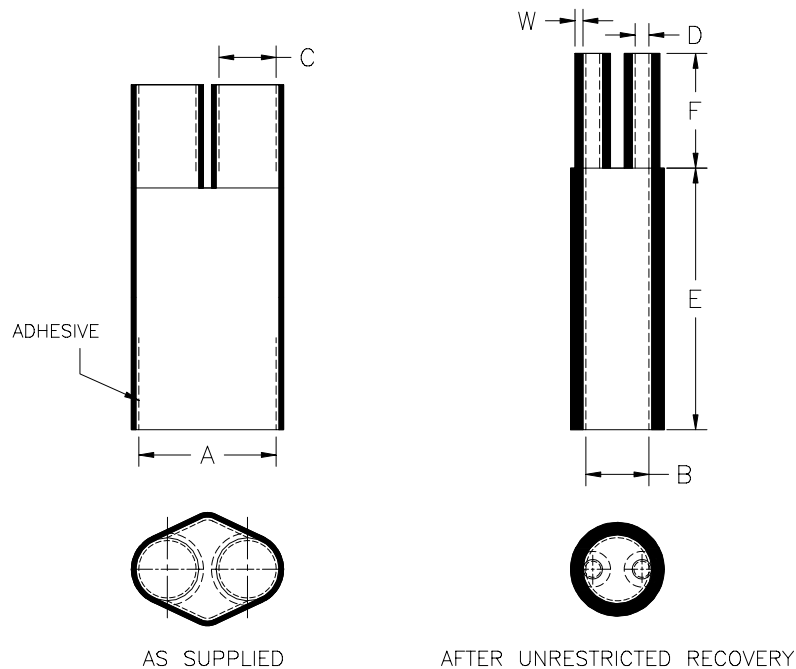


## CABLE BREAKOUT BOOTS, TWO ENTRY



**Table of Dimensions, inch (mm):**

| PART<br>NUMBER<br>(See Note*) | Body ID          |                    | Leg ID           |                    | Rec'd. Length<br>Min |          | Rec'd. Wall<br>Ref.<br>(W) |
|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|----------------------------|
|                               | Exp.<br>(A), Min | Rec'd.<br>(B), Max | Exp.<br>(C), Min | Rec'd.<br>(D), Max | (E), Body            | (F), Leg |                            |
| D3-9FR                        | 0.80 (20)        | 0.37 (9)           | 0.33 (8)         | 0.11 (3)           | 2.0 (51)             | 0.7 (18) | 0.05 (1.3)                 |
| D14-30FR                      | 1.20 (30)        | 0.60 (15)          | 0.50 (13)        | 0.17 (4)           | 2.5 (64)             | 1.0 (25) | 0.07 (1.8)                 |
| D50-100FR                     | 1.90 (48)        | 0.90 (23)          | 0.75 (19)        | 0.30 (8)           | 3.0 (76)             | 1.2 (30) | 0.10 (2.5)                 |
| D50-200FR                     | 2.50 (63)        | 0.90 (23)          | 0.75 (19)        | 0.30 (8)           | 3.0 (76)             | 1.2 (30) | 0.10 (2.5)                 |
| D200-400FR                    | 3.00 (76)        | 1.50 (38)          | 1.45 (37)        | 0.50 (13)          | 3.5 (89)             | 1.5 (38) | 0.12 (3.0)                 |

**Note\*:** Add "NA" to the end of Part Number if no adhesive is required

**Material:** Heat shrinkable boot material in accordance with –3 polyolefin

**Factory applied sealant:** Factory applied hot melt adhesive is standard.

|                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                          |                    |                                   |                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Raychem Products, North America<br/>Tyco Electronics Corporation<br/>300 Constitution Drive<br/>Menlo Park, CA 94025 USA</p> |                          | Product Brand:<br><div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Raychem</div>                                                    |                    |                                   |                                  |                  |
| <b>Specification Control Drawing</b>                                                                                                                                       |                          | Title:<br><div style="text-align: center; font-weight: bold;">CABLE BREAKOUT BOOT, TWO ENTRY</div>                                                       |                    |                                   |                                  |                  |
|                                                                                                                                                                            |                          | Size<br>A                                                                                                                                                | Cage Code<br>06090 | Document No.<br><b>DXXX-XXXFR</b> |                                  |                  |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>DIMENSIONS ARE IN INCHES.<br>METRIC DIMENSIONS ARE SHOWN IN<br>BRACKETS                                                                      |                          | Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing<br>at any time. Users should evaluate the suitability of the<br>product for their application. |                    | Rev.:<br><br>A                    | Rev. Date:<br><br>March 10, 2003 |                  |
| Drawn By:<br>A.Ng                                                                                                                                                          | Org. Date:<br>03/10/2003 | Original file:                                                                                                                                           |                    | File :<br>R030128.doc             | Scale:<br>None                   | Sheet:<br>1 of 1 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)