



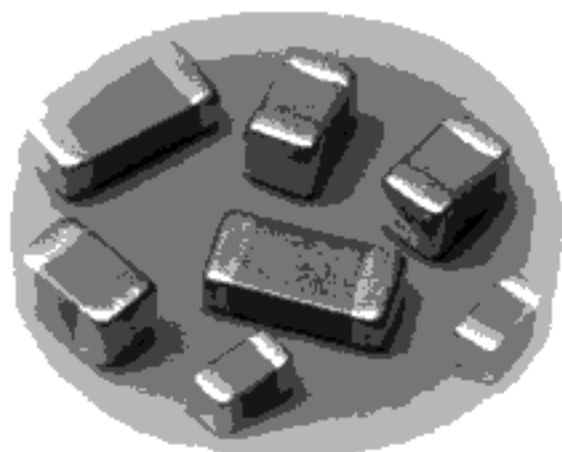

### features

- High Q factor
- Low T.C.C.
- Available in high capacitance values (up to 100  $\mu$ F)

### dimensions and construction

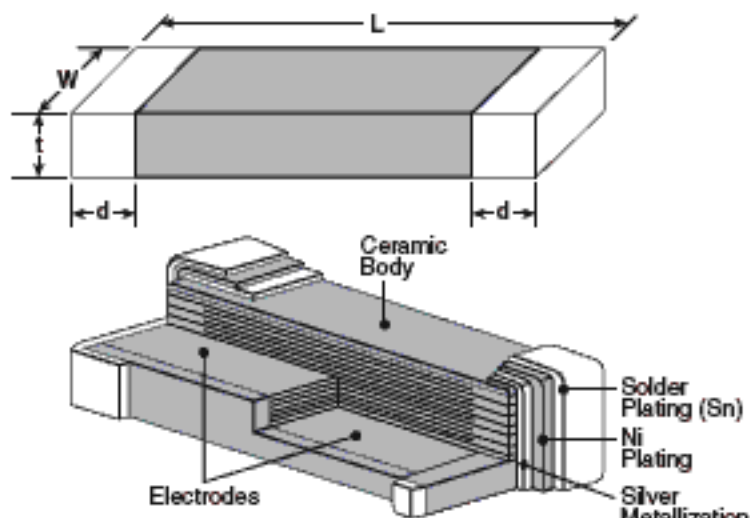

| Case Size | Dimensions inches (mm)              |                                      |                |                                      |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|           | L                                   | W                                    | t (Max.)       | d                                    |
| 0402      | .039 $\pm$ .004<br>(1.0 $\pm$ 0.1)  | .02 $\pm$ .004<br>(0.5 $\pm$ 0.1)    | .021<br>(0.55) | .01 $\pm$ .006<br>(0.25 $\pm$ 0.15)  |
| 0603      | .063 $\pm$ .006<br>(1.6 $\pm$ 0.15) | .032 $\pm$ .006<br>(0.81 $\pm$ 0.15) | .035<br>(0.9)  | .014 $\pm$ .006<br>(0.35 $\pm$ 0.15) |
| 0805      | .079 $\pm$ .008<br>(2.01 $\pm$ 0.2) | .049 $\pm$ .008<br>(1.25 $\pm$ 0.2)  | .051<br>(1.3)  | .02 $\pm$ .01<br>(0.50 $\pm$ 0.25)   |
| 1206      | .126 $\pm$ .008<br>(3.2 $\pm$ 0.2)  | .068 $\pm$ .008<br>(1.6 $\pm$ 0.2)   | .059<br>(1.5)  | .02 $\pm$ .01<br>(0.5 $\pm$ 0.25)    |
| 1210      | .126 $\pm$ .008<br>(3.2 $\pm$ 0.2)  | .098 $\pm$ .008<br>(2.5 $\pm$ 0.2)   | .067<br>(1.7)  | .02 $\pm$ .01<br>(0.5 $\pm$ 0.25)    |
| 1812      | .177 $\pm$ .012<br>(4.5 $\pm$ 0.3)  | .126 $\pm$ .008<br>(3.2 $\pm$ 0.2)   | .067<br>(1.7)  | .024 $\pm$ .014<br>(0.61 $\pm$ 0.36) |
| 1825      | .177 $\pm$ .012<br>(4.5 $\pm$ 0.3)  | .252 $\pm$ .016<br>(6.4 $\pm$ 0.4)   | .067<br>(1.7)  | .024 $\pm$ .014<br>(0.61 $\pm$ 0.36) |
| 2220      | .224 $\pm$ .016<br>(5.7 $\pm$ 0.4)  | .197 $\pm$ .016<br>(5.0 $\pm$ 0.4)   | .087<br>(2.2)  | .025 $\pm$ .015<br>(0.64 $\pm$ 0.39) |

### ordering information

|            |                                 |                                                              |                                                                              |                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Old Part # | 0805                            | NPO                                                          | H                                                                            |                             | T                                                                                                                                   | 101                                                                                                                                                   | K                                                                                                                                                |
| New Part # | NPO                             | 0805                                                         | H                                                                            | T                           | TD                                                                                                                                  | 101                                                                                                                                                   | K                                                                                                                                                |
|            | <b>Dielectric</b>               | <b>Size</b>                                                  | <b>Voltage</b>                                                               | <b>Termination Material</b> | <b>Packaging</b>                                                                                                                    | <b>Capacitance</b>                                                                                                                                    | <b>Tolerance</b>                                                                                                                                 |
|            | NPO<br>X5R<br>X7R<br>Y5V<br>Z5U | 0402<br>0603<br>0805<br>1206<br>1210<br>1812<br>1825<br>2220 | A = 10V<br>C = 16V<br>E = 25V<br>H = 50V<br>I = 100V<br>J = 200V<br>K = 6.3V | T: Sn                       | TP: 7" 2mm pitch<br>(0402 only)<br>TD: 7" paper tape<br>TE: 7" embossed plastic<br>TDB: 13" paper tape<br>TEB: 13" embossed plastic | NPO, X5R,<br>X7R, Y5V:<br>2 significant digits<br>+ no. of zeros.<br>"R" indicates<br>decimal point<br>Z5U:<br>2 significant digits<br>+ no. of zeros | B: $\pm$ 0.1pF<br>C: $\pm$ 0.25pF<br>D: $\pm$ 0.5pF<br>F: $\pm$ 1%<br>G: $\pm$ 2%<br>J: $\pm$ 5%<br>K: $\pm$ 10%<br>M: $\pm$ 20%<br>Z: +80, -20% |

For further information on packaging,  
please refer to Appendix B.


### applications and ratings

| Dielectric | Capacitance Range | Capacitance Tolerance*                                                                                                    | Voltage Ratings                          | Dissipation Factor                                                             | T.C.C.            | Test Voltage   | Operating Temperature | Insulation Resistance                                       |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| NPO        | 0.5pF - 0.033μF   | B: ±0.1pF (1.0pF ~ 8.2pF)<br>C: ±0.25pF (1.0pF ~ 8.2pF)<br>D: ±0.5pF (5.6pF ~ 8.2pF)<br>F: ±1%, G: ±2%<br>J: ±5%, K: ±10% | 16V<br>25V<br>50V<br>100V<br>200V        | For Values >30pF: 0.1% max., ≤30pF: Q = 400 + 20 x C<br>DF = 1/Q<br>C is in pF | 0 ± 30 ppm/°C     | 1.0 ± 0.2 Vrms | -55°C to +125°C       | +25°C 100,000MΩ min. or 1000 MΩ - μF min. whichever is less |
| X5R        | 0.068μF - 100μF   | K: ±10%                                                                                                                   | 6.3V<br>10V                              | 6.3 = 7.3%<br>10 = 5.0%                                                        | ±15% (0 VDC)      | 1.0 ± 0.2 Vrms | -55°C to +85°C        | +25°C 100,000MΩ min. or 500 MΩ - μF min. whichever is less  |
| X7R        | 100pF - 1.0μF     | K: ±10%                                                                                                                   | 10V<br>16V<br>25V<br>50V<br>100V<br>200V | For 50 & 100 volts<br>2.5% max.<br>25 = 3.0%<br>16 = 3.5%                      | ±15% (0 VDC)      | 1.0 ± 0.2 Vrms | -55°C to +125°C       | +25°C 100,000MΩ min. or 1000 MΩ - μF min. whichever is less |
| Y5V        | 2200pF - 4.7μF    | Z: +80, -20%                                                                                                              | 10V<br>16V<br>25V<br>50V                 | 16V & 25V = 7.0%<br>50V = 5.0%                                                 | +22% to -82% max. | 1.0 ± 0.2 Vrms | -55°C to +125°C       | +25°C 10,000MΩ min. or 1000 MΩ - μF min. whichever is less  |
| Z5U        | 0.01μF - 1.0μF    | M: ±20%<br>Z: +80, -20%                                                                                                   | 25V<br>50V                               | 4.0% max.                                                                      | +22% to -56% max. | 0.5 ± 0.2 Vrms | -55°C to +125°C       | +25°C 10,000MΩ min. or 1000 MΩ - μF min. whichever is less  |


\* Special tolerances available, please consult factory.

### environmental applications


Insulation Resistance vs Temp.

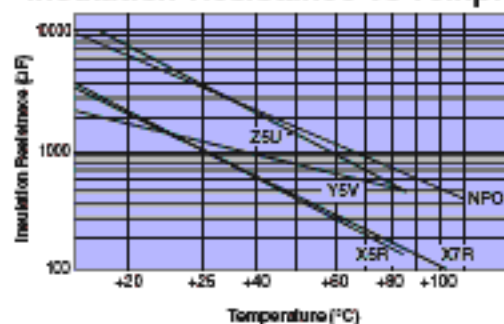


NPO - Temperature Coefficient

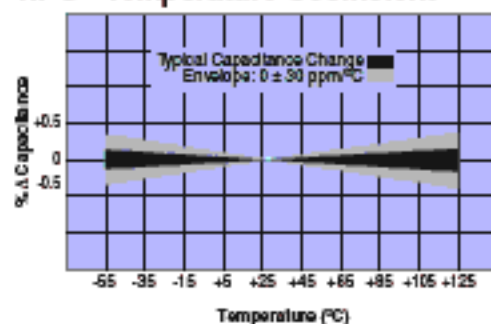


X5R - Temperature Coefficient

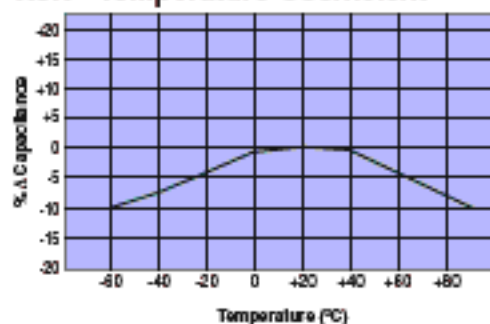


X7R - Temperature Coefficient

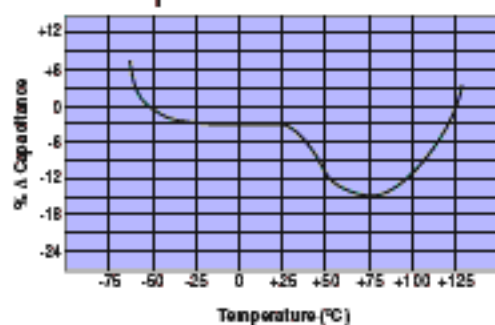

Y5V - Temperature Coefficient

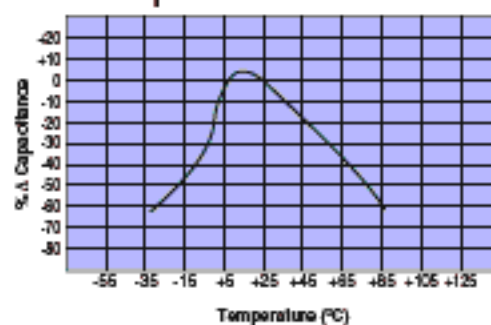

Z5U - Temperature Coefficient

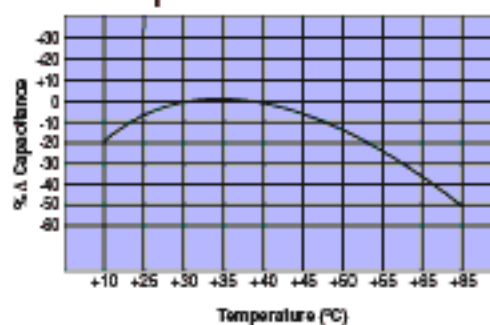

## NPO capacitance voltage availability

| Size                     |                          |       |      | 0402* |    |    | 0603* |     | 0805 |     |     | 1206 |    |     |     | 1210 |     |     |
|--------------------------|--------------------------|-------|------|-------|----|----|-------|-----|------|-----|-----|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
| Capacitance values<br>pF | Capacitance values<br>μF | Code  | WVDC | 16    | 25 | 50 | 50    | 100 | 50   | 100 | 200 | 25   | 50 | 100 | 200 | 50   | 200 | 500 |
| 0.47                     |                          | R47   |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 0.56                     |                          | R56   |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 0.68                     |                          | R68   |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 0.82                     |                          | R82   |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 1                        |                          | 1R0   |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 1.2                      |                          | 1R2PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 1.5                      |                          | 1R5PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 1.8                      |                          | 1R8PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 2.2                      |                          | 2R2PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 2.7                      |                          | 2R7PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 3.3                      |                          | 3R3PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 3.9                      |                          | 3R9PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 4.7                      |                          | 4R7PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 5.6                      |                          | 5R6PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 6.8                      |                          | 6R8PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 8.2                      |                          | 8R2PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 10                       |                          | 100PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 12                       |                          | 120PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 15                       |                          | 150PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 18                       |                          | 180PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 22                       |                          | 220PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 27                       |                          | 270PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 33                       |                          | 330PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 39                       |                          | 390PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 47                       |                          | 470PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 56                       |                          | 560PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 68                       |                          | 680PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 82                       |                          | 820PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 100                      | .0001                    | 101PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 120                      | .00012                   | 121PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 150                      | .00015                   | 151PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 180                      | .00018                   | 181PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 220                      | .00022                   | 221PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 270                      | .00027                   | 271PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 330                      | .00033                   | 331PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 390                      | .00039                   | 391PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 470                      | .00047                   | 471PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 560                      | .00056                   | 561PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 680                      | .00068                   | 681PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 820                      | .00082                   | 821PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 1000                     | .0010                    | 102PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 1200                     | .0012                    | 122PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 1500                     | .0015                    | 152PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 1800                     | .0018                    | 182PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 2200                     | .0022                    | 222PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 2700                     | .0027                    | 272PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 3300                     | .0033                    | 332PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 3900                     | .0039                    | 392PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 4700                     | .0047                    | 472PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 5600                     | .0056                    | 562PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 6800                     | .0068                    | 682PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 8200                     | .0082                    | 822PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 10000                    | .010                     | 103PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 12000                    | .012                     | 123PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 15000                    | .015                     | 153PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 18000                    | .018                     | 183PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 22000                    | .022                     | 223PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 27000                    | .027                     | 273PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 33000                    | .033                     | 333PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |
| 39000                    | .039                     | 393PF |      |       |    |    |       |     |      |     |     |      |    |     |     |      |     |     |

\* IR and vapor phase solder only recommended

Capacitance tolerance available:

R47 ~ 8R2 = C:  $\pm 0.25$  pF, 5R6 ~ 8R2 = D  $\pm 0.5$  pF, 10 ~ 393 = J  $\pm 5\%$ , F  $\pm 1\%$ , G  $\pm 2\%$

## X5R capacitance voltage availability

| Size                           | 0402 |    |    | 0603 |    |    |    | 0805 |    |    |    | 1206 |    |    |    | 1210 |    |    |    | 1812 |    |    |    | 2220 |
|--------------------------------|------|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|
| Capacitance values<br>pF<br>μF | 6.3  | 10 | 16 | 6.3  | 10 | 16 | 25 | 6.3  | 10 | 16 | 25 | 6.3  | 10 | 16 | 25 | 6.3  | 10 | 16 | 25 | 6.3  | 10 | 16 | 25 | 6.3  |
| 100                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 150                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 220                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 330                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 470                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 680                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 1000                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 1200                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 1500                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 1800                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 2200                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 2700                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 3300                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 3900                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 4700                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 5600                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 6800                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 8200                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.010                          |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.012                          |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.015                          |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.018                          |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.022                          |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.027                          |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.033                          |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.039                          |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.047                          |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.056                          |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.068                          |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.082                          |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.10                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.12                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.15                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.18                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.22                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.27                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.33                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.47                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.56                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.68                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 0.82                           |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 1.0                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 1.2                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 1.5                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 1.8                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 2.2                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 3.3                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 4.7                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 6.8                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 10                             |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 22                             |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 47                             |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 100                            |      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |

Capacitance tolerance available: ±10%

## X7R capacitance voltage availability

| Size               |        |       | 0402* |    |    | 0603* |    |    |    |     | 0805 |    |    |    |     |     | 1206 |    |    |    |     |     | 1210 |     |     |
|--------------------|--------|-------|-------|----|----|-------|----|----|----|-----|------|----|----|----|-----|-----|------|----|----|----|-----|-----|------|-----|-----|
| Capacitance values |        |       | 16    | 25 | 50 | 10    | 16 | 25 | 50 | 100 | 10   | 16 | 25 | 50 | 100 | 200 | 10   | 16 | 25 | 50 | 100 | 200 | 50   | 100 | 200 |
| pF                 | μF     | Code  |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 100                | .0001  | 101PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 120                | .00012 | 121PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 150                | .00015 | 151PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 180                | .00018 | 181PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 220                | .00022 | 221PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 270                | .00027 | 271PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 330                | .00033 | 331PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 390                | .00039 | 391PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 470                | .00047 | 471PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 560                | .00056 | 561PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 680                | .00068 | 681PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 820                | .00082 | 821PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 1000               | .0010  | 102PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 1200               | .0012  | 122PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 1500               | .0015  | 152PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 1800               | .0018  | 182PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 2200               | .0022  | 222PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 2700               | .0027  | 272PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 3300               | .0033  | 332PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 3900               | .0039  | 392PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 4700               | .0047  | 472PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 5600               | .0056  | 562PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 6800               | .0068  | 682PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 8200               | .0082  | 822PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 10000              | .010   | 103PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 12000              | .012   | 123PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 15000              | .015   | 153PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 18000              | .018   | 183PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 22000              | .022   | 223PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 27000              | .027   | 273PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 33000              | .033   | 333PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 39000              | .039   | 393PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 47000              | .047   | 473PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 56000              | .056   | 563PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 68000              | .068   | 683PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 82000              | .082   | 823PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 100000             | .100   | 104PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 120000             | .120   | 124PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 150000             | .150   | 154PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 180000             | .180   | 184PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 220000             | .220   | 224PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 270000             | .270   | 274PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 330000             | .330   | 334PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 390000             | .390   | 394PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 470000             | .470   | 474PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 560000             | .560   | 564PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 680000             | .680   | 684PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 1000000            | 1.00   | 105PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 1200000            | 1.20   | 125PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 1500000            | 1.50   | 155PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 1800000            | 1.80   | 185PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |
| 2200000            | 2.20   | 225PF |       |    |    |       |    |    |    |     |      |    |    |    |     |     |      |    |    |    |     |     |      |     |     |

\* IR and vapor phase solder only recommended

Capacitance tolerance available: ±10%

## Y5V capacitance voltage availability

| Size               |       |       | 0402* |    | 0603* |    |    |    | 0805 |    |    |    | 1206 |    |    |    | 1210 |
|--------------------|-------|-------|-------|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|
| Capacitance values |       |       | 16    | 50 | 10    | 16 | 25 | 50 | 10   | 16 | 25 | 50 | 10   | 16 | 25 | 50 | 25   |
| pF                 | μF    | Code  |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 2200               | .0022 | 222PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 2700               | .0027 | 272PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 3300               | .0033 | 332PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 3900               | .0039 | 392PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 4700               | .0047 | 472PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 5600               | .0056 | 562PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 6800               | .0068 | 682PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 8200               | .0082 | 822PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 10000              | .010  | 103PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 12000              | .012  | 123PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 15000              | .015  | 153PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 18000              | .018  | 183PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 22000              | .022  | 223PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 27000              | .027  | 273PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 33000              | .033  | 333PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 39000              | .039  | 393PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 47000              | .047  | 473PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 56000              | .056  | 563PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 68000              | .068  | 683PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 82000              | .082  | 823PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 100000             | .100  | 104PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 120000             | .120  | 124PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 150000             | .150  | 154PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 180000             | .180  | 184PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 220000             | .220  | 224PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 270000             | .270  | 274PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 330000             | .330  | 334PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 390000             | .390  | 394PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 470000             | .470  | 474PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 560000             | .560  | 564PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 680000             | .680  | 684PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 820000             | .820  | 824PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 1000000            | 1.0   | 105PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 1200000            | 1.2   | 125PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 1500000            | 1.5   | 155PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 1800000            | 1.8   | 185PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 2200000            | 2.2   | 225PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 2700000            | 2.7   | 275PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 3300000            | 3.3   | 335PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 3900000            | 3.9   | 395PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 4700000            | 4.7   | 475PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 5600000            | 5.6   | 565PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 6800000            | 6.8   | 685PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |
| 10000000           | 10    | 106PF |       |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |

\* IR and vapor phase solder only recommended

Capacitance tolerance available: +80, -20%

## Z5U capacitance voltage availability

| Size               |       |       | 0603* |    | 0805 | 1206 | 1210 |
|--------------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|
| Capacitance values |       |       | 25    | 50 | 50   | 50   | 50   |
| pF                 | μF    | Code  |       |    |      |      |      |
| 2200               | .0022 | 222PF |       |    |      |      |      |
| 2700               | .0027 | 272PF |       |    |      |      |      |
| 3300               | .0033 | 332PF |       |    |      |      |      |
| 3900               | .0039 | 392PF |       |    |      |      |      |
| 4700               | .0047 | 472PF |       |    |      |      |      |
| 5600               | .0056 | 562PF |       |    |      |      |      |
| 6800               | .0068 | 682PF |       |    |      |      |      |
| 8200               | .0082 | 822PF |       |    |      |      |      |
| 10000              | .010  | 103PF |       |    |      |      |      |
| 12000              | .012  | 123PF |       |    |      |      |      |
| 15000              | .015  | 153PF |       |    |      |      |      |
| 18000              | .018  | 183PF |       |    |      |      |      |
| 22000              | .022  | 223PF |       |    |      |      |      |
| 27000              | .027  | 273PF |       |    |      |      |      |
| 33000              | .033  | 333PF |       |    |      |      |      |
| 39000              | .039  | 393PF |       |    |      |      |      |
| 47000              | .047  | 473PF |       |    |      |      |      |
| 56000              | .056  | 563PF |       |    |      |      |      |
| 68000              | .068  | 683PF |       |    |      |      |      |
| 82000              | .082  | 823PF |       |    |      |      |      |
| 100000             | .100  | 104PF |       |    |      |      |      |
| 120000             | .120  | 124PF |       |    |      |      |      |
| 150000             | .150  | 154PF |       |    |      |      |      |
| 180000             | .180  | 184PF |       |    |      |      |      |
| 220000             | .220  | 224PF |       |    |      |      |      |
| 270000             | .270  | 274PF |       |    |      |      |      |
| 330000             | .330  | 334PF |       |    |      |      |      |
| 390000             | .390  | 394PF |       |    |      |      |      |
| 470000             | .470  | 474PF |       |    |      |      |      |
| 560000             | .560  | 564PF |       |    |      |      |      |
| 680000             | .680  | 684PF |       |    |      |      |      |
| 820000             | .820  | 824PF |       |    |      |      |      |
| 1000000            | 1.0   | 105PF |       |    |      |      |      |
| 1500000            | 1.5   | 155PF |       |    |      |      |      |

\* IR and vapor phase solder only recommended

Capacitance tolerance: +80, -20%

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)