

**AC/DC - 2 WIRE VERSA-
PROX STANDARD SERIES,
LIMIT STYLE Polyamide
(PA 6.6), Standard Housing
20-250V AC/DC, 400mA
2 LEDs for Operating Voltage
& Output Energized**

- 17 rotatable sensing head positions
- Programmable NO/NC outputs
- Rugged Housing
- Snap-together construction
- Separable mounting base
- Carries € mark

- IEC (529) IP67 (NEMA 1, 3, 4, 6, 12, 13) Protection
- Short Circuit Protection
- Overload Protection
- Reverse Polarity Protection
- Wire Break Resistance
- Temperature Range: -25 to 70°C (-13 to 158°F)

Metric/in. Conversion Table

3.0 mm	= .11 in.	41 mm	= 1.61 in.
5.0 mm	= .20 in.	60 mm	= 2.36 in.
7.0 mm	= .27 in.	121 mm	= 4.76 in.

This table converts millimeters to inches in reference to the illustrations included on these pages


Accessories

Mounting Brackets – see Pages 114-115

Sensing Distance	Flush Mount	Non-Flush Mount
	20mm (.79 in.)	40mm (1.57 in.)
Cable or Connector Style Cat. No.	Screw Terminal	Screw Terminal
(Programmable NO/NC)	9873-0031	9873-0231
Voltage Range	20V-250V AC/DC	20V - 250V AC/DC
Operating Frequency	DC-60Hz	DC-60Hz
Output Current	400 mA	400 mA
Maximum Drop Across Sensor	≤5V	≤5V
Max. Leakage Current	≤2 mA	≤2 mA
Switching Frequency	15 Hz	15 Hz
Hysteresis	≤20%	≤20%
Temperature Drift	≤10%	≤10%
Repeatability	1.0mm (.04 in.)	2.0mm (.079 in.)


Note: Sensor dimensions in mm.

Wiring Diagrams

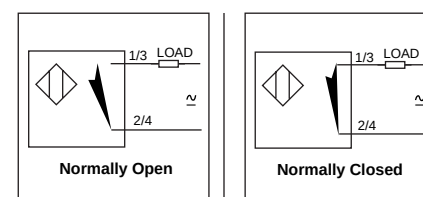

Screw Terminals

Screw terminals are located internally in housing for wire connections

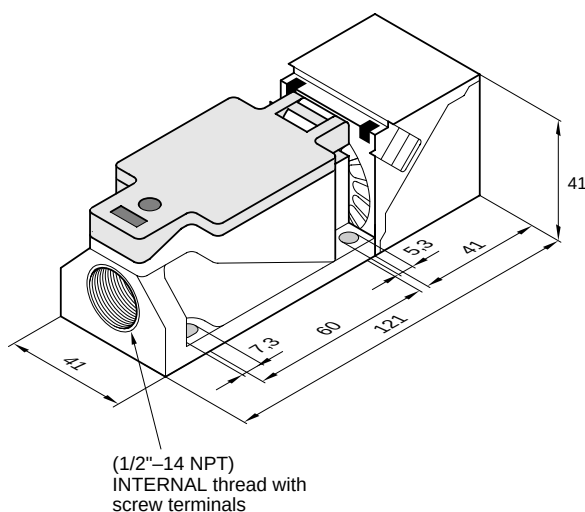

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru