


THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED "PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.



### ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C

- 1.0 TURNS RATIO: (P6-P5-P4) : (J6-J3) : 1CT : 1CT ± 3%  
(P3-P2-P1) : (J2-J1) : 1CT : 1CT ± 3%
- 2.0 INDUCTANCE: (P6-P4) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias  
(P3-P1) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias
- 3.0 LEAKAGE INDUCTANCE: P6-P4 (WITH J6 AND J3 SHORT) : 0.3uH MAX. @ 1MHz  
P3-P1 (WITH J2 AND J1 SHORT) : 0.3uH MAX. @ 1MHz
- 4.0 INTERWINDING CAPACITANCE: (P6,P5,P4) TO (J6,J3) : 30pF MAX @ 1MHz  
(P3,P2,P1) TO (J2,J1) : 30pF MAX. @ 1MHz
- 5.0 DC RESISTANCE: (J6-J3)=(J2-J1) : 1.2 ohms Max.
- 6.0 RETURN LOSS: 1MHz TO 30MHz : 18dB MIN.  
60MHz TO 80MHz : 12dB MIN.  
NOTE: 100 OHMS CONNECTED TO (J2-J1) OR (J6-J3).
- 7.0 DIELECTRIC WITHSTAND: (J1, J2) TO (P1, P3) : 1500 Vrms  
(J3, J6) TO (P4,P6) : 1500 Vrms
- 8.0 INSERTION LOSS: RS=RL=100 ohms : 1.1 dB TYP  
100KHz TO 100MHz
- 9.0 RISE TIME: RS=100 OHMS AND RL = 100 OHMS : 3.0 nS MAX  
OUTPUT VOLTAGE = 1 V peak : 3.0 nS MAX  
PULSE WIDTH= 112nS
- 10.0CROSS TALK: 1MHz TO 100MHz : 40 dB TYP
- 11.0COMMON TO COMMON MODE ATTENUATION: 30MHz TO 100MHz : 35dB TYP



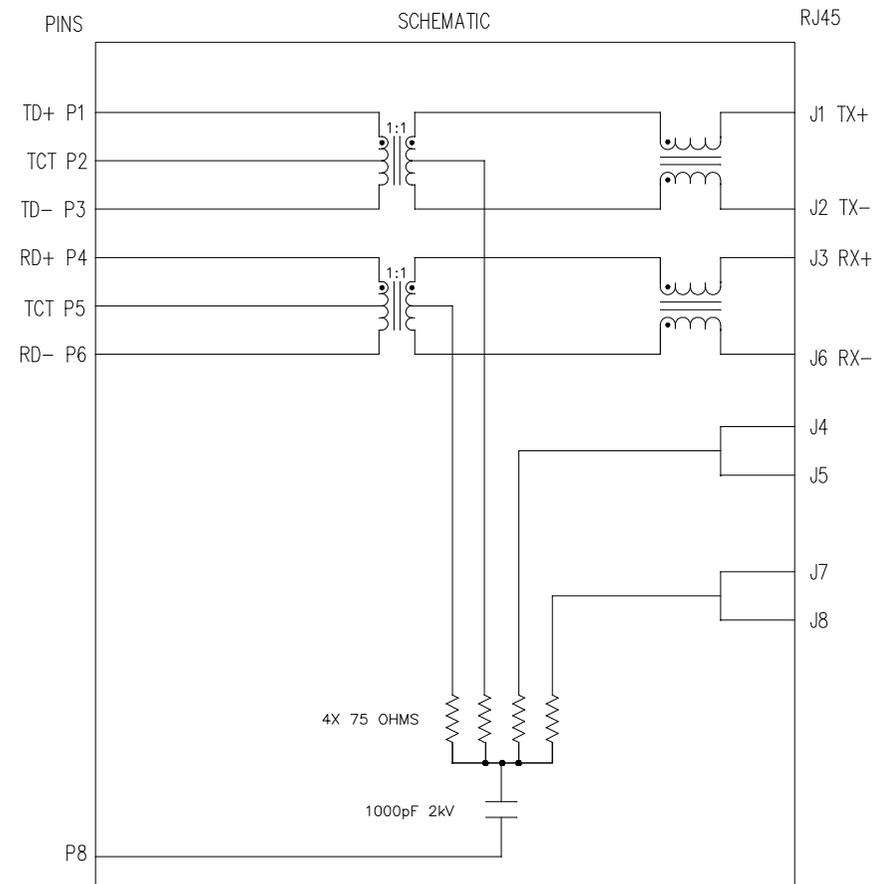


#### NOTES

1.0 PINS WITHOUT ELECTRICAL CONNECTION ARE OMITTED.


ORIGINATED BY	DATE	<b>MagJack®</b> 10/100BT TAB DOWN, SHIELDED	PART NO. / DRAWING NO.	STANDARD DIM.	[ ] METRIC DIM. AS REFERENCE		 COMPONENTS FOR A CONNECTED PLANET
Bain Liu	12-15-08		SI-60001-F	TOL. IN INCH	UNIT : INCH [mm]	REV. : A	
DRAWN BY	DATE	FILE NAME	.X	SCALE : N/A	SIZE : A4		
LW Yuan	12-15-08	SI-60001-F.DWG	.XX		PAGE : 1		
				.XXX	±0.005		

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED "PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.

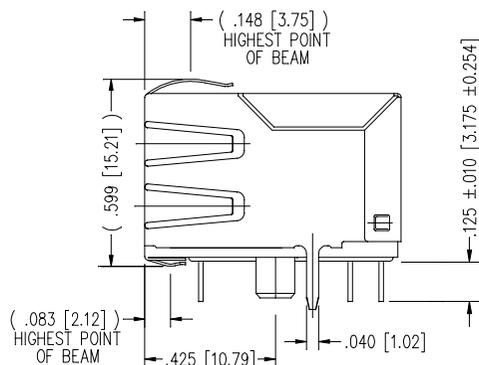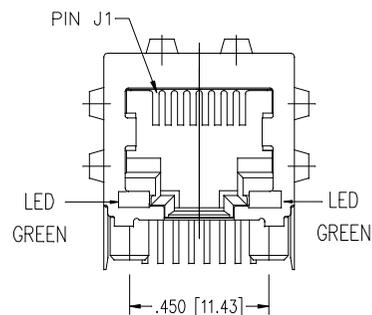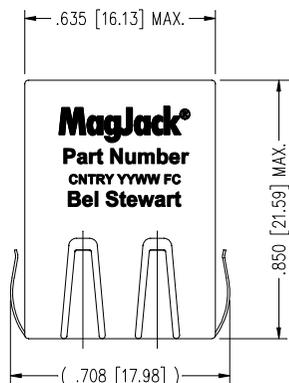

LED SPECIFICATION			
STANDARD LED	WAVELENGTH	FORWARD V ( MAX)	* (TYP)
GREEN	565 nm	2.5 V	2.2 V

\*WITH A FORWARD CURRENT OF 20 mA (TYP)

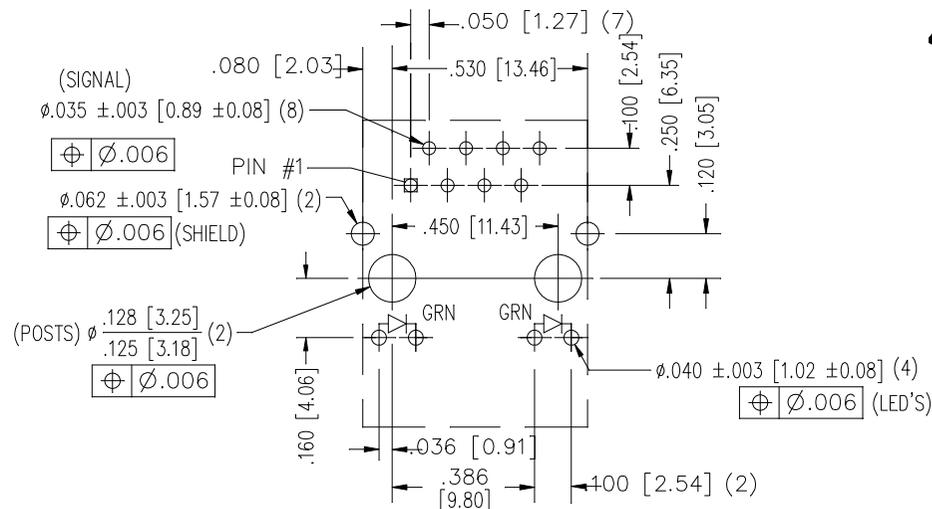

P.C.B. RECOMMENDED HOLE LAYOUT  
SEEN FROM COMPONENT SIDE

ALL CENTERLINE DIMENSIONS ARE BASIC.

NOTES:

- CONNECTOR MATERIALS:  
HOUSING: THERMOPLASTIC UL94 V-0  
CONTACT/SHIELD: COPPER ALLOY  
SHIELD PLATING: NICKEL OR TIN  
CONTACT PLATING: SELECTIVE GOLD,  
50 MICRO-INCHES MIN. IN CONTACT AREA.
- PIN NOT ELECTRICALLY CONNECTED MAYBE OMITTED.  
SEE ELECTRICAL DRAWING FOR OMITTED PINS.
- TOLERANCES COMPLY WITH F.C.C. DIMENSION REQUIREMENTS.
- ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE ±.005 [0.13]
- REFLOW AND WAVE SOLDER COMPATIBLE -260°C FOR 10 SECONDS MAX.

ORIGINATED BY Bain Liu	DATE 12-15-08
DRAWN BY LW Yuan	DATE 12-15-08

TITLE <b>MagJack®</b> 10/100BT TAB DOWN, SHIELDED
--



PART NO. / DRAWING NO. SI-60001-F
FILE NAME SI-60001-F.DWG

STANDARD DIM. TOL. IN INCH	[ ] METRIC DIM. AS REFERENCE
.X	UNIT : INCH [mm]
.XX	SCALE : N/A
.XXX ±0.005	REV. : A

UNIT : INCH [mm]	REV. : A
SCALE : N/A	SIZE : A4
[Symbol]	PAGE : 2



THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED "PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.

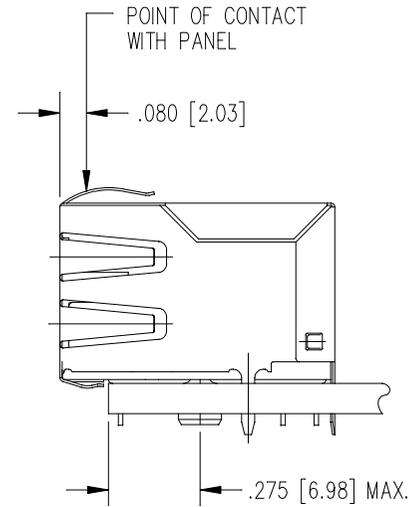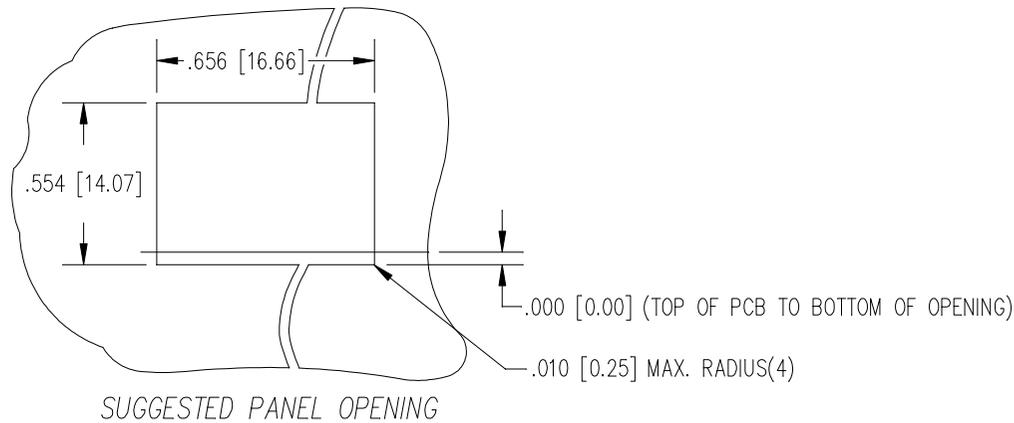

1. THE SUGGESTED PANEL OPENING IS INTENDED TO GIVE THE USER THE ABILITY TO HAVE REASONABLE JACK / PANEL CLEARANCES YET MAINTAIN RELIABLE GROUNDING CAPABILITY.
2. ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE  $\pm 0.005$  [0.13]

ORIGINATED BY Bain Liu	DATE 12-15-08	TITLE <b>MagJack®</b> 10/100BT TAB DOWN, SHIELDED	PART NO. / DRAWING NO. SI-60001-F	STANDARD DIM. TOL. IN INCH	[ ] METRIC DIM. AS REFERENCE	bel COMPONENTS FOR A CONNECTED PLANET
DRAWN BY LW Yuan	DATE 12-15-08		FILE NAME SI-60001-F.DWG	.X .XX .XXX	UNIT : INCH [mm] SCALE : N/A ±0.005	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)