



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE
FICHE DROITE A SERTIR
CABLE Ø 4,13/50

TITLE
STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE
CABLE Ø 4,13/50

R 143 093 700

Série TNC P

NORMALISATION

IEC :
CECC :

MIL C 39012

TNC

SPECIFICATIONS

CABLES

FILECA F 1703/93 - FILOTEX 50 PFC FB

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : 0-4 GHz : Freq. range
R.O.S. : / : V.S.W.R.
Tension tenue : 1000 V eff : Proof. voltage

Catégorie climatique : - 65°/+ 165°C

PROPERTIES

Climatic range

Tenue :
cont. cent. :
☐ Axiale avant
☒ Axiale 2 sens
☐ Rotation
☐ Immobil. totale

In. cont. motion

CONSTRUCTION

Revêtement c. masse : passivé
Revêtement corps : passivé
Revêt. cont. cent. : or
Partie métallique : laiton + acier inox
Partie métal. élast. : bronze
Isolant : PTFE
Joint : silicone

CONSTRUCTION

Masse plating : passivated treatment
Body plating : passivated treatment
Inner contact : gold
metalic parts : brass + stainless steel
metalic resilient parts : bronze
Insulator : PTFE
Gasket : silicone rubber

Clé de serrage : R 282 300

Couple : 265 Ncm

trou de sécurité

Hex 14/plats

Ø 4,5

10 / 2 Plats

8 / 2 Plats

Ø 4,5

43,5

Masse du connecteur : 25 grammes

DOSSIER
D'ETUDE

Dessiné

Vérifié

I.P.

Dimensions en mm

MODIFICATIONS

PEN 84-016-003

NOM

PAUREAU

BOISIS

DATE

14.12.83

18-1-85

VISA

Paureau

Boisis

BOISIS

TRIPIER


18-1-85

01/06/05



- Monter la gaine thermo
- Monter la ferrule
- Monter le bouchon arrière
- Dénuder le câble
- A-FILOTEX-8- A-FILECA_10
- B-FILOTEX22- B-FILECA_24

NOTA : Pour le câble FILECA 1703/93 enlever les rubans

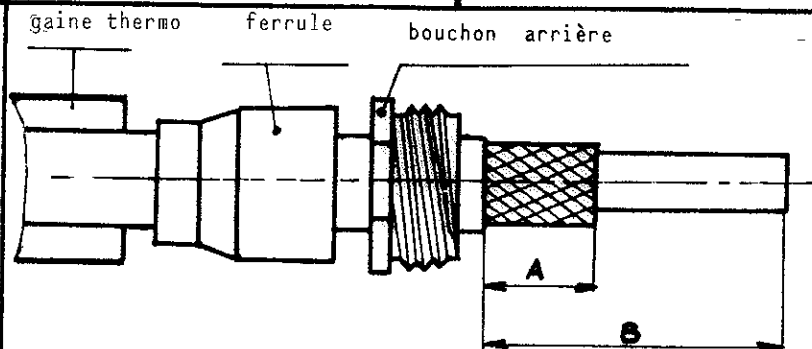


- Monter le manchon
- Passer le bouchon sur la tresse
- Sertir la ferrule


OUTILLAGE :

Pince M 22520/5-01
(pince R 282 293)
+ mâchoires M 22520/5-05
(mâchoires R 282246)

Hex. : A 5,41 - Lg 8,26

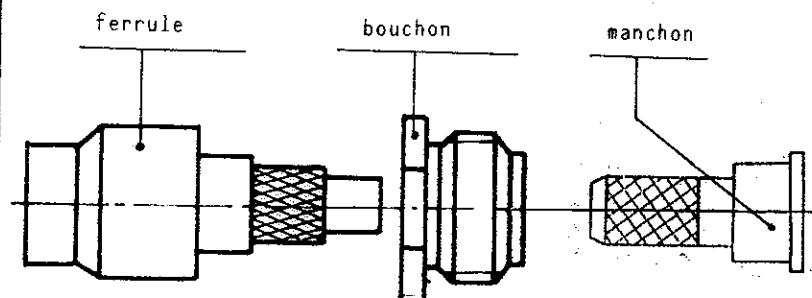

- Araser le diélectrique au droit du manchon avec un scalpel.
- Monter le téflon en butée sur le manchon

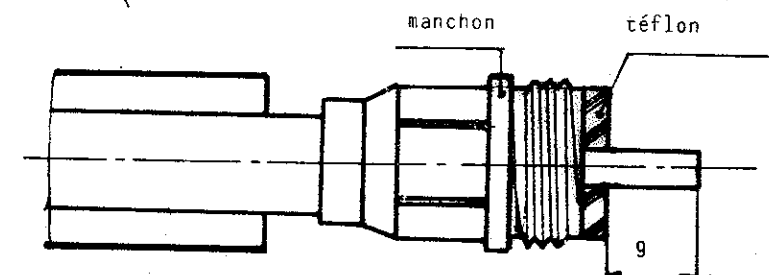

- Monter le contact en butée sur le téflon
- Sertir le contact

OUTILLAGE :


Pince M 22520/1-01
Règlage 7 (pince R 282 291)
+ positionneur M 22520/1-13
(positionneur R 282997)
touple rouge

- Monter l'isolant avant
 - Monter l'ensemble dans le connecteur et visser le bouchon
- Couple de serrage recommandé : 170 N cm

OUTILLAGE :

Clés : 8 et 10 sur plats

- Retreindre la gaine thermo entre 135 et 250° à l'arrière du corps

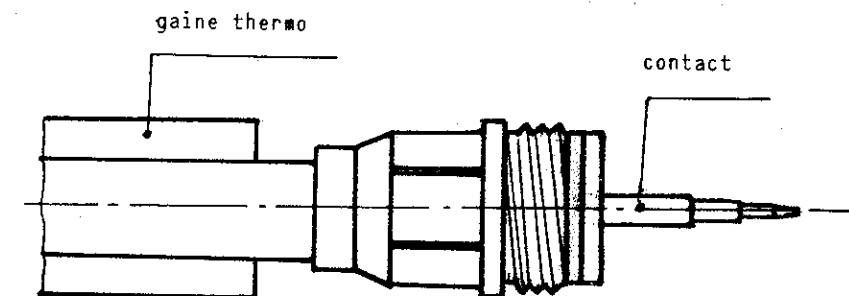

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru