




CFM101S SERIES

100 WATT OPEN FRAME AC-DC MODULES WITH PFC



- * 100W Single Output
- * Universal Input 90-264Vac
- * Active PFC Function
- * 2"X4" Size
- * Efficiency at 89% Typical
- * Continuous Short Circuit Protection
- * Meets EN55022 Class "B" and CISPR/FCC Class B

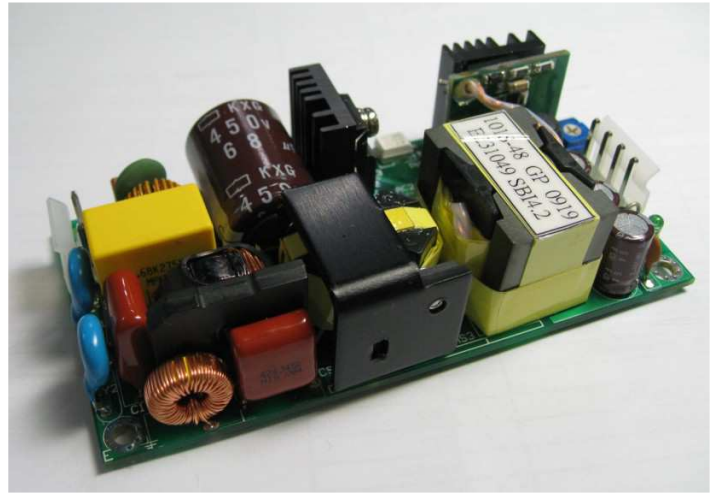

Model	Output Voltage	Max. Load	Min. Load	Ripple & Noise	Voltage Accuracy	Line Regulation	Voltage ADJ. Rangel	Load Regulation	% EFF. (Typ.)
CFMS101S120	12V	8.4A	0 A	1%	±1%	±0.5%	11.4 ~ 12.6V	±1%	87%
CFMS101S150	15V	6.7A	0 A	1%	±1%	±0.5%	14.25 ~ 15.75V	±1%	87%.
CFMS101S200	20V	5.0A	0 A	1%	±1%	±0.5%	19 ~ 21V	±1%	88%
CFMS101S240	24V	4.2A	0 A	1%	±1%	±0.5%	22.8 ~ 25.2V	±1%	88%.
CFMS101S480	48V	2.1A	0 A	1%	±1%	±0.5%	45.6 ~ 50.4V	±1%	89%.

Specifications

INPUT SPECIFICATIONS:

Voltage 90~264Vac
 Frequency 47 to 63Hz
 Inrush Current..... 90A Max. @240Vac
 Conducted EMI CISPR/FCC Class B
 Leakage Current 3.5mA

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Holdup Time 10mS typ. @115Vac
 Short Circuit Protection Continuous
 Over Voltage Protection TVS Component to Clamp
 Temperature Coefficient $\pm 0.05\%/^{\circ}\text{C}$

GENERAL SPECIFICATIONS:

Isolation Input to output = 4,242VDC
Operating Temperature 0 ~ 70°C (see derating curve)
 Storage Temperature -20 ~ 85°C
 Humidity 93% RH max. Non condensing
 Cooling Natural Convection
 Switching Frequency 100KHz Typical
 MTBF MIL-HDBK-217F, GB, at 25°C/115VAC 200K hrs
 Altitude 2000m
 Dimensions 101.6x50.8x25.4mm(2.0x4.0x1.0Inches)
 Weight 150g


SAFETY AND EMC:

Emission and Immunity EN55022 Class B
 FCC Part 15 subpart B Class B, EN55024, EN61204-3, EN61000-6-3
 EN61000-6-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 Safety IEC60950-1 2nd, EN60950-1 2nd, UL60950-1 2nd

Mechanical Specification


Tolerance: Inches:x.xx = ± 0.02 , x.xxx = ± 0.010
 Millimeters:x.x = ± 0.5 , x.xx = ± 0.25

CFM101S Series Derating Curve

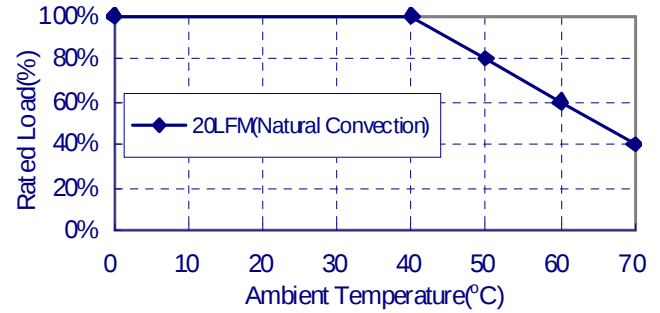

NOTE:

1. Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW.
2. Line regulation is measured from High Line to Low Line with full load.
3. Load regulation is measured from full to 10% load.
4. Input connector mates with Molex housing 09-50-3031 and Molex 2878 series crimp terminal.
5. Output connector mates with Molex housing 09-50-3041 and Molex 2878 series crimp terminal.

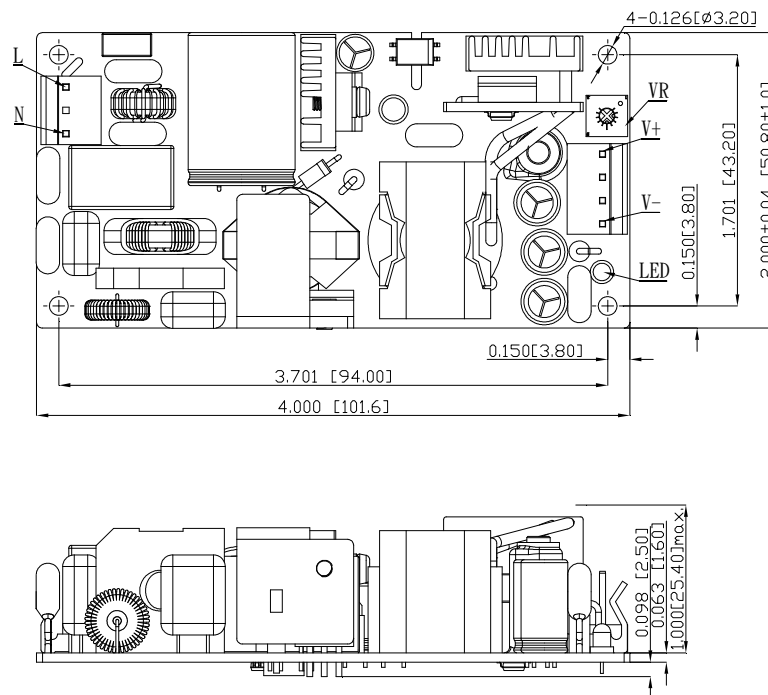

Typical at 25 °C, nominal line and 75% load, unless otherwise Specified

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru