

Leiterplattendicke 2 mm
Layoutempfehlung siehe 225321


PCB thickness 2 mm
For recommended dims see 225321

Leiterplattendicke 1,6 mm
Layoutempfehlung siehe 225321


PCB thickness 1,6 mm
For recommended dims see 225321

Leiterplattendicke 1 mm
Layoutempfehlung siehe 225321


PCB thickness 1 mm
For recommended dims see 225321

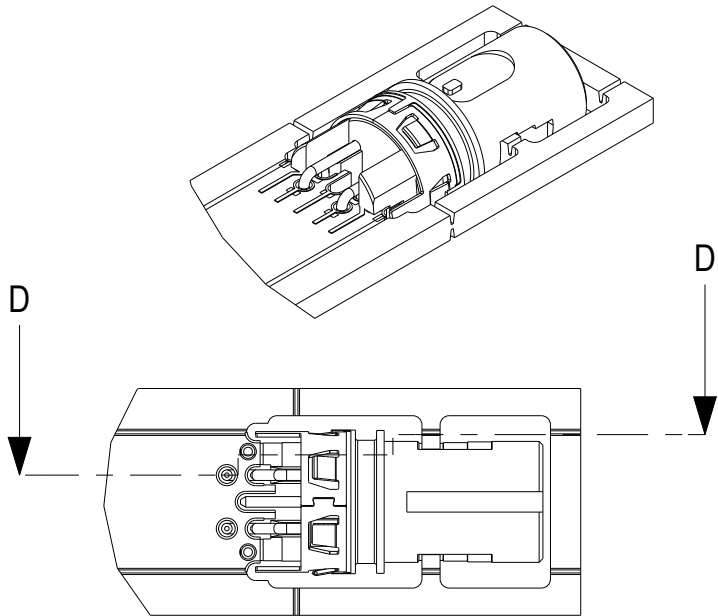


SCHNITT D-D
SECTION D-D

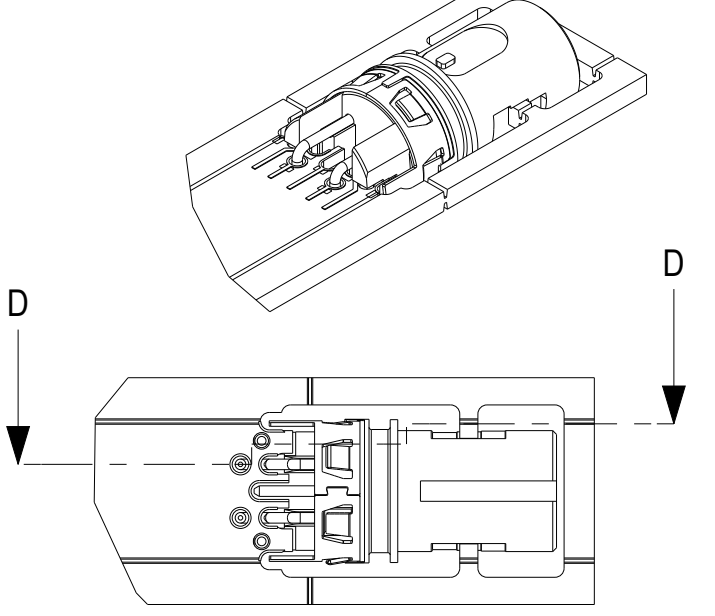



SCHNITT D-D
SECTION D-D

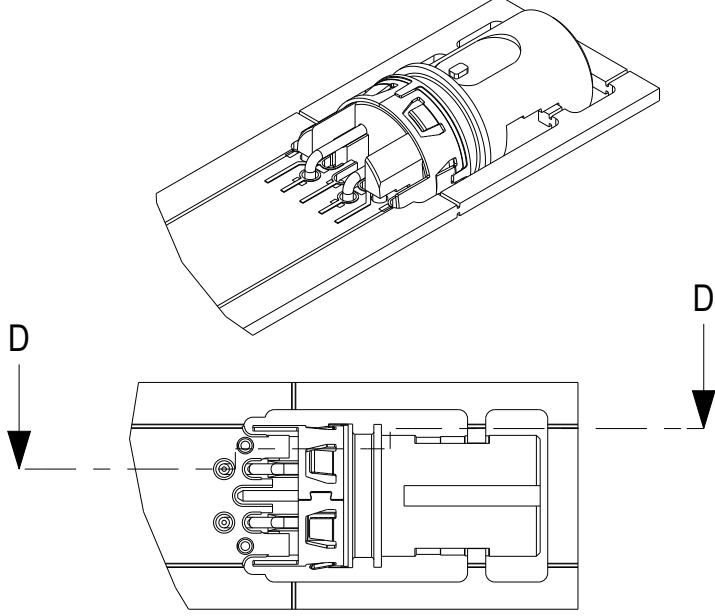

SCHNITT D-D
SECTION D-D

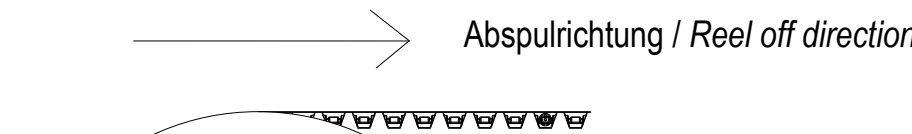





M 1:5
SCALE 1:5






VPE: 250 Stück
PU: 250 pcs.

Anwendungsbeispiel / Application example




Gewinde-Löcher / Thread holes

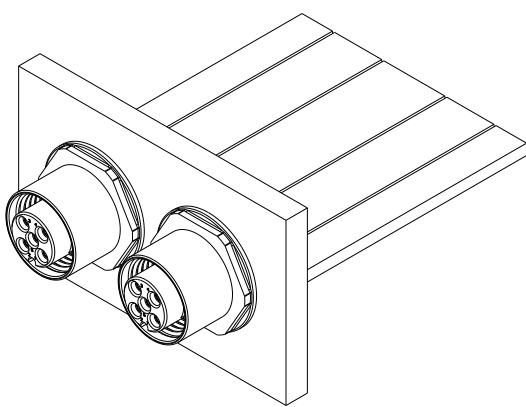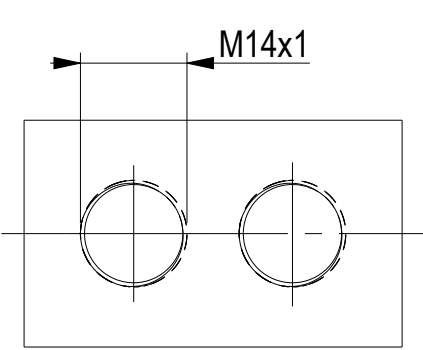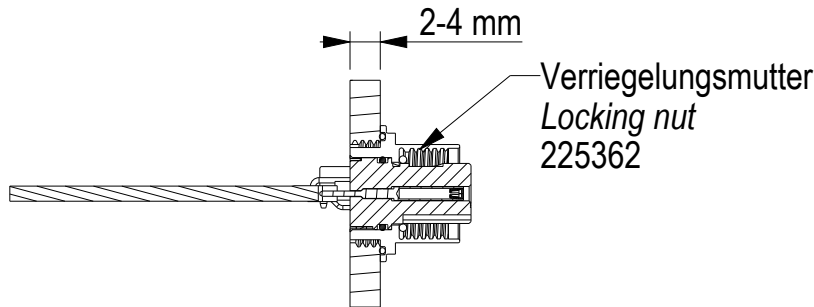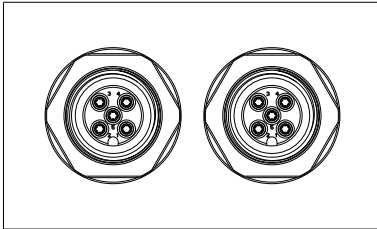

Standard-Löcher / Standard holes

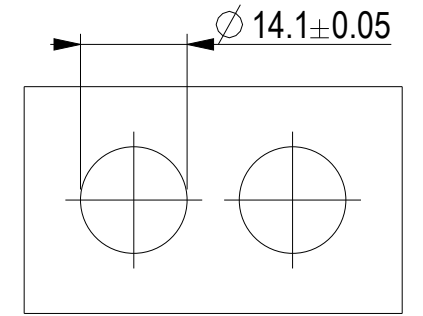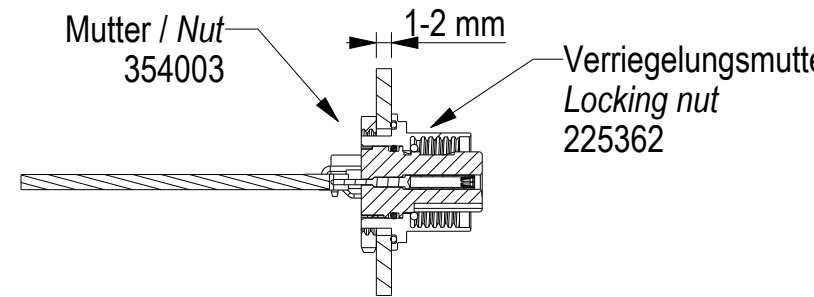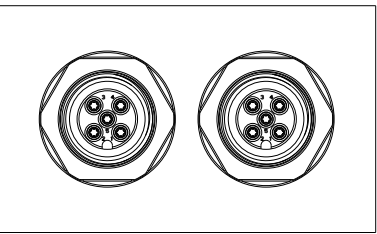


Montageloch für Verdreherschutz / Assembly hole for twist protection

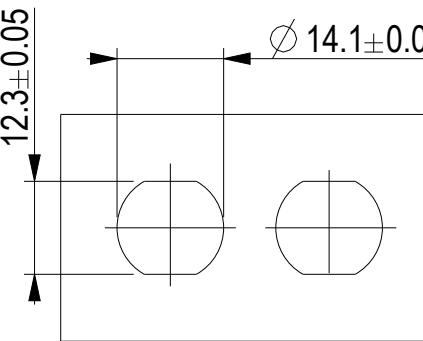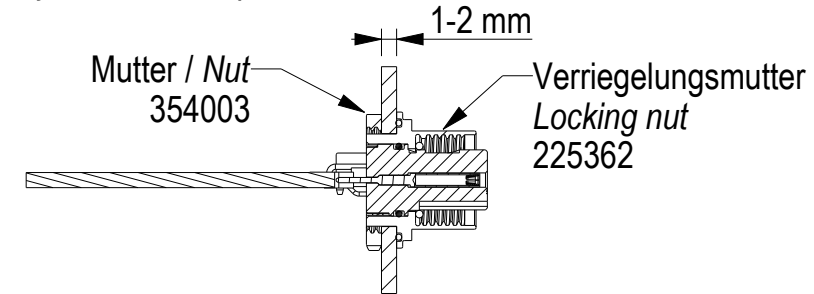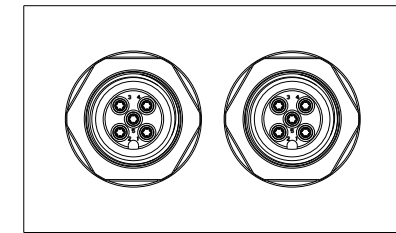

Hinweise:
Für den O-Ring ist eine Einführschräge vorzusehen! Zur Verringerung der Montagekräfte den O-Ring oder das Gehäuse ggf. befeuchten.
Je nach Lötverfahren oder Lötanlage kann es notwendig sein den O-Ring erst nach dem Löten zu montieren.
Note:
For the O-ring there has to be a smooth chamfer at the housing! For reduction of assembly force grease for O-ring or housing can be used if applicable.
Dependent on soldering process or solder machines there can be a need to attach the O-ring after soldering.


Maßempfehlung für Gehäuseintegration siehe 225406
Recommended dimensions for integration in housing see 225406

Technische Daten siehe Document 225407
Technical data see document 225407


225273	2		no	no	5	1,2,3,4,5	T&R	
225274	3		no	no	4	1,2,3,4	T&R	
225275	2		yes	no	5	1,2,3,4,5	T&R	
225276	3		yes	no	4	1,2,3,4	T&R	
225457	2		no	yes	5	1,2,3,4,5	T&R	
225458	3		no	yes	4	1,2,3,4	T&R	
235164	2		yes	yes	5	1,2,3,4,5	T&R	
Ident-Nr. Ident-No.	Zeichnung Blatt Drw. Sheet	Schirm Shield	O-ring O-ring	Polzahl No. pins	Kontakt Nr. Contact No.	Verpackung Packaging	Bemerkung Remarks	
Information		Tolerances				Scale 1:4		
				All Dimensions in mm		alle Varianten / all versions		
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation				
				M12 90° F A THR Rückmontage M12 90° F A THR rear mount				
D		06.10.17		ERNI		225277		I (1 / 3)
Index		Date		www.ERNI.com		Class		A2
						M12		

Ident-Nr. <i>Ident-No.</i>	O-ring <i>O-ring</i>	Schirm <i>Shield</i>	P&P Fläche <i>P&P area</i>	Verguß <i>Potting</i>
225273	no	no	1	recommended
225275	no	yes	1	not needed
225457	yes 7.2x0.8	no	2	recommended
235164	yes 7.2x0.8	yes	1	not needed


Darstellung mit Schirm und O-Ring
Drawn with shield and O-ring

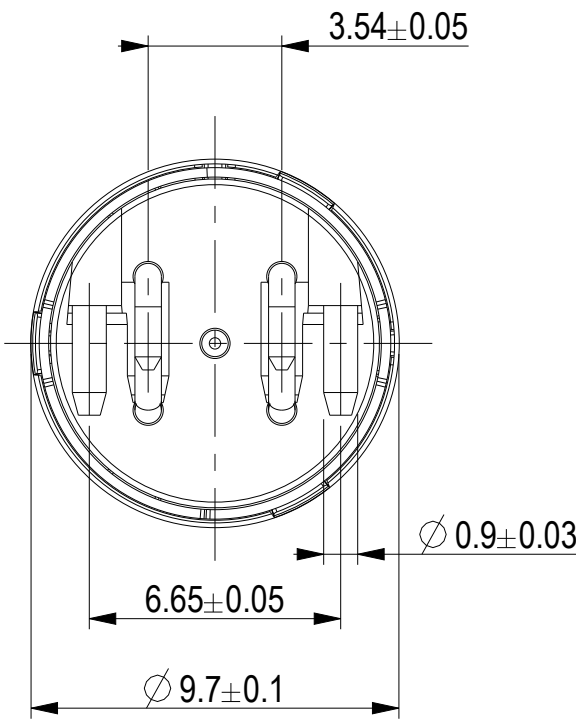





Gemessen über Schirmkontakte
Measured over shield contacts

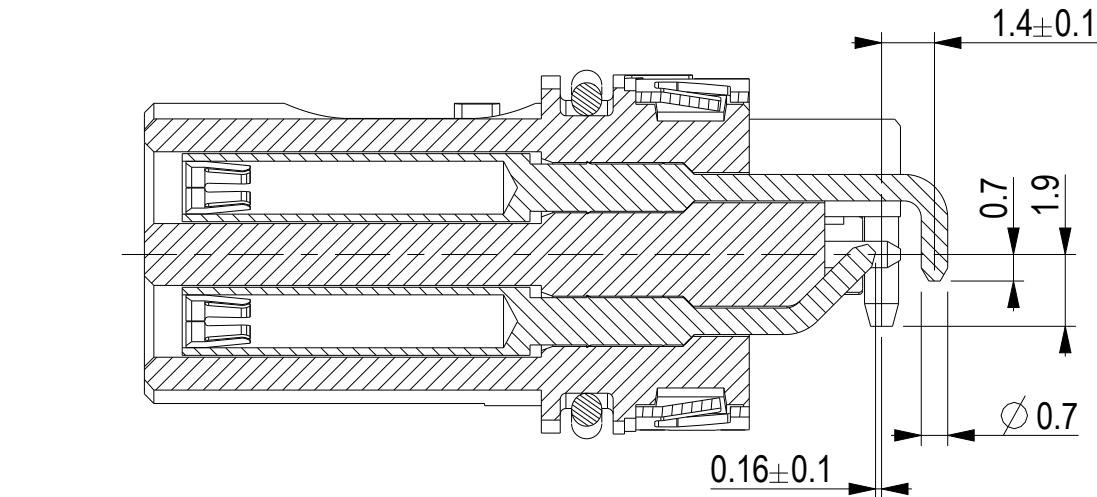

SCHNITT E-E
SECTION E-E

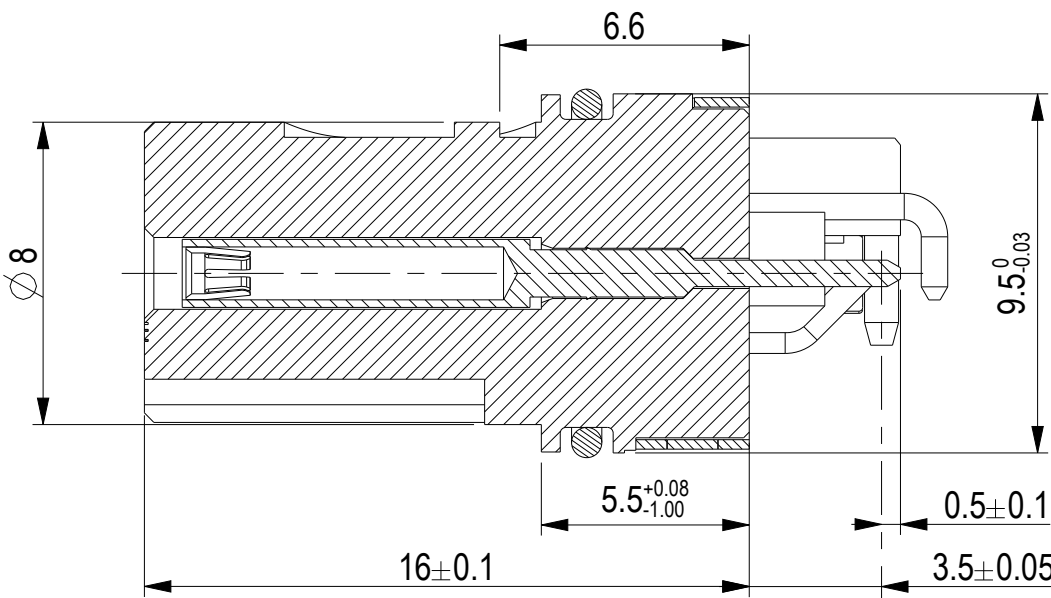

SCHNITT B-B
SECTION B-B

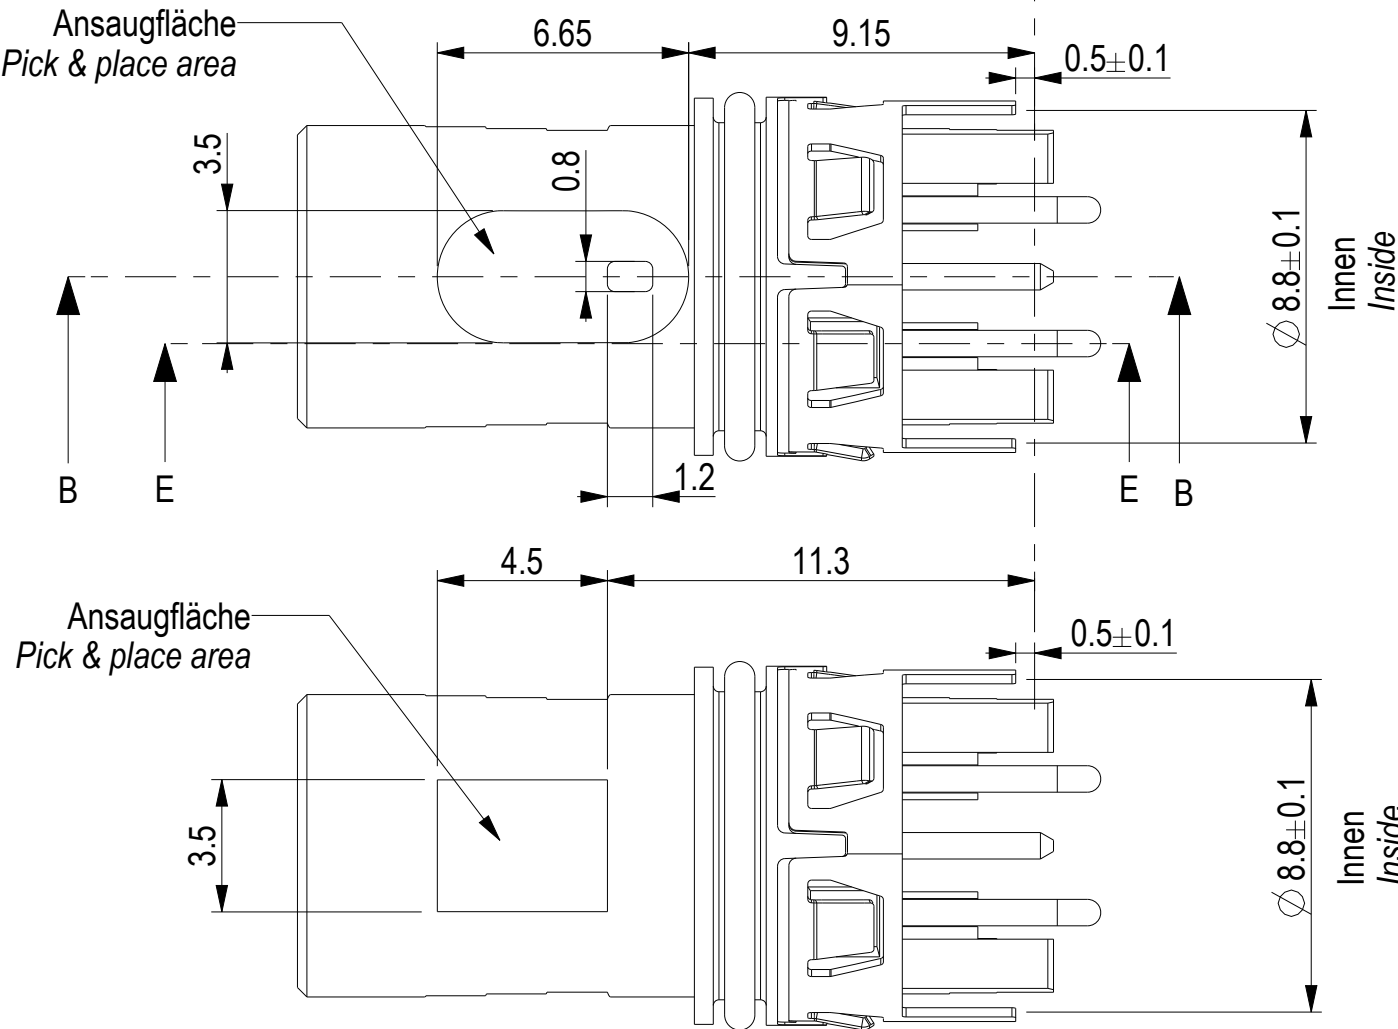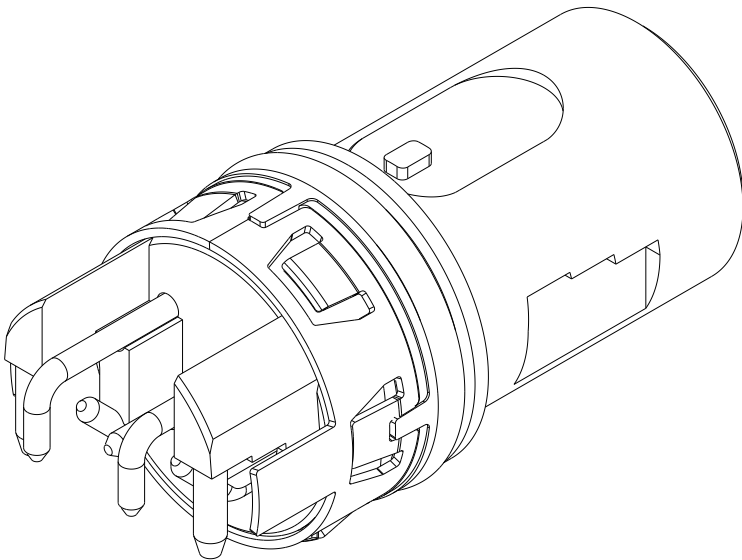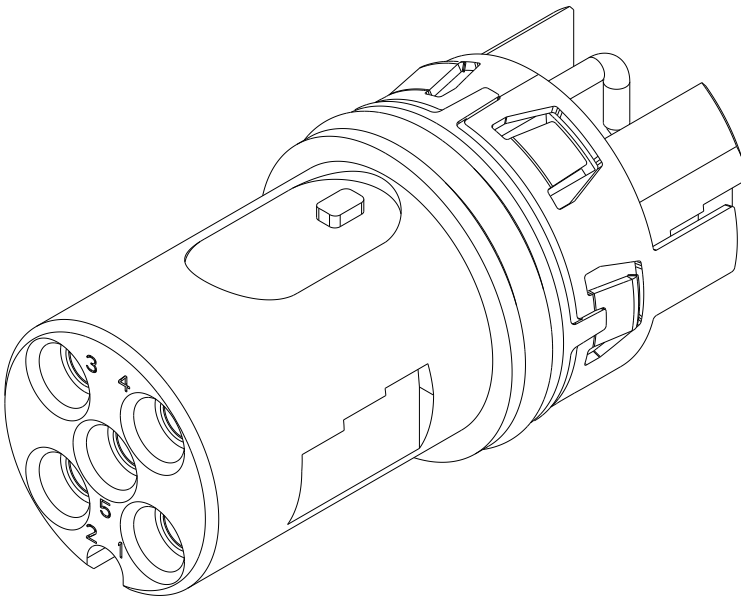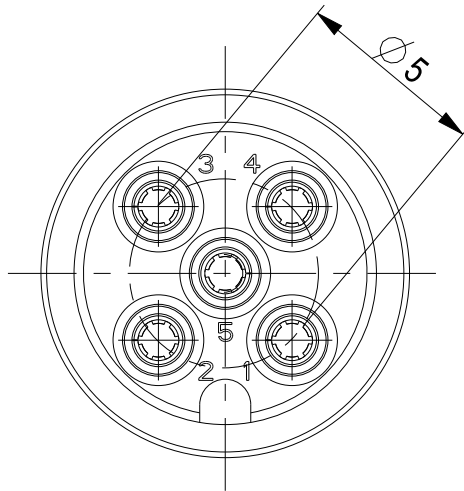


Steckgesicht nach IEC 61076-2-101
Mating face acc. IEC 61076-2-101


Information		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		All Dimensions in mm		5 polige Version / 5 pin version	
		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
		www.ERNI.com		M12 90° F A THR Rückmontage M12 90° F A THR rear mount	
D	06.10.17			225277	
Index	Date			I (2 / 3) A2	
				Class M12	

Ident-Nr. <i>Ident-No.</i>	O-ring <i>O-ring</i>	Schirm <i>Shield</i>	P&P Fläche <i>P&P area</i>	Verguß <i>Potting</i>
225274	no	no	1	recommended
225276	no	yes	1	not needed
225458	yes 7.2x0.8	no	2	recommended


Darstellung mit Schirm und O-Ring
Drawn with shield and O-ring

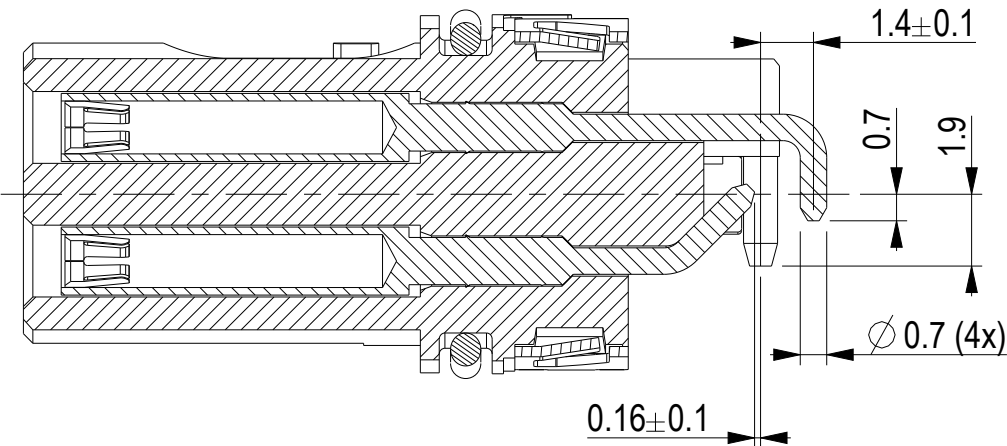





SCHNITT E-E
SECTION E-E

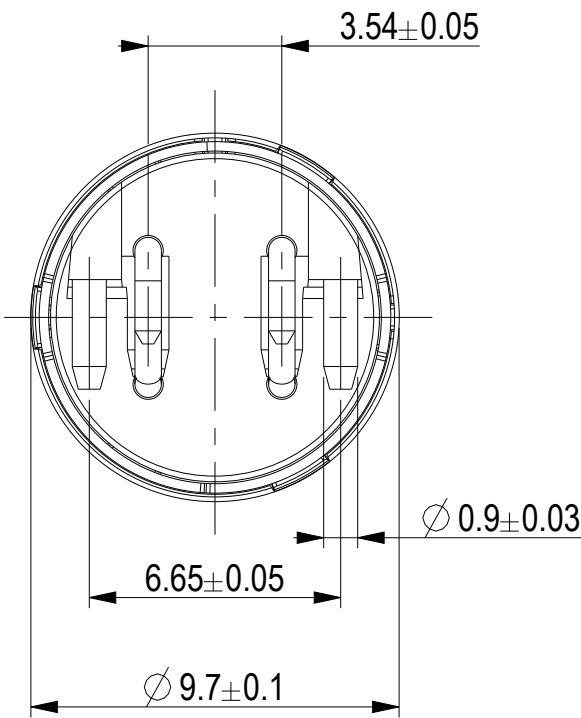

Gemessen über Schirmkontakte
Measured over shield contacts

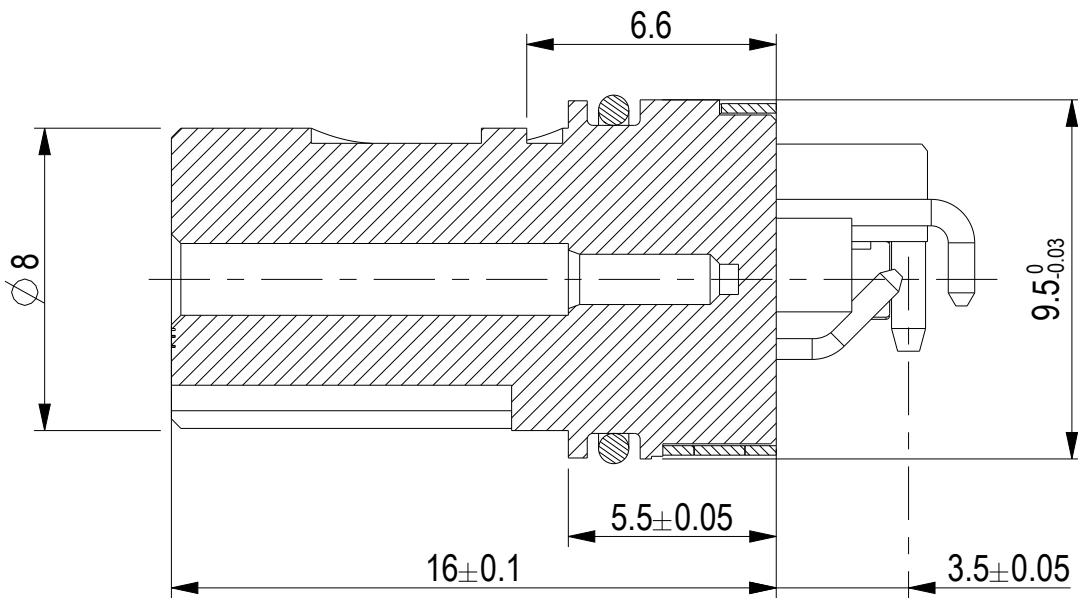


SCHNITT B-B
SECTION B-B

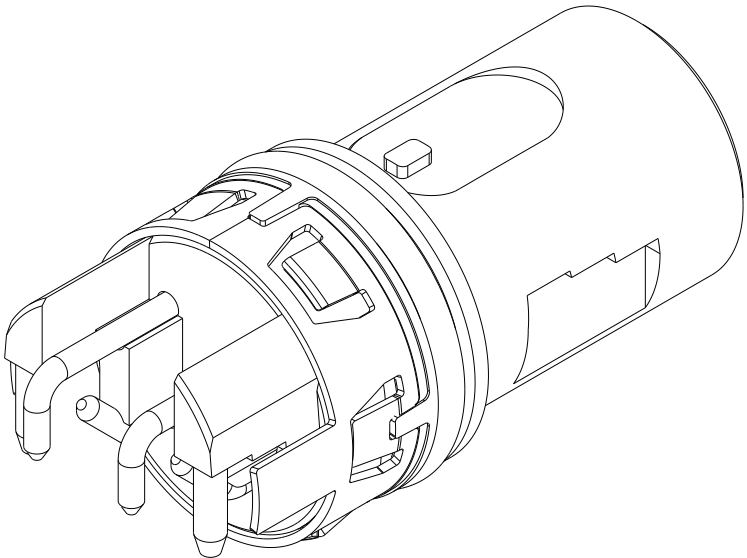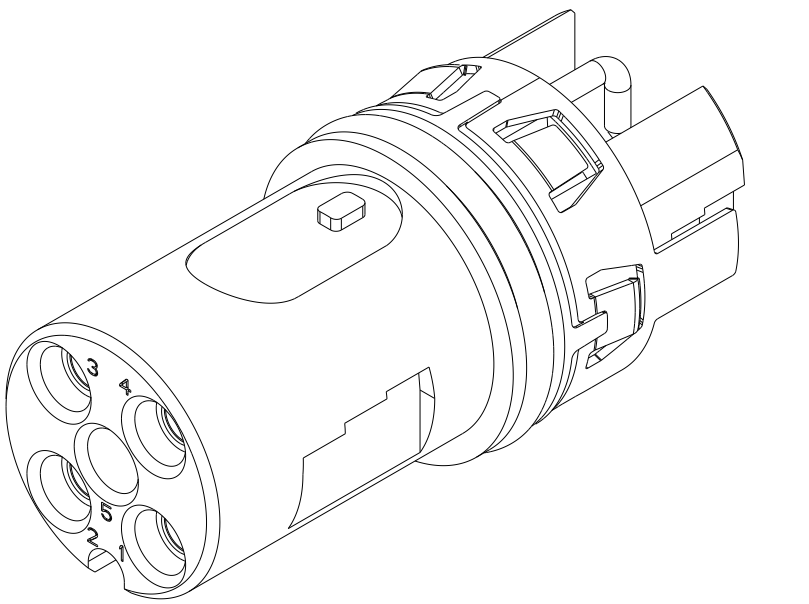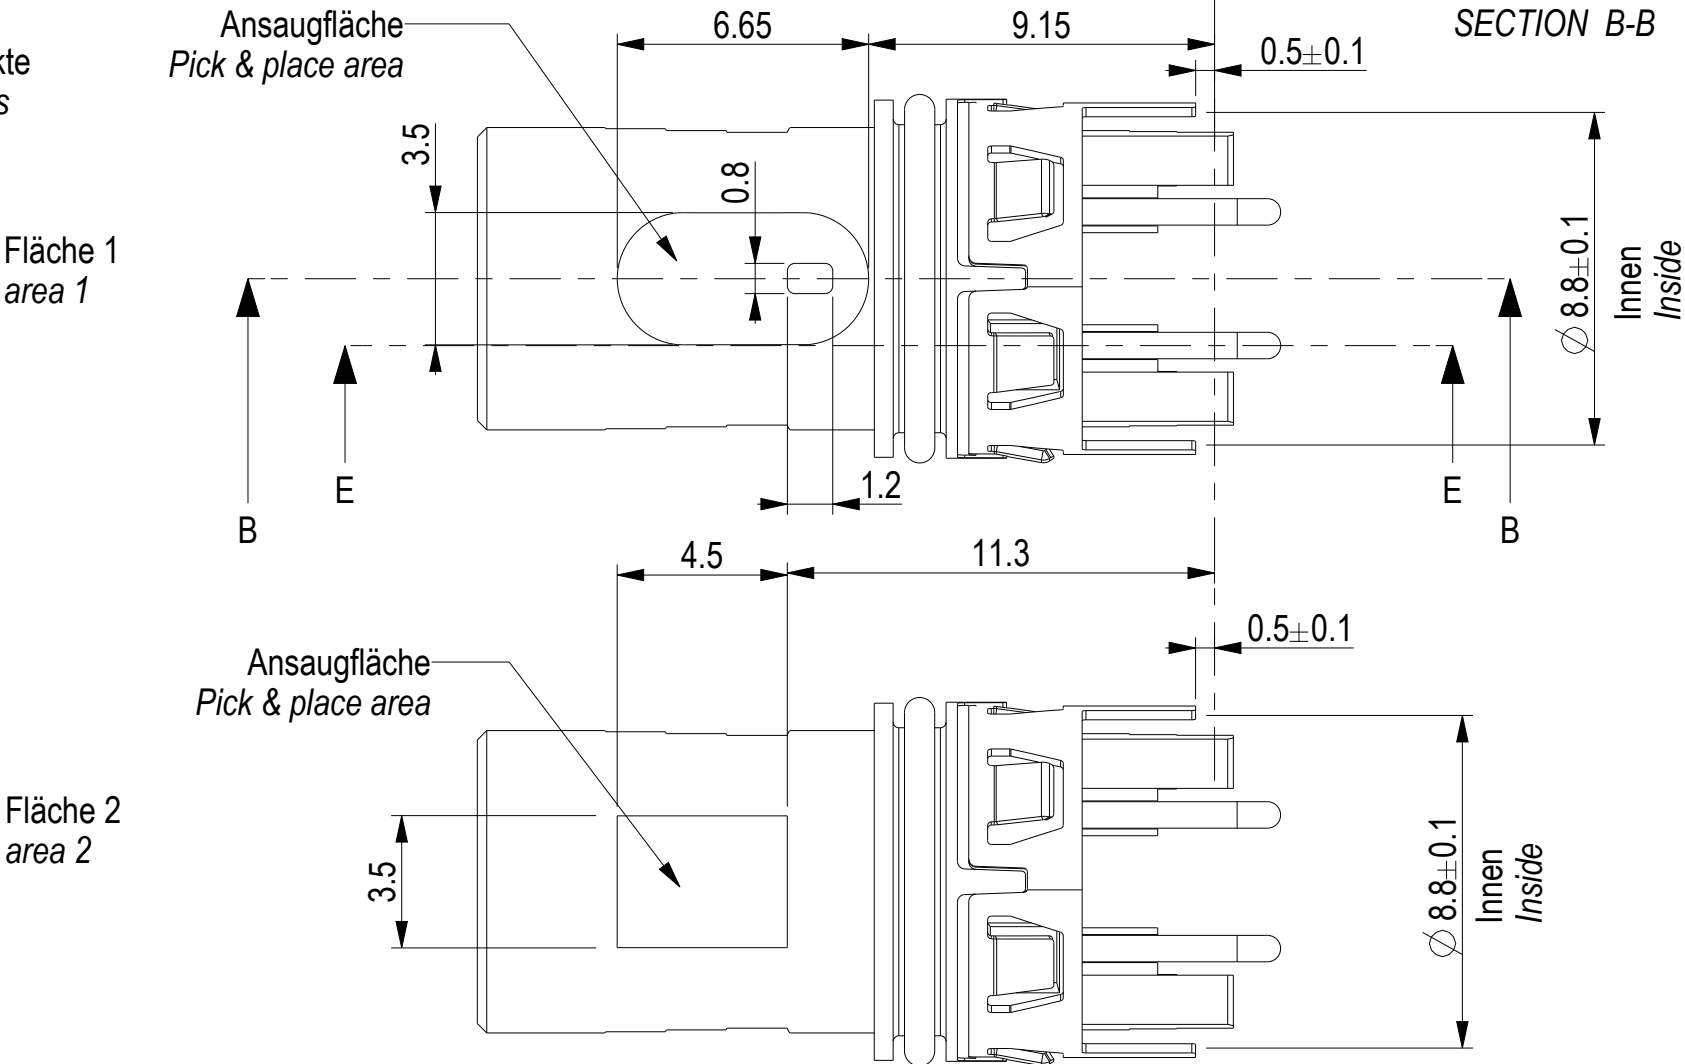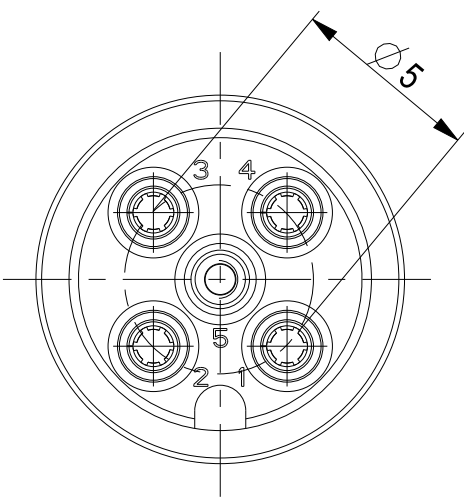

Steckgesicht nach IEC 61076-2-101
Mating face acc. IEC 61076-2-101

Handschriftliche Änderungen auf
CAD Zeichnungen sind nicht zulässig!

Copyright by ERNI GmbH
Every notice pursuant to ISO 159116 to be observed.

Information				Tolerances				Scale		5:1					
						All Dimensions in mm		4 polige Version / 4 pin version							
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation									
						M12 90° F A THR Rückmontage M12 90° F A THR rear mount									
D		06.10.17				www.ERNI.com		225277				I (3 / 3)			
Index		Date						Class				M12		A2	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru