



Features

- 5 mm diameter, 4 mm long (2035 series)
- 5 mm diameter, 5 mm long (2037 series)
- UL Recognized 
- High surge current rating
- Stable breakdown throughout life
- RoHS compliant* versions available

Applications

- Telecommunications
- Industrial electronics
- Commercial electronics
- Consumer electronics
- Automotive, aircraft, military electronics

2035/2037 Series - Miniature 2-Pole Gas Discharge Tube

Characteristics

Test Methods per ITU-T (CCITT) K.12, IEEE C62.31

| Characteristic | Model No. | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2035-2037-09 | 2035/2037-15 | 2035/2037-20 | 2035/2037-23 | 2035/2037-25 | 2035/2037-30 |
| DC Sparkover $\pm 15\%$ ($\pm 20\%$ for Model 2035/2037-09) @ 100 V/s | 90 V | 150 V | 200 V | 230 V | 250 V | 300 V |
| Impulse Sparkover | 300 V | 350 V | 425 V | 450 V | 475 V | 525 V |
| | 100 V/ μ s 1000 V/ μ s | 550 V | 575 V | 600 V | 625 V | 650 V |

| Characteristic | Model No. | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2035/2037-35 | 2035/2037-40 | 2035/2037-42 | 2035/2037-47 | 2035/2037-60 |
| DC Sparkover $\pm 15\%$ @ 100 V/s | 350 V | 400 V | 420 V | 470 V | 600 V |
| Impulse Sparkover | 600 V | 650 V | 675 V | 750 V | 950 V |
| | 100 V/ μ s 1000 V/ μ s | 750 V | 800 V | 850 V | 1100 V |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Insulation Resistance (IR) | 100 V (50 V for Models 2035/2037-09) | $> 10^{10} \Omega$ |
| Glow Voltage | 10 mA | ~ 70 V |
| Arc Voltage | 1 A | ~ 10 V |
| Glow-Arc Transition Current | | < 0.5 A |
| Capacitance..... | 1 MHz | < 1 pF |
| DC Holdover Voltage ¹ | 135 V, (52 V for Models 2035/2037-09, | < 150 ms |
| Impulse Discharge Current | 10000 A, 8/20 μ s ² | 1 operation min. |
| | 5000 A, 8/20 μ s | > 10 operations |
| | 1000 A, 10/350 μ s | 1 operation |
| | 100 A, 10/1000 μ s | > 300 operations |
| | 100 A, 10/700 μ s | > 500 operations |
| Alternating Discharge Current | 20 Arms, 11 cycles ² | 1 operation min. |
| | 5 Arms, 1 s | > 10 operations |
| Operating Temperature | | -55 to +85 °C |
| Climatic Category (IEC 60068-1)..... | | 40/90/21 |

Notes:

- UL recognized component, UL File E153537.
- Model number marking on tube: xxxV.
- Sparkover limits after life $\pm 20\%$ (-25 %, +30 % for Models 2035/2037-09 and 2035/2037-60) , IR $>10^8 \Omega$.
- Other DC sparkover ranges available on request.
- At delivery AQL 0.65 Level II, DIN ISO 2859.

¹ Network applied.

² DC Sparkover may exceed $\pm 20\%$ but will continue to protect without venting.

2035/2037 Series - Miniature 2-Pole Gas Discharge Tube


BOURNS®

Product Dimensions

2035-XX-A



2035-XX-B

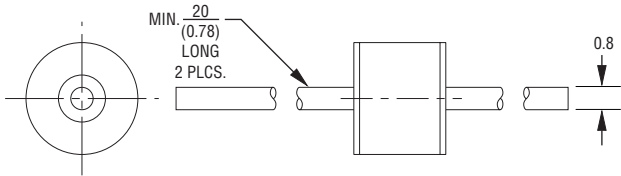

2035-XX-B5




2035-xx-B5 not available in reel pack.

2037-XX-A



2037-XX-B

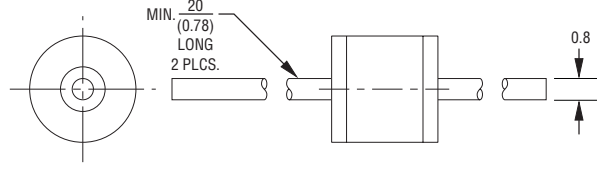

2037-XX-B5



2037-xx-B5 not available in reel pack.

Packaging Specifications



Model 2035/2037-xx-n ships standard bulk pack, 100 pcs./bag.

The optional reelpack (-BT1) contains 1,000 pcs./reel. Reel is 14" in diameter and 2.75" wide.

2035-xx-B5 not available in reel pack.

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

How to Order

2035/37 - xx - x (n) T1 LF

Model Number Designator _____

Voltage (Divided by 10) _____

| | | |
|------------|------------|------------|
| 09 = 90 V | 25 = 250 V | 42 = 420 V |
| 15 = 150 V | 30 = 300 V | 47 = 470 V |
| 20 = 200 V | 35 = 350 V | 60 = 600 V |
| 23 = 230 V | 40 = 400 V | |

Leads _____

A = None B = 0.8 mm

Lead Shape _____
(See Product Dimension Drawings)

Packaging _____

Blank = Bulk Packaging (Standard)
T1 = Reelpack (Optional)

RoHS Compliant Option _____

Blank = Standard Product
LF = RoHS Compliant Product

REV. 08/29/12

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru