
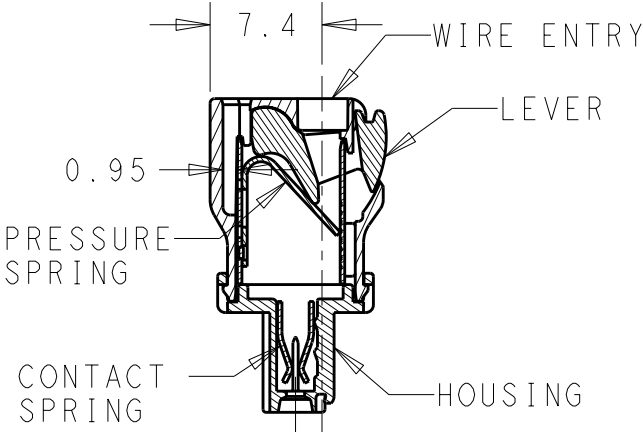


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AI	-		A	REVISED PER ECO-12-002880	15FEB12	KH	MS
RE ENTRY							

D


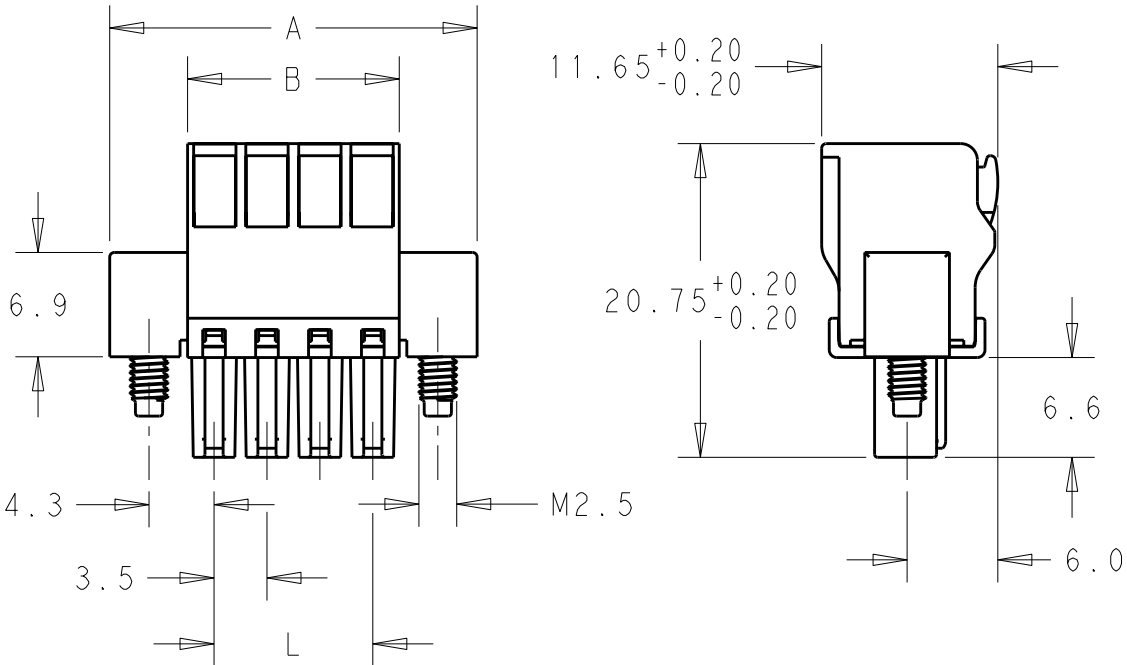


SECTION A - A

77.00	85.60	90.80	80.50	23	2-1986723-3
73.50	82.10	87.30	77.00	22	2-1986723-2
70.00	78.60	83.80	73.50	21	2-1986723-1
66.50	75.10	80.30	70.00	20	2-1986723-0
63.00	71.60	76.80	66.50	19	1-1986723-9
59.50	68.10	73.30	63.00	18	1-1986723-8
56.00	64.60	69.80	59.50	17	1-1986723-7
52.50	61.10	66.30	56.00	16	1-1986723-6
49.00	57.60	62.80	52.50	15	1-1986723-5
45.50	54.10	59.30	49.00	14	1-1986723-4
42.00	50.60	55.80	45.50	13	1-1986723-3
38.50	47.10	52.30	42.00	12	1-1986723-2
35.00	43.60	48.80	38.50	11	1-1986723-1
31.50	40.10	45.30	35.00	10	1-1986723-0
28.00	36.60	41.80	31.50	9	1986723-9
24.50	33.10	38.30	28.00	8	1986723-8
21.00	29.60	34.80	24.50	7	1986723-7
17.50	26.10	31.30	21.00	6	1986723-6
14.00	22.60	27.80	17.50	5	1986723-5
10.50	19.10	24.30	14.00	4	1986723-4
7.00	15.60	20.80	10.50	3	1986723-3
3.50	12.10	17.30	7.00	2	1986723-2
DIM L +/-0.1	DIM C	DIM A	DIM B	POLE	PART NUMBER

D

C

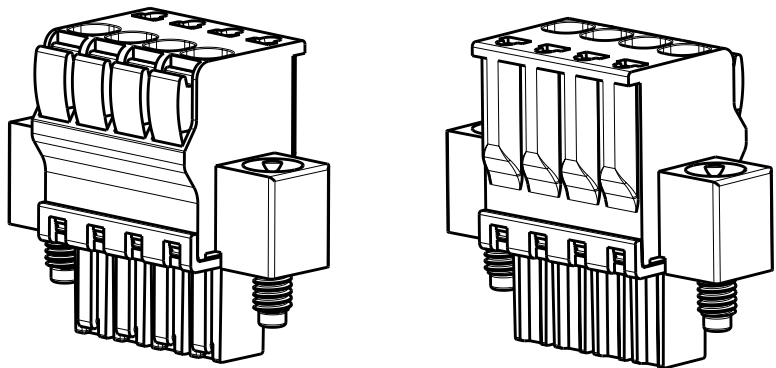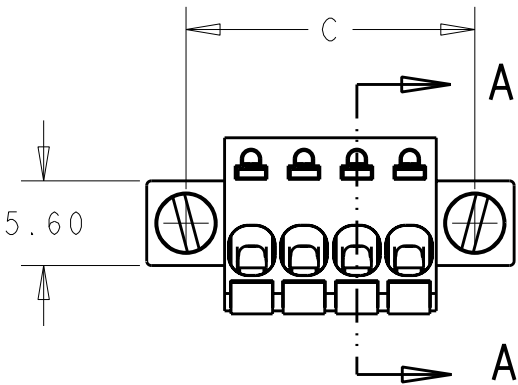

C

B

MATERIAL
HOUSING-POLYAMIDE, COLOR-GREEN
LEVER-POLYAMIDE, COLOR ORANGE
CONTACT SPRING-COPPER ALLOY-LEAD FREE TIN PLATED
CLAMPING SPRING-STEEL

MECHANICAL
INSERTION FORCE PER POLE- 3 NEWTON MAX
WITHDRAWAL FORCE PER POLE- 1.5 NEWTON MIN
STRIPPING LENGTH- 10.5 TO 11.5 MM
OPERATING TEMPERATURE--40°C TO +110°C

ELECTRICAL
WIRE SIZE= 30 TO 14 AWG SOLID OR STRANDED
VOLTAGE RATING- 300 VOLTS
CURRENT RATING- 11 AMP STRANDED; 9AMP SOLID
CONTACT RESISTANCE-15 MILLOHM MAX
INSULATION RESISTANCE-10⁹ OHMS MIN (500V DC)

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±0.40
2 PLC	±0.20
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±1°

MATERIAL

FINISH

DWN 13JAN2012
KIRAN HOLAL

CHK 13JAN2012
MIKE SARVER

APVD 13JAN2012
MIKE SARVER

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

STRAIGHT SPRING TYPE PLUG CONNECTOR,
RIGHT SIDE, LOCKING W/FLANGES
02 - 23 POLES, PITCH 3.50mm

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A300779

C-1986723

SCALE 2:1

SHEET 1 OF 1

REV A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru