

Common mode Noise Filters

Type: **EXC24CG**



Features

- Elimination of radiation noises from high-speed differential transmissions
- Prevention of reflection of transmission signals and noise radiation by controlling TDR characteristic impedance as 100 Ω
- Satisfaction of eye pattern standards of HDMI waveforms with capability to improve waveform fluctuations of skew and overshoot
- Simple multilayer structure, excellent mass productivity and high reliability
- Small and thin (L 1.25 mm×W 1.00 mm×H 0.50 mm)
- RoHS compliant


Recommended Applications

- AV equipment (LCD-TV, DVD/Blu-ray drives), Information equipment (PCs, HDD), Communications equipment (Mobile phones, Smartphones)
- Noise suppression of high-speed differential data lines such as HDMI, SATA and LAN

Explanation of Part Numbers

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	X	C	2	4	C	G	9	0	0	U	
Product Code			Size	Number of Terminals	Type	Characteristics	Nominal Impedance			Form	Suffix
Noise Filter	Code	Dimensions(mm)	4 Terminals	C	Coupled type	G	High speed Differential transmission (for Gbps)			The first two digits are significant figure of impedance value, and the third one denotes the number of zeros following	
	2	1.25 × 1.00 × 0.50 (L) × (W) × (H)								Code	Packing
										U	Embossed Carrier Taping 4 mm pitch, 5,000 pcs.

Construction

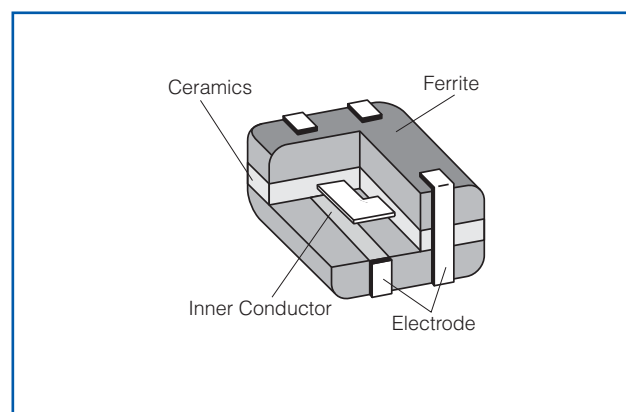

Dimensions in mm (not to scale)

Part No. (inch size)	Dimensions (mm)						Mass (Weight) [mg/pc.]
	A	B	C	D	E	F	
EXC24CG (0504)	1.25±0.15	1.00±0.15	0.50±0.10	0.20±0.15	0.55±0.10	0.30±0.10	3

Circuit Configuration (No Polarity)

- The pin numbers shown here are for reference purposes only. Confirm the actual pin number arrangement with the exchanged specification documents.


Ratings

Part Number	Impedance (Ω) at 100 MHz		Rated Voltage (V DC)	Rated Current (mA DC)	DC Resistance (Ω)max.
	Common Mode	Differential Mode			
EXC24CG120U	12 $\Omega \pm 30\%$	15 Ω max.	5	160	1.5
EXC24CG240U	24 $\Omega \pm 25\%$	15 Ω max.	5	160	1.5
EXC24CG360U	36 $\Omega \pm 25\%$	15 Ω max.	5	130	1.7
EXC24CG900U	90 $\Omega \pm 25\%$	20 Ω max.	5	100	3.0


- Category Temperature Range $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$

Impedance Characteristics (Typical)


● EXC24CG120U

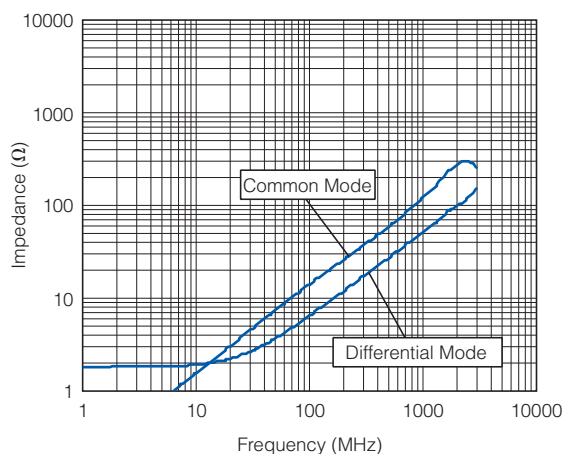


● EXC24CG900U

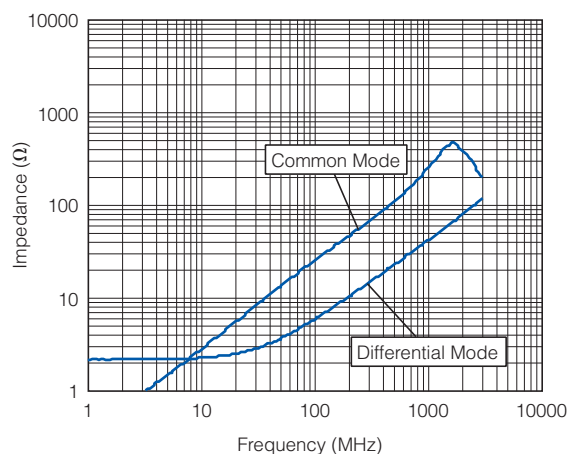

● EXC24CG360U

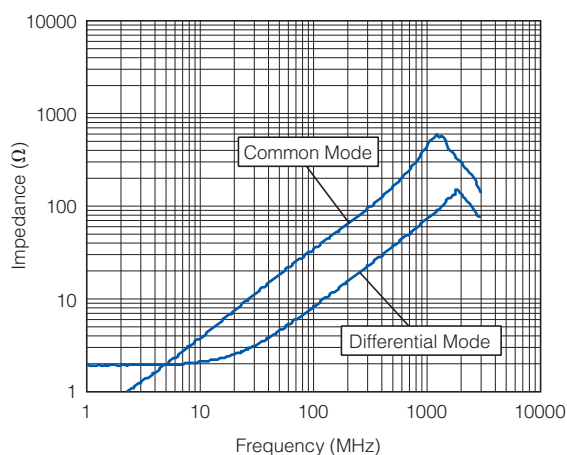


● EXC24CG900U

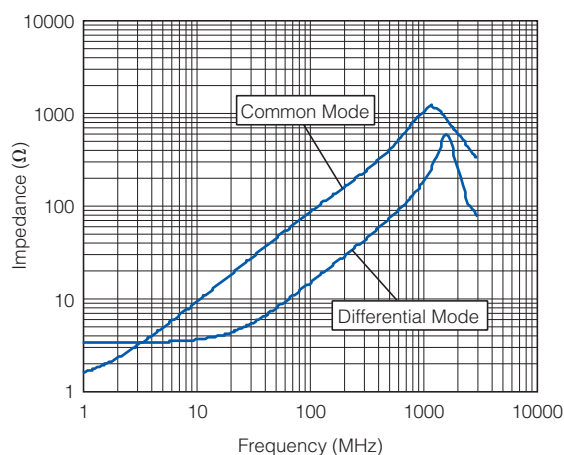


● Measurement Circuit

(A) Common Mode



(B) Differential Mode



■ As for Packaging Methods, Land Pattern, Soldering Conditions and Safety Precautions, Please see Data Files

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Panasonic:

[EXC-24CG240U](#) [EXC-24CG900U](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru