

PRELIMINARY SPEC

Part Number: WP908A8GD

Green


Features

- Low power consumption.
- Popular T-1 diameter package.
- General purpose leads.
- Reliable and rugged.
- Long life-solid state reliability.
- Available on tape and reel.
- RoHS compliant.

Description

The Green source color devices are made with Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode.

Package Dimensions

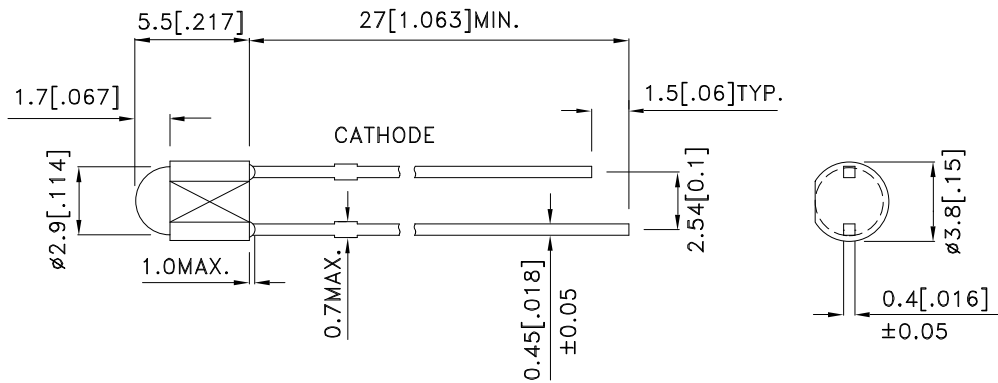

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ± 0.25 (0.01") unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
4. Specifications are subject to change without notice.



Selection Guide

| Part No. | Dice | Lens Type | Iv (mcd) [2] @ 10mA | | Viewing Angle [1] |
|-----------|-------------|----------------|------------------------|------|----------------------|
| | | | Min. | Typ. | 2θ1/2 |
| WP908A8GD | Green (GaP) | GREEN DIFFUSED | 5 | 25 | 80° |

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

| Symbol | Parameter | Device | Typ. | Max. | Units | Test Conditions |
|--------------------|--------------------------|--------|------|------|-------|---------------------------|
| λ _{peak} | Peak Wavelength | Green | 565 | | nm | I _F =20mA |
| λ _D [1] | Dominant Wavelength | Green | 568 | | nm | I _F =20mA |
| Δλ _{1/2} | Spectral Line Half-width | Green | 30 | | nm | I _F =20mA |
| C | Capacitance | Green | 15 | | pF | V _F =0V;f=1MHz |
| V _F [2] | Forward Voltage | Green | 2.2 | 2.5 | V | I _F =20mA |
| I _R | Reverse Current | Green | | 10 | uA | V _R = 5V |

Notes:

1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

| Parameter | Green | Units |
|-------------------------------|---------------------|-------|
| Power dissipation | 62.5 | mW |
| DC Forward Current | 25 | mA |
| Peak Forward Current [1] | 140 | mA |
| Reverse Voltage | 5 | V |
| Operating/Storage Temperature | -40°C To +85°C | |
| Lead Solder Temperature [2] | 260°C For 3 Seconds | |
| Lead Solder Temperature [3] | 260°C For 5 Seconds | |



Notes:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.
3. 5mm below package base.



Green



WP908A8GD

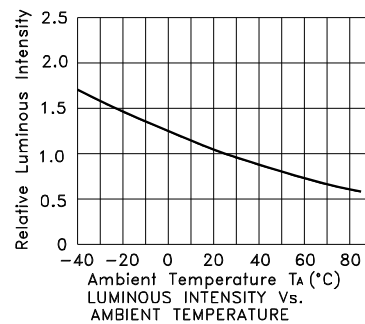

Kingbright

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS


WP908A8GD

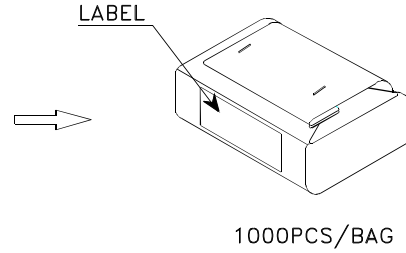


56K/9# BOX

OUTSIDE LABEL

OUTSIDE LABEL



28K/5# BOX

| | |
|--|--|
| <h1>Kingbright</h1> | |
| P/NO: WP908A8xxx | |
| QTY: 1000 pcs | Q.C. Q C XX XX XXXX PASSED |
| S/N: XXXX | |
| CODE: XXX | |
| LOT NO: | |
|  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| RoHS Compliant | |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru