THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART NUMBER	MILITARY PART NO. AND CLASS	STUD SIZE	DIMENSIONS in.				
			A ±.03	W ±.01	C ±.02	M ±.03	H ±.01
PN18-4R-3K	------	#4	.80 (20.32)	.25 (6.35)	.22 (5.59)	.67 (17.02)	.12 (3.05)
PN18-4RN-3K	MS25036-148 CLASS 2	#4	.74 (18.80)	.22 (5.59)	.18 (4.57)	.63 (16.00)	.12 (3.05)
PN18-6R-3K	MS25036-102 CLASS 2	#6	.78 (19.81)	.25 (6.35)	.22 (5.59)	.67 (17.02)	.15 (3.81)
PN18-6RN-3K	MS25036-101 CLASS 2	#6	.74 (18.80)	.22 (5.59)	.18 (4.57)	.63 (16.00)	.15 (3.81)
PN18-8R-3K	MS25036-149 CLASS 2	#8	.86 (21.84)	.31 (7.87)	.25 (6.35)	.70 (17.78)	.17 (4.32)
PN18-10R-3K	MS25036-103 CLASS 2	#10	.86 (21.84)	.31 (7.87)	.25 (6.35)	.70 (17.78)	.20 (5.08)
PN18-14R-3K	MS25036-150 CLASS 2	1/4"	1.05 (26.67)	.45 (11.43)	.38 (9.65)	.83 (21.08)	.27 (6.86)

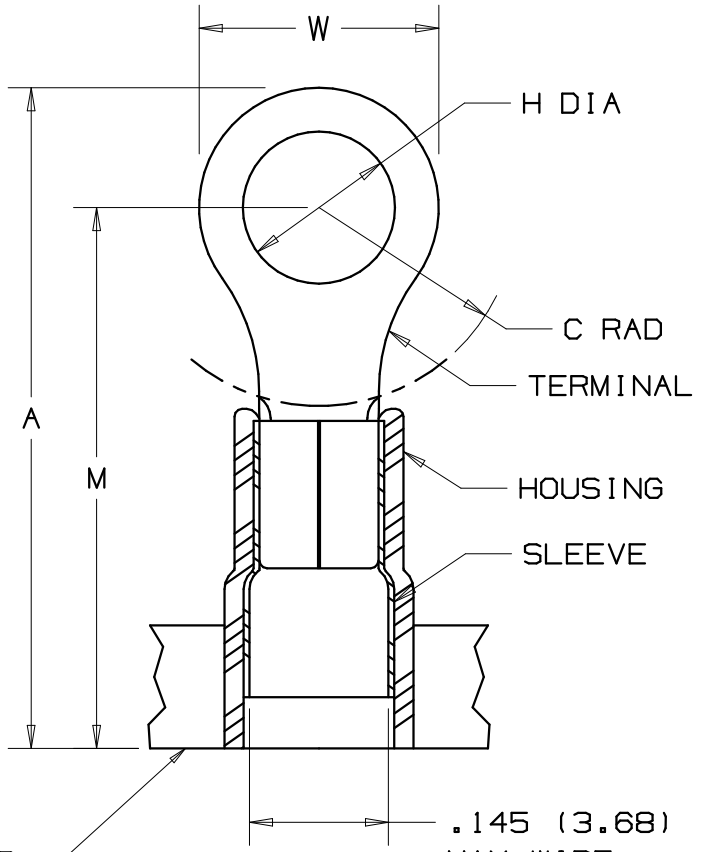

NOTES:

1) UL LISTED AND CSA CERTIFIED FOR:
   A. 600V. MAX. VOLTAGE RATING
   B. 221°F. (105°C) MAX. TEMP. RATING
   C. #22-18 (0.5-1.5mm² AWG SOLID OR STRANDED COPPER WIRE

2) MATERIAL:
   A. STAMPING- .03" (.8) THK. COPPER, TIN PLATED
   B. HOUSING- NYLON, RED
   C. SLEEVE- BRASS, TIN PLATED

3) WIRE STRIP LENGTH- 7/32" +1/32,-0 (5.6, +.8,-0)

4) PACKAGE QUANTITY: 3K = 3000 PCS.

5) DIMENSIONS IN PARENTHESIS ARE IN MILLIMETERS

6) INSTALLATION TOOLS:
   A. PRESSES - CP-851, CP-860, CP-861, CP-871
   B. APPLICATOR - CA-800, CA9
   C. DIE INSERTS - CD-800-1, CD9-1A, B

Panduit part numbers shown on this drawing meet the material requirements of RoHS (EUROPEAN DIRECTIVES 2002/95/EC) as proposed by the Technical Adaptation Committee

LISTED 587H E52164

CERTIFIED LR31212



A41100_07

REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN #	CUST	PM
07	8/06	DAW	DAW	ADDED MILITARY PART NO. & CLASS	TR00155	LCA	TRO
06	12/00	ED	SKB	FILESPEC WAS: N41100AA_PCD_05	08925	JAC	CCH
05	11/96	JB		ADDED .080(2.03) MIN.WIRE INSUL DIA.	05413		
04	5/95	MS		INSUL. DIA WAS .136(3.45)	03264	LA	KS

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

TERMO 3PC. CONTINUOUSLY MOLDED NYLON INSULATED, 22-18 BARREL, RINGS

DRAWN BY	CHK'D	SCALE	DRAWING NO.
JMV	FS	NONE	A41100

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru