

## Cable connector - RF-12S1N8A80DU - 1607276

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Cable connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 13.2 mm

RoHS

### Key Commercial Data

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit           | 20 pc                                                                                                   |
| Minimum order quantity | 20 pc                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 174343 |
| GTIN                   | 4046356174343                                                                                           |

### Technical data

#### General

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Note                                               | Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
| Type of locking                                    | Screw locking                                             |
| Direction of rotation of contact chamber numbering | Standard                                                  |
| Coding                                             | N                                                         |
| Contact connection method                          | Crimp connection                                          |
| Type of contacts                                   | Socket                                                    |
| Number of positions                                | 12                                                        |
| Contact diameter of power contacts                 | 1 mm                                                      |
| Nominal current per power contact at 25°C          | 8 A                                                       |
| Conductor entry                                    | 5 mm ... 13.2 mm                                          |
| Pg housing screw connection                        | none                                                      |

#### Ambient conditions

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Ambient temperature  | -40 °C ... 125 °C |
| Degree of protection | IP67              |

#### Material

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Housing material | Turned parts: copper zinc alloy (CuZn), die-cast parts: zinc (GD-Zn) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

# Cable connector - RF-12S1N8A80DU - 1607276

## Technical data

### Material

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Insulator material         | PA 6.6 |
| Gasket and O-ring material | FPM    |

### Specifications according to DIN EN 61984:2001


|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Installation height max.                      | 2000 m |
| Nominal / operating voltage of power contacts | 150 V  |
| Rated surge voltage of power contacts         | 2.5 kV |
| Overvoltage category of power contacts        | III    |
| Degree of pollution of power contacts         | 3      |
| Overvoltage category of signal contacts       | III    |
| Degree of pollution of signal contacts        | 3      |

### Environmental Product Compliance


|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                      |
| China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50                                                            |
|            | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |

## Drawings


Schematic diagram



Diagram

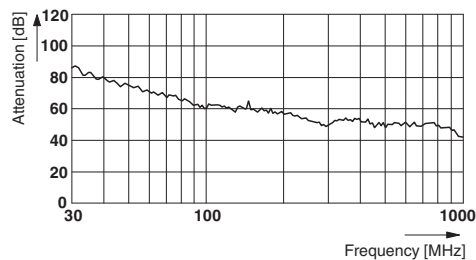

Dimensional drawing



RF-12(17)...N8A80DU

## Approvals

Approvals

## Cable connector - RF-12S1N8A80DU - 1607276

### Approvals

#### Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Ex Approvals

#### Approval details

|                    |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized      |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 153698 |
|                    |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Nominal voltage UN |                                                                                   | 125 V                                                                                                                                                 |               |
| Nominal current IN |                                                                                   | 5 A                                                                                                                                                   |               |
| mm²/AWG/kcmil      |                                                                                   | 20                                                                                                                                                    |               |

|                    |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized     |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 153698 |
|                    |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
| Nominal voltage UN |                                                                                     | 125 V                                                                                                                                                 |               |
| Nominal current IN |                                                                                     | 5 A                                                                                                                                                   |               |
| mm²/AWG/kcmil      |                                                                                     | 20                                                                                                                                                    |               |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)