


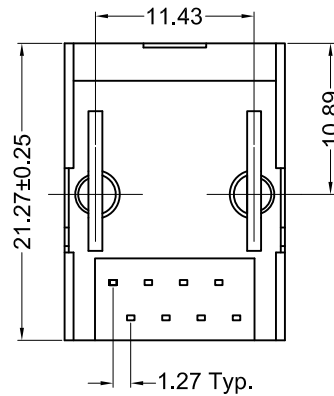


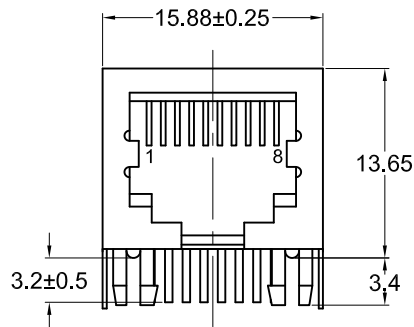


3.05 Ground Pin Option




4.57 Ground Pin Option

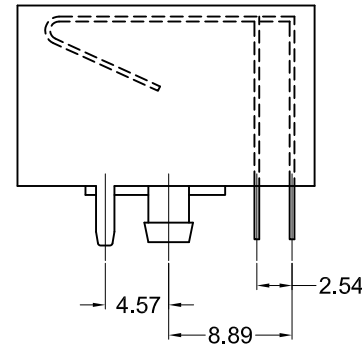


Recommended PCB Layout
(for 3.68 and 3.05 options)
(Top View)

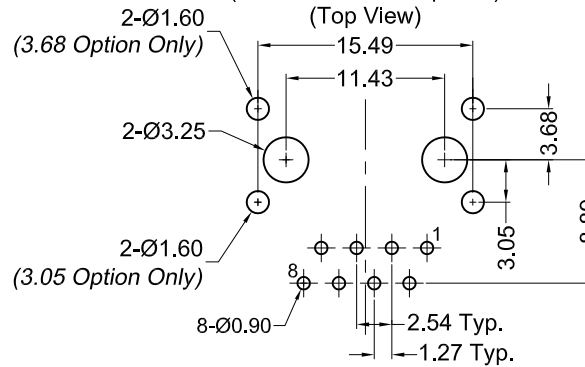

Recommended PCB Layout
(for 4.57 option only)
(Top View)

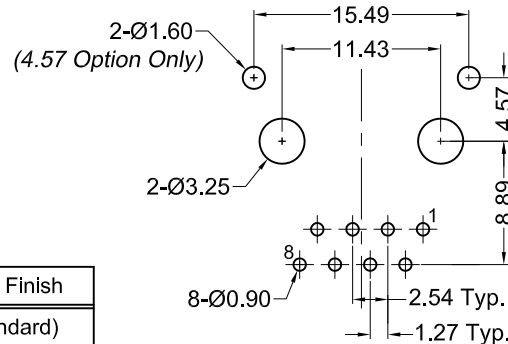

3.68 Ground Pin Option

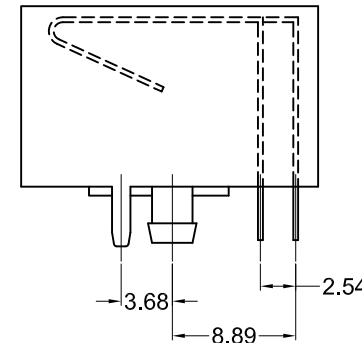

Materials and Finish

Housing: PBT Thermoplastic
UL 94V-0 Rated
Color: Black

Shield: Copper Alloy, Nickel Plated

Contact Material:
Phosphor Bronze

Plating Options:

Standard: Nickel Underplating,
Gold Flash Plated on Contact Area,
Tin Plated on Solder Area

50 Option: Nickel Underplating,
Contact Area Plated with 50u" Gold
to Comply with ANSI/TIA-1096-A
Tin Plated on Solder Area

Electrical Characteristics

Rated Current: 1.5A

Rated Voltage: 125V DC

Insulation Resistance:
500 Megohms Min.

Contact Resistance:
20 milliohms Max.

Dielectric Withstanding Voltage:
1000V AC for 1 Minute

Mechanical Characteristics

Durability Rating:

750 Mating Cycles Min.

Operating Temperature:

-40°C to +85°C

Electrical Performance

Category 5 100MHz Bandwidth Performance
Performance meets near end crosstalk (NEXT)
Requirements of -40dB @ 100MHz per
EIA/TIA 568A in applications where UL
Approved Category 5 cable (GA27-3773-1)
is used

Shielded types offer 20dB shielding from
30MHz to 300MHz

Part Number	Contact Plating Finish
GSX-NS-88-xxx	Gold Flash (standard)
GSX-NS-88-xxx-50	50u" Gold (-50 option)

RoHS COMPLIANT
EU Directive 2002/95/EC

UL
E134345

SP
LR78160

Tolerances
X.X ± 0.35
X.XX ± 0.25
Unless Stated Otherwise

REV.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY	CHK. BY	DRAWN BY	DATE
A1	10/5/05	New Drawing	R. Aguirre	H. MA	R. Aguirre	07/01/05
A2	3/6/08	ECO #08-030	R. Aguirre	H. MA		
A3	05/13/10	ECO #10-025	S. Vien	H. MA		
A4	07/14/10	ECO #10-048	S. Vien	H. MA		
A5	07/06/12	ECO #12-039	S. Vien	P. DalCanto		
A6	12/11/13	ECO #13-090	D. Gih	H. MA		

GSX-NS-88-xxx

xxx = Ground pin option

Modular Jack, Rt. Ang., Shielded, RoHS Compliant

8 Position/ 8 Contacts, 4 Sided Shield



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru