



LOC	DIST	REVISIONS					
HC	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A	REV PER ECO 06-002539	07APR06	GB	JH

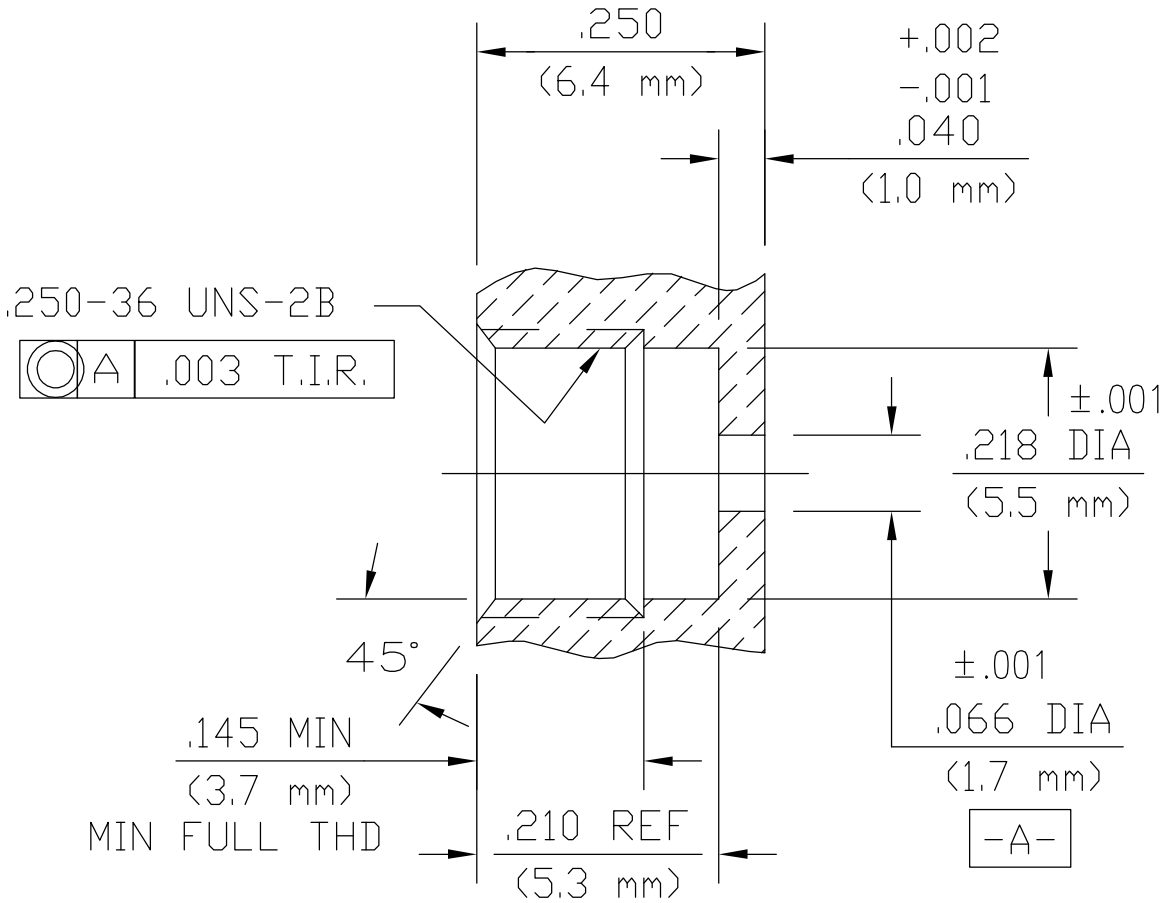

RECOMMENDED MOUNTING HOLE

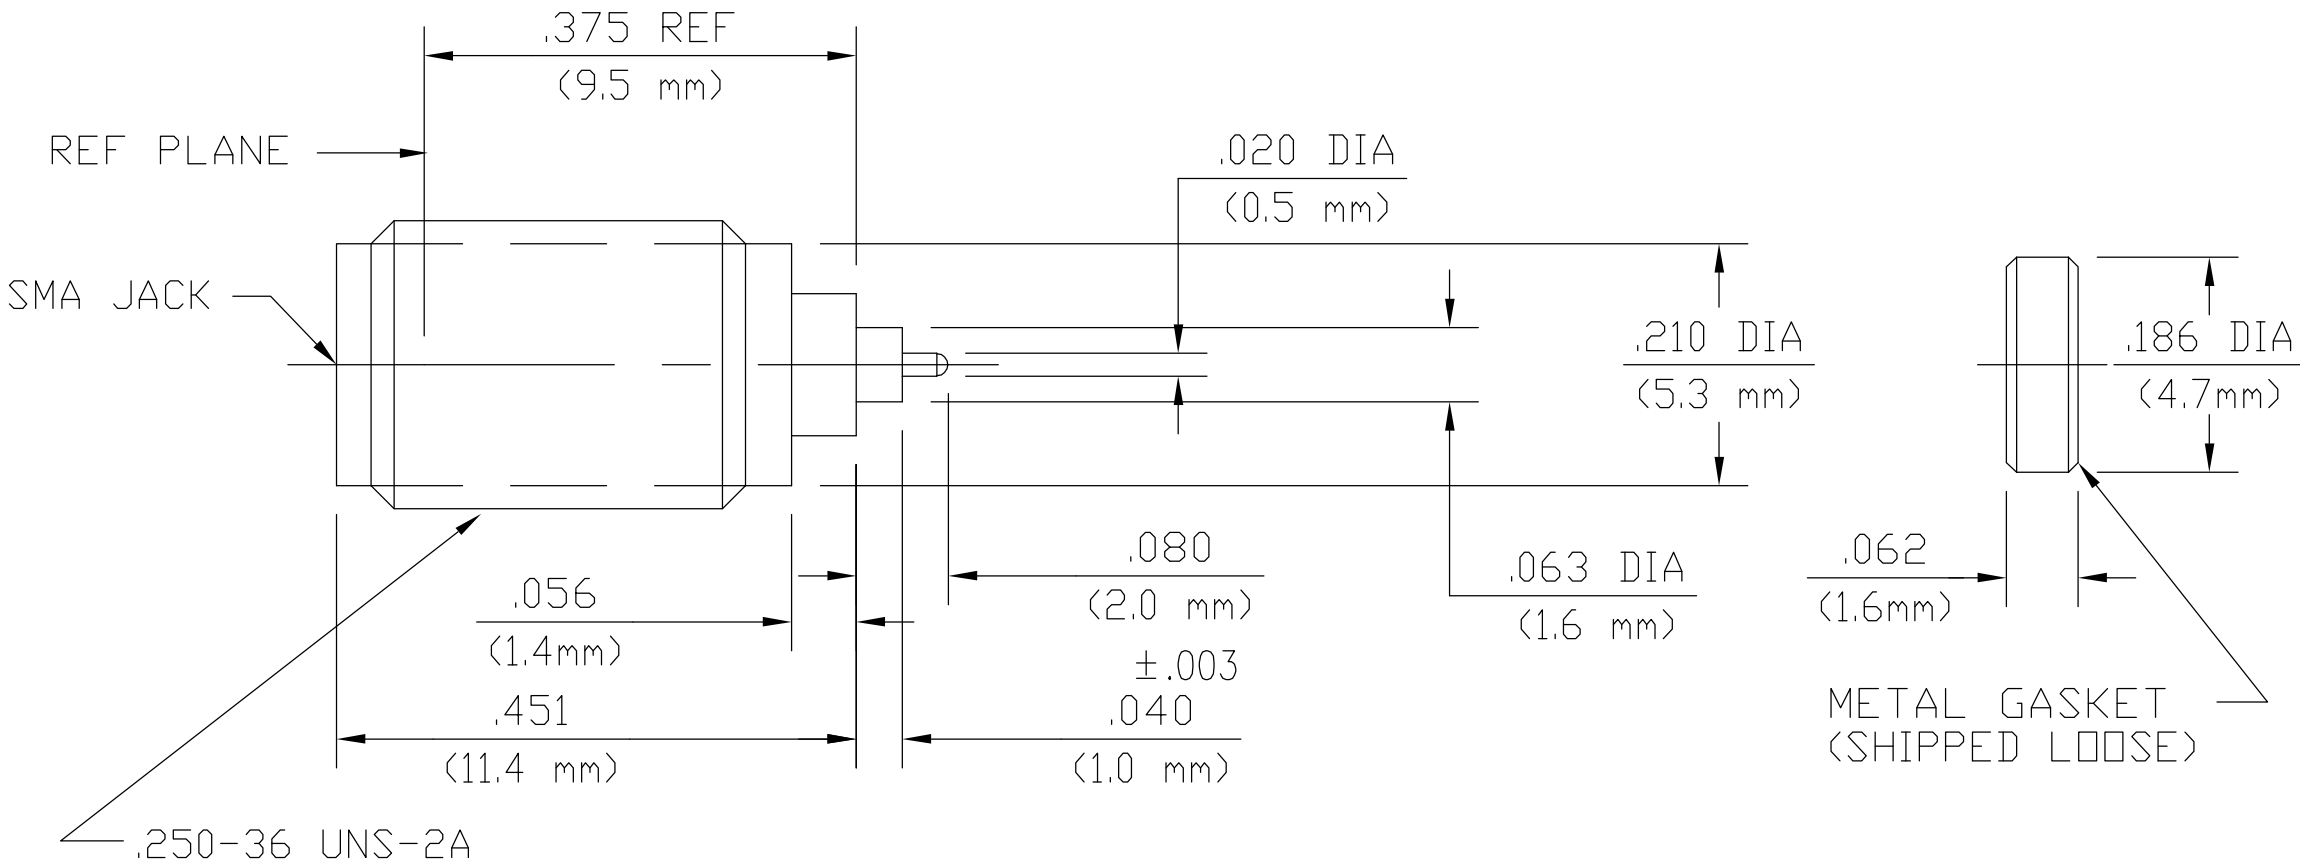

		6053226-1	
		PART NUMBER	

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A	TEMPERATURE RATING -65°C TO +125°C
Frequency Range (GHz) DC - 26.5	FIG 310.2	Vibration - MIL-STD-202, Method 204, Condition D, 20G's
Volt Rating (VRMS MAX) 335 @ Sea Level	Recommended Mating	Shock - MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR 1.04 + (.009 F(GHz))	Torque N/A	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B
Insertion Loss (dB MAX) .05√F(GHz)	Mating Characteristics:	EXCEPT HIGH TEMP 115°C
RF Leakage (dB MIN) -(100 - F(GHz))	Insertion (MAX Lbs) 3.0	Moisture Resistance - MIL-STD-202, Method 106
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 333	Withdrawal (MIN Oz) 1.0	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) 1000 @ Sea Level	Force To Engage (In/Lbs MAX) 2.0	Leak Test - MIL-STD-202, Method 112, Condition C, Procedure I, 1 x 10 CC/Sec
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Force To Disengage (In/Lbs MAX) 2.0	
Center Contact 10.0	Center Contact Captivation	
Outer Contact 2.0	Axial 6.0 Lbs	
RF High Potential (VRMS MIN @ 5 MHz) 670 @ Sea Level	Radial N/A	
I.R.(Megohms) 5000	Weight (Grams) T.B.D.	

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER ASTM B 488
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM D 1710	N/A
CTR CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196	GOLD PLATE PER ASTM B 488
CONTACT EXT	IRON-NICKEL-COBALT ALLOY PER MIL-I-23011 (KOVAR)	GOLD PLATE PER ASTM B 488
METAL GASKET	SAE C12L14 STEEL	SILVER PLATE PER ASTM B 700
HERMETIC SEAL	GLASS BEAD	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M.Y. 18APR91	tyco Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES (mm)		CHK C.W. 18APR91		
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD G.D.D. 18APR91	NAME	
		PRODUCT SPEC		
	FINISH	APPLICATION SPEC	SMA PANEL FEEDTHRU JACK RECEPTACLE HERMETICALLY SEALED (2058-5119-00)	
		408-4847		
MATERIAL SEE NOTES	SEE NOTES	WEIGHT -	SIZE A2	CAGE CODE 00779
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 5:1	SHEET 1 of 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru