




This drawing and the information set forth hereon are the property of Tyco Electronics Corporation and are to be held in trust and confidence. Publication, duplication, disclosure or use for any purpose not expressly authorized in writing by Tyco Electronics Corporation is prohibited.	REVISIONS			
	REV	DESCRIPTION	APPROVAL	DATE
	A	REVISED PER ECN T-18756	ZET	23NOV1993
	B	REVISED PER ECO 09-007936	E.CHEN	30MAR2009
B1	CORRECTED TYPO ON SLEEVE PER ECO-10-010916	E.CHEN	24MAY2010	

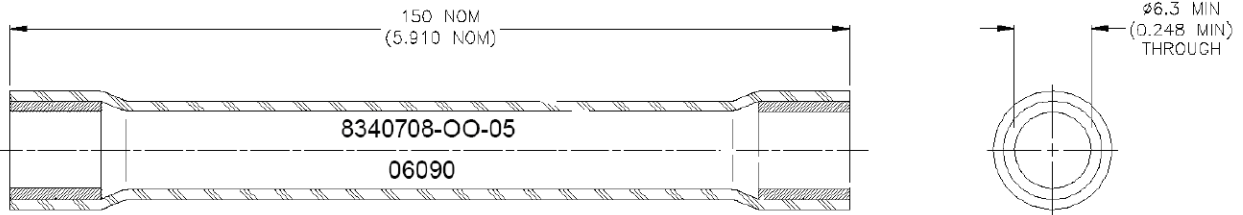


OUTER SEALING SLEEVE

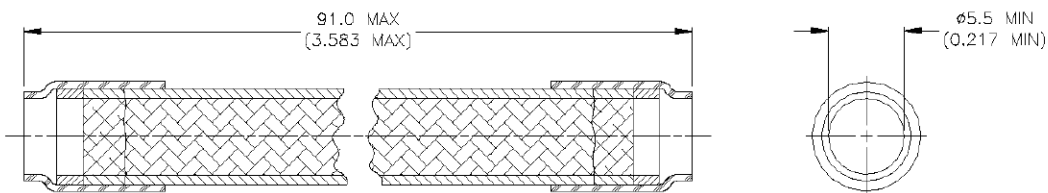

FLEXIBLE SOLDERSHIELD

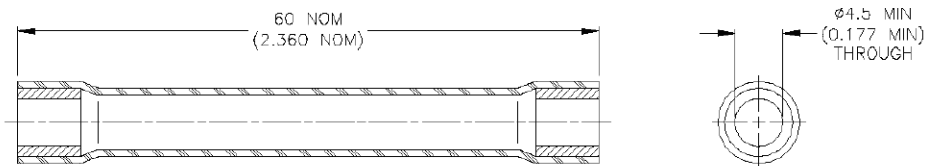

INNER SEALING SLEEVE

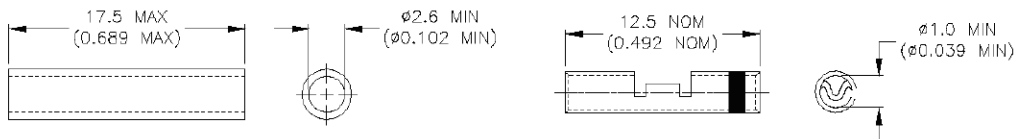

INSULATION SLEEVE (2/Kit)

CRIMP (2/Kit)

CUSTOMER DRAWING

Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. (Inches dimensions are shown in parenthesis)		REDRAWN E.CHEN	DATE 26MAR2009		Raychem Databus Products 300 Constitution Drive Menlo Park, CA. 94025, U.S.A.		
		DRAWN ZET	DATE 07JUL1992		Flexible Splice Kit		
TOLERANCES 0.001 ±N/A 0.01 ±N/A 0.1 ±N/A	ANGLES 1° ±N/A	MATERIAL		TITLE:			
RPN 449453-000	FINISH		SIZE A	CAGE CODE 06090	DWG. NO. D-150-0708-5	REV. B1	
CAD FILE D-150-0708-5.doc		DO NOT SCALE THIS DRAWING		SHEET 1 OF 2			

NOTES:

1.0 MATERIALS

- 1.1 OUTER SEALING SLEEVE: High temperature fluid stabilized cross-linked elastomer to Raychem specification RK-6008, black. Sealing inserts: Modified stabilized elastomer – fluoropolymer thermoplastic.
- 1.2 FLEXIBLE SOLDERSHIELD: Double shielded, tin plated copper wire braid, pre-tinned with Sn96 per IPC J-STD-006 solder. Pre-installed terminators: Insulation sleeves with Sn96 solder per IPC J-STD-006 preforms.
- 1.3 INNER SEALING SLEEVE: High temperature fluid stabilized cross linked elastomer to Raychem specification RK-6008, sealing inserts: modified stabilized elastomer – fluoropolymer thermoplastic, black.
- 1.4 INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.
- 1.5 CRIMP FERRULE: Copper Alloy 102 per ASTM B75. Tin plated per MIL-T-10727 Type 1. Red stripe code.

2.0 APPLICATION

- 2.1 This flexible splice kit is designed to facilitate the assembly or maintenance of pre-cabled digital harness components for MIL-STD-1553B networks
- 2.2 To be used where continuous flexing is not a functional requirement.
- 2.3 Cables to be accommodated: 8421526-AO-01, 8421526-BO-01, 8421526-CO-01, 8421527-DO-01, and 8421528-EO-01.
- 2.4 Minimum bend radius, static 80mm. Dynamic: not recommended.
- 2.5 Installation procedure and tooling: Raychem RPIP-600-12.
- 2.6 For applications other than above, consult Raychem technical services.

3.0 TEMPERATURE RATING

- 3.1 Operating temperature: -65°C to +150°C, brief excursions to +200°C permissible without degradation.

4.0 PERFORMANCE SPECIFICATIONS

- 4.1 Designed to meet the performance requirements of U.S. Air Force 8340708.

CUSTOMER DRAWING

REDRAWN BY E.CHEN	CAGE CODE 06090	REPLACES: B	ECO NUMBER ECO-10-010916	REV B1	DWG. NO. D-150-0708-5	SCALE None	SIZE: A	SHEET: 2 of 2
----------------------	--------------------	----------------	-----------------------------	-----------	--------------------------	---------------	------------	------------------

© 2006-2010 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru