


# OA180APL Series



AC Fan - 115V, 230V  
180 x 65mm (7.1" x 2.6")

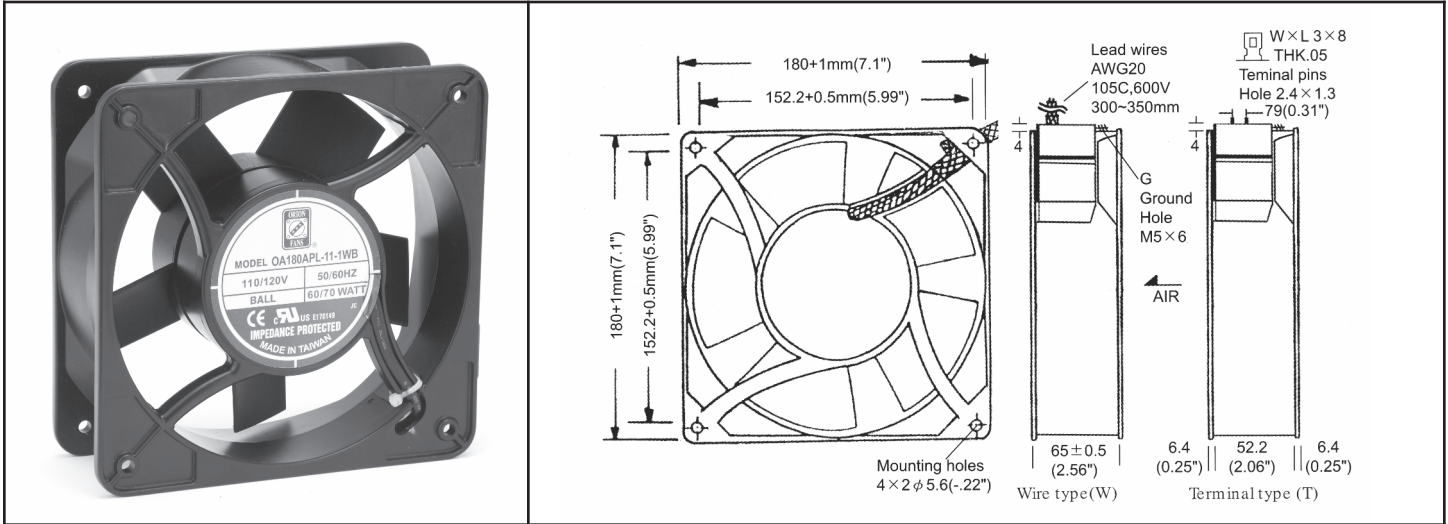

|                              |   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| <b>Frame</b>                 | Diecast Aluminum  | <u>Operating Temperature</u><br>Ball Bearing<br>-20C ~ +80C<br>Storage Temp<br>-40C ~ +80C<br><br><u>Life Expectancy</u><br>Ball Bearing<br>60,000 hours (L10 at 40C)<br><br>Available as dual speed or dual voltage<br><br>Weight: ~ 4.0 lbs.<br><br>m0 |  |
| <b>Impeller</b>              | PBT, UL94V-0 plastic  |  |  |
| <b>Connection</b>            | 2x Lead Wires 20 AWG or terminals   |  |  |
| <b>Motor</b>                 | Single phase Capacitor induction, 2/4 pole, inner rotor, thermal protection |  |  |
| <b>Bearing System</b>        | Dual ball   |  |  |
| <b>Insulation Resistance</b> | >100M ohm between lead-wire and frame (500VDC)                              |  |  |
| <b>Dielectric Strength</b>   | 1 min at 1500 VAC, 50/60Hz  |  |  |

| Model Number    | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Noise (dB) | Volts AC | Voltage Range | Watts | Max. Static Pressure (\"H <sub>2</sub> O) |
|-----------------|-------------|---------------|------------|----------|---------------|-------|---|
| OA180APL-11-1 * | 3300        | 405           | 60         | 115      | 60~130        | 70    | 0.83                                      |
| OA180APL-11-2 * | 2200        | 280           | 47         | 115      | 60~130        | 50    | 0.58                                      |
| OA180APL-11-3 * | 1650        | 210           | 40         | 115      | 60~130        | 38    | 0.43                                      |
| OA180APL-22-1 * | 3300        | 405           | 60         | 230      | 120~260       | 70    | 0.83                                      |
| OA180APL-22-2 * | 2200        | 280           | 47         | 230      | 120~260       | 50    | 0.58                                      |
| OA180APL-22-3 * | 1650        | 210           | 40         | 230      | 120~260       | 38    | 0.43                                      |

\* Indicate "TB" for terminal or "WB" for wire leads

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)