


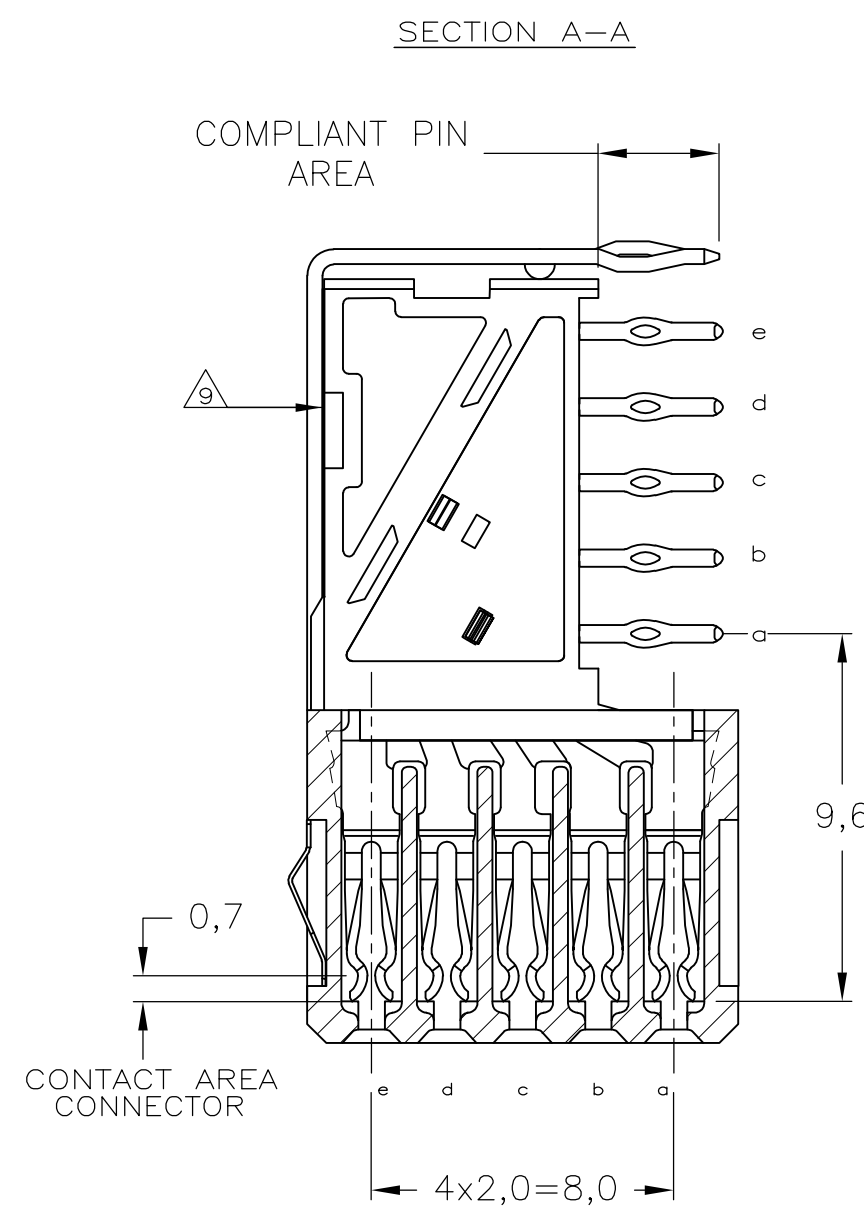

- ① PLATING CONNECTOR:
CONTACT AREA: 0,76µm Au MIN. OVER 1,27 µm Ni MIN.
COMPLIANT PIN SECTION: 0,5µm Sn MIN. OVER 1,27 µm Ni MIN.
- ② PLATING CONNECTOR:
CONTACT AREA: 1,27µm Au MIN. OVER 1,27 µm Ni MIN.
COMPLIANT PIN SECTION: 0,5µm Sn MIN. OVER 1,27 µm Ni MIN.
- ③ PLATING SHIELD:
CONTACT AREA: 0,76µm Au MIN.
COMPLIANT PIN SECTION: 0,5µm Sn MIN.
REMAINDER : Ni
- ④ MATERIAL CONTACTS; PHOSPHORBRONZE
MATERIAL HOUSING; GLASSFILLED POLYESTER (GRAY)
- ⑤ ASSEMBLY PRINTED WITH P/N AND DATECODE
THE MARKING CAN APPEAR ON THE FRONT SIDE OR BACK SIDE.
- ⑥ HOLE PATTERN FOR FEMALE CONNECTOR TYPE B-19 COLUMNS
95 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
- ⑦ ROW "r" 10 PLATED THROUGH HOLES FOR UPPERSHIELD
- ⑧ CONNECTOR & SHIELD LUBRICATED WITH BELLCORE
APPROVED LUBRICANT, TECHNICAL REFERENCE
TR-NWT-001217 ISSUE 1, SEPT. 1992.
CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST BELLCORE
QUALITY LEVEL III, CENTRAL OFFICE APPLICATIONS
- ⑨ SHIELD MOUNTED ON CONNECTOR WITH DOUBLE SIDED
ADHESIVE TAPE OR ADHESIVE.
- 10 BASIC P.N. LOWERSHIELD: 5352029

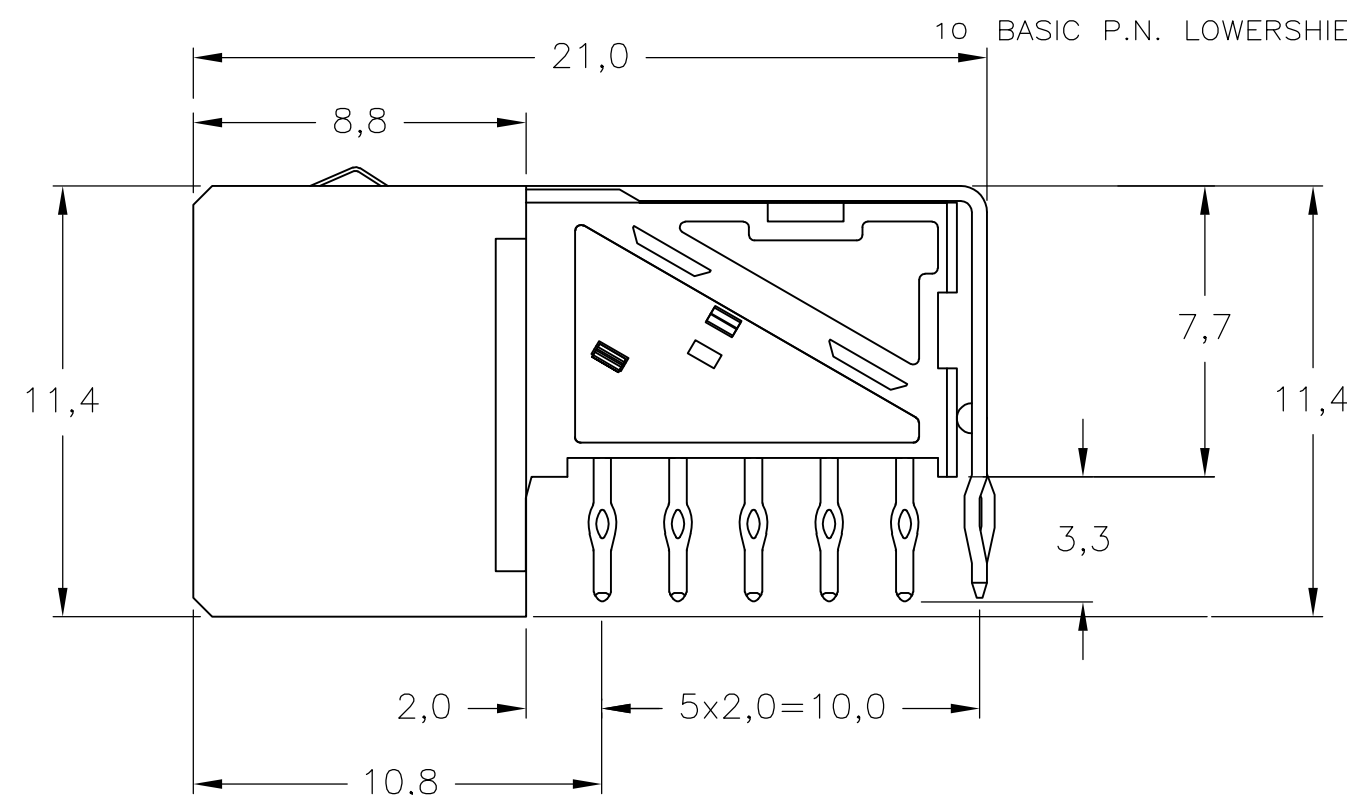



Figure 10 is a technical drawing of a plate with 19 holes. The holes are arranged in a grid of 19 rows (labeled f, e, d, c, b, a) and 18 columns. The dimensions are as follows:

- Horizontal spacing: 9 x 4.0 = 36.0 (between the first and last hole in a row).
- Vertical spacing: 18 x 2.0 = 36.0 (between the first and last hole in a column).
- Hole diameter: 0.05 (indicated by a circle with a crosshair).
- Spacing from edge: 1.5 (from the bottom edge to the first hole in a column).
- Spacing between holes: 2.0 (between adjacent holes in a row or column).
- Section dimension: 4 x 2.0 = 8.0 (for a section of 4 rows).
- Edge dimension: 1.5 (from the right edge to the last hole in a row).
- Label: ALL HOLES (indicating that the dimensions apply to all holes).

  		1857998-9
 		1857998-4
 		1857998-1
FINISH	MATERIAL	PARTNUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.van Hoek	23AUG2007	 Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation 's-Hertogenbosch, 5222AR - 32	
		CHK B.Mooij	23AUG2007		
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD J.Broeksteeg	23AUG2007	NAME	
	0-PLC ±	PRODUCT SPEC	Z-PACK 2mm HM		
	1-PLC ±	108-19082	TYPE B - 19 COLUMNS		
	2-PLC ±	APPLICATION SPEC	PRE-SHIELDED RECEPTACLE		
	3-PLC ±	114-19029			
	4-PLC ±	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	A2	00779	 1857998
-	-	-	CUSTOMER DRAWING		
			SCALE	SHEET	OF
			5:1	1	1
			REV C		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru