


**pui
audio**™ inc
a projects unlimited company


SMT-1028-S-R 10x10mm Transducer

3541 Stop Eight Road • Dayton, Ohio 45414

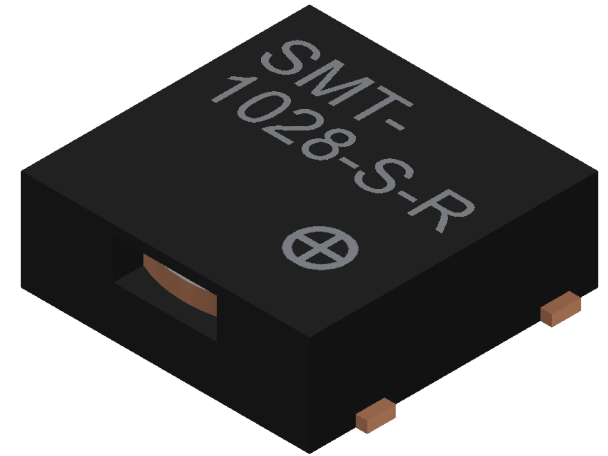


Product Overview

- Side-firing electromechanical transducer designed for 2 to 4 Vp-p
- Small 10 x 10mm footprint with surprising 93 dB output
- 2,830 Hz resonant frequency targets most sensitive region of human hearing
- Designed for reflow soldering using a lead-free profile

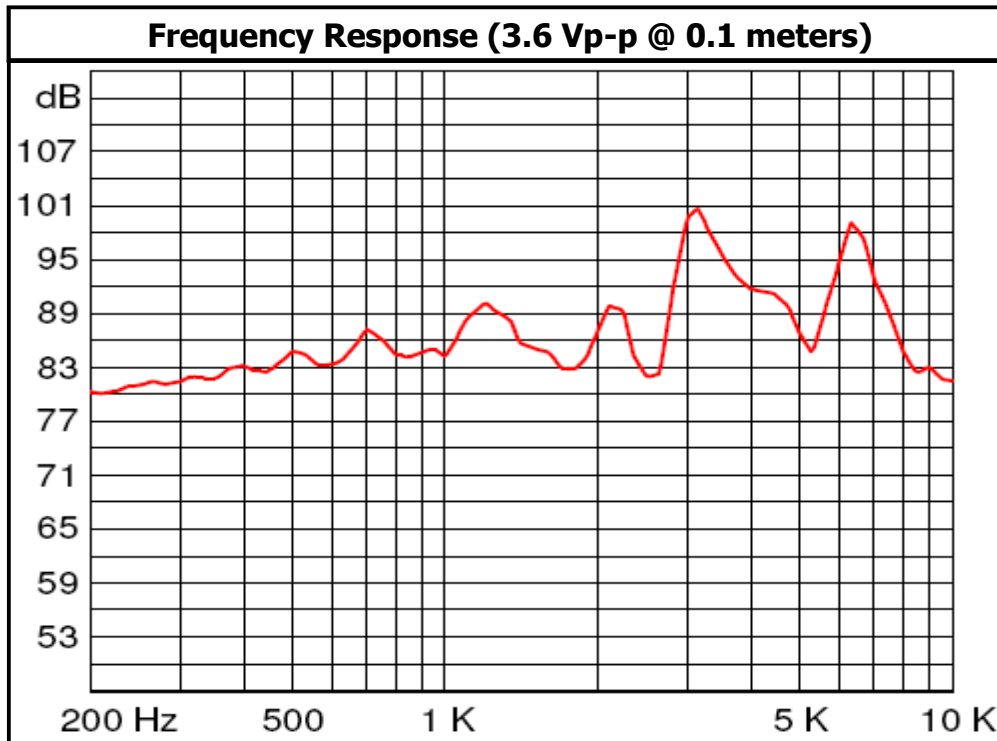

RoHS COMPLIANT BY DESIGN






**pui
audio**™
a projects unlimited company

SMT-1028-S-R 10x10mm Transducer


Mechanical and Environment Testing

Test Description	Test Condition
High Temperature	85°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) with random humidity for 96 hours
Low Temperature	-40°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) with random humidity for 96 hours
Humidity	25°C to 60°C with 90% to 95% relative humidity for 12 hours, 10 cycles
Vibration	1.53 mm movement modulated at 10-55 Hz in 3 directions for 6 hours
Drop Test	120 cm free fall in six directions, 3 cycles
Temperature Cycle Test	-30°C to 70°C, five 90 minute cycles

Recommended Reflow Profile

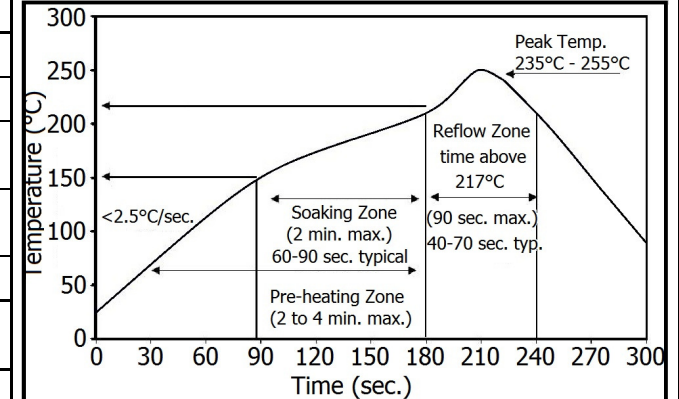


Tape Dimensions

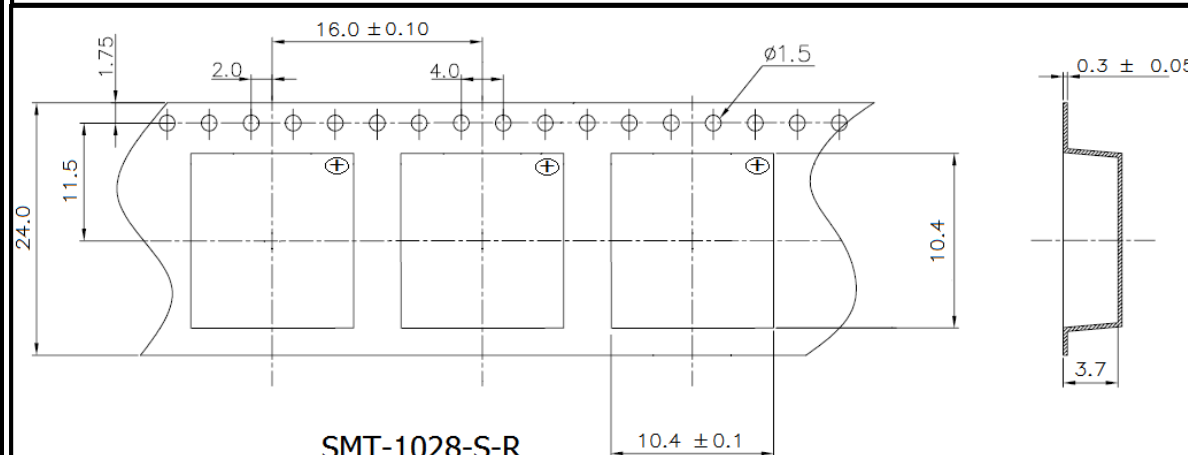

SMT-1028-S-R
Tape Dimensions
1,000 PCS/Reel

Recommended Land Pattern

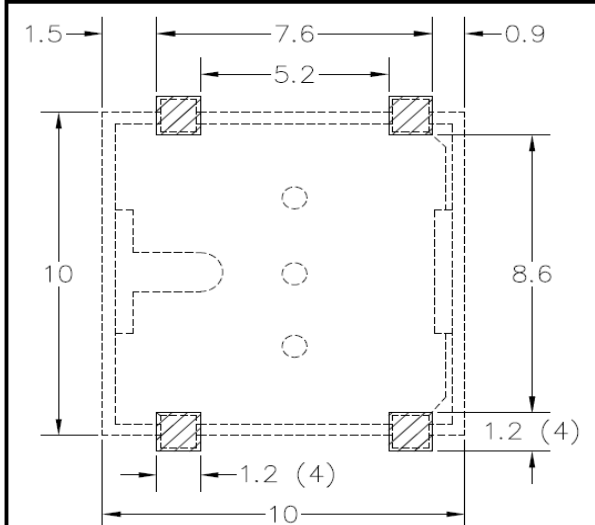

SPECIFICATIONS


PARAMETERS	VALUES	UNITS
RATED VOLTAGE (SQUARE WAVE)	3.6	Vp-p
OPERATING VOLTAGE RANGE	3 ~ 4.6	Vp-p
RATED CURRENT (MAX)	100	mA
COIL RESISTANCE	18 ± 5	OHM
MINIMUM SPL @ 10 CM	93	dBA
RESONANT FREQUENCY	2,830 ± 500	Hz
OPERATING TEMPERATURE	-20 ~ +70	°C
STORAGE TEMPERATURE	-40 ~ +85	°C
HOUSING MATERIAL	LCP	-
TERMINAL MATERIAL	Cu WRAPPED FR4 Au PLATED	-
WEIGHT	0.9	grams

THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED.

©2003, Projects Unlimited Inc.

REVISION HISTORY

LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
-	RELEASED FROM ENGINEERING	7/19/2005	
A	REVISED TERMINAL MATERIAL	1/20/2006	B.R.
B	REVISED HOUSING AND TERMINAL MATERIAL	8/21/2006	B.R.
C	REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE	11/6/2007	B.R.

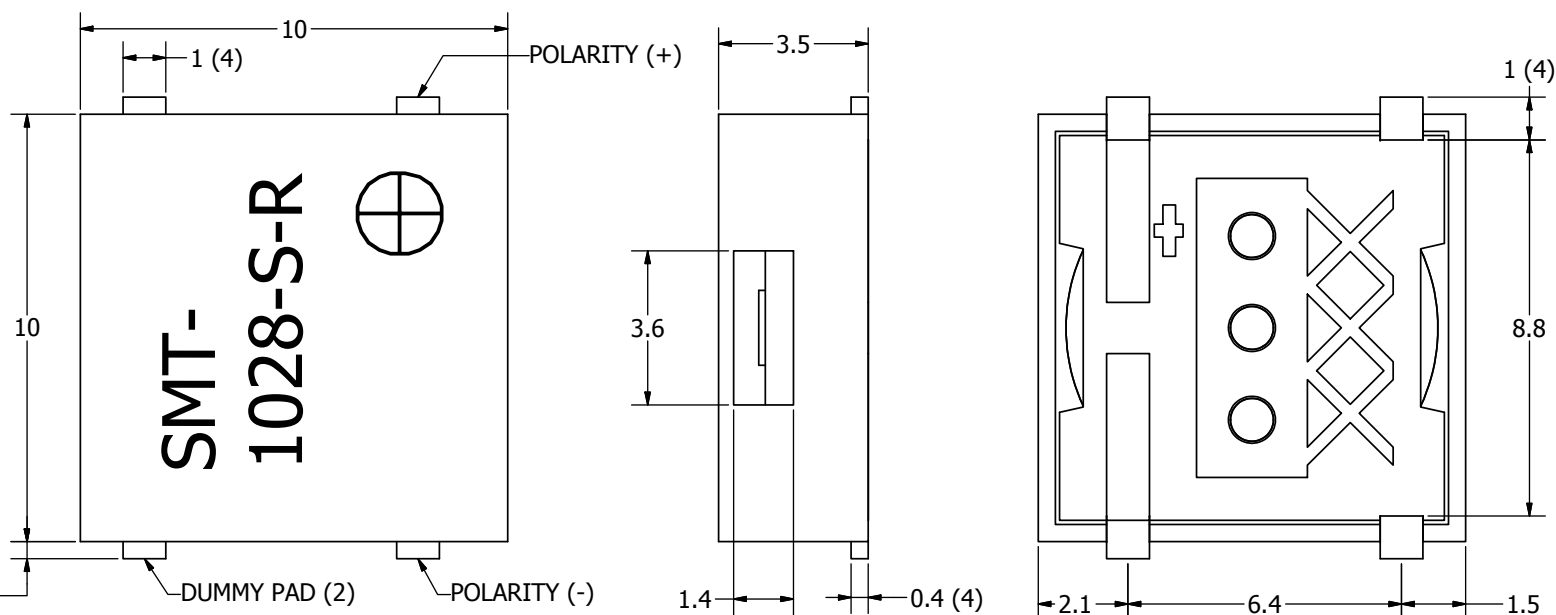

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE.
3. THIS PART IS RoHS 2002/95/EC COMPLIANT.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, TOLERANCES ARE ±0.5 AND ANGLES ARE ±3°.	SIZE	Designed by	Date	Checked by	Date	Approved by	Date	Drawn Date
		R.C.	7/19/2005			E.P.	7/19/2005	11/6/2007
	A3	 pui audio a projects unlimited company			SMT-1028-S-R			
SMT-1028-S-R.idw	Transducer (Electro-Mech)					Edition	Sheet	
						-	1 / 1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru