



## 155 Mbps and 622 Mbps Clock and Data Recovery Units

Vitesse's high-speed clock and data recovery devices deliver industry-leading jitter performance

### Highlights

- Superior jitter tolerance and transfer jitter performance
- Low power dissipation
- Single CDR unit for both 155 Mbps and 622 Mbps applications

### Applications

- SONET/SDH and DWDM transport systems
- Multiservice access platforms and add/drop multiplexers
- ATM switches and routers
- Digital cross-connect systems
- Optical test equipment


Vitesse's newly improved multirate clock and data recovery (CDR) devices provide exceptional input sensitivity, jitter tolerance, and jitter transfer performance.

The VSC8115-05 and VSC8115-06 devices derive high-speed timing signals for SONET/SDH-based equipment. The devices are designed to operate with SONET framer or ASIC devices to provide a low-power, high-speed clock and data recovery interface for optical networks.

The devices achieve impressive jitter tolerance of 0.45 UI, jitter input sensitivity of 150 mV, and jitter transfer compliance in JMODE. Meets all Telcordia, ANSI, ITU-T, and SONET jitter requirements.

The VSC8115-05 and VSC8115-06 feature signal and lock-detect status outputs, automatic lock-to-reference, and PLL bypass for on-board debugging. High-speed outputs are configurable for either LVPECL or LVDS.

Available in a 20-pin TSSOP package for flexible implementation and simplified layout, the VSC8115-05 device supports commercial temperature ranges, and the VSC8115-06 supports industrial temperature ranges. Both devices come in tape and reel form and are available in lead(Pb)-free versions.

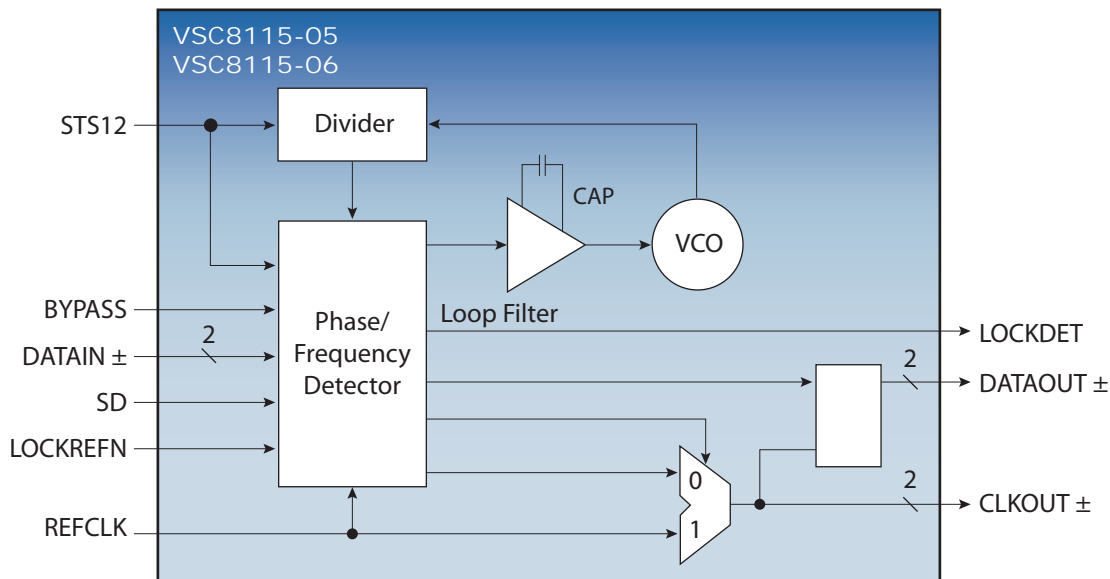

Use the VSC8115-05 or VSC8115-06 for OC-12 (STM-4) and OC-3 (STM-1) NRZ data clocking and recovery.

## Features

- Automatic lock-to-reference
- Signal and lock-detect status outputs
- PLL bypass for on-board debugging
- High-speed LVPECL or LVDS outputs

## Requirements

- Telcordia, ANSI, ITU-T G.783, and G.825 SDH
- GR-253 CORE and GR-253 ILR SONET
- T1.105.03-2002 SONET

## Key Specifications


- 3.3 V power supply
- 155 mW typical power dissipation
- Commercial temperature range 0 °C to 85 °C
- Industrial temperature range -40 °C to 95 °C
- 20-pin, 4.4 mm × 6.5 mm TSSOP package

## Related Vitesse Products


Visit [www.vitesse.com](http://www.vitesse.com) for information about these related Vitesse products:

- VSC8115 Multirate Clock and Data Recovery Unit

OC-3 Jitter Tolerance Minimum Specifications

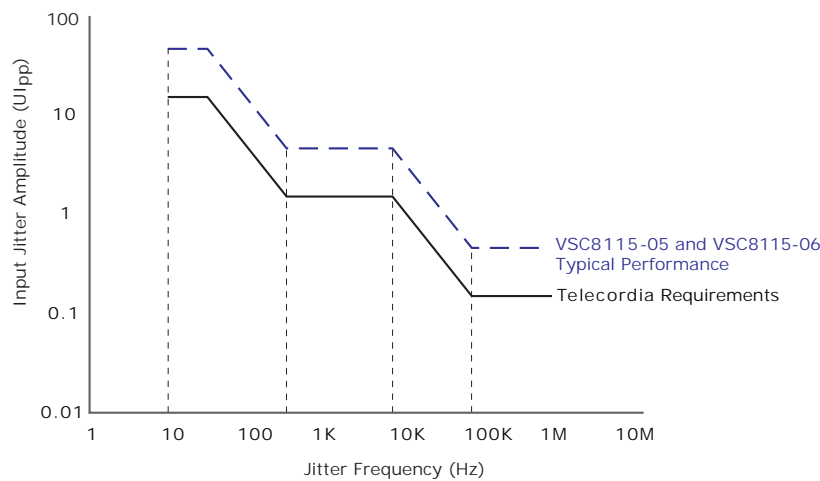

OC-12 Jitter Tolerance Minimum Specifications

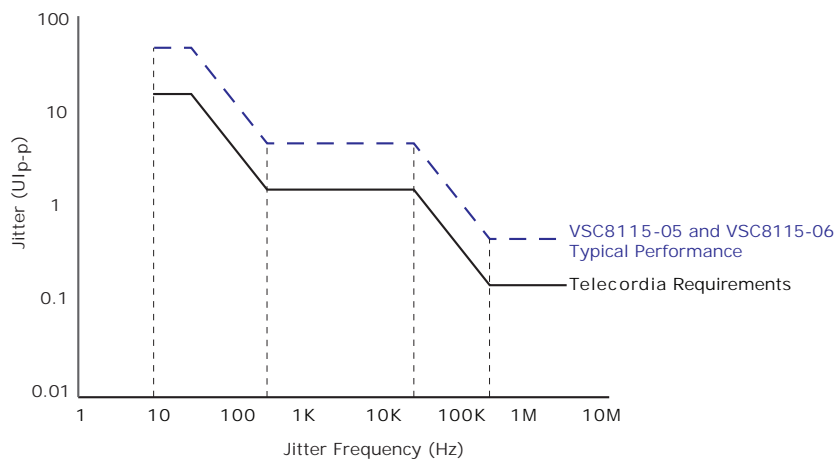

## Vitesse Semiconductor Corporation

741 Calle Plano • Camarillo, CA 93012 USA • Tel: +1.800.VITESSE • +1.805.388.3700 • Fax: +1.805.987.5896 • [www.vitesse.com](http://www.vitesse.com)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)