
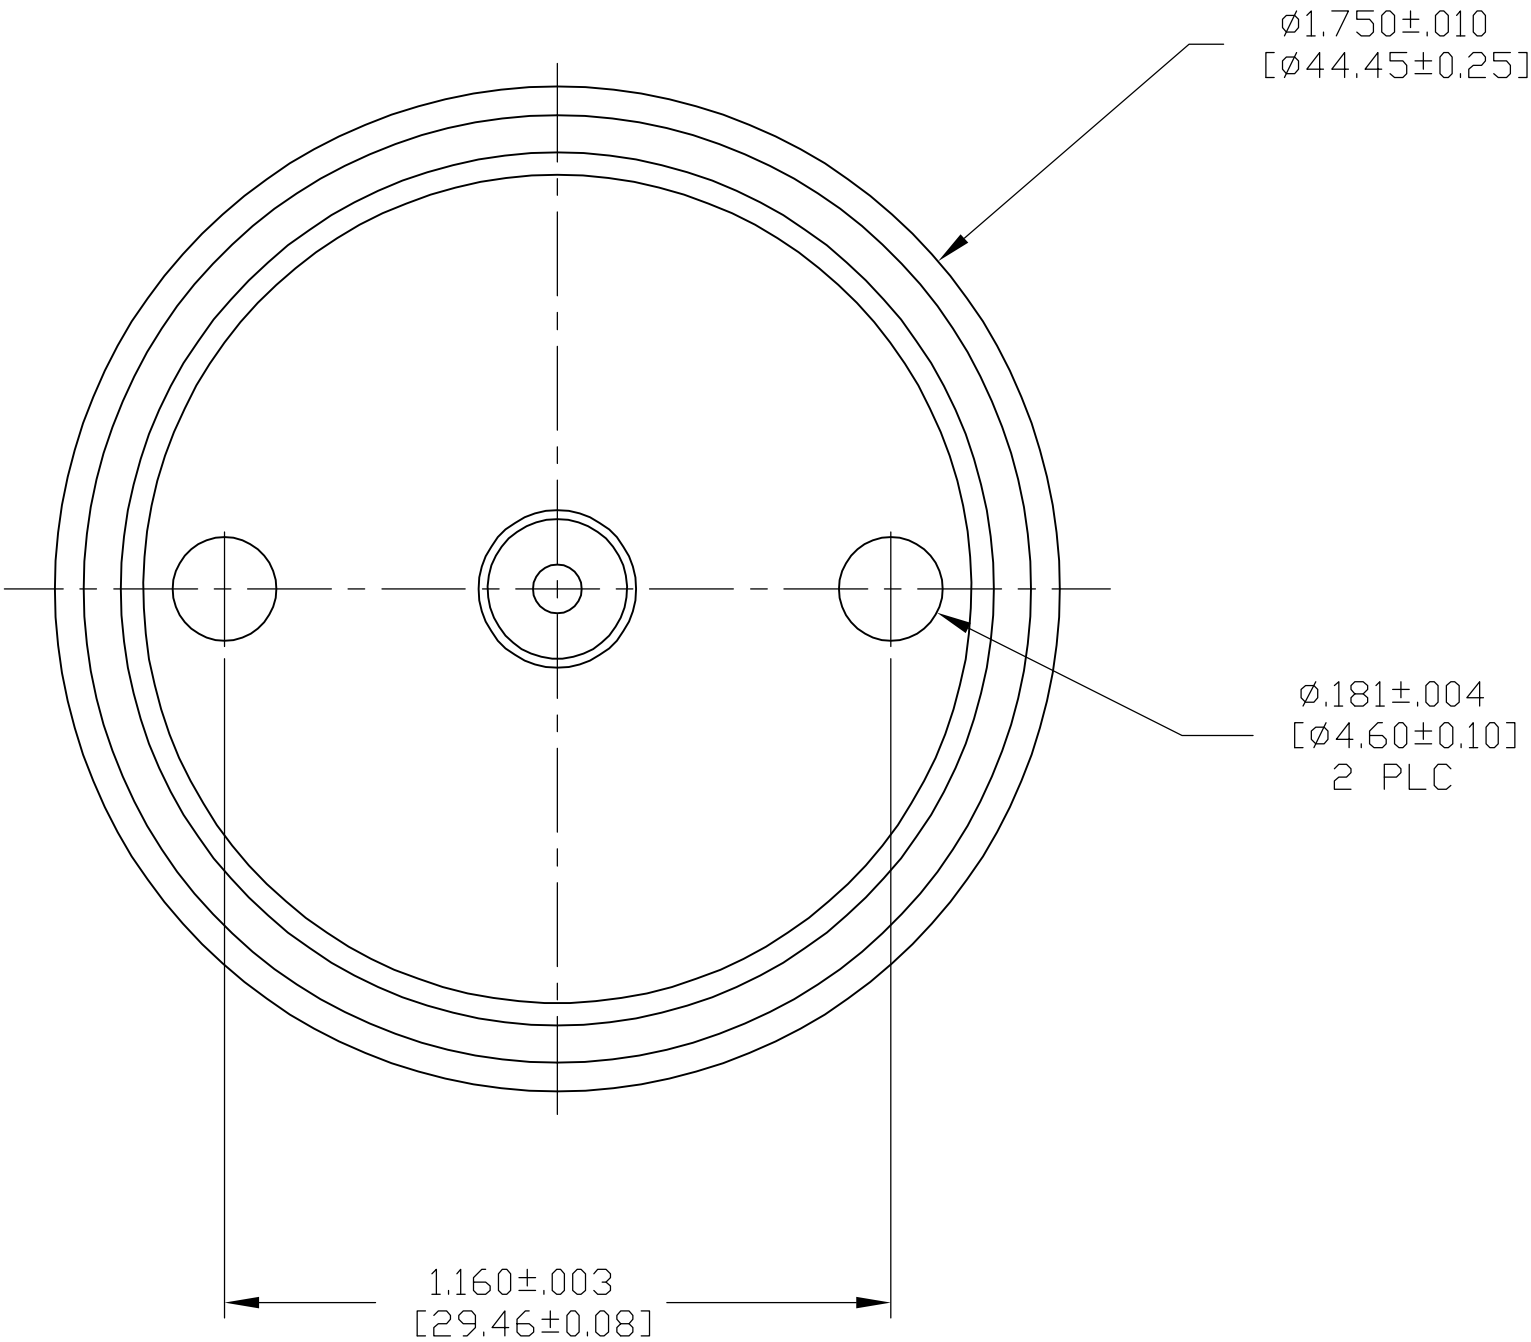


4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		-.-.			
© COPYRIGHT		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.		ALL RIGHTS RESERVED.			
HOUSING		BRASS PER ASTM-B-16 HALF HARD		NICKEL PLATE PER QQ-N-290			
DIELECTRIC		TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457		N/A			
CENTER CONTACT		BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H		GOLD PLATE PER ASTM-B-488			
GASKET		SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765		N/A			
COMPONENT		MATERIAL		FINISH			

LOC	DIST	REVISIONS					
DF	X5	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			0	RELEASED	2-6-06	CT	RG

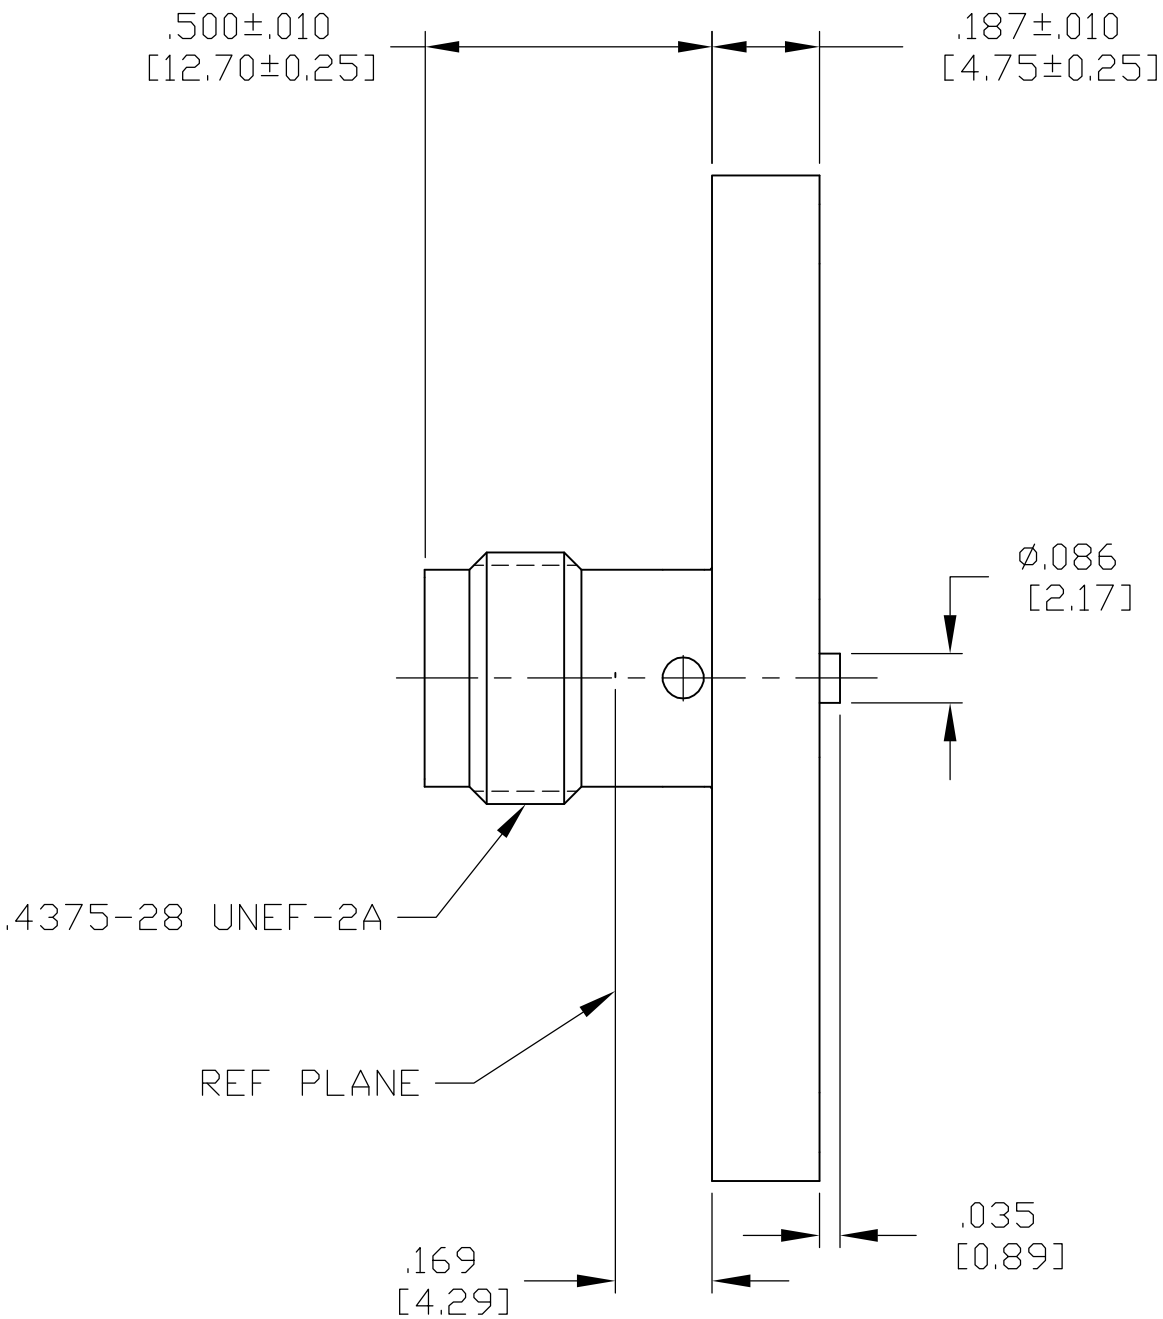

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ω hms) <u>50</u>	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. <u>406.1</u>	TEMPERATURE RATING <u>-65°C TO +165°C</u>
Frequency Range (GHz) DC to <u>11</u>	Recommended Mating	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition B.
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level <u>500</u>	Torque <u>4-6 in-lbs</u>	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I.
VSWR <u>1.05 MAX</u>	Mating Characteristics:	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
Insertion Loss (dB MAX) <u>N/A</u>	Insertion (MAX Lbs) <u>2.0</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
RF Leakage (dB MIN) <u>N/A</u>	Withdrawal (MIN Ω z) <u>2.0</u>	
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>375</u>	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) <u>2.0</u>	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level <u>1,500</u>	Center Contact Captivation	
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact <u>15</u>	Axial (Lbs) <u>15.0</u>	
Outer Contact <u>0.2</u>	Radial (In- Ω z) <u>4.0</u>	
Cable to Housing <u>N/A</u>	Cable Retention	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>1,000</u>	Axial Force (Lbs) <u>N/A</u>	
I.R.(Megohms MIN) <u>5,000</u>	Torque (In- Ω z) <u>N/A</u>	
	Weight (Grams) <u>TBD</u>	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 2-6-06		AMP Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608						
DIMENSIONS: INCHES		CHK R.GROSS 2-6-06								
		APVD R.GROSS 2-6-06								
		PRODUCT SPEC —		NAME TNC 2 HOLE FLANGE MOUNT STRAIGHT SURFACE MOUNT STRIPLINE JACK RECEPTACLE						
		APPLICATION SPEC —								
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE						SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1883194
		WEIGHT —		CUSTOMER DRAWING				SCALE 3:1	SHEET 1 of 1	REV 0

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru