
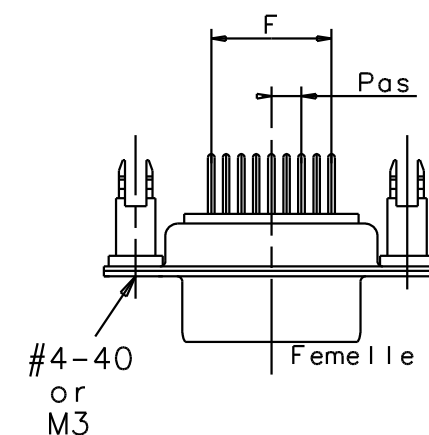

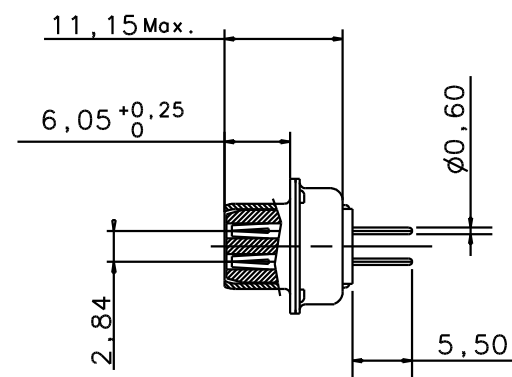


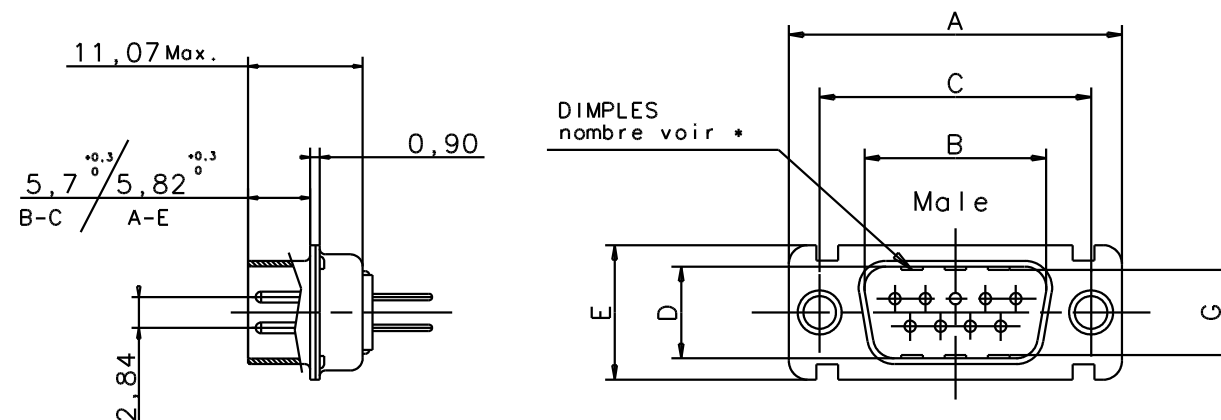

Taille boîtier	A	B'	B	C	D'	D	E	F ±0,05	Pas	G	*
E	31,19	16,46	17,04	25,12	8,03	8,48	12,93	10,98	2,74	7,62	2x3
A	30,43	24,79	25,37	33,45	8,03	8,48	12,93	19,20	2,74	7,62	2x5
B	30,42	30,51	30,09	47,17	8,03	8,48	12,93	33,12	2,76	7,62	2x8
C	30,70	34,97	35,35	63,37	8,03	8,48	12,93	49,68	2,76	7,62	2x12
D	30,55	32,56	32,93	61,24	10,87	11,33	15,75	44,20	2,76	10,5	2x12

TECHNICAL DATA

'' D '' SUBMINIATURE CONNECTORS

SHELL : Steel .
finish : **tinned**

BODY : Glass filled thermoplastic .
Flame retardant to UL 94 V-0 .
Colour : black .

CONTACTS : Material for sockets : bronze
Material for pins brass
Finish of contact mating area :
30 μ inch (0,8 μ m) Gold over Nickel

ELECTRICAL Voltage rating 300 V Rms to 50Hz .
Nominal current 7,5 A (size20)
Voltage proof >1100 V Rms to 50 Hz
Contact resistance <5m Ohms .
Insulator resistance >5000 M Ohms .

CLIMATIC Temperature range -40°C 125°C
Damp heart 56 days (40°C - 95 % RH)

MECHANICAL Insertion force per contact 1,2N < F < 2,5 N
Extraction force per contact 0,4 N mini
Mating and unmating force size
E 30N maxi 3.5N mini
A 50N maxi 4.5N mini
B 83N maxi 8.0N mini
C 123N maxi 11N mini
D 166N max 14.5N mini

(With or without dimples)

MARKING Amphenol -(serie number)
Commercial reference
Manufacturing date

L 177DF * G **

177 Tinned Shell
717 Tinned shell with DIMPLES
monobloc dielectric

Shell size :
E-A-B-C-D

Mounting type
RM5 -G- M3 threaded
RM5 -H- #4-40 threaded

Configuration :
09-15-25-37-50

*** OL2 RM5**

contact type :
OL2
Straight printed circuit
board (PCB)
RM5
Snap-in stand-off boardlock
#4-40 or M3 threaded

Contact type : S = female
P = male

Amphenol Socapex
Usine de Dole

C	VOLTAGE PROOF	06/07/2004	Quere
B	RMG-G RM5-H	05/11/02	Quere
A	Creation plan	08/12/98	Quere
IND.	MODIFICATION	DATE	Execut
			Approb

N SERIE
017F

DESIGNATI

L 177DF * G ** * OL2 RM5

PLAN NOTICE

DOSSIER:

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru