


OPERATING CHARACTERISTICS AT T _a = 25°C					
LED CHARACTERISTICS	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	520		1500	mcd	I _F = 20 mA
PEAK WAVELENGTH		470		nm	I _F = 20 mA
DOMINANT WAVELENGTH		472		nm	I _F = 20 mA
VIEWING ANGLE (2 Θ 1/2)		30		deg.	
FORWARD VOLTAGE		3.8	4.0	V	I _F = 20 mA

REV.	ECN NO.	REVISIONS	DRN.	CKD.	APP.	DATE
A		NEW RELEASE	JAV			

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT T _a = 25°C		
PARAMETER	VALUE	UNITS
DC FORWARD CURRENT	30	mA
PEAK FORWARD CURRENT	100	mA
POWER DISSIPATION	120	mW
REVERSE VOLTAGE (I _R = 100μA)	5	V
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-40 to +80	°C
STORAGE TEMPERATURE RANGE	-40 to +100	°C
DIP-DRAG SOLDER TEMPERATURE	260 FOR 5 SECS.	°C

NOTES:

1. LENS COLOR: BLUE.
2. LEADS: SOLDER DIP MILD STEEL.
3. LEAD SPACING MEASURED NEAR EPOXY PACKAGE.
4. SOLDER ADHERANCE: BOTH LEADS PER MIL. STD. 202E, METHOD 208C.
5. ATTENTION: OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES. FOR EYE SAFETY DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE LIGHT BEAM OF THESE LED DEVICES AT CLOSE RANGE.
6. DIALIGHT PART NUMBER: 521-9946

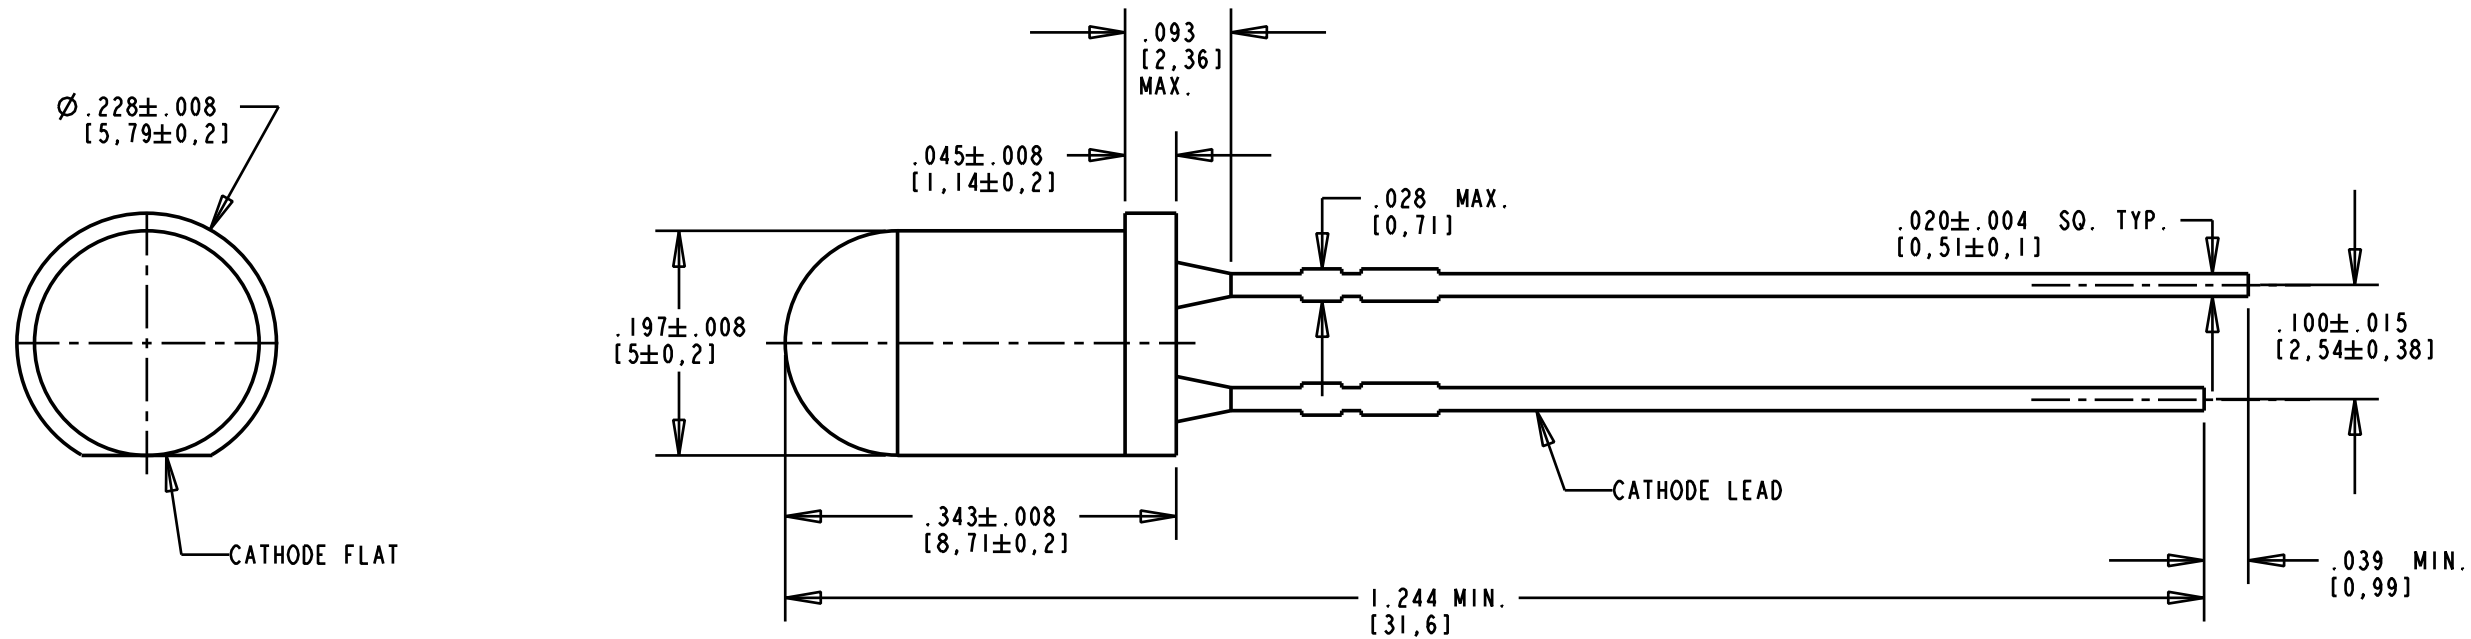

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.

SCALE 6:1	DRAWING NUMBER	REV
ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	C-17091	A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE	
FRACTIONS: ±1/64	Ø 5.0 mm BLUE LED	
DECIMALS (.XX): ±.01	MATERIAL	
DECIMALS (.XXX): ±.008		
ANGLES: ±1°		
FINISH:	Dialight	1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727
FSCM 83330	SHEET OF	FAMILY TABLE:

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru