



Heyco® -Tite Snap-In-2® Liquid Tight Cordgrips

Pigtail™, Snap-In Hubs

For Panels from .062" (1,6 mm) to .125" (3,2 mm) Thick

The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection



**NO LOCKNUT
REQUIRED!**



CABLE DIA. RANGE				PART NO.	DESCRIPTION	UL or CSA	PANEL DIMENSIONS					
Minimum		Maximum					Black	A Mounting Hole Dia.		B To Prevent Rotation		C Max. O.A. Length
in.	mm.	in.	mm.			in.		mm.	in.	mm.	in.	mm.
.065	1,7	.210	5,3	M3862	Flex LTRSCG 500	UL	.500	12,7	.450	11,4	2.50	63,5
.115	2,9	.250	6,4	M3860	Flex LTSCG 500							
.065	1,7	.230	5,8	M3868	Flex LTRSCG 625	UL	.625	15,9	.550	14,0	2.83	71,9
.105	2,7	.315	8,0	M3866	Flex LTSCG 625							
.069	1,8	.250	6,4	M3874	Flex LTRSCG 750	UL	.750	19,1	.660	16,8	3.46	87,9
.230	5,8	.395	10,0	M3872	Flex LTSCG 750							
.095	2,4	.260	6,6	M3880	Flex LTRSCG 875	UL	.875	22,2	.770	19,6	3.86	98,0
.170	4,3	.450	11,4	M3878	Flex LTSCG 875							
.180	4,6	.440	11,2	M3886	Flex LTRSCG 1000	UL	1.000	25,4	.875	22,2	4.32	109,7
.260	6,6	.546	13,9	M3884	Flex LTSCG 1000							
.485	12,3	.709	18,0	M3896	Flex LTSCG 1125	UL	1.125	28,6	1.000	25,4	4.90	124,5

Standard color black.

- Integral nylon spring eases the cable into a lazy bend; prevents kinking and assures longest cable and product life.
- Easy installation—unique fingers securely snap into a range of panel thicknesses – up to .125" (3,2 mm) – with no tools or locknuts required.
- Sealing flange prevents sealing washer displacement due to water velocity to ensure a liquid tight IP 65 seal.
- Eliminate need for locknut or threaded hole to achieve liquid tight seal at panel; perfect for low clearance installation where locking nut access is limited.
- Ratchet design of sealing nut assembly provides superior anti-vibration and ensures a firm grip on the cable.
- Foam washer included.
- Rotation prevented when used in “Double D” mounting holes.
- Available in multiple sizes for flexible cord diameters ranging from .065" (1,7 mm) to .709" (18,0 mm).
- We recommend using the fitting with the smallest maximum diameter that will fit your application.
- Consult Heyco for cordgrips molded in other colors.

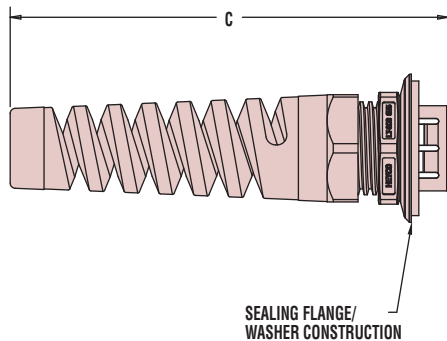

Material	Nylon 6/6 w/Buna N or TPE Sealing Gland
Certifications	UL Recognized under Components Program of Underwriters' Laboratories File E51579
	CSA Certified by Canadian Standard Association File 93876C
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	Static -40°F (-40°C) to 239°F (115°C) Dynamic -4°F (-20°C) to 212°F (100°C)
IP Rating	IP 65

*Quick
Specs*

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru