
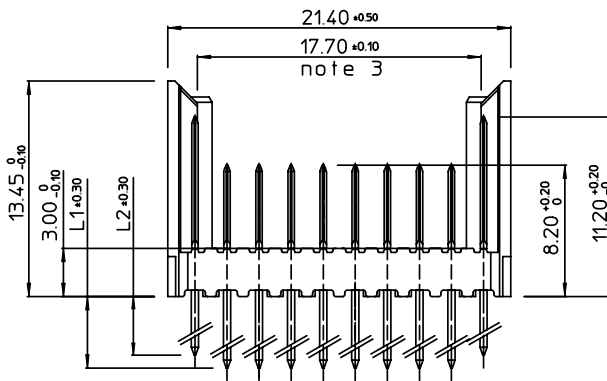


GEN. ST.	01	02	03	04	05	06	07	08	0D	50	60	70	80	90
INT. ST.	10	11	12	13	14	18	20	31	32	33	34	38	39	40


REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	C'K'D'
E	2009-06-03	109-0094	AB	BKP
C	2005-10-26	105-0205	ALEX B	BKP
D	2006-08-08	106-0144	ALEX B	BKP

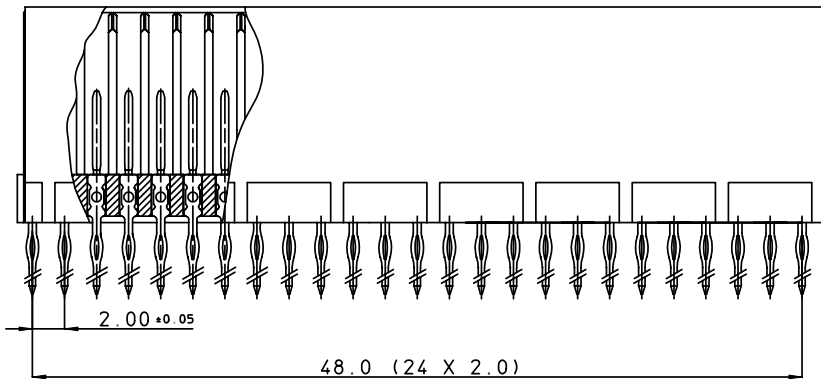

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

CURRENT RATING : 1.5 A AT 20°C ( FULLY LOADED )  
 CURRENT RATING : 1 A AT 70°C ( FULLY LOADED )  
 RATED VOLTAGE : 500 V AC (CONT / CONT )  
 OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO 125°C  
 CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX  
 INSERTION FORCE : 0.75 N MAX / CONT  
 EXTRACTION FORCE : 0.15 N MIN / CONT  
 INSULATION RESISTANCE : 10<sup>4</sup> MΩ MIN


CAT. NR.	L1±0.3	L2±0.3	DESCRIPTION
HM2P95PD8111----	3.7	3.7	SHORT PRESS-FIT
HM2P95PC8111----	4.5	4.5	SHORT PRESS-FIT
HM2P95PK8111----	13	4.5	REAR PLUG-UP: LEVEL 1
HM2P95PM8111----	14.5	4.5	REAR PLUG-UP: LEVEL 2
HM2P95PN8111----	16	4.5	REAR PLUG-UP: LEVEL 3
HM2P95PT8111----	13	4.5	WIRE WRAP

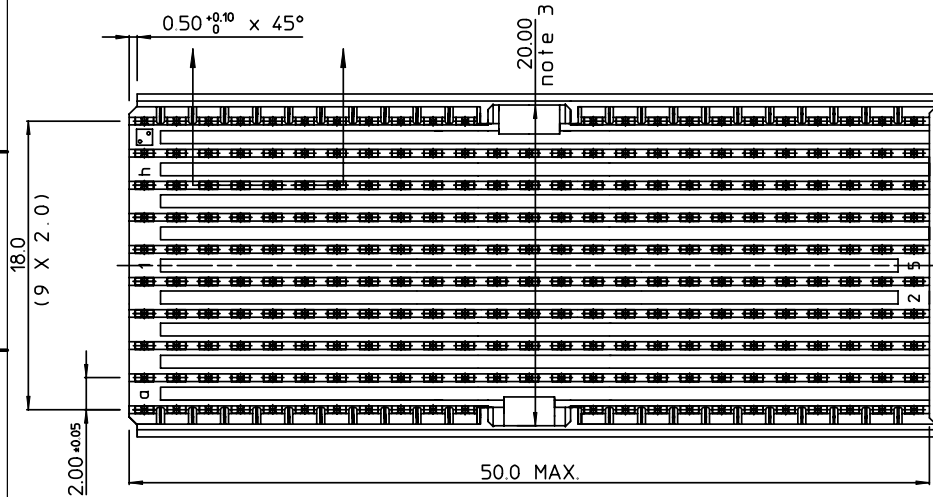

NOTES

- \*HM2P95P#8111--- PERFORMANCE LEVEL INDICATOR (REFER DWG No. BS.C ,201844,003)  
 LEAD FREE INDICATOR : LF=LEAD FREE (DIGIT 15&16)
- THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.  
 THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
- MEASURED AT THE BOTTOM.
- FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS.A ,201572,001
- THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008

LAY-OUT  
P.C.B. - HOLE

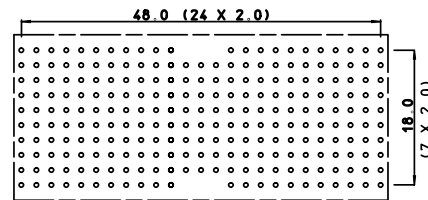

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE

DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NIET NAGEMAKT, HERDRUKT, OVERGEMAKT AAN DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS TERUGZENDING VERPLICHT.

MALE SIGNAL STRAIGHT PRESS-FIT-TO-BOARD CONNECTOR				
WITH GUIDING				
1DEC ±0.2 2DEC ±0.1 ANGLES ±1°	APPR.	DATE	SIGN.	MPACS 8+2R STR HDR CONN TYPE DE
	DRAFT	2000-07-06	M.Fret	CAT. No. HM2P95P#8111----
	CHECKED			
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE DIMENSIONS OR REQUIREMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.	PROD. MGR.			SCALE
	PR. ENG. MGR.			FCJ www.fciconnect.com
	PR. MGT. MGR.			
ALL DIMENSIONS IN MM	REFERENCES			BS,C ,202261,007
				E

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)