

Miniature Fuse, 6.3 x 32 mm, Super-Quick-Acting FF, 250 VAC



250 VAC · Super-Quick-Acting FF




**Applications**

- Semiconductor protection
- Test equipment

**Weblinks**


[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

**Technical Data**

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rated Voltage                | 250 VAC                                                                                                                                       |
| Rated Current                | 1.6 - 16 A                                                                                                                                    |
| Breaking Capacity            | 1500 A                                                                                                                                        |
| Characteristic               | Super-Quick-Acting FF                                                                                                                         |
| Mounting                     | Fuseholder / Clip                                                                                                                             |
| Admissible Ambient Air Temp. | -40 °C to 85 °C                                                                                                                               |
| Climatic Category            | 40/085/21 acc. to IEC 60068-1                                                                                                                 |
| Material: Tube               | Glass                                                                                                                                         |
| Material: Endcaps            | Nickel-Plated Copper Alloy                                                                                                                    |
| Unit Weight                  | 2.54 g                                                                                                                                        |
| Storage Conditions           | 0 °C to 60 °C, max. 70% r.h.                                                                                                                  |
| Product Marking              |  , Current, Dielectric strength, Characteristic, Approvals |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Resistance to Vibration | acc. to IEC 60068-2-6, test Fc |
|-------------------------|--------------------------------|

**Dimensions**

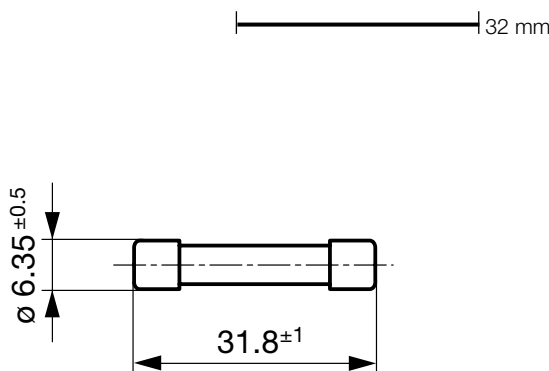

**Pre-Arcing Time**

| Rated Current In | 1.2 x In min. | 2.0 x In min. | 2.0 x In max. | 2.75 x In min. | 2.75 x In max. | 4.0 x In min. | 4.0 x In max. | 10.0 x In max. |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.6 A - 5 A      | 60 min        | 10 ms         | 2 s           | 4 ms           | 200 ms         | 2 ms          | 40 ms         | 5 ms           |
| 6.3 A - 16 A     | 60 min        | 10 ms         | 2 s           | 4 ms           | 50 ms          | 2 ms          | 15 ms         | 2 ms           |


### Variants

| Rated Current [A] | Rated Voltage [VAC] | Breaking Capacity | Voltage Drop 1.0 In max. [mV] | Voltage Drop 1.0 In typ. [mV] | Power Dissipation 1.5 I <sub>n</sub> typ. [mW] | Melting I <sup>2</sup> t 10.0 Intyp. [A <sup>2</sup> s] | Order Number |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1.6               | 250                 | 1)                | 700                           | 500                           | 1400                                           | 0.5                                                     | 0034.1001    |
| 2                 | 250                 | 1)                | 600                           | 470                           | 1600                                           | 1.2                                                     | 0034.1002    |
| 2.5               | 250                 | 1)                | 600                           | 440                           | 2000                                           | 2                                                       | 0034.1003    |
| 3.15              | 250                 | 1)                | 600                           | 370                           | 2100                                           | 4                                                       | 0034.1004    |
| 3.5               | 250                 | 1)                | 500                           | 450                           | 2700                                           | 7                                                       | 0034.1005    |
| 4                 | 250                 | 1)                | 500                           | 450                           | 3200                                           | 10                                                      | 0034.1006    |
| 5                 | 250                 | 1)                | 400                           | 330                           | 3300                                           | 13                                                      | 0034.1007    |
| 6.3               | 250                 | 1)                | 400                           | 200                           | 2400                                           | 7                                                       | 0034.1008    |
| 8                 | 250                 | 1)                | 350                           | 220                           | 3600                                           | 8                                                       | 0034.1009    |
| 10                | 250                 | 1)                | 350                           | 190                           | 3600                                           | 12                                                      | 0034.1010    |
| 12.5              | 250                 | 1)                | 300                           | 160                           | 4600                                           | 19                                                      | 0034.1011    |
| 16                | 250                 | 1)                | 200                           | 180                           | 6600                                           | 41                                                      | 0034.1012    |

1) 1500 A @ 250 VAC , p.f. = 0.7 - 0.8

**Packaging Unit**      Small Box Pack (10 pcs.)

### Time-Current-Curves

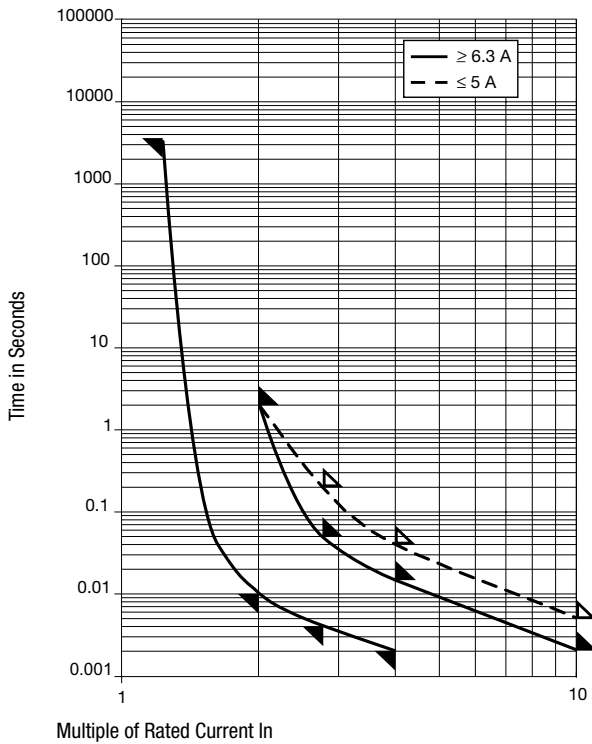

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)