


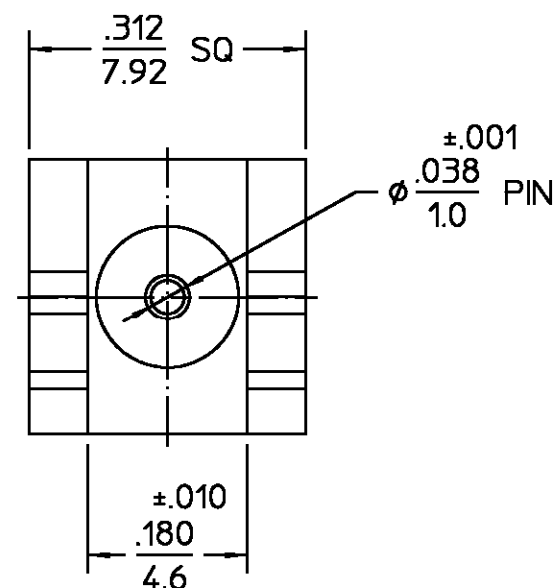

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
030	REVISED	KYLE 8-28-97	ICan 8/28/97

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Mating Characteristics:	Temperature Rating <u>-40 TO +105°C</u>
Frequency Range (GHz) DC to <u>6.0</u>	Insertion (MAX Lbs) <u>3.0</u>	Vibration MIL-STD-1344, Method
Volt Rating (VRMS MAX)	Withdrawal (MIN Oz) <u>1.0</u>	2005, Condition V-F
⊗ Sea Level <u>250</u>	Force to Engage (Lbs MAX) <u>3.0</u>	Shock MIL-STD-1344, Method 2004,
RF Leakage (dB MIN) <u>-(60-f(GHz))</u>	& Disengage (Lbs MAX) <u>1.5</u>	Condition A
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>190</u>	Center Contact Captivation	Thermal Shock MIL-STD-1344,
Dielectric Withstanding Voltage	Axial (Lbs) <u>6</u>	Method 1003, Condition A ,
(VRMS MIN) ⊗ Sea Level <u>500</u>		Moisture Resistance MIL-STD-1344
Contact Resistance (Milliohms MAX)		Method 1002, COND B TYPE I
Center Contact <u>3.0</u>		Corrosion - MIL-STD-1344, Method
Outer Contact <u>5.0</u>		1001, 48 Hrs
Cable to Housing <u>N/A</u>		
RF High Potential ⊗ Sea Level		<u>.XXX = in</u>
(VRMS MIN ⊗ 5 MHz) <u>500</u>		<u>XX.X = mm (REF)</u>
I.R.(Megohms MIN) <u>10,000</u>		

HOUSING	BRASS PER ASTM-B-16 HALF HARD	WHITE BRONZE PLATE
DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
INNER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
CENTER CONTACT	BRASS PER ASTM-B-16 HALF HARD	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
CONTACT RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 194, ALLOY C17200, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES	DRAWN BY <u>D. Comella</u> DATE <u>7/9/97</u>	AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599
FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°	CHECKED BY _____	
	APPD BY <u>D. Comella</u> 7/10/97	
These drawings and specifications are the property of M/A COM Interconnect Div. and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	USE ASS'Y PROCEDURE	TITLE "OSP" END LAUNCH JACK RECEPTACLE- STRAIGHT TERMINAL
	NO. AP. <u>N/A</u>	SIZE B CODE IDENT NO. 26805 4470-5001-37 REV 030
		SCALE 5:1

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1221887-1
SHEET 1 OF 1 REV A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru