
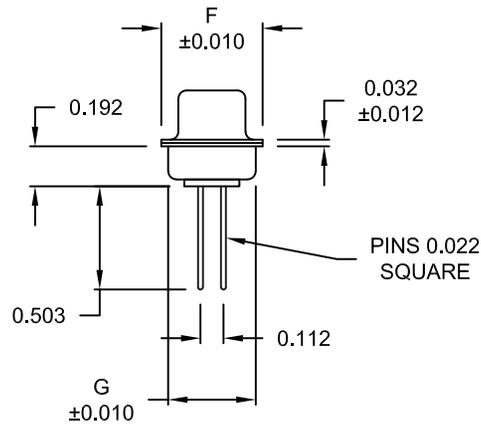


DESCRIPTION: FEMALE - WIRE WRAP / MACHINED - PREMIUM

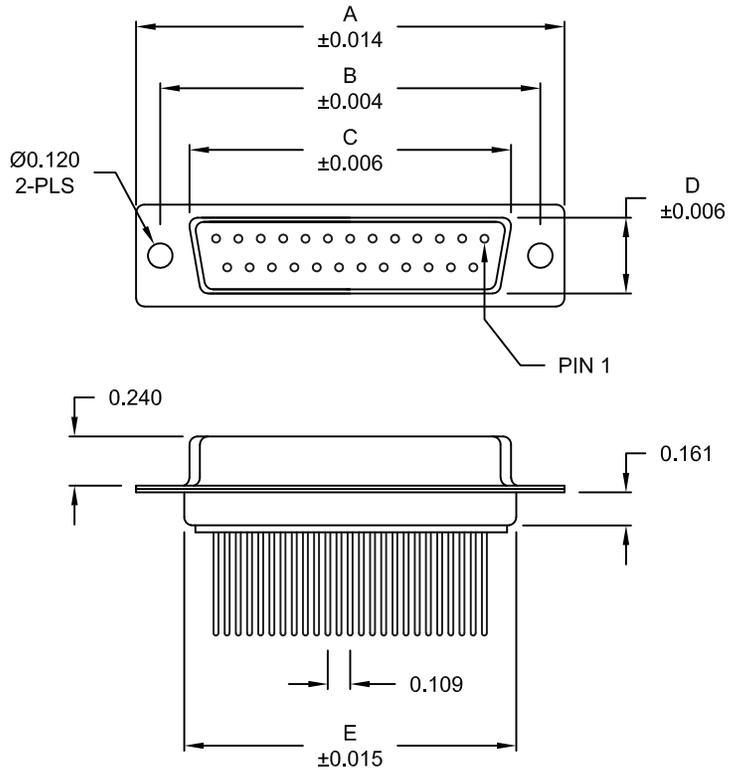

No. OF PINS	DIMENSIONS						
	A	B	C	D	E	F	G
9	1.213	0.984	0.642	0.315	0.760	0.496	0.429
	30.80	24.99	16.30	8.00	19.30	12.60	10.90
15	1.541	1.312	0.969	0.315	1.083	0.496	0.429
	39.15	33.32	24.60	8.00	27.51	12.60	10.90
25	2.088	1.852	1.512	0.315	1.630	0.496	0.429
	53.04	47.04	38.40	8.00	41.40	12.60	10.90
37	2.729	2.500	2.157	0.315	2.276	0.496	0.429
	69.32	63.50	54.80	8.00	57.81	12.60	10.90
50	2.635	2.406	2.059	0.425	2.182	0.598	0.535
	66.93	61.11	52.30	10.80	55.42	15.20	13.60

172-YYY-242RYY1

- SERIES \_\_\_\_\_
- POSITIONS \_\_\_\_\_
- 009 \_\_\_\_\_
- 015 \_\_\_\_\_
- 025 \_\_\_\_\_
- 037 \_\_\_\_\_
- 050 \_\_\_\_\_
- GENDER \_\_\_\_\_
- 2 = FEMALE
- TERMINATION \_\_\_\_\_
- 4 = WIRE WRAP
- SHELL PLATING \_\_\_\_\_
- 2 = TIN
- RoHS COMPLIANT \_\_\_\_\_
- HARDWARE OPTIONS \_\_\_\_\_
- 00 = NO HARDWARE
- 01 = .065" CLINCH NUT (BOARD SIDE)
- 02 = .250" CLINCH NUT (BOARD SIDE)
- 03 = .250" CLINCH NUT (MOUNTING SIDE)
- 05 = .237" 4-40 BOARD LOCK
- 91 = .237" 4-40 SPACER/ BOARD LOCK
- PLATING OPTIONS \_\_\_\_\_
- 1 = GOLD FLASH
- 2 = 30MICRO-INCH GOLD

**MATERIAL:**

SHELL: STEEL, TIN  
 INSULATOR: UL 94V-O RATED, PA6T  
 PROCESS TEMP.: 260°C  
 CONTACT: BRASS

**ELECTRICAL:**

CURRENT RATING: 5 AMPS  
 CONTACT RESISTANCE: 15 mOhms Max.  
 INSULATION RESISTANCE: 1,000 MOhms Min.  
 VOLTAGE: 500VAC FOR 1 MINUTE  
 TEMPERATURE: -50° C TO 100° C

DO NOT SCALE FROM DRAWING








THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN: PAM JENKINS		DATE: 09-12-05	
SCALE: NTS	SHEET 1	OF 3	REV 12
DWG NO. 172-YYY-242RYY1			

RoHS COMPLIANT

NorComp

DESCRIPTION: PCB LAYOUT - STANDARD "D" - MALE & FEMALE

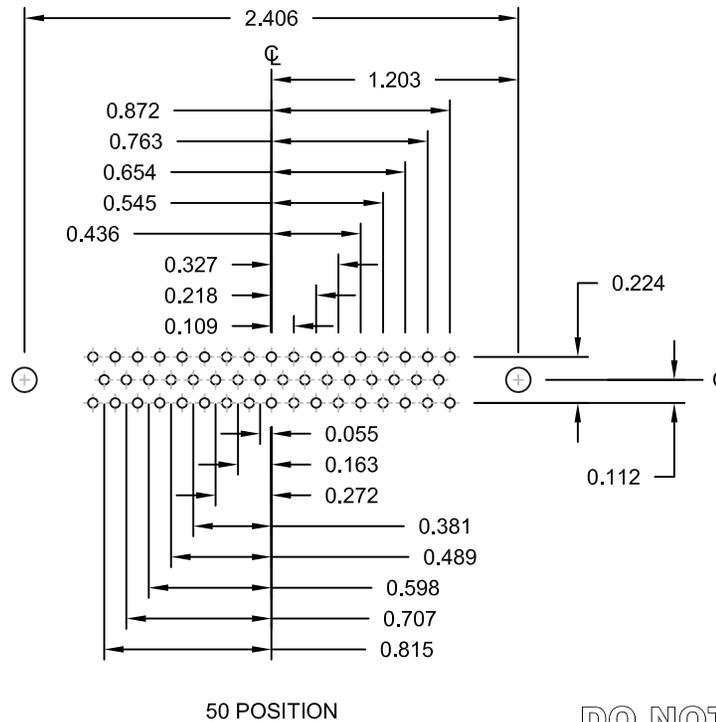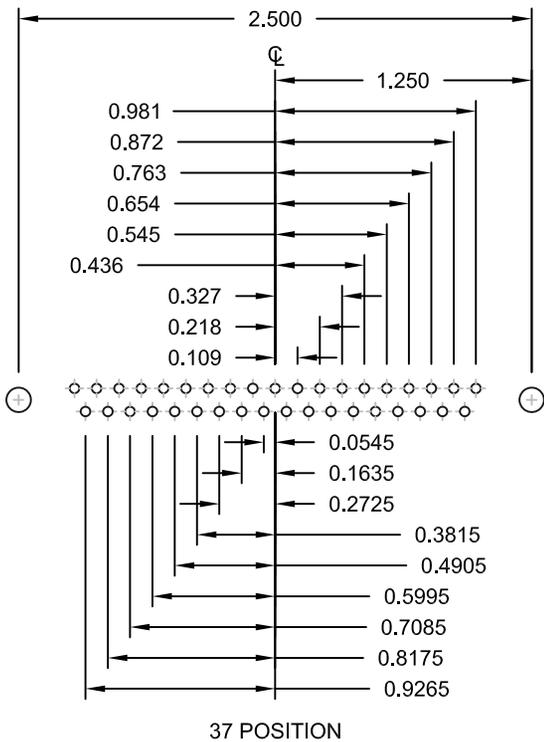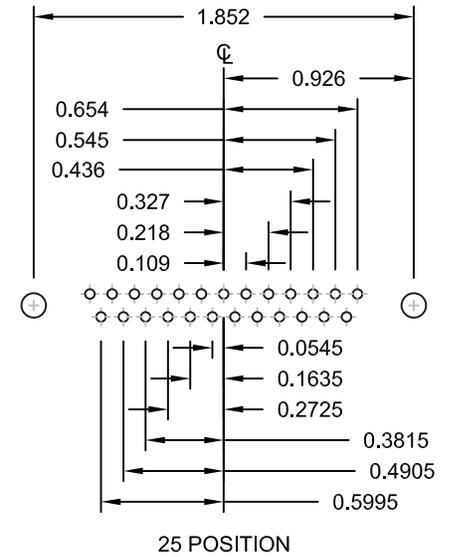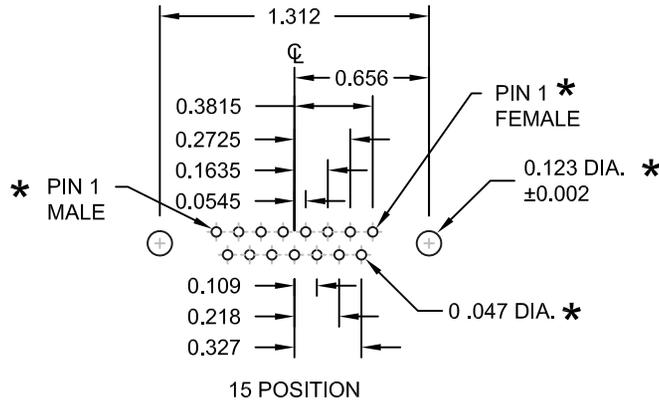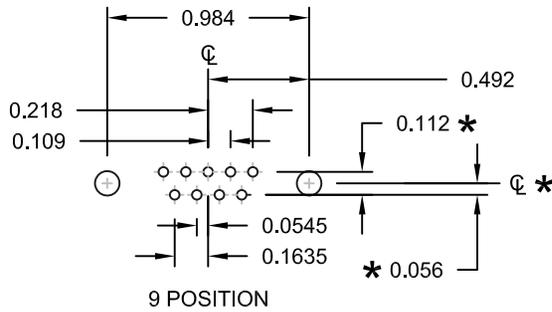

\* TYP. ON ALL SIZES

DO NOT SCALE FROM DRAWING


	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: PAM JENKINS	DATE: 09-12-05
	NorComp		SCALE: NTS	SHEET 2 OF 3
DWG NO. 172-YYY-242RYY1				

DESCRIPTION: CLINCH NUT HARDWARE


TOLERANCE:  
ALL DIMENSIONS ARE  $\pm 0.010$

### ALL CLINCH-NUTS ARE 4-40 INTERNAL THREADS


01X ..... 0.065" (BOARD SIDE) - CN1




05X ..... 0.237" (BOARD SIDE) - CN10




02X ..... 0.250" (BOARD SIDE) - CN2



91X ..... 0.237" (BOARD SIDE) - 0.197" MATING SIDE - CN10/SFSO4404

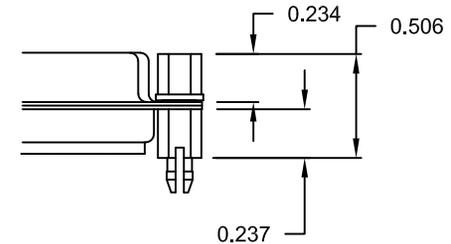

03X ..... 0.250" (MATING SIDE) - CN8



NOTE: 4-40 FEMALE SCREW LOCK IS REMOVABLE

DO NOT SCALE FROM DRAWING



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN:  
PAM JENKINS

DATE:  
09-12-05

# NorComp

SCALE: NTS      SHEET 3 OF 3      REV 12

DWG NO. 172-YYY-242RYY1

## RoHS COMPLIANT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)